

LEVEL

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
COLORED BODY PORCELAIN TILES

3

IVORY
SILVER
GREY
BLACK

LEVEL



LEVEL



6

IVORY
60X60
GREY
30X60

sit sit sit
ON

7

GREY
60X60

SILVER
60X60
30X60



SILVER
30X60
BLACK
60X60




LEVEL




LEVEL IVORY
60,4x60,4
LEN01050 | naturale | F 32,90  4

LEVEL IVORY
60x60
LERO1050 | rettificato | F 39,90  3

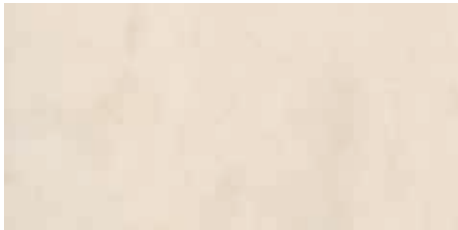

LEVEL IVORY
30x60,4
LEN03050 | naturale | F 30,90  7

LEVEL IVORY
30x60
LERO3050 | rettificato | F 37,90  6




MOS. QUAD. LEVEL IVORY
30x30  6
LERO9051 | rettificato | F 99,90




LEVEL GREY
60,4x60,4
LEN01150 | naturale | F 32,90  4

LEVEL GREY
60x60
LERO1150 | rettificato | F 39,90  3

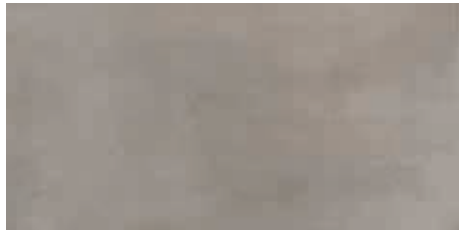

LEVEL GREY
30x60,4
LEN03150 | naturale | F 30,90  7

LEVEL GREY
30x60
LERO3150 | rettificato | F 37,90  6



MOS. QUAD. LEVEL GREY
30x30  6
LERO9151 | rettificato | F 99,90



GRES PORCELLANATO
A MASSA COLORATA
COLORED BODY PORCELAIN TILES



MOS. BRICK LEVEL IVORY/GREY
30x30  4
LERO9052 | rettificato | PZ 17,90

MATITA METAL
1,5x60  2
DWRO1001 | rettificato | PZ 15,90



LEVEL SILVER
60,4x60,4
LEN01100 | naturale | F 32,90  4

LEVEL SILVER
60x60
LERO1100 | rettificato | F 39,90  3



LEVEL SILVER
30x60,4
LEN03100 | naturale | F 30,90  7

LEVEL SILVER
30x60
LERO3100 | rettificato | F 37,90  6




MOS. QUAD. LEVEL SILVER
30x30  6
LERO9101 | rettificato | F 99,90



LEVEL BLACK
60,4x60,4
LEN01200 | naturale | F 32,90  4

LEVEL BLACK
60x60
LERO1200 | rettificato | F 39,90  3

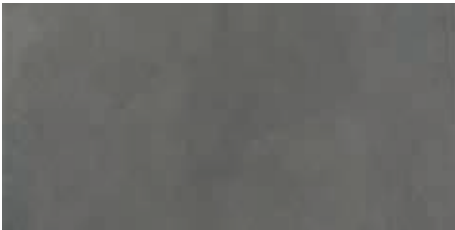

LEVEL BLACK
30x60,4
LEN03200 | naturale | F 30,90  7

LEVEL BLACK
30x60
LERO3200 | rettificato | F 37,90  6



MOS. QUAD. LEVEL BLACK
30x30  6
LERO9201 | rettificato | F 99,90



GRES PORCELLANATO
A MASSA COLORATA
COLORED BODY PORCELAIN TILES



MOS. BRICK LEVEL SILVER/BLACK
30x30  4
LERO9102 | rettificato | PZ 17,90

MATITA METAL
1,5x60  2
DWRO1001 | rettificato | PZ 15,90

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
COLORED BODY PORCELAIN TILES

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

	LEVEL IVORY	LEVEL GREY	LEVEL SILVER	LEVEL BLACK
 BATTISCOPA 6,5x60,4 PZ 7,90  8	LEN01051	LEN01151	LEN01101	LEN01201

TABELLA CALIBRI DEI FORMATI RETTIFICATI
- PER LA PROGETTAZIONE DELLE POSE -

RECTIFIED SIZES CALIBER CHART
- FOR LAYING PROJECTS -

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE
LEVEL RETT. 60x60	59,6x59,6
LEVEL RETT. 30x60	29,7x59,6

SIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE
COORDINATED GROUT SEALANTS

HARD KOLL

CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE	ABBINAMENTO MATCHING
SI217M kromos grigio luce 0-8	Level Ivory
SI220B kromos antracite 0-8	Level Grey
SI219B kromos grigio cemento 0-8	Level Silver
SI220B kromos antracite 0-8	Level Black

IMBALLI
PACKAGING

FORMATI SIZES	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
60,4x60,4 / 24"x24"	9,2	4	1,46	27,12	32	46,72	890
60x60 / 24"x24"	9,2	3	1,08	20,50	40	43,20	840
30x60,4 / 12"x24"	9,2	7	1,27	22,20	40	50,80	910
30x60 / 12"x24"	9,2	6	1,08	19,00	40	43,20	780

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.
La riproduzione dei colori è approssimativa. / Colour reproduction approximate.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) - ALLEGATO G - Gruppo Bla
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) - ANNEX G - Group Bla

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA COLORED BODY PORCELAIN TILES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK ABK VALUE
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME ACCORDING
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	-	RESISTE RESISTS
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	RESISTE RESISTS
COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO DYNAMIC FRICTION COEFFICIENT	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	CONFORME - ACCORDING
	B.C.R.A. G.B.		CONFORME - ACCORDING
COEFFICIENTE D'ATTRITO STATICO COEFFICIENT OF STATIC FRICTION	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	CONFORME - ACCORDING CONFORME - ACCORDING
CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO NON-SLIP CLASSIFICATION	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	---	---



ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a.
via S.Lorenzo N.24/a - 41034 Finale Emilia - Modena Italy
tel. 0535 761311 - fax 0535 761320/92800/761351



www.abk.it