

più calore  
più valore

CAMINETTI E STUFE

**CLAM**

riscaldare con il fuoco

*Benvenuti in Casa Clam*

CALORE, LEGNA E PELLETT, ACQUA E ARIA, MATERIA



GLI ELEMENTI CLAM CHE RISCALDANO LA TUA CASA



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                     |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|----|
|     |     | <b>Atlas e Mizar</b> Stufe a pellet                                                 | pag.                                                                | 12   |    |
|    |    | <b>Small</b> Stufa a pellet                                                         | pag.                                                                | 14   |    |
|    |    | <b>Elegance</b> Stufa a pellet con Control System                                   | pag.                                                                | 16   |    |
|    |    | <b>Tower*</b> Stufa a pellet canalizzabile                                          | pag.                                                                | 18   |    |
|    |    | <b>Suez*</b> Stufa a pellet canalizzabile                                           | pag.                                                                | 20   |    |
|    |    |    | <b>Sirio e Sirio*</b> Stufa a pellet e stufa a pellet canalizzata   | pag. | 24 |
|    |    |    | <b>Astra e Astra*</b> Stufa a pellet e stufa a pellet canalizzata   | pag. | 26 |
|    |    |    | <b>Venere e Venere*</b> Stufa a pellet e stufa a pellet canalizzata | pag. | 28 |
|    |    |    | <b>Vega e Vega*</b> Stufa a pellet e stufa a pellet canalizzata     | pag. | 30 |
|    |    | <b>Brooklyn e New York</b> Stufa a pellet canalizzabile                             | pag.                                                                | 32   |    |
|    |    | <b>Style</b> Stufa a pellet canalizzabile con Control System                        | pag.                                                                | 34   |    |
|    |    | <b>Pratico Small*</b> Termocaminetto a pellet canalizzabile                         | pag.                                                                | 36   |    |
|    |    | <b>Favilla F.P. 15</b> Termocaminetto a pellet canalizzabile                        | pag.                                                                | 38   |    |
|    |    |    | <b>Suez Idro Air Power</b> Stufa-caldia a pellet                    | pag. | 40 |
|    |    | <b>Molina<sup>EVO</sup></b> Stufa-caldia a pellet                                   | pag.                                                                | 42   |    |
|    |    | <b>Tivoli 20-26-34 kW</b> Stufa-caldia a pellet                                     | pag.                                                                | 44   |    |
|    |    | <b>Niagara</b> Stufa-caldia a pellet                                                | pag.                                                                | 46   |    |
|    |    | <b>Retrò</b> Stufa-caldia a pellet                                                  | pag.                                                                | 48   |    |
|   |   | <b>Vittoria<sup>EVO</sup> 20-26-34 kW</b> Caldaia a pellet                          | pag.                                                                | 50   |    |
|  |  |  | <b>Termofavilla T.P. 30</b> Termocaminetto-caldia a pellet          | pag. | 52 |
|  |  | <b>Calorvision<sup>ECO</sup></b> Inserto a legna ad aria canalizzabile              | pag.                                                                | 54   |    |
|  |  | <b>Orizzonte<sup>HD</sup></b> Termocaminetto ad aria canalizzabile                  | pag.                                                                | 56   |    |
|  |  | <b>Favilla Serie 5 XL</b> Termocaminetto ad aria canalizzabile                      | pag.                                                                | 58   |    |
|  |  | <b>Plasma 850 XL</b> Termocaminetto ad aria canalizzabile                           | pag.                                                                | 60   |    |
|  |  | <b>Calorvision Idro</b> Inserto a legna ad acqua                                    | pag.                                                                | 62   |    |
|  |  | <b>Termofavilla<sup>PRO</sup></b> Termocaminetto-caldia ad acqua                    | pag.                                                                | 64   |    |
|  |  | <b>Energy</b> Termocaminetto-caldia ad acqua                                        | pag.                                                                | 66   |    |
|  |  | <b>Termofavilla Serie D.</b> Termocaminetto-caldia ad acqua                         | pag.                                                                | 68   |    |
|  |  | <b>Rioverde</b> Stufa-caldia a legna                                                | pag.                                                                | 70   |    |
|  |                                                                                     | <b>Atmosfera</b> Focolari a bioetanolo                                              | pag.                                                                | 72   |    |
|  |  | <b>Focolari tradizionali</b>                                                        | pag.                                                                | 74   |    |
|  |                                                                                     | <b>Rivestimenti e passepartout</b>                                                  | pag.                                                                | 76   |    |
|  |  | <b>Forni professionali</b>                                                          | pag.                                                                | 78   |    |



PELLET



LEGNA



BIOETANOLO

ARIA CANALIZZABILE  
ARIA CANALIZZATA

ARIA



CUCINARE



ARREDARE

# PIÙ VALORE ALLA TUA CASA

Da oltre 40 anni CLAM è una grande famiglia che progetta e costruisce sistemi di riscaldamento a basso impatto ambientale per dare più valore e più calore alla tua casa.

Dietro alla semplicità di utilizzo di legna e pellet c'è la ricerca tecnica CLAM che ha l'obiettivo di massimizzare resa, sicurezza e prestazioni costanti nel tempo.



La gamma dei prodotti comprende ben:

- **24 modelli di termocaminetti**
- **25 modelli di stufe**
- **3 caldaie**
- **6 inserti**

tra cui veri e propri bestseller aggiornati annualmente per:

- **adattarsi alla tipologia abitativa:** piccoli e grandi ambienti, dall'appartamento in città alla casa vacanze
- **integrarsi con la personalità e l'arredamento della casa** con un'ampia scelta di materiali per rivestimento e finiture
- **rispondere ai differenti stili di vita** di giovani, famiglie e anziani che richiedono ridotta manutenzione e facilità di utilizzo.

Sia in caso di nuova abitazione che di ristrutturazione, i sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria CLAM sono compatibili con caldaie a gas o gasolio e con gli impianti idraulici già esistenti, con la differenza che **legna e pellet consentono di risparmiare e far respirare l'ambiente** grazie a ridottissime emissioni di anidride carbonica.

CLAM è una grande famiglia di Marsciano (Pg), una cooperativa di oltre 130 persone, orgogliosa di essere italiana e concreta: **tutti i prodotti sono progettati e realizzati in Italia fino all'ultimo bullone.**



# PIÙ VALORE ALLA QUALITÀ

Che caratteristiche devono avere un caminetto, una caldaia, una stufa di qualità?



CALORVISION<sup>ECO</sup> 73 S.D. DX  
11,5 kW INSERTO A LEGNA  
AD ARIA CANALIZZABILE

Sono 40 anni che CLAM lo chiede ai suoi clienti per **realizzare sistemi di riscaldamento a legna e pellet che migliorano la vita di chi li utilizza:**

- **rendimenti termici elevati** per massimizzare la resa di legna e pellet e aumentare il risparmio
- **prestazioni sicure e collaudate** per risultati costanti negli anni
- **serbatoi pellet intelligenti**, capienti e comodi da caricare
- **decantatori per il trattamento delle polveri sottili** prodotte dalla combustione del pellet
- sistemi canalizzabili per il **riscaldamento ad aria**
- **prodotti ad acqua** che si integrano alla perfezione con gli impianti di riscaldamento esistenti

Alle aspettative dei consumatori, CLAM ha aggiunto tanta **ricerca** mettendo a punto una originale conformazione delle camere di combustione e il materiale refrattario **Eco-ker®**, utilizzato in esclusiva, che garantisce una ottima resa e una fiamma bella da vedere.

E inoltre **design al servizio della funzionalità** con un'ampia scelta di materiali da rivestimento, semplici da pulire e resistenti nel tempo, inverno dopo inverno.

Qualità è anche una **produzione rispettosa delle normative a tutela dell'ambiente**, delle lavoratrici e dei lavoratori CLAM.



# PIÙ VALORE ALLA NATURA

Nella famiglia CLAM c'è un principio semplice: non si deve spendere più di quanto si possa ragionevolmente restituire.

Allo stesso modo questa regola può essere applicata all'utilizzo delle risorse naturali perché ogni anno vengono consumate molte più materie prime, acqua, cibo, energia di quanto la Terra è in grado di mettere a disposizione.

Oggi più che mai, **la legna e il pellet sono fonti energetiche preziose che permettono di avere a disposizione energia economica, pulita, coltivabile.**



*Cosa significa che legna e pellet sono fonti rinnovabili?*

Legna e pellet destinati alla produzione di energia provengono da **coltivazioni appositamente dedicate** a questo scopo. Quindi più che rinnovabili, legna e pellet sono fonti coltivabili.

*Quanta CO<sub>2</sub> viene emessa durante la combustione?*

L'anidride carbonica che si produce durante la combustione raggiunge un valore molto simile alla quantità di anidride carbonica assorbita dalle coltivazioni dedicate nel corso del processo di crescita. **I due valori praticamente si compensano.**


**Scegliendo legna e pellet sei amico della natura e risparmi.**

CLAM mette a disposizione l'applicativo web Risparmi Energia per stimare il costo annuale per il riscaldamento della propria abitazione e comparare legna e pellet con gasolio, gpl e metano. Per provarlo basta andare sul sito:

**www.CLAM.it/risparmienergia** o usa il QR Code.



**La convenienza di utilizzare la legna o il pellet come combustibile rispetto a metano o gasolio e gpl.** Confronto tra i costi annui per il combustibile, considerando un'abitazione di 150 m<sup>2</sup> con un grado di coibentazione medio, un'altezza dei vani da riscaldare di 2,8 m. e 6 ore di riscaldamento al giorno, da ottobre a marzo.

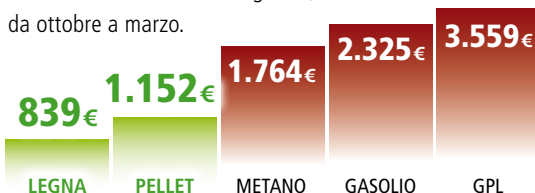

I dati si riferiscono per la legna al modello Energy 85 e per il pellet al modello Vittoria<sup>®</sup> 20 kW.  
Fonte: [www.centroconsumatori.it](http://www.centroconsumatori.it) 03/2015



# PIÙ VALORE AL SERVIZIO

Non solo caminetti, caldaie e stufe a legna e pellet.

CLAM offre servizi personalizzati e assistenza post-installazione grazie a una rete capillare di rivenditori, installatori e manutentori formati direttamente in azienda.



**Oltre 1.000 Punti Vendita specializzati distribuiti tra l'Italia e 16 paesi esteri** dove è possibile:

- **ricevere consulenza professionale** nella scelta del sistema di riscaldamento a legna e pellet più adatto alla propria tipologia abitativa e stile di vita
- acquistare comodamente chiavi in mano i prodotti CLAM: **trasporto a domicilio, installazione e collaudo** in un pacchetto personalizzato
- **conoscere eventuali sgravi e detrazioni fiscali** legati all'acquisto di un sistema di riscaldamento a basso impatto ambientale
- **programmare manutenzioni stagionali**

E nel caso siano necessari interventi straordinari, sono disponibili presso gli stessi centri autorizzati pezzi di ricambio anche per i modelli ormai fuori produzione.

**Tanti servizi su misura per tenere sempre accesa la fiamma CLAM.**





Le nuove stelline di CLAM che sorprendono in tanti modi... a cominciare dal prezzo!



# ATLAS E MIZAR

Da 2,5 a 9 kW STUFE A PELLETT



## Intelligenti

Grazie all'ottimizzazione dei consumi con la gestione della modulazione o dello stand-by. Semplicità di gestione delle funzioni tramite pannello di controllo a scomparsa e al radiocomando a 6 tasti di serie.




## Il calore dell'aria

Grazie al ventilatore tangenziale da 300 m<sup>3</sup>/h, l'aria calda fuoriesce dalla griglia anteriore e riscalda l'ambiente in cui è collocata la stufa, garantendo l'ottimale comfort acustico.



## Pannello di controllo a scomparsa

Grazie al quale è possibile programmare la stufa giornalmente, settimanalmente o fine settimana, anche con più accensioni e spegnimenti al giorno.



## Tre modalità di uscita fumi

Per una migliore installazione o per particolari esigenze estetiche, l'uscita fumi è possibile posteriormente o tramite apposito kit optional a destra o sinistra.



## Design e qualità by CLAM

Le finiture in acciaio verniciato e l'antina in vetro ceramico con serigrafia, conferiscono un'estetica elegante. Camera di combustione con robusto fondale in ghisa e nuovo braciore in ghisa, con geometria ottimizzata, che assicura una combustione più efficiente.



## Pratiche

Semplicità delle operazioni di manutenzione, grazie alla presenza del cassetto cenere estraibile e della botola per la pulizia dei girofumi, di facile accesso.



FUNZIONA  
A PELLETT



ARIA

**Piccole nelle dimensioni ed economiche, ma solo nel prezzo:** Atlas e Mizar racchiudono tutte le qualità dei prodotti CLAM e sono disponibili nella potenza che ti è effettivamente necessaria.

#### Dotazione di serie:

- Braciare in ghisa
- Pannello di controllo a scomparsa 3 tasti
- Radiocomando "sottilettta" 6 tasti
- Vetro serigrafato
- Ventilatore tangenziale 300 m³/h



#### Optional e accessori:



#### Kit uscita fumi laterale

Grazie a tale accessorio è possibile realizzare l'uscita dei fumi sia sulla parte DX che su quella SX mantenendo la stessa profondità della stufa. Il canale fumario esce direttamente da un opportuno foro realizzato sul fianco della stufa stessa.

Completo di:

- n. 1 raccordo a T
- n. 1 tappo con manovella di bloccaggio
- n. 1 tronchetto di collegamento tra T e impianto fumario
- n. 1 guarnizione circolare in silicone per foro



FINITURA ACCIAIO ROSSO

#### ATLAS

|  |                          |                       |
|--|--------------------------|-----------------------|
|  | potenza termochimica max | <b>6 kw</b>           |
|  | volume riscaldabile*     | <b>da 65 a 150 m³</b> |
|  | rendimento max           | <b>91 %</b>           |

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

**480 / 930 / 480**

ATLAS è disponibile in tre finiture in **acciaio**.



FINITURA ACCIAIO BIANCO

#### MIZAR

|  |                          |                       |
|--|--------------------------|-----------------------|
|  | potenza termochimica max | <b>9 kw</b>           |
|  | volume riscaldabile*     | <b>da 80 a 215 m³</b> |
|  | rendimento max           | <b>91 %</b>           |

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

**480 / 970 / 530**

MIZAR è disponibile in tre finiture in **acciaio**.



FINITURA ACCIAIO BIANCO



FINITURA ACCIAIO GIALLO



FINITURA ACCIAIO GIALLO



FINITURA ACCIAIO ROSSO

\* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m³

**NOVITÀ  
2015**



# SMALL

## 3/8 kW STUFA A PELLET

Larga 76 centimetri, profonda 29 e alta poco più di un metro: **piccola fuori ma grande dentro.**

Grazie al **decantatore polveri**, Small è in grado di trattenere il particolato contenuto nei fumi, per un maggiore rispetto dell'ambiente.

**Programmabile come vuoi tu:** giornalmente, settimanalmente o fine settimana, anche con più accensioni e spegnimenti al giorno, grazie al radiocomando fornito di serie. Tramite il **Telecontrollo GSM/GPRS** (optional) è possibile gestire tutte le funzionalità tramite SMS.

**Small ha un cuore intelligente:** ottimizza i consumi grazie alla gestione della modulazione e dello stand-by.

**Manutenzione semplificata** grazie al braciore in ghisa autopulente, al cassetto cenere estraibile e al nuovo sistema di rasatori del girofumi.

**Camera di combustione in Ecoder®**, il refrattario esclusivo di CLAM che garantisce una combustione ottimale e pulita, quindi minori emissioni e un maggior rispetto dell'ambiente. Inoltre, la particolare estetica conferisce una visione originale al fuoco.

**Il nuovo sistema di rasatori** del girofumi permette di assolvere a tutte le operazioni di pulizia senza smontare nessun componente della camera di combustione.

**Le dimensioni veramente compatte** la rendono ideale per tutte le situazioni dove anche i centimetri sono importanti.

Grazie al ventilatore da 300 m³/h, **l'aria calda fuoriesce dalla griglia anteriore** e riscalda l'ambiente in cui è collocata la stufa, garantendo l'ottimale comfort acustico.

**Tre modalità di uscita fumi**  
Per una migliore installazione o per particolari esigenze estetiche, Small è predisposta per l'uscita fumi sia nella parte superiore, che in quella laterale o in quella posteriore.

**Small è anche silenziosa:** l'esclusivo Full System CLAM permette la gestione in modo continuo della coclea di carico pellet, evitando il rumore elettrico e meccanico.



FUNZIONA  
A PELLET



ARIA

FINITURA ACCIAIO ROSSO



## SMALL

|                                                |                          |                       |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                | potenza termochimica max | <b>8 kw</b>           |
|                                                | volume riscaldabile*     | <b>da 75 a 200 m³</b> |
|                                                | rendimento max           | <b>&gt; 90 %</b>      |
| dimensioni in mm fronte / altezza / profondità |                          |                       |
| <b>760 / 1.020 / 290</b>                       |                          |                       |

Dati provvisori, prodotto in fase di certificazione.

NUOVI  
COLORI DI  
TENDENZA  
2015-2016



FINITURA ACCIAIO BIANCO



FINITURA ACCIAIO GIALLO



FINITURA ACCIAIO AMETISTA



FINITURA ACCIAIO TORTORA



FINITURA ACCIAIO SAVANA



FINITURA ACCIAIO CARBONE



FINITURA ACCIAIO SHABBY



FINITURA ACCIAIO FIORDO

### Dotazione di serie:

- Radiocomando LCD retroilluminato
- Ventilatore tangenziale 300 m³/h
- Camera di combustione in Ecoder®
- Sistema di rasatori per pulizia girofumi
- Cronotermostato integrato
- Decantatore polveri
- Sistema carico pellet con Full System
- Pannello di controllo



### Optional e accessori:

#### Telecontrollo GSM/GPRS

- Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per:
- Accensione.
  - Spegnimento.
  - Visualizzazione stato (ON-OFF).
  - Visualizzazione temperatura ambiente.
  - Visualizzazione potenza impostata.
  - Visualizzazione temperatura fumi/fiamma.
- Nota: carta SIM non inclusa.



#### Cavo di collegamento radiocomando/ pannello di controllo

Utile se sono presenti evidenti disturbi nella comunicazione via radio tra le due interfacce.

\* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m³

La stufa a pellet  
con Control System  
e rivestimento in ceramica  
progettata  
per distinguersi!



# ELEGANCE

**3/8 kW STUFA A PELLE CON CONTROL SYSTEM**

Dalle dimensioni contenute,  
installabile ovunque, coniuga  
tradizione e innovazione,  
senza rinunciare a eccellenti  
prestazioni.



## Control System

L'ottimizzazione della combustione viene  
ottenuta dall'autoregolazione della quantità  
di aria comburente in ingresso in base alle  
sempre diverse condizioni di funzionamento.



## Check-Up automatico

Il sistema integrato controlla, in tempo  
reale, il corretto funzionamento dei singoli  
dispositivi e segnala eventuali anomalie o  
componenti in avaria.



## Regolazione automatica della potenza calorica

Permette di ottenere, nel più breve  
tempo possibile, la temperatura ambiente  
desiderata.



## Modalità di funzionamento "Stand-By" attivabile dall'utente

E' una funzionalità che automaticamente  
spegne la stufa quando la temperatura  
ambiente raggiunge il valore desiderato e  
la riaccende quando la stessa diminuisce,  
riducendo i costi di gestione.



## Cronotermostato integrato

Consente di effettuare la programmazione  
giornaliera di accensione e spegnimento.  
Inoltre, grazie al **radiocomando  
retroilluminato** fornito di serie, è  
possibile gestire tutte le funzionalità della  
stufa anche dalla propria poltrona.



## Pulizia automatica del braciere

E' un sistema che, durante il funzionamento  
della stufa, rimuove i residui della  
combustione del pellet, garantendo alti  
rendimenti e un risparmio sui costi di  
manutenzione.



FUNZIONA  
A PELLETT



ARIA

La stufa CLAM dall'esclusivo design, esaltato dall'originale lavorazione della ceramica.

**Il Control System è in grado di ottimizzare la combustione** garantendo elevati rendimenti e risparmi di esercizio.

ELEGANCE è disponibile in quattro finiture in **ceramica**.



FINITURA CERAMICA BIANCO ANTICATO



FINITURA CERAMICA SALE E PEPE



FINITURA CERAMICA CUIO



FINITURA CERAMICA ROSSO BORDEAUX

### ELEGANCE

|                                                |                          |                       |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                | potenza termochimica max | <b>8 kw</b>           |
|                                                | volume riscaldabile*     | <b>da 70 a 180 m³</b> |
|                                                | rendimento max           | <b>82 %</b>           |
| dimensioni in mm fronte / altezza / profondità |                          |                       |
| <b>620 / 1.070 / 530</b>                       |                          |                       |

### Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Radiocomando retroilluminato
- Elettroventilatore centrifugo 400 m³/h
- Camera di combustione in ghisa
- Elettronica Control System



### Optional e accessori:

#### Telecontrollo GSM/GPRS

Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per:

- Accensione.
- Spegnimento.
- Visualizzazione stato (ON-OFF).
- Visualizzazione temperatura ambiente.
- Visualizzazione potenza impostata.
- Visualizzazione temperatura fumi/fiamma.

Nota: carta SIM non inclusa.



#### Cavo di collegamento radiocomando/pannello di controllo

Utile se sono presenti evidenti disturbi nella comunicazione via radio tra le due interfacce.



\* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m³

**NOVITÀ  
2015**



# TOWER<sup>+</sup>

**3/10 kW STUFA A PELLET CANALIZZABILE**

**Profonda 29 cm e larga 62** la installi dove vuoi: basta un'uscita fumi da 8 cm.

**L'originale forma verticale porta il fuoco ad un livello superiore**, per personalizzare in modo ancora più originale la tua casa.

**Doppia possibilità di uscita fumi.** Per una migliore installazione o per particolari esigenze estetiche, Tower+ è predisposta per l'**uscita fumi sia nella parte superiore, che in quella posteriore alta.**

Grazie al **decanatore polveri**, Tower+ è in grado di trattenere il particolato contenuto nei fumi, per un maggiore rispetto dell'ambiente.

**Tower+ ha un cuore intelligente:** ottimizza i consumi grazie alla gestione della modulazione e dello stand-by.

**Tower+ riscalda tramite l'aria che esce dalla griglia frontale**, oppure è **canalizzabile** per riscaldare più ambienti.

**Camera di combustione in Ecoher®**, il refrattario esclusivo di CLAM che garantisce una combustione ottimale e pulita, quindi minori emissioni e un maggior rispetto dell'ambiente. Inoltre, la particolare estetica conferisce una visione originale al fuoco.

**Per una migliore gestione della canalizzazione** è possibile installare due bocchette "Eolo" dotate di ventilatore centrifugo comandato direttamente dalla centralina elettronica della stufa.

**Il sistema di caricamento del pellet dal basso**, rivoluziona l'utilizzo quotidiano della stufa aggiungendo una comodità: **non dovrete più sollevare in alto il sacchetto del pellet!**



**Tower+ è anche silenziosa:** l'esclusivo Full System CLAM permette la gestione in modo continuo della coclea di carico pellet, evitando il rumore elettrico e meccanico.

**Il nuovo sistema di rasatori** del girofumi permette di assolvere a tutte le operazioni di pulizia senza smontare nessun componente della camera di combustione.

**Programmabile come vuoi tu:** giornalmente, settimanalmente o fine settimana, anche con più accensioni e spegnimenti al giorno, grazie al radiocomando fornito di serie. Tramite il **Telecontrollo GSM/GPRS** (optional) è possibile gestire tutte le funzionalità tramite SMS.

**Manutenzione semplificata** grazie al braciare in ghisa autopulente, al cassetto cenere estraibile e al nuovo sistema di rasatori del girofumi.

*Calda sopra e pratica sotto*  
**la stufa non è mai stata  
così efficiente!**

TOWER\* è disponibile in  
nove finiture in **acciaio**.

**NUOVI  
COLORI DI  
TENDENZA  
2015-2016**

**TOWER\***

|                                                |                          |                       |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                | potenza termochimica max | <b>10 kW</b>          |
|                                                | volume riscaldabile*     | <b>da 80 a 250 m³</b> |
|                                                | rendimento max           | <b>&gt; 90 %</b>      |
| dimensioni in mm fronte / altezza / profondità |                          |                       |
| <b>620 / 1.550 / 290</b>                       |                          |                       |

Dati provvisori, prodotto  
in fase di certificazione.



FINITURA ACCIAIO AMETISTA



FINITURA ACCIAIO SAVANA



FINITURA ACCIAIO FIORDO



FINITURA ACCIAIO SHABBY



FINITURA ACCIAIO CARBONE



FINITURA ACCIAIO TORTORA



FINITURA ACCIAIO GIALLO



FINITURA ACCIAIO BIANCO



FINITURA ACCIAIO ROSSO

**Dotazione di serie:**

- Radiocomando LCD retroilluminato
- Elettroventilatore centrifugo 400 m³/h
- Camera di combustione in Ecoder®
- Sistema di rasatori per pulizia girofumi
- Cronotermostato integrato
- Decantatore polveri
- Sistema carico pellet con Full System
- Pannello di controllo



**Optional e accessori:**



**Telecontrollo GSM/GPRS**

Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per:

- Accensione.
- Spegnimento.
- Visualizzazione stato (ON-OFF).
- Visualizzazione temperatura ambiente.
- Visualizzazione potenza impostata.
- Visualizzazione temperatura fumi/fiamma.

Nota: carta SIM non inclusa.



**Kit distribuzione aria calda**

Per realizzare la canalizzazione dell'aria calda prodotta da Tower\*.

Composto da:

- n. 2 tubi in alluminio flessibile ø 80 mm 3 mt
- n. 4 fascette stringitubo ø 80 mm
- n. 2 bocchette uscita aria calda con ingresso verticale ø 80 mm

**Cavo di collegamento radiocomando/pannello di controllo**

Utile se sono presenti evidenti disturbi nella comunicazione via radio tra le due interfacce.



**Eolo**

Bocchetta motorizzata per l'aria calda, utile quando si devono realizzare canalizzazioni più lunghe dello standard. La centralina elettronica di Tower\* ne può gestire fino a due.



**Kit uscita fumi posteriore**

Per realizzare l'uscita fumi nella parte posteriore alta. Composto da:

- n. 1 tubo uscita fumi ø 80 mm in acciaio inox
- n. 1 curva a 90° uscita fumi ø 80 mm in acciaio inox
- n. 1 guarnizione silconica nere ø 80 mm



\* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m³



Riscaldare risparmiando spazio.  
Un'idea semplice ed innovativa.  
Un grande successo CLAM  
che è già un classico.

# SUEZ<sup>+</sup>

**3/10 kW STUFA A PELLET CANALIZZABILE**

La bellezza di SUEZ<sup>+</sup> si moltiplica: dopo l'acciaio, il vetro, l'ardesia e la ceramica, arrivano i nuovi rivestimenti artistici Lava&Marble Collection, in pietra vulcanica decorata o in marmo.



## Programmabile

SUEZ<sup>+</sup> può essere programmata giornalmente, settimanalmente o fine settimana, anche con più accensioni e spegnimenti al giorno. Tramite il **Telecontrollo GSM/GPRS** (optional) è possibile gestire tutte le funzionalità tramite SMS.




## Decantatore polveri

CLAM ha progettato questo dispositivo in grado di trattenere il particolato contenuto nei fumi, per un maggiore rispetto dell'ambiente.




## Camera di combustione in Ecover®

Il refrattario esclusivo di CLAM che garantisce una combustione ottimale e pulita, quindi minori emissioni e un maggior rispetto dell'ambiente. Inoltre, la particolare estetica conferisce una visione originale al fuoco.



## Canalizzabile come serve

SUEZ<sup>+</sup> è progettata per inviare aria calda in uno o più ambienti della casa. Può essere collegata all'impianto di canalizzazione, in base alle esigenze, attraverso le due uscite posteriori oppure attraverso le due superiori.



## Tre modalità di uscita fumi

Per una migliore installazione o per particolari esigenze estetiche, SUEZ<sup>+</sup> è predisposta per l'uscita fumi sia nella parte superiore, che in quella laterale o in quella posteriore.




## Silenziosa

Il Full System CLAM permette la gestione in modo continuo della coclea di carico pellet, evitando il rumore elettrico e meccanico.



## Manutenzione semplificata

Le poche operazioni da compiere periodicamente sono indicate nel manuale allegato alla stufa e i filmati esplicativi sono disponibili su [www.clam.it](http://www.clam.it).



## Selettore flusso aria calda

Tramite l'apposito selettore, è possibile decidere se l'aria calda deve uscire dalla griglia anteriore della stufa, se deve essere convogliata all'impianto di canalizzazione o se utilizzare entrambe.



**FUNZIONA  
A PELLETT**



**ARIA  
CANALIZZABILE**

*SUEZ<sup>+</sup>, la stufa a pellet in versione "slim" che, grazie alla **profondità di soli 29 cm**, porta il calore anche dove l'ingombro è un fattore determinante.*

SUEZ<sup>+</sup> è disponibile in ben cinque finiture in **acciaio** due in **pietra ardesia**, una in **vetro**, tre finiture in **ceramica**.



FINITURA ACCIAIO  
NERO SIDERALE

FINITURA ACCIAIO  
BIANCO NEVE

FINITURA VETRO COSMO



FINITURA ACCIAIO  
ROSSO RUBINO

FINITURA ARDESIA  
A SPACCO NATURALE

FINITURA ACCIAIO  
GRIGIO PERLA

FINITURA ACCIAIO  
ARANCIO ORIENTALE



FINITURA CERAMICA  
BIANCA LUCIDA

FINITURA CERAMICA  
ROSSO BORDEAUX

FINITURA CERAMICA  
GIALLO SENAPE



FINITURA ARDESIA LUXURY

### SUEZ<sup>+</sup>

|                                                |                          |                       |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                | potenza termochimica max | <b>10 kW</b>          |
|                                                | volume riscaldabile*     | <b>da 80 a 240 m³</b> |
|                                                | rendimento max           | <b>91,5 %</b>         |
| dimensioni in mm fronte / altezza / profondità |                          |                       |
| <b>900 / 1.140 / 290</b>                       |                          |                       |

### Dotazione di serie:

- Elettroventilatore centrifugo 400 m³/h
- Camera di combustione in Ecoder®
- Sistema carico pellet con Full System
- Radiocomando LCD retroilluminato
- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Decantatore polveri



### Optional e accessori:

#### Telecontrollo GSM/GPRS

Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per:

- Accensione.
- Spegnimento.
- Visualizzazione stato (ON-OFF).
- Visualizzazione temperatura ambiente.
- Visualizzazione potenza impostata.
- Visualizzazione temperatura fumi/fiamma.

Nota: carta SIM non inclusa.



#### Cavo di collegamento radiocomando/pannello di controllo

Utile se sono presenti evidenti disturbi nella comunicazione via radio tra le due interfacce.



#### Eolo

Bocchetta motorizzata per l'aria calda, utile quando si devono realizzare canalizzazioni più lunghe dello standard. La centralina elettronica di SUEZ<sup>+</sup> ne può gestire fino a due.



#### Kit distribuzione aria calda

Per realizzare la canalizzazione dell'aria calda prodotta da SUEZ<sup>+</sup>. Composto da:

- n. 2 tubi in alluminio flessibile ø 80 mm 3 mt
- n. 4 fascette stringitubo ø 80 mm
- n. 2 bocchette uscita aria calda con ingresso verticale ø 80 mm



#### Diffusore Air Comfort

Diffusore aria calda con ventilatore incorporato.

Completo di:

- Pannelli esterni in acciaio verniciato.
- Bocchetta motorizzata aria calda, con ventilatore da 95m³/h integrato, attacco collare Ø 80 mm.



\* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m³

# SUEZ+ LAVA & MARBLE

## LA POTENZA DI SUEZ+ L'ENERGIA DI UN ARTISTA

**Finiture di design in pietra vulcanica di Roberto Domiziani.**

Suez+ sprigiona colore ed energia grazie all'incontro con la creatività dell'artista Roberto Domiziani che, in esclusiva per CLAM, ha sviluppato i suoi rivestimenti in pietra vulcanica maiolicata.



FINITURA PIETRA VULCANICA MAIOLICATA  
POSITANO BY NIGHT



FINITURA PIETRA VULCANICA MAIOLICATA  
MAGMA



FINITURA PIETRA VULCANICA MAIOLICATA  
LA FIORITA DI CASTELLUCCIO



FINITURA PIETRA VULCANICA MAIOLICATA  
IBISCUS DI NOTTE



FINITURA PIETRA VULCANICA MAIOLICATA  
LUNA ROSSA



FINITURA PIETRA VULCANICA MAIOLICATA  
STORIE D'AMORE



## LA FORMA E LA MATERIA

Marble Collection CLAM: la selezione di pregiati marmi per personalizzare in modo esclusivo la tua nuova Suez<sup>+</sup>.



FINITURA GRANITO  
GALAXY



FINITURA MARMO  
GIALLO SILVIA ORO



FINITURA MARMO  
BIANCO CARRARA CON BASSORILIEVO



FINITURA MARMO  
BIANCO CARRARA



FINITURA PIETRA  
MULTICOLOR



FINITURA PIETRA  
WENGÈ

La "piccola stella" di CLAM,  
disponibile anche in versione  
"più" canalizzata.



# SIRIO E SIRIO<sup>+</sup>

**3,7/10 kW STUFA A PELLETT / STUFA A PELLETT CANALIZZATA**



## Alti rendimenti certificati

Il rendimento certificato dell' 87%, rilevante per una stufa a pellet ad aria, permette un notevole risparmio derivante dall'utilizzo del pellet, per il riscaldamento di case, uffici, studi, monolocali...



## Check-Up automatico

Il sistema integrato controlla, in tempo reale, il corretto funzionamento dei singoli dispositivi e segnala eventuali anomalie o componenti in avaria.



## Semplicità di funzionamento

Tutti i parametri tecnici relativi al caricamento del pellet e all'estrazione dei fumi possono essere modificati dall'utente, con un unico intervento, in funzione dell'installazione e della tipologia del pellet.



## Design moderno

Si caratterizza per l'antina in vetro curvo serigrafato, per l'essenzialità e la pulizia delle linee, per la maniglia "a scomparsa", posizionata nel frontale della stufa.



## Programmazione facilitata

Tutte le funzioni della stufa sono programmabili facilmente da un unico pannello di controllo, posto sotto al portello di carico del pellet, che integra un cronotermostato per la programmazione giornaliera di accensione e spegnimento.



## Versione "più" canalizzata

Con Sirio<sup>+</sup> si effettua la canalizzazione dell'aria calda su 2 rami, per un massimo di 6 metri di distanza. Inoltre la stufa è dotata di selettore per orientare il flusso dell'aria calda anche verso la griglia anteriore.



FUNZIONA  
A PELLETTA



ARIA CANALIZZATA  
ARIA

Grazie agli ingombri contenuti, Sirio e Sirio<sup>+</sup> possono essere collocate in qualsiasi ambiente. La possibilità di **regolare la potenza da 3,7 a 10 kW**, le rendono idonee a soddisfare le diverse esigenze di riscaldamento.

SIRIO E SIRIO<sup>+</sup> sono disponibili in 9 finiture in **acciaio e ceramica** e 3 in **pietra**.



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA  
FIANCHI IN ACCIAIO SILVER,  
TOP E FRONTALINO IN  
CERAMICA ROSSO BORDEAUX



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA  
FIANCHI IN ACCIAIO SILVER,  
TOP E FRONTALINO IN  
CERAMICA CUIOIO



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA  
FIANCHI IN ACCIAIO SILVER,  
TOP E FRONTALINO IN  
CERAMICA CAFFÈ



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA  
FIANCHI IN ACCIAIO ROSSO,  
TOP E FRONTALINO IN  
CERAMICA NERA



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA  
FIANCHI IN ACCIAIO ROSSO,  
TOP E FRONTALINO IN  
CERAMICA ROSSO BORDEAUX



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA  
FIANCHI IN ACCIAIO NERO,  
TOP E FRONTALINO IN  
CERAMICA ROSSO BORDEAUX



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA  
FIANCHI IN ACCIAIO NERO,  
TOP E FRONTALINO IN  
CERAMICA CUIOIO



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA  
FIANCHI IN ACCIAIO NERO,  
TOP E FRONTALINO IN  
CERAMICA NERA



FINITURA PIETRA  
TOP E FIANCHI IN PIETRA  
ARDESIA, MONTANTI IN  
ACCIAIO INOX SATINATO



FINITURA PIETRA  
TOP E FIANCHI IN PIETRA  
OLLARE, MONTANTI IN  
ACCIAIO INOX SATINATO



FINITURA PIETRA  
TOP E FIANCHI IN MARMO GIALLO  
SILVIA ORO, MONTANTI IN ACCIAIO  
INOX SATINATO



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA, FIANCHI IN ACCIAIO SILVER, TOP E FRONTALINO IN CERAMICA NERA

### SIRIO E SIRIO<sup>+</sup>

|                                                                     |                          |                                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|                                                                     | potenza termochimica max | <b>10 kW</b>                     |
|                                                                     | volume riscaldabile*     | <b>da 90 a 240 m<sup>3</sup></b> |
|                                                                     | rendimento max           | <b>87 %</b>                      |
| dimensioni in mm (finitura pietra)<br>fronte / altezza / profondità |                          |                                  |
|                                                                     |                          | <b>470 (520) / 1.015</b>         |
|                                                                     |                          | <b>500 (505)</b>                 |

### Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Elettroventilatore centrifugo 340 m<sup>3</sup>/h
- Camera di combustione in ghisa

### Optional e accessori:



#### Telecontrollo GSM/GPRS

Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per:

- Accensione.
- Spegnimento.
- Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO).
- Invio eventuale codice errore

Nota: carta SIM non inclusa.



#### Kit aria calda (solo per Sirio<sup>+</sup>)

Composto da:

- n° 2 tubi in alluminio flessibile ø 80 mm. 3 mt.
- n° 4 fascette stringitubo ø 80 mm.
- n° 2 bocchette uscita aria calda con ingresso verticale ø 80 mm.



#### Radiocomando

Funzioni:

- ON / OFF.
- Variazione potenza.

\* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m<sup>3</sup>



# ASTRA E ASTRA<sup>+</sup>

**3,7/10 kW STUFA A PELLET / STUFA A PELLET CANALIZZATA**

Grazie agli ingombri contenuti, Astra e Astra<sup>+</sup> possono essere collocate in qualsiasi ambiente.



## Alti rendimenti certificati

Il rendimento certificato dell' 87% permette un notevole risparmio. La possibilità di regolare la potenza da 3,7 a 10 kW, la rendono idonea a soddisfare le diverse esigenze di riscaldamento.



## Check-Up automatico

Il sistema integrato controlla, in tempo reale, il corretto funzionamento dei singoli dispositivi e segnala eventuali anomalie o componenti in avaria.



## Semplicità di funzionamento

Tutti i parametri tecnici relativi al caricamento del pellet e all'estrazione dei fumi possono essere modificati dall'utente, con un unico intervento, in funzione dell'installazione e della tipologia del pellet.



## Design moderno

Si caratterizza per l'antina in vetro curvo serigrafato, per l'essenzialità e la pulizia delle linee, per la maniglia "a scomparsa", posizionata nel frontale della stufa.



## Programmazione facilitata

Tutte le funzioni della stufa sono programmabili facilmente da un unico pannello di controllo, posto sotto al portello di carico del pellet, che integra un cronotermostato per la programmazione giornaliera di accensione e spegnimento.



## Versione "più" canalizzata

Con Astra<sup>+</sup> si effettua la canalizzazione dell'aria calda su 2 rami, per un massimo di 6 metri di distanza. Inoltre la stufa è dotata di selettore per orientare il flusso dell'aria calda anche verso la griglia anteriore.



FUNZIONA  
A PELLETTA



ARIA CANALIZZATA  
ARIA

*La stufa dagli alti rendimenti, con rivestimento in acciaio e top in ceramica, dagli ingombri contenuti e dalle funzionalità avanzate. **Disponibile anche in versione "più" canalizzata.***

ASTRA E ASTRA+ sono disponibili in ben 14 finiture in **acciaio e ceramica**.



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA  
TOP IN CERAMICA ROSSO  
BORDEAUX  
FIANCHI IN ACCIAIO ROSSO RUBINO



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA  
TOP IN CERAMICA ROSSO  
BORDEAUX  
FIANCHI IN ACCIAIO NERO SIDERALE



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA  
TOP IN CERAMICA ROSSO  
BORDEAUX  
FIANCHI IN ACCIAIO GRIGIO PERLA



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA  
TOP IN CERAMICA ROSSO BORDEAUX  
FIANCHI IN ACCIAIO BIANCO NEVE



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA  
TOP IN CERAMICA BIANCA LUCIDA  
FIANCHI IN ACCIAIO ROSSO RUBINO



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA  
TOP IN CERAMICA NERA  
FIANCHI IN ACCIAIO GRIGIO PERLA



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA  
TOP IN CERAMICA NERA  
FIANCHI IN ACCIAIO NERO SIDERALE



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA  
TOP IN CERAMICA NOCCIOLA  
FIANCHI IN ACCIAIO NOCCIOLA



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA  
TOP IN CERAMICA NERA  
FIANCHI IN ACCIAIO BEIGE ECRU



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA  
TOP IN CERAMICA NERA  
FIANCHI IN ACCIAIO ROSSO RUBINO



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA  
TOP IN CERAMICA NERA  
FIANCHI IN ACCIAIO BIANCO NEVE



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA  
TOP IN CERAMICA NERA  
FIANCHI IN ACCIAIO NERO SIDERALE



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA  
TOP IN CERAMICA NERA  
FIANCHI IN ACCIAIO GRIGIO PERLA



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA, TOP IN CERAMICA BIANCA LUCIDA, FIANCHI IN ACCIAIO ARANCIO ORIENTALE

## ASTRA E ASTRA+



potenza  
termochimica max **10 kW**



volume  
riscaldabile\* **da 90 a 240 m³**



rendimento max **87 %**

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

**500 / 1.010 / 500**

## Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Elettroventilatore centrifugo 340 m³/h
- Camera di combustione in ghisa

## Optional e accessori:



### Telecontrollo GSM/GPRS

Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per:

- Accensione.
- Spegnimento.
- Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO).
- Invio eventuale codice errore

Nota: carta SIM non inclusa.



### Kit aria calda (solo per Astra\*)

Composto da:

- n° 2 tubi in alluminio flessibile ø 80 mm. 3 mt.
- n° 4 fascette stringitubo ø 80 mm.
- n° 2 bocchette uscita aria calda con ingresso verticale ø 80 mm.



### Radiocomando

Funzioni:

- ON / OFF.
- Variazione potenza.

\* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m³

La stufa a pellet con rivestimento in acciaio, disponibile anche in versione "più" canalizzata.



# VENERE E VENERE<sup>+</sup>

**3,7/10 kW STUFA A PELLETT / STUFA A PELLETT CANALIZZATA**



## Alti rendimenti certificati

Il rendimento certificato dell' 87% permette un notevole risparmio. La possibilità di regolare la potenza da 3,7 a 10 kW, la rendono idonea a soddisfare le diverse esigenze di riscaldamento.



## Check-Up automatico

Il sistema integrato controlla, in tempo reale, il corretto funzionamento dei singoli dispositivi e segnala eventuali anomalie o componenti in avaria.



## Semplicità di funzionamento

Tutti i parametri tecnici relativi al caricamento del pellet e all'estrazione dei fumi possono essere modificati dall'utente, con un unico intervento, in funzione dell'installazione e della tipologia del pellet.



## Design moderno

Si caratterizza per l'antina in vetro curvo serigrafato, per l'essenzialità e la pulizia delle linee, per la maniglia "a scomparsa", posizionata nel frontale della stufa.



## Programmazione facilitata

Tutte le funzioni della stufa sono programmabili facilmente da un unico pannello di controllo, posto sotto al portello di carico del pellet, che integra un cronotermostato per la programmazione giornaliera di accensione e spegnimento.



## Versione "più" canalizzata

Con Venere<sup>+</sup> si effettua la canalizzazione dell'aria calda su 2 rami, per un massimo di 6 metri di distanza. Inoltre la stufa è dotata di selettore per orientare il flusso dell'aria calda anche verso la griglia anteriore.



FUNZIONA  
A PELLE



ARIA CANALIZZATA  
ARIA

La stufa dagli alti rendimenti, **disponibile anche in versione "più" canalizzata**, con rivestimento in acciaio, dagli ingombri contenuti e dalle funzionalità avanzate.

VENERE E VENERE<sup>+</sup> sono disponibili in 6 finiture in **acciaio**.



FINITURA ACCIAIO  
ARANCIO ORIENTALE



FINITURA ACCIAIO  
BIANCO NEVE



FINITURA ACCIAIO  
BEIGE ECRU



FINITURA ACCIAIO  
GRIGIO PERLA



FINITURA ACCIAIO  
ROSSO RUBINO



FINITURA ACCIAIO NERO SIDERALE

### VENERE E VENERE<sup>+</sup>

|                                                |                          |                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|                                                | potenza termochimica max | <b>10 kW</b>                     |
|                                                | volume riscaldabile*     | <b>da 90 a 240 m<sup>3</sup></b> |
|                                                | rendimento max           | <b>87 %</b>                      |
| dimensioni in mm fronte / altezza / profondità |                          |                                  |
| <b>500 / 1.010 / 500</b>                       |                          |                                  |

### Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Elettroventilatore centrifugo 340 m<sup>3</sup>/h
- Camera di combustione in ghisa

### Optional e accessori:



#### Telecontrollo GSM/GPRS

Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per:

- Accensione.
- Spegnimento.
- Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO).
- Invio eventuale codice errore

Nota: carta SIM non inclusa.



#### Kit aria calda (solo per Venere<sup>+</sup>)

Composto da:

- n° 2 tubi in alluminio flessibile ø 80 mm. 3 mt.
- n° 4 fascette stringitubo ø 80 mm.
- n° 2 bocchette uscita aria calda con ingresso verticale ø 80 mm.



#### Radiocomando

Funzioni:

- ON / OFF.
- Variazione potenza.

\* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m<sup>3</sup>

La stufa a pellet con rivestimento in ceramica, disponibile anche in versione "più" canalizzata.



# VEGA E VEGA<sup>+</sup>

**3,7/10 kW STUFA A PELLET / STUFA A PELLET CANALIZZATA**



## Alti rendimenti certificati

Il rendimento certificato dell' 87% permette un notevole risparmio. La possibilità di regolare la potenza da 3,7 a 10 kW, la rendono idonea a soddisfare le diverse esigenze di riscaldamento.



## Check-Up automatico

Il sistema integrato controlla, in tempo reale, il corretto funzionamento dei singoli dispositivi e segnala eventuali anomalie o componenti in avaria.



## Semplicità di funzionamento

Tutti i parametri tecnici relativi al caricamento del pellet e all'estrazione dei fumi possono essere modificati dall'utente, con un unico intervento, in funzione dell'installazione e della tipologia del pellet.



## Design moderno

Grazie all'antina in vetro curvo serigrafato e alla maniglia "a scomparsa". Inoltre, la precisione di montaggio del rivestimento è assicurata dai tre pannelli in ceramica che compongono i fianchi, pre-assemblati in fabbrica.



## Programmazione facilitata

Tutte le funzioni della stufa sono programmabili facilmente da un unico pannello di controllo, posto sotto al portello di carico del pellet, che integra un cronotermostato per la programmazione giornaliera di accensione e spegnimento.



## Versione "più" canalizzata

Con Vega<sup>+</sup> si effettua la canalizzazione dell'aria calda su 2 rami, per un massimo di 6 metri di distanza. Inoltre la stufa è dotata di selettore per orientare il flusso dell'aria calda anche verso la griglia anteriore.



FUNZIONA  
A PELLET



ARIA CANALIZZATA  
ARIA

La costellazione di stufe CLAM scopre una nuova stella, Vega: tante funzionalità e grandi prestazioni con un rivestimento totalmente in ceramica.  
**Disponibile anche in versione "più" canalizzata.**

VEGA E VEGA+ sono disponibili in 3 finiture in **ceramica**.



FINITURA CERAMICA  
ROSSO BORDEAUX



FINITURA CERAMICA  
GIALLO SENAPE



FINITURA CERAMICA BIANCA LUCIDA

### VEGA E VEGA+

|                                                |                          |                       |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                | potenza termochimica max | <b>10 kW</b>          |
|                                                | volume riscaldabile*     | <b>da 90 a 240 m³</b> |
|                                                | rendimento max           | <b>87 %</b>           |
| dimensioni in mm fronte / altezza / profondità |                          |                       |
| <b>500 / 1.010 / 500</b>                       |                          |                       |

### Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Elettroventilatore centrifugo 340 m³/h
- Camera di combustione in ghisa

### Optional e accessori:



#### Telecontrollo GSM/GPRS

Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per:

- Accensione.
- Spegnimento.
- Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO).
- Invio eventuale codice errore

Nota: carta SIM non inclusa.



#### Kit aria calda (solo per Vega+)

Composto da:

- n° 2 tubi in alluminio flessibile ø 80 mm. 3 mt.
- n° 4 fascette stringitubo ø 80 mm.
- n° 2 bocchette uscita aria calda con ingresso verticale ø 80 mm.



#### Radiocomando

Funzioni:


- ON / OFF.
- Variazione potenza.

Le stufe a pellet  
in purissimo acciaio,  
predisposte  
per la canalizzazione.



# BROOKLYN E NEW YORK

**4/12 kW STUFE A PELLET CANALIZZABILI**



## Canalizzabili

Sono progettate per essere collegate all'impianto di canalizzazione, per inviare aria calda in uno o più ambienti della casa.




## Solide

Brooklyn e New York sono progettate e costruite per durare nel tempo.

## Funzionali

L'installazione è semplice e non richiede interventi particolarmente complessi. L'uscita fumi necessita solamente di tubi di piccolo diametro (8 cm). Il cassetto raccogli cenere è facilmente estraibile e capiente; permette una manutenzione assai ridotta.



## Versatili

Il pellet è un combustibile veramente pratico: il trasporto e lo stoccaggio sono semplicissimi e lo rendono ideale per qualsiasi tipo di abitazione. L'ampio serbatoio assicura un'autonomia fino a 24 ore.



## Pratiche

Con il pannello sinottico e il radiocomando fornito di serie, potrete regolare tutti i parametri della stufa. Grazie alla sonda ambiente è possibile ottenere una temperatura costante: basta impostarla e la stufa varierà automaticamente la velocità del ventilatore e l'intensità della fiamma.



## Programmabili

Brooklyn e New York possono essere programmate giornalmente, anche con più accensioni e spegnimenti al giorno. Tramite il **Telecontrollo GSM/GPRS** (optional) è possibile gestire tutte le funzionalità tramite SMS.



FUNZIONANO  
A PELLETTA



ARIA  
CANALIZZABILE

## Le stufe in acciaio di CLAM dove il colore è protagonista!

Dotate di selettore per orientare il flusso dell'aria tra la griglia anteriore e l'eventuale canalizzazione di 2 rami, per un massimo di 6 metri di distanza.

BROOKLYN è disponibile  
in sei finiture in **acciaio**.



FINITURA ACCIAIO  
CORNICI E FIANCHI  
GRIGIO PERLA



FINITURA ACCIAIO  
CORNICI E FIANCHI  
BIANCO NEVE



FINITURA ACCIAIO  
CORNICI E FIANCHI  
NERO SIDERALE



FINITURA ACCIAIO  
CORNICI E FIANCHI  
ROSSO RUBINO



FINITURA ACCIAIO  
CORNICI E FIANCHI  
ARANCIO ORIENTALE

BROOKLYN FINITURA ACCIAIO, CORNICI E FIANCHI BEIGE ECOU



NEW YORK è disponibile  
in sei finiture in **acciaio**.



FINITURA ACCIAIO  
ROSSA



FINITURA ACCIAIO  
GIALLA

NEW YORK FINITURA ACCIAIO NERA

### BROOKLYN E NEW YORK

|                                                |                             |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                | potenza<br>termochimica max | <b>12 kW</b>          |
|                                                | volume<br>riscaldabile*     | <b>da 90 a 300 m³</b> |
|                                                | rendimento max              | <b>80 %</b>           |
| dimensioni in mm fronte / altezza / profondità |                             |                       |
| <b>595 / 1.170 / 555</b>                       |                             |                       |



FINITURA ACCIAIO  
VERDE



FINITURA ACCIAIO  
SILVER



FINITURA ACCIAIO  
BLU

### Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Radiocomando
- Elettroventilatore centrifugo 400 m³/h
- Camera di combustione in ghisa



### Optional e accessori:



#### Telecontrollo GSM/GPRS

Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per:

- Accensione.
- Spegnimento.
- Visualizzazione stato (ON-OFF).
- Visualizzazione temperatura ambiente.
- Visualizzazione potenza impostata.
- Visualizzazione temperatura fumi/fiamma.

Nota: carta SIM non inclusa.



#### Kit distribuzione aria calda

Per realizzare la canalizzazione dell'aria calda. Composto da:

- n. 2 tubi in alluminio flessibile ø 80 mm 3 mt
- n. 4 fascette stringitubo ø 80 mm
- n. 2 bocchette uscita aria calda con ingresso verticale ø 80 mm

\* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m³



La stufa a pellet in ceramica dal funzionamento intelligente.

# STYLE

**4/12,5 kW STUFA A PELLET CANALIZZABILE CON CONTROL SYSTEM**



## Control System

L'ottimizzazione della combustione viene ottenuta dall'autoregolazione della quantità di aria comburente in ingresso in base alle sempre diverse condizioni di funzionamento.



## Check-Up automatico

Il sistema integrato controlla, in tempo reale, il corretto funzionamento dei singoli dispositivi e segnala eventuali anomalie o componenti in avaria.



## Regolazione automatica della potenza calorica

Permette di ottenere, nel più breve tempo possibile, la temperatura ambiente desiderata.



## Modalità di funzionamento "Stand-By" attivabile dall'utente

E' una funzionalità che automaticamente spegne la stufa quando la temperatura ambiente raggiunge il valore desiderato e la riaccende quando la stessa diminuisce, riducendo i costi di gestione.



## Cronotermostato integrato

Consente di effettuare la programmazione giornaliera di accensione e spegnimento. Inoltre, grazie al **radiocomando retroilluminato** fornito di serie, è possibile gestire tutte le funzionalità della stufa anche dalla propria poltrona.



## Pulizia automatica del braciere

E' un sistema che, durante il funzionamento della stufa, rimuove i residui della combustione del pellet, garantendo alti rendimenti e un risparmio sui costi di manutenzione.



FUNZIONA  
A PELLETTA



ARIA  
CANALIZZABILE

*Elegante rivisitazione della classica stufa in ceramica, grazie all'esclusivo Control System è in grado di ottimizzare la combustione garantendo elevati rendimenti e risparmi di esercizio.*

STYLE è disponibile in sei finiture in ceramica.



FINITURA CERAMICA  
NERO MATT



FINITURA CERAMICA  
IRIDE



FINITURA CERAMICA  
SALE E PEPE



FINITURA CERAMICA  
ROSSO IMPERIALE



FINITURA CERAMICA  
SAFARI



FINITURA CERAMICA TERRA DI SIENA

## STYLE

|                                                |                          |                       |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                | potenza termochimica max | <b>12,5 kw</b>        |
|                                                | volume riscaldabile*     | <b>da 90 a 300 m³</b> |
|                                                | rendimento max           | <b>82 %</b>           |
| dimensioni in mm fronte / altezza / profondità |                          |                       |
| <b>630 / 1.141 / 576</b>                       |                          |                       |

## Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Radiocomando retroilluminato
- Elettroventilatore centrifugo 400 m³/h
- Camera di combustione in ghisa
- Elettronica Control System

## Optional e accessori:

### Telecontrollo GSM/GPRS

Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per:

- Accensione.
- Spegnimento.
- Visualizzazione stato (ON-OFF).
- Visualizzazione temperatura ambiente.
- Visualizzazione potenza impostata.
- Visualizzazione temperatura fumi/fiamma.

Nota: carta SIM non inclusa.



### Cavo di collegamento radiocomando/pannello di controllo

Utile se sono presenti evidenti disturbi nella comunicazione via radio tra le due interfacce.



### Kit distribuzione aria calda

Per realizzare la canalizzazione dell'aria calda prodotta da STYLE. Composto da:

- n. 2 tubi in alluminio flessibile ø 80 mm 3 mt
- n. 4 fascette stringitubo ø 80 mm
- n. 2 bocchette uscita aria calda con ingresso verticale ø 80 mm



### Diffusore Air Comfort

Diffusore aria calda con ventilatore incorporato.

Completo di:

- Pannelli esterni in acciaio verniciato.
- Bocchetta motorizzata aria calda, con ventilatore da 95m³/h integrato, attacco collare ø 80 mm.



### Eolo

Bocchetta motorizzata per l'aria calda, utile quando si devono realizzare canalizzazioni più lunghe dello standard. La centralina elettronica di SUEZ\* ne può gestire fino a due.



\* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m³

Il massimo della praticità  
per il termocaminetto a pellet  
canalizzabile.



Pratico Small+ installato su cornice Piana in acciaio inox satinato.

# PRATICO SMALL+

**4/9 kW TERMOCAMINETTO A PELLETT CANALIZZABILE**



## Silenzioso

Il Full System CLAM permette la gestione in modo continuo della coclea di carico pellet, a seconda della potenza di combustione, evitando il rumore elettrico e meccanico.



## Doppio sistema di caricamento del pellet

Tramite estrazione dell'inserito, oppure tramite il kit optional costituito da tubo e sportellino da fissare sulla controcappa.



## Canalizzabile

Grazie all'apposito kit e tramite le bocchette motorizzate "Eolo", gestite direttamente dalla centralina elettronica, è possibile canalizzare l'aria calda in uno o più ambienti della casa.



## Raccordo fumi

A baionetta con doppia guarnizione, per agevolare le operazioni di installazione. Tale sistema garantisce inoltre, una profondità ridotta del termocaminetto, utile per l'incasso in caso di installazione su focolari esistenti.



## Cronotermistato integrato

Consente di effettuare la programmazione giornaliera, settimanale o fine settimana, anche con più accensioni e spegnimenti al giorno. Inoltre, grazie al **radiocomando retroilluminato** fornito di serie, è possibile gestire tutte le funzionalità del termocaminetto.



## Camera di combustione e braciere in ghisa con pulizia automatica

E' un sistema che, durante il funzionamento del termocaminetto, rimuove i residui della combustione del pellet, garantendo alti rendimenti e un risparmio sui costi di manutenzione.



**FUNZIONA  
A PELLETT**



**ARIA  
CANALIZZABILE**

*La famiglia di Pratico si rinnova  
con la versione SMALL+ dal ridotto  
ingombro in profondità che, unito  
al Full System e al doppio sistema  
di caricamento del pellet, ne esalta  
ulteriormente  
l'incomparabile  
funzionalità.*

### PRATICO SMALL+

|                                                |                          |                        |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                | potenza termochimica max | <b>9 kW</b>            |
|                                                | volume riscaldabile*     | <b>da 100 a 210 m³</b> |
|                                                | rendimento max           | <b>90,5 %</b>          |
| dimensioni in mm fronte / altezza / profondità |                          |                        |
| <b>730 / 515 / 530</b>                         |                          |                        |



### Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Centralina elettronica con cronotermostato integrato e Full System
- Radiocomando retroilluminato
- Elettroventilatore centrifugo 400 m³/h
- Camera di combustione e braciore in ghisa
- Micro interruttore arresto alimentazione elettrica



Pratico Small+ con kit supporto carico pellet, kit predisposizione per canalizzazione aria calda, basamento di appoggio ad altezza regolabile (optional)



Pratico Small+ con installati n.2 Kit diffusori aria calda AIR-COMFORT con ventilatore incorporato (optional)



Pratico Small+ con kit predisposizione per canalizzazione aria calda (optional)

### Optional e accessori:



#### Cavo di collegamento radiocomando/pannello di controllo

Utile se sono presenti evidenti disturbi nella comunicazione via radio tra le due interfacce.



#### Eolo

Bocchetta motorizzata per l'aria calda, utile quando si devono realizzare canalizzazioni più lunghe dello standard. La centralina elettronica di Pratico Small+ ne può gestire fino a due.



#### Portello chiusura carico pellet

Componente pratico ed elegante da posizionare sulla controcapa per effettuare la carica del combustibile.



#### Kit carico pellet

Completo di:

- n° 1 Supporto carico pellet
- n° 1 Portello chiusura carico pellet
- n° 1 Tubo spiralato (Ø 200 mm., lunghezza 800 mm.)
- n° 2 Fascette stringitubo (Ø da 60 a 320 mm.)

#### Telecontrollo GSM/GPRS

Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per:

- Accensione.
  - Spegnimento.
  - Visualizzazione stato (ON-OFF).
  - Visualizzazione temperatura ambiente.
  - Visualizzazione potenza impostata.
  - Visualizzazione temperatura fumi/fiamma.
- Nota: carta SIM non inclusa.



#### Diffusore Air Comfort

Diffusore aria calda con ventilatore incorporato. Completo di:

- Pannelli esterni in acciaio verniciato.
- Bocchetta motorizzata aria calda, con ventilatore da 95m³/h integrato, attacco collare Ø 80 mm.




#### Kit predisposizione per canalizzazione aria calda

Completo di:

- Cappa in lamiera con guarnizione
- n° 2 montanti in lamiera
- n° 2 collari Ø 80 mm

#### Kit cornice di compensazione

Larghezza massima compensazione 120 mm.



#### Kit protezione travi

Per l'isolamento termico di particolari costruttivi sensibili al calore.



#### Basamento di appoggio ad altezza regolabile

min. mm 530 - max. mm. 730. Completo di:

- tubi in acciaio con fianchi telescopici
- n° 4 piedini regolabili
- n° 2 staffe in acciaio per ancoraggio alla parete

\* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m³

**NOVITÀ  
2015**



# FAVILLA F.P. 15

## 4,5/15 kW TERMOCAMINETTO A PELLET CANALIZZABILE

Favilla F.P. 15 unisce **la praticità del pellet** con le prestazioni di un termocaminetto ad aria.

Il **decantatore polveri**, di Favilla F.P. 15 è in grado di trattenere il particolato contenuto nei fumi, per un maggiore rispetto dell'ambiente.

### **Braciere in Acciaio inox e refrattario Ecoder®**

Garantisce una combustione più efficiente, grazie alle elevate temperature, diminuendo notevolmente gli incombusti e rendendo meno frequenti gli interventi di pulizia del braciere e del cassetto cenere.

Grazie al nuovo sistema di fissaggio, senza viti, il refrattario centrale è semplice da smontare e garantisce una **manutenzione rapida ed efficace dello scambiatore**.

**Manutenzione semplificata** grazie al braciere autopulente e al cassetto cenere estraibile.

### **Potente come serve:**

Favilla F.P. 15 grazie alla potenza da 4,5 a 15 kW è in grado di riscaldare fino a 370 m².

**Elevata autonomia di funzionamento** grazie all'ampio serbatoio che contiene ben 60 kg di pellet.

**Programmabile come vuoi tu:** giornalmente, settimanalmente o fine settimana, anche con più accensioni e spegnimenti al giorno. Tramite il **Telecontrollo GSM/GPRS** (optional) è possibile gestire tutte le funzionalità tramite SMS.

**Camera di combustione in Ecoder®**, il refrattario esclusivo di CLAM che garantisce una combustione ottimale e pulita, quindi minori emissioni e un maggior rispetto dell'ambiente. Inoltre, la particolare estetica conferisce una visione originale al fuoco.

Grazie al **radiocomando retroilluminato**, fornito di serie, controlli Favilla F.P. 15 comodamente dalla tua poltrona.

Grazie alle **quattro uscite superiori** è possibile **canalizzare l'aria calda** in più ambienti della casa.

**Favilla F.P. 15 è anche silenzioso:** l'esclusivo Full System CLAM permette la gestione in modo continuo della coclea di carico pellet, evitando il rumore elettrico e meccanico.

**Doppia possibilità di uscita fumi**, che può essere realizzata superiormente o posteriormente grazie al decantatore polveri presente nel lato sinistro del termocaminetto.

La centralina elettronica **ottimizza i consumi** gestendo in automatico la modulazione e lo stand-by.

**La centralina e le componenti elettroniche** sono tutte raggruppate ed ispezionabili dal lato sinistro del termocaminetto

**Quattro possibilità per il carico pellet**, che può avvenire da destra, da sinistra (in caso di uscita fumi posteriore) oppure tramite il kit carico pellet può essere realizzato anche frontalmente o posteriormente.

**Per una migliore gestione della canalizzazione** è possibile installare due bocchette "Eolo" dotate di ventilatore centrifugo comandato direttamente dalla centralina elettronica del termocaminetto.



FUNZIONA  
A PELLETT



ARIA  
CANALIZZABILE

*Il modo più semplice e pratico  
di **riscaldare più ambienti**  
della tua casa.*

*Favilla F.P. 15 ti fa "vivere" il fuoco  
grazie all'**ampia visione della  
fiamma**, proprio come in un  
tradizionale caminetto a legna.  
Inoltre si adatta a tutti i tipi di  
rivestimento: tradizionali, moderni  
e cartongesso!*

### FAVILLA F.P. 15

|                                                |                          |                        |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                | potenza termochimica max | <b>15 kW</b>           |
|                                                | volume riscaldabile*     | <b>da 120 a 370 m³</b> |
|                                                | rendimento max           | <b>&gt; 90 %</b>       |
| dimensioni in mm fronte / altezza / profondità |                          |                        |
| <b>870 / 1.300 / 660</b>                       |                          |                        |

Dati provvisori, prodotto in fase di certificazione.

### Dotazione di serie:

- Radiocomando LCD retroilluminato
- Elettroventilatore centrifugo 700 m³/h
- Camera di combustione in Ecoker®
- Cronotermostato integrato
- Decantatore polveri
- Sistema carico pellet con Full System
- Pannello di controllo
- Braciore in acciaio inox e refrattario Ecoker®



### Optional e accessori:



#### Telecontrollo GSM/GPRS

Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per:

- Accensione - Spegnimento.
- Visualizzazione stato (ON-OFF).
- Visualizzazione temperatura ambiente.
- Visualizzazione potenza impostata.
- Visualizzazione temperatura fumi/fiamma.

Nota: carta SIM non inclusa.



#### Cavo di collegamento radiocomando/pannello di controllo

Utile se sono presenti evidenti disturbi nella comunicazione via radio tra le due interfacce.

#### Kit carico pellet

Completo di:

- n. 1 Flangia di collegamento al serbatoio pellet
- n. 1 Portello chiusura carico pellet
- n. 1 Tubo spiralato Ø 200 mm.
- n. 2 Fascette stringitubo (Ø da 60 a 320 mm.)



#### Kit distribuzione aria calda

Per realizzare la canalizzazione dell'aria calda prodotta da Favilla F.P. 15. Composto da:

- n. 2 Griglie in acciaio laccato bianco
- n. 2 Cappe con attacco Ø 120 mm per griglie
- mt. 3 di tubo in alluminio flessibile Ø 120 mm per canalizzare aria calda
- mt. 3 di tubo in alluminio flessibile Ø 120 mm per attacco prese d'aria
- n. 8 Fascette Ø 120 mm per serraggio tubi e bocchette
- n. 2 Griglie per prese d'aria in PVC da Ø 120 mm



#### Brezza

Bocchetta uscita aria calda multifunzione (distribuzione aria calda e decompressione), in

acciaio laccato bianco con serranda di chiusura e alette direzionabili. Completa di:

- n. 2 flange collare Ø 120 mm.
- n. 2 flange collare Ø 140 mm.

#### Eolo

Bocchetta motorizzata per l'aria calda, utile quando si devono realizzare canalizzazioni più lunghe dello standard. La centralina elettronica di Favilla F.P. 15 ne può gestire fino a due.



La prima stufa-caldaia CLAM con doppio riscaldamento acqua+aria che in soli 40 cm riscalda fino a 420 m<sup>3</sup>.



# SUEZ IDRO AIR POWER

**5/16 kW STUFA-CALDAIA A PELLET**



## Control System di nuova generazione

E' in grado di autocalibrare il funzionamento della stufa-caldaia in base al tipo di installazione, al grado di pulizia dell'apparecchio e del suo scarico fumi e alla pressione atmosferica. Grazie a questa tecnologia si ottengono rendimenti elevati e costanti con importanti risparmi di esercizio.




## Il calore dell'aria

Grazie al silenzioso ventilatore, agli alti regimi di funzionamento, l'aria calda fuoriesce dalla griglia anteriore e riscalda l'ambiente in cui è collocata la stufa.



## Programmabile

Giornalmente, settimanalmente o fine settimana, anche con più accensioni e spegnimenti al giorno. Tramite il **Telecontrollo GSM/GPRS** (optional) è possibile gestire tutte le funzionalità tramite SMS.



## Tre modalità di uscita fumi

Per una migliore installazione o per particolari esigenze estetiche, SUEZ IDRO AIR POWER è predisposta per l'uscita fumi sia nella parte superiore, che in quella laterale o in quella posteriore.



## Il calore dell'acqua

E' una vera fonte di riscaldamento per la casa: alimenta termosifoni, termoconvettori, impianti a pavimento, boiler o puffer di accumulo. Con l'apposito kit (optional) è possibile produrre acqua calda sanitaria.



## Silenziosa

Il Full System CLAM permette la gestione in modo continuo della coccia di carico pellet, a seconda della potenza di combustione, evitando il rumore elettrico e meccanico.



FUNZIONA  
A PELLETT



ACQUA  
ARIA

**SUEZ IDRO AIR POWER** è la stufa-caldaia a pellet dalla **profondità di soli 40 cm** che alimenta termosifoni, termoconvettori, impianti a pavimento, boiler o puffer di accumulo. Inoltre **riscalda l'ambiente** anche attraverso l'aria calda che esce dalla griglia anteriore.

SUEZ IDRO AIR POWER è disponibile in 3 finiture in acciaio, 2 in pietra e 3 in ceramica.



FINITURA PIETRA  
ARDESIA TRENDY



FINITURA CERAMICA  
BIANCA LUCIDA



FINITURA CERAMICA  
ROSSO BORDEAUX



FINITURA CERAMICA  
GIALLO SENAPE



FINITURA  
ACCIAIO  
NERO SIDERALE



FINITURA  
ACCIAIO  
ROSSO RUBINO



FINITURA  
ACCIAIO  
BIANCO NEVE



FINITURA PIETRA ARDESIA A STRICO NATURALE

## SUEZ IDRO AIR POWER

|                                                |                          |                        |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                | potenza termochimica max | <b>16 kW</b>           |
|                                                | volume riscaldabile*     | <b>da 130 a 420 m³</b> |
|                                                | rendimento max           | <b>94 %</b>            |
| dimensioni in mm fronte / altezza / profondità |                          |                        |
| <b>900 / 1.210 / 400</b>                       |                          |                        |

## Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Radiocomando LCD retroilluminato con tasti capacitivi
- Vaso di espansione chiuso 8 lt (stufa)
- Valvola di sicurezza 2,5 bar
- Jolly di sfogo
- Circolatore portata max 4 m³/h prevalenza max 5,5 m.
- Elettronica Control System di nuova generazione
- Elettroventilatore tangenziale 300 m³/h
- Sistema di carico pellet con Full System



## Optional e accessori:

### Telecontrollo GSM/GPRS

- Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per:
- Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO).
  - Invio eventuale codice errore
  - Accensione.
  - Spegnimento.

Nota:  
carta SIM  
non inclusa.



### Kit per la produzione di acqua calda sanitaria

Sistema completamente automatizzato grazie alla presenza di un flussostato ed una valvola a 3 vie che devia il flusso di mandata verso lo scambiatore a piastre.

### TermoAcqua DUO SC

Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore con separazione impianti come previsto da circolare ISPEL 15.09.2006.

- Completo di:
- circolatore
  - scambiatore a 30 piastre
  - valvola di ritegno.



### Valvola anticondensa

Evita la formazione di condensa del vapore acqueo contenuto nei fumi, assicurando una maggiore efficienza.

\* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m³



La stufa-caldaia a pellet di CLAM si rinnova con un maggiore range di potenza e tante funzionalità aggiuntive.

# MOLINA<sup>EVO</sup>

**6/18 kW STUFA-CALDAIA A PELLET**

Nuovo sistema di scambio termico per una maggiore potenza e migliori performance.



## Control System di nuova generazione

E' in grado di autocalibrare il funzionamento della stufa-caldaia in base al tipo di installazione, al grado di pulizia dell'apparecchio e del suo scarico fumi e alla pressione atmosferica. Grazie a questa tecnologia si ottengono rendimenti elevati e costanti con importanti risparmi di esercizio.



## Programmabile

Giornalmente, settimanalmente o fine settimana, anche con più accensioni e spegnimenti al giorno. Tramite il **Telecontrollo GSM/GPRS** (optional) è possibile gestire tutte le funzionalità tramite SMS.



## Il calore dell'acqua

E' una vera fonte di riscaldamento per la casa: alimenta termosifoni, termoconvettori, impianti a pavimento, boiler o puffer di accumulo. Con l'apposito kit (optional) è possibile produrre acqua calda sanitaria.



**Antina a tutto vetro tondo** con serigrafia e marchio CLAM e maniglia a scomparsa.



**Scambiatore di calore a tubi di fumo**, completamente coibentato con turbolatori provvisti di meccanismo a bilancieri per la pulizia, che assicura rese termiche dirette al fluido molto elevate (oltre il 75%).



## Ampio range di potenza

Da 6 a 18 kW con ingombri contenuti, che la rende particolarmente versatile, infatti è in grado di riscaldare abitazioni da 150 a 450 m<sup>3</sup>.



FUNZIONA  
A PELLETTI



ACQUA

**MOLINA<sup>EVO</sup>** è **la nuova stufa-caldia di CLAM** che alimenta termosifoni, termoconvettori, impianti a pavimento, boiler o puffer di accumulo e, con l'apposito kit, è in grado di produrre acqua calda sanitaria.

MOLINA<sup>EVO</sup> è disponibile in tre finiture in **ceramica** e tre in **acciaio con top e frontalino in ceramica**.



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA  
TOP E FRONTALINO IN CERAMICA  
ROSSO BORDEAUX, FIANCHI IN  
ACCIAIO ROSSO



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA  
TOP E FRONTALINO IN CERAMICA  
GIALLO SENAPE, FIANCHI IN  
ACCIAIO GIALLO



FINITURA CERAMICA  
ROSSO IMPERIALE



FINITURA CERAMICA  
TERRA DI SIENA



FINITURA CERAMICA  
SALE E PEPE



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA  
TOP E FRONTALINO IN CERAMICA  
BIANCA LUCIDA, FIANCHI IN ACCIAIO BIANCO

**MOLINA<sup>EVO</sup>**

|                                                |                          |                        |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                | potenza termochimica max | <b>18 kW</b>           |
|                                                | volume riscaldabile*     | <b>da 150 a 450 m³</b> |
|                                                | rendimento max           | <b>93,5 %</b>          |
| dimensioni in mm fronte / altezza / profondità |                          |                        |
| <b>605 / 1.145 / 605</b>                       |                          |                        |

### Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Radiocomando LCD retroilluminato con tasti capacitivi
- Vaso di espansione chiuso 5 lt (stufa)
- Valvola di sicurezza 2,5 bar
- Jolly di sfiato
- Circolatore portata max 4 m³/h - prevalenza max 5,5 m.
- Elettronica Control System di nuova generazione



### Optional e accessori:

#### Telecontrollo GSM/GPRS

- Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per:
- Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO).
  - Invio eventuale codice errore
  - Accensione.
  - Spegnimento.

Nota:  
carta SIM  
non inclusa.



#### Kit per la produzione di acqua calda sanitaria

Sistema completamente automatizzato grazie alla presenza di un flussostato ed una valvola a 3 vie che devia il flusso di mandata verso lo scambiatore a piastre.

#### TermoAcqua DUO SC

Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006.

Completo di:

- circolatore
- scambiatore a 30 piastre
- valvola di ritegno.



#### Valvola anticondensa

Evita la formazione di condensa del vapore acqueo contenuto nei fumi, assicurando una maggiore efficienza.

\* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m³



Le dimensioni di una stufa e le prestazioni di una caldaia. La combinazione del futuro è disponibile in tre range di potenza e otto scintillanti finiture in acciaio o in acciaio con top e frontalino in ceramica.

# TIVOLI 20-26-34 kW

**Da 8 a 34 kW STUFA-CALDAIA A PELLET**



## Control System di nuova generazione

E' in grado di autocalibrare il funzionamento della stufa-caldaia in base al tipo di installazione, al grado di pulizia dell'apparecchio e del suo scarico fumi e alla pressione atmosferica. Grazie a questa tecnologia si ottengono rendimenti elevati e costanti con importanti risparmi di esercizio.



## Programmabile

Giornalmente, settimanalmente o fine settimana, anche con più accensioni e spegnimenti al giorno. Tramite il **Telecontrollo GSM/GPRS** (optional) è possibile gestire tutte le funzionalità tramite SMS.



## Il calore dell'acqua

E' una vera fonte di riscaldamento per la casa: alimenta termosifoni, termoconvettori, impianti a pavimento, boiler o puffer di accumulo. Con l'apposito kit (optional) è possibile produrre acqua calda sanitaria.



## Scambiatore di calore a tubi di fumo,

completamente coibentato con turbolatori provvisti di meccanismo a bilancieri per la pulizia, che assicura rese termiche dirette al fluido molto elevate (oltre il 75%).



## Ampio range di potenza

Da 8 a 34 kW, ripartiti nei modelli da 20, 26 e 34 kW, rendono la gamma Tivoli particolarmente versatile ed in grado di riscaldare abitazioni da 200 a ben 850 m<sup>3</sup>.



## Cassetto cenere ad apertura facilitata

(push&pull) e antina a tutto vetro serigrafato con marchio CLAM e maniglia a scomparsa.



FUNZIONA  
A PELLETT



ACQUA

**TIVOLI è la nuova stufa-caldia disponibile in 3 diverse potenze e in diverse combinazioni in acciaio e ceramica.** Alimenta termosifoni, termoconvettori, impianti a pavimento, boiler o puffer di accumulo e, con l'apposito kit, è in grado di produrre acqua calda sanitaria.

#### Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Radiocomando LCD retroilluminato con tasti capacitivi
- Vaso di espansione chiuso 5 lt (8 lt su Tivoli 14/34 kW)
- Valvola di sicurezza 2,5 bar
- Jolly di sfogo
- Circolatore portata max 4 m<sup>3</sup>/h prevalenza max 5,5 m
- Elettronica Control System di nuova generazione



#### Optional e accessori:

##### Telecontrollo GSM/GPRS

Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per:

- Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO).
- Invio eventuale codice errore
- Accensione.
- Spegnimento.

Nota: carta SIM non inclusa.



##### TermoAcqua DUO SC

Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006. Completo di:

- circolatore
- scambiatore a 30 piastre
- valvola di ritegno.



##### Kit per la produzione di acqua calda sanitaria

Sistema completamente automatizzato grazie alla presenza di un flussostato ed una valvola a 3 vie che devia il flusso di mandata verso lo scambiatore a piastre.



##### Valvola anticondensa

Evita la formazione di condensa del vapore acqueo contenuto nei fumi, assicurando una maggiore efficienza.



TIVOLI 8/20 kW - TOP E FRONTALINO IN CERAMICA NERA FIANCHI IN ACCIAIO BRONZO

**TIVOLI 8/20 kW**

|  |                          |                                   |
|--|--------------------------|-----------------------------------|
|  | potenza termochimica max | <b>20 kW</b>                      |
|  | volume riscaldabile*     | <b>da 200 a 520 m<sup>3</sup></b> |
|  | rendimento max           | <b>95 %</b>                       |

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

**662/1.262 /578**



TIVOLI 11/26 kW - TOP E FRONTALINO IN CERAMICA NERA FIANCHI IN ACCIAIO BRONZO

**TIVOLI 11/26 kW**

|  |                          |                                   |
|--|--------------------------|-----------------------------------|
|  | potenza termochimica max | <b>26 kW</b>                      |
|  | volume riscaldabile*     | <b>da 270 a 650 m<sup>3</sup></b> |
|  | rendimento max           | <b>91 %</b>                       |

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

**715/1.300 /560**



TIVOLI 14/34 kW - TOP E FRONTALINO IN CERAMICA NERA FIANCHI IN ACCIAIO BRONZO

**TIVOLI 14/34 kW**

|  |                          |                                   |
|--|--------------------------|-----------------------------------|
|  | potenza termochimica max | <b>34 kW</b>                      |
|  | volume riscaldabile*     | <b>da 360 a 850 m<sup>3</sup></b> |
|  | rendimento max           | <b>90 %</b>                       |

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

**830/1.500 /660**

TIVOLI è disponibile in tre finiture in **acciaio** e ben cinque finiture in **acciaio con top e frontalino in ceramica**.



FINITURA ACCIAIO NERO SIDERALE

FINITURA ACCIAIO ROSSO RUBINO

FINITURA ACCIAIO BRONZO



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA TOP E FRONTALINO IN CERAMICA CAFFÈ FIANCHI IN ACCIAIO BRONZO



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA TOP E FRONTALINO IN CERAMICA BIANCA LUCIDA FIANCHI IN ACCIAIO NERO SIDERALE



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA TOP E FRONTALINO IN CERAMICA NERA FIANCHI IN ACCIAIO ROSSO RUBINO



FINITURA ACCIAIO E CERAMICA TOP E FRONTALINO IN CERAMICA NERA FIANCHI IN ACCIAIO NERO SIDERALE

\* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m<sup>3</sup>



# NIAGARA

**8,7/25,4 kW STUFA-CALDAIA A PELLE**



## Potenza automatica di combustione

La centralina elettronica gestisce in automatico la potenza della stufa-caldaia in base alla temperatura impostata ottimizzandone i consumi.



## Programmabile

Giornalmente anche con più accensioni e spegnimenti al giorno. Tramite il **Telecontrollo GSM/GPRS** (optional) è possibile gestire tutte le funzionalità tramite SMS.



## Radiocomando LCD

Semplice ed intuitivo per la gestione di tutte le funzioni della stufa-caldaia.



## Ampio cassetto di raccolta cenere

Grazie alle sue dimensioni consente di raccogliere grandi quantità di cenere per garantire intervalli di pulizia più lunghi.



## Scambiatore di calore a tubi di fumo,

completamente coibentato con turbolatori provvisti di meccanismo a bilancieri per la pulizia, che assicura rese termiche dirette al fluido molto elevate (oltre il 75%).



## Ampio range di potenza

per una grande versatilità di utilizzo, dalle piccole alle grandi superfici, da 230 a 600 m<sup>2</sup>.



FUNZIONA  
A PELLETT



ACQUA

La stufa-caldaia che **alimenta termosifoni, termoconvettori, impianti a pavimento, boiler o puffer di accumulo e, con l'apposito kit, è in grado di produrre acqua calda sanitaria.**

NIAGARA è disponibile in sei finiture in **acciaio**.



FINITURA ACCIAIO  
BEIGE ECURU



FINITURA ACCIAIO  
ARGENTO VIVO



FINITURA ACCIAIO  
BLU ACCESO



FINITURA ACCIAIO  
GIALLO CORSA



FINITURA ACCIAIO  
ROSSO FUOCO



FINITURA ACCIAIO NERO ANTRACITE

## NIAGARA

|                                                                                     |                          |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|  | potenza termochimica max | <b>25,4 kw</b>         |
|  | volume riscaldabile*     | <b>da 230 a 600 m³</b> |
|  | rendimento max           | <b>87 %</b>            |
| dimensioni in mm fronte / altezza / profondità                                      |                          |                        |
| <b>630 / 1.270 / 580</b>                                                            |                          |                        |

## Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Radiocomando
- Vaso di espansione chiuso 8 lt (stufa)
- Valvola di sicurezza 2,5 bar
- Valvola di sfiato
- Circolatore portata max 4 m³/h prevalenza max 5,5 m



## Optional e accessori:



### Telecontrollo GSM/GPRS

Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per:

- Accensione.
- Spegnimento.
- Visualizzazione stato (ON-OFF).
- Visualizzazione temperatura ambiente.

Nota: carta SIM non inclusa.



### Valvola anticondensa

Evita la formazione di condensa del vapore acqueo contenuto nei fumi, assicurando una maggiore efficienza.



### Kit per la produzione di acqua calda sanitaria

Sistema completamente automatizzato grazie alla presenza di un flussostato ed una valvola a 3 vie che devia il flusso di mandata verso lo scambiatore a piastre.

\* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m³



La stufa-caldaia a pellet da installare in casa grazie all'estetica originale e ricercata.

# RETRO

**6,5/21,2 kW STUFA-CALDAIA A PELLE**



## Potenza automatica di combustione

La centralina elettronica gestisce in automatico la potenza della stufa-caldaia in base alla temperatura impostata ottimizzandone i consumi.



## Programmabile

Giornalmente anche con più accensioni e spegnimenti al giorno. Tramite il **Telecontrollo GSM/GPRS** (optional) è possibile gestire tutte le funzionalità tramite SMS.



## Il calore dell'acqua

E' una vera fonte di riscaldamento per la casa: alimenta termosifoni, termoconvettori, impianti a pavimento, boiler o puffer di accumulo. Con l'apposito kit (optional) è possibile produrre acqua calda sanitaria.



## Radiocomando LCD

Semplice ed intuitivo per la gestione di tutte le funzioni della stufa-caldaia.



## Scambiatore di calore a tubi di fumo,

completamente coibentato con turbolatori provvisti di meccanismo a bilancieri per la pulizia, che assicura rese termiche dirette al fluido molto elevate (oltre il 75%).



## Ampio cassetto di raccolta cenere

Grazie alle sue dimensioni consente di raccogliere grandi quantità di cenere per garantire intervalli di pulizia più lunghi.



FUNZIONA  
A PELLE




ACQUA



FINITURA ACCIAIO COR-TEN BEGE ECRU

## RETRO

|                                                |                          |                        |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                | potenza termochimica max | <b>21,2 kW</b>         |
|                                                | volume riscaldabile*     | <b>da 150 a 500 m³</b> |
|                                                | rendimento max           | <b>95 %</b>            |
| dimensioni in mm fronte / altezza / profondità |                          |                        |
| <b>580 / 1.255 / 660</b>                       |                          |                        |

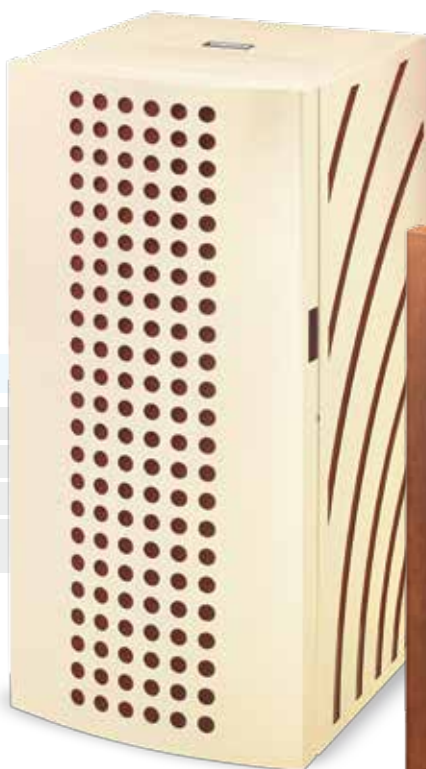

FINITURA ACCIAIO COR-TEN RUGGINE

*La stufa-caldia con rivestimento in acciaio Cor-Ten, da installare in casa in totale sicurezza grazie all'estetica originale della sua **doppia antina "a prova di bambino"** che garantisce la massima tranquillità, senza nascondere il fascino del fuoco.*

### Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Radiocomando
- Vaso di espansione chiuso 5 lt (stufa)
- Valvola di sicurezza 2,5 bar
- Valvola di sfiato
- Circolatore portata max 4 m³/h prevalenza max 5,5 m



### Optional e accessori:



#### Telecontrollo GSM/GPRS

Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per:

- Accensione.
- Spegnimento.
- Visualizzazione stato (ON-OFF).
- Visualizzazione temperatura ambiente.

Nota: carta SIM non inclusa.



#### Valvola anticondensa

Evita la formazione di condensa del vapore acqueo contenuto nei fumi, assicurando una maggiore efficienza.



#### Kit per la produzione di acqua calda sanitaria

Sistema completamente automatizzato grazie alla presenza di un flussostato ed una valvola a 3 vie che devia il flusso di mandata verso lo scambiatore a piastre.

\* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m³

L'evoluzione della caldaia a pellet di Clam, disponibile in tre diverse potenze.

Grazie alla sua innovativa elettronica in grado di gestire boiler e puffer, Vittoria<sup>EVO</sup> può essere abbinata a più fonti di riscaldamento (pannelli solari, caldaia a gas, ecc.) ed è ideale per impianti con pannelli radianti a pavimento.

# VITTORIA<sup>EVO</sup> 20-26-34 kW

Da 6,5 a 34,6 kW CALDAIA A PELLETT



## Control System di nuova generazione

E' in grado di autocalibrare il funzionamento della caldaia in base al tipo di installazione, al grado di pulizia dell'apparecchio e del suo scarico fumi e alla pressione atmosferica. Grazie a questa tecnologia si ottengono rendimenti elevati e costanti con importanti risparmi di esercizio.



**Circolatore ad alta efficienza e risparmio energetico.** Grazie alla sua funzione modulante previene i fenomeni di condensa all'interno della camera di combustione e riduce i consumi energetici.



## Programmabile

Giornalmente, settimanalmente o fine settimana, direttamente dal pannello di controllo a bordo macchina, o in alternativa dal pannello di controllo remoto (optional) installabile all'interno dell'abitazione. Inoltre, grazie al **Telecontrollo GSM/GPRS** (optional) è possibile gestire tutte le funzionalità tramite SMS.



**Scambiatore di calore a tubi di fumo,** completamente coibentato con turbolatori provvisti di meccanismo a bilancieri per la pulizia, che assicura rese termiche dirette al fluido molto elevate (oltre l'80%).



## Funzionamento estate / inverno

Grazie alla nuova elettronica l'utente può decidere di far produrre solo acqua calda sanitaria nel periodo estivo in modo completamente automatico (solo in caso di abbinamento con boiler sanitario).



## Ampia scelta di soluzioni

Vittoria<sup>EVO</sup>, grazie alla sua elettronica di ultima generazione, rende possibile molteplici varietà di configurazioni impiantistiche.

FUNZIONA  
A PELLETT

ACQUA

L'evoluzione della caldaia di CLAM, ora disponibile con il Control System di nuova generazione.

**La gamma Vittoria<sup>EVO</sup> con il suo ampio range di potenza, da 6,5 a 34,6 kW, ripartiti nei modelli da 20, 26 e 34 kW è particolarmente versatile ed in grado di riscaldare abitazioni da 150 a ben 900 m<sup>3</sup>\*. Inoltre, tramite l'apposito kit, è in grado di produrre acqua calda sanitaria.**

**VITTORIA<sup>EVO</sup> 20 kW**

|                                                |                          |                                   |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                                                | potenza termochimica max | <b>21,2 kW</b>                    |
|                                                | volume riscaldabile*     | <b>da 150 a 500 m<sup>3</sup></b> |
|                                                | rendimento max           | <b>95 %</b>                       |
| dimensioni in mm fronte / altezza / profondità |                          |                                   |
| <b>560/1.250 /620</b>                          |                          |                                   |

**VITTORIA<sup>EVO</sup> 26 kW**

|                                                |                          |                                   |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                                                | potenza termochimica max | <b>25,6 kW</b>                    |
|                                                | volume riscaldabile*     | <b>da 170 a 700 m<sup>3</sup></b> |
|                                                | rendimento max           | <b>91,5 %</b>                     |
| dimensioni in mm fronte / altezza / profondità |                          |                                   |
| <b>615/1.285 /595</b>                          |                          |                                   |

**VITTORIA<sup>EVO</sup> 34 kW**

|                                                |                          |                                   |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                                                | potenza termochimica max | <b>34,6 kW</b>                    |
|                                                | volume riscaldabile*     | <b>da 200 a 900 m<sup>3</sup></b> |
|                                                | rendimento max           | <b>92 %</b>                       |
| dimensioni in mm fronte / altezza / profondità |                          |                                   |
| <b>730/1.490 /700</b>                          |                          |                                   |

### Dotazione di serie:

- Pannello di controllo LCD retroilluminato
- Cronotermostato integrato
- Vaso di espansione chiuso da 5 lt (da 8 lt per Vittoria<sup>EVO</sup> 34 kW)
- Valvola di sicurezza 2,5 bar
- Valvola di sfiato
- Circolatore ad alta efficienza e risparmio energetico portata max 3,8 m<sup>3</sup>/h prevalenza max 7 m
- Elettronica Control System di nuova generazione

### PELLET PLUS<sup>300</sup>

SERBATOIO SUPPLEMENTARE  
OPTIONAL PER CALDAIE VITTORIA<sup>EVO</sup>

**Contiene fino a 300 kg di pellet.**

Permette di sfruttare l'eccellente rendimento delle caldaie a pellet Vittoria<sup>EVO</sup> 20 kW, 26 kW, e 34 kW, per molto molto tempo.



Pellet Plus<sup>300</sup> ha di serie 4 ruote che ne permettono un agevole spostamento anche a pieno carico!



### Optional e accessori:



#### Kit per la produzione di acqua calda sanitaria

Sistema completamente automatizzato grazie alla presenza di un flussostato ed una valvola a 3 vie che devia il flusso di mandata verso lo scambiatore a piastre.



#### Valvola anticondensa

Evita la formazione di condensa del vapore acqueo contenuto nei fumi, assicurando una maggiore efficienza.



#### Telecontrollo GSM/GPRS

Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per:


- Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO).
- Invio eventuale codice errore
- Accensione.
- Spegnimento.

Nota: carta SIM non inclusa.



#### Pannello di controllo remoto

Tutte le funzionalità del pannello a bordo macchina sono garantite anche a distanza.



#### TermoAcqua DUO SC

Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006.

Completo di:

- circolatore
- scambiatore a 30 piastre
- valvola di ritegno.



#### Sensore di livello pellet

Segnala il raggiungimento del livello di riserva del serbatoio pellet.



#### Cronotermostato

Permette il controllo e la programmazione oraria a distanza della caldaia a pellet.

\* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m<sup>3</sup>

Il primo termocaminetto-caldaia a pellet di CLAM, con tecnologia Idro Air Power che riscalda fino a 760 m<sup>3</sup>.



# TERMOFAVILLA T.P. 30

**8/30 kW** TERMOCAMINETTO-CALDAIA A PELLETT



## Control System di nuova generazione

E' in grado di autocalibrare il funzionamento in base al tipo di installazione, al grado di pulizia dell'apparecchio e del suo scarico fumi e alla pressione atmosferica, ottenendo rendimenti elevati e costanti con importanti risparmi di esercizio.



## Il calore dell'aria

Grazie al kit diffusore aria calda (optional), agli alti regimi di funzionamento, l'aria calda fuoriesce dalla griglia anteriore e riscalda l'ambiente in cui è collocato il termocaminetto.



## Programmabile

Giornalmente, settimanalmente o fine settimana, anche con più accensioni e spegnimenti al giorno. Tramite il **Telecontrollo GSM/GPRS** (optional) è possibile gestire tutte le funzionalità tramite SMS.



## Silenzioso

Il Full System CLAM permette la gestione in modo continuo della coclea di carico pellet, a seconda della potenza di combustione, evitando il rumore elettrico e meccanico.



## Braciore in Acciaio inox e refrattario Ecoder®

Garantisce una combustione più efficiente, grazie alle elevate temperature, diminuendo notevolmente gli incombusti e rendendo meno frequenti gli interventi di pulizia del braciore e del cassetto cenere.



## Decantatore polveri

Con due possibili uscite fumi (superiore e posteriore), questo dispositivo è in grado di trattenere il particolato contenuto nei fumi, per un maggiore rispetto dell'ambiente; inoltre facilita le operazioni di manutenzione stagionale.



## Dimensioni compatte e praticità:

le sue dimensioni consentono l'installazione anche in spazi molto contenuti (profondità solo 60 cm). Il caricamento del pellet può essere effettuato da entrambi i lati del termocaminetto.



## Ampia scelta di soluzioni

Termofavilla T.P. 30, grazie alla sua elettronica di ultima generazione, rende possibile molteplici varietà di configurazioni impiantistiche.



FUNZIONA  
A PELLETT



ACQUA  
ARIA



*Termofavilla T.P. 30 **alimenta termosifoni**, termoconvettori, impianti a pavimento, boiler o puffer di accumulo. Inoltre riscalda l'ambiente anche attraverso **l'aria calda** che esce dalla griglia anteriore (kit optional).*

#### TERMOFAVILLA T.P. 30

|                                                |                          |                        |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                | potenza termochimica max | <b>30 kW</b>           |
|                                                | volume riscaldabile*     | <b>da 280 a 760 m³</b> |
|                                                | rendimento max           | <b>92 %</b>            |
| dimensioni in mm fronte / altezza / profondità |                          |                        |
| <b>975 / 1.400 / 600</b>                       |                          |                        |

#### Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Decantatore polveri
- Radiocomando LCD retroilluminato con tasti capacitivi
- Vaso di espansione chiuso 8 lt (termocamminetto)
- Valvola di sicurezza 2,5 bar
- Jolly di sfiato
- Circolatore ad alta efficienza e risparmio energetico portata max 3,8 m³/h prevalenza max 7 m
- Elettronica Control System di nuova generazione
- Sistema di carico pellet con Full System
- Braciore in acciaio inox e refrattario Ecover®



#### Optional e accessori:

##### Telecontrollo GSM/GPRS

Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per:

- Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO).
- Invio eventuale codice errore
- Accensione.
- Spegnimento.

Nota:  
carta SIM  
non inclusa.



##### Kit per la produzione di acqua calda sanitaria

Sistema completamente automatizzato grazie alla presenza di un flussostato ed una valvola a 3 vie che devia il flusso di mandata verso lo scambiatore a piastre.




##### TermoAcqua DUO SC

Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006.

Completo di:

- circolatore
- scambiatore a 30 piastre
- valvola di ritegno.

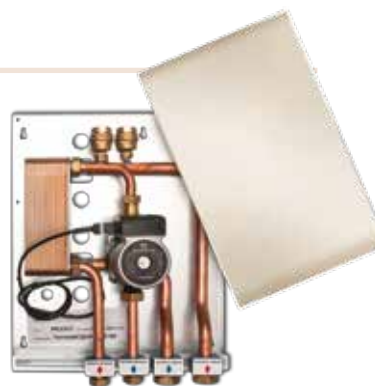

##### Valvola anticondensa

Evita la formazione di condensa del vapore acqueo contenuto nei fumi, assicurando una maggiore efficienza.



##### Kit diffusore aria calda

Completo di:

- Elettroventilatore tangenziale 300 m³/h.
- Griglia anteriore.
- Carter di protezione.

La soluzione ideale per recuperare il vecchio caminetto e trasformarlo in un panorama unico da ammirare.



# CALORVISION<sup>ECO</sup>


Da 10,2 a 13,9 kW INSERTO A LEGNA AD ARIA CANALIZZABILE



**Design moderno** con ampia superficie vetrata e serigrafata. **Cornice di rifinitura** smontabile fornita di serie per semplificare l'installazione su parete in cartongesso.



**Centralina elettronica con display digitale multifunzione** con possibilità di visualizzazione della temperatura dell'aria calda e della modalità di funzionamento impostata (manuale su 5 velocità o automatica proporzionale).



**Elettroventilatore centrifugo** potente e silenzioso, garantisce una maggiore distribuzione dell'aria, verso la griglia anteriore o verso l'eventuale canalizzazione.



**Slow Down System CLAM**  
Grazie al deflettore in vermiculite si ottiene una temperatura più alta nella camera di combustione che garantisce alti rendimenti e basse emissioni.



**Maniglia a scomparsa** pratica e discreta.



**Camera di combustione e piano fuoco in refrattario Ecoder®** in modo da ottenere una combustione a letto di braci, che garantisce più elevati rendimenti e ridotte emissioni.



**Valvola fumi automatica** all'apertura e chiusura dell'antina.



**Telecomando a raggi infrarossi** con funzione accensione e spegnimento ventilatore in manuale o automatico proporzionale (optional).



**FUNZIONA  
A LEGNA**



**ARIA  
CANALIZZABILE**

La linea di inserti  
**dall'inconfondibile  
design dell'antina**, ideale  
per recuperare vecchi  
caminetti aperti o per nuove  
ed originali installazioni.  
In una **gamma completa**  
per soddisfare tutte le  
esigenze dimensionali di  
installazione.



### CALORVISION<sup>ECO</sup> 73 S.D. DX O SX

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | potenza termochimica | <b>11,5 kW</b>       |
|  | volume riscaldabile* | <b>fino a 250 m³</b> |
|  | rendimento           | <b>77 %</b>          |

Calorvision<sup>ECO</sup> è disponibile anche nella versione S.D. con la visione del fuoco su due lati.



### CALORVISION<sup>ECO</sup> 62

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | potenza termochimica | <b>10,2 kW</b>       |
|  | volume riscaldabile* | <b>fino a 230 m³</b> |
|  | rendimento           | <b>78 %</b>          |



### CALORVISION<sup>ECO</sup> 69

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | potenza termochimica | <b>12,6 kW</b>       |
|  | volume riscaldabile* | <b>fino a 285 m³</b> |
|  | rendimento           | <b>79 %</b>          |






### CALORVISION<sup>ECO</sup> 72

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | potenza termochimica | <b>11,5 kW</b>       |
|  | volume riscaldabile* | <b>fino a 250 m³</b> |
|  | rendimento           | <b>78 %</b>          |



### CALORVISION<sup>ECO</sup> 76

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | potenza termochimica | <b>13,9 kW</b>       |
|  | volume riscaldabile* | <b>fino a 310 m³</b> |
|  | rendimento           | <b>79 %</b>          |



| MISURA \ MODELLO | ECO 73 S.D. | ECO 62 | ECO 69 | ECO 72 | ECO 76 |
|------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| L1               | 745         | 650    | 720    | 750    | 790    |
| L                | 730         | 620    | 690    | 720    | 760    |
| H1               | 505         | 505    | 605    | 505    | 665    |
| H                | 490         | 490    | 590    | 490    | 650    |
| P                | 410         | 410    | 440    | 410    | 440    |

**L, H e P** rappresentano le quote di inserimento totale dei modelli Calorvision<sup>ECO</sup>.  
**L1 e H1** rappresentano le quote di ingombro compresa la cornice di rifinitura smontabile fornita di serie.

### Dotazione di serie:

- Centralina elettronica
- Sonda di rilievo temperatura
- Elettroventilatore centrifugo 340 m³/h
- Microinterruttore arresto elettroventilatore
- Paralegna in acciaio
- Cornice di rifinitura non installata
- 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm non installati
- Camera di combustione in Ecoder®



### Optional e accessori:



#### Kit cornice di compensazione

Per chiudere lo spazio esistente tra le pareti del Calorvision<sup>ECO</sup> e il vano del camino esistente. La compensazione massima è di 100 mm.



#### Kit protezione travi

Per l'isolamento termico di particolari costruttivi sensibili al calore.



#### Kit distribuzione aria calda

Per realizzare la canalizzazione dell'aria calda prodotta da Calorvision<sup>ECO</sup>.



#### Kit basamento di appoggio ad altezza regolabile

Piano di appoggio rialzato pratico, sicuro e regolabile sul quale installare Calorvision<sup>ECO</sup>. Altezza minima 240 mm, massima 690 mm.



#### Kit inserimento più raccordo telescopico

da utilizzare nel caso in cui è necessario e possibile intubare la vecchia canna fumaria fino al comignolo.



#### Kit telecomando a raggi infrarossi

Per la gestione del funzionamento del ventilatore a distanza.

\* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m³

Design e funzionalità in full-screen: un perfetto equilibrio di design e tecnologia per arredare e riscaldare la tua casa.



Orizzonte 120<sup>HD</sup> installato su cornice Aurora finitura bianca.

# ORIZZONTE<sup>HD</sup>

Da 16 a 19 kW TERMOCAMINETTO AD ARIA CANALIZZABILE



**Camera di combustione in Ecker®** Il refrattario esclusivo di CLAM che garantisce una **combustione ottimale** e pulita, quindi minori emissioni e un maggior rispetto dell'ambiente.



L'antina del focolare ne esalta le caratteristiche estetiche: nel modello 120<sup>HD</sup> è di 120 cm, per una **visione del fuoco di ben 105 cm**. Nel modello 100<sup>HD</sup>, è di 100 cm per una **visione del fuoco di 85 cm**.



Il design moderno è esaltato dal **sistema vetro-antina** serigrafato su tre lati a copertura totale del telaio. La parte inferiore viene così lasciata libera e **senza elementi di sostegno visibili**, anche con l'antina sollevata.



**Sistema di distribuzione dell'aria comburente** che entrando da sotto il piano fuoco, si divide in due flussi:

- primaria (regolabile)
- di post-combustione che, attraverso l'apposita uscita, riaccende le particelle incombuste.



Orizzonte<sup>HD</sup> è progettato per essere montato ad una **ridotta altezza da terra del piano fuoco**, per risultati estetici senza paragoni!



Orizzonte coniuga perfettamente le esigenze funzionali ed estetiche: **la profondità di soli 45 cm** permette di realizzare installazioni originali, anche con un semplice rivestimento in cartongesso.



**Sistema automatico di pulizia del vetro:** un apposito sistema di fori, praticati nel telaio dell'antina, crea uno strato d'aria che impedisce alle particelle della combustione di depositarsi sul vetro durante il funzionamento.



**Apertura dell'antina** semplice senza maniglie a vista e con sistema a vasistas che, grazie al ribaltamento fino a 45°, agevola le normali operazioni di pulizia.



FUNZIONA  
A LEGNA



ARIA  
CANALIZZABILE



*Orizzonte è un termocaminetto a legna di grandi dimensioni, dal design essenziale, ideale per chi cerca **un modo originale per personalizzare la propria casa.***

### ORIZZONTE 120<sup>HD</sup>

|                                                |                      |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                | potenza termochimica | <b>19 kW</b>         |
|                                                | volume riscaldabile* | <b>fino a 400 m³</b> |
|                                                | rendimento           | <b>75 %</b>          |
| dimensioni in mm fronte / altezza / profondità |                      |                      |
| <b>1.380 / 1.430 / 450</b>                     |                      |                      |



### ORIZZONTE 100<sup>HD</sup>

|                                                |                      |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                | potenza termochimica | <b>16 kW</b>         |
|                                                | volume riscaldabile* | <b>fino a 340 m³</b> |
|                                                | rendimento           | <b>76 %</b>          |
| dimensioni in mm fronte / altezza / profondità |                      |                      |
| <b>1.180 / 1.430 / 450</b>                     |                      |                      |

#### COME SI INSTALLA ORIZZONTE<sup>HD</sup>

##### A CIRCOLAZIONE FORZATA



L'aria calda viene spinta dal ventilatore centrifugo alle uscite e, quindi, distribuita in base al tipo di canalizzazione più funzionale alle vostre esigenze. Questa configurazione permette un'installazione con piano fuoco ad **un'altezza minima da terra di 37 cm.**

##### A CIRCOLAZIONE NATURALE



L'aria calda si immette per convezione naturale verso la bocchetta Brezza (Kit optional) che la diffonde nell'ambiente tramite le uscite laterali. Il calore recuperato nella cappa viene diffuso tramite l'uscita centrale. Questa configurazione permette un'installazione con piano fuoco ad **un'altezza minima da terra di 25 cm.**

#### Dotazione di serie:

- Dotazione di serie:
- n.2 Paralegna in acciaio
- n. 1 Barattolo di vernice per ritocchi da ml. 125
- n. 1 Chiave di regolazione aria primaria e apertura antina a vasistas
- n. 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n. 4 Ruote in teflon girevoli per movimentazione a pavimento
- n. 4 Predisposizioni per uscita aria calda Ø 140 mm
- n. 2 Collari uscita aria calda Ø 140 mm installati
- n. 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm non installati
- Camera di combustione in Ecoker®

#### Optional e accessori:



##### Kit ventilazione forzata

Composto da: n. 1 elettroventilatore centrifugo m³/h 700 cabloato con staffa in lamiera - n. 1 centralina elettronica mod. 008 - n. 1 radiocomando - n. 1 sonda termica elettronica - n. 1 cavo di alimentazione m. 2,00 - n. 1 scatola ingresso aria - n. 2 collari ingresso aria Ø 120 mm. - n. 1 carter convogliatore aria - n. 8 viti autofilettanti TCT+ 4,8x13



##### Kit ingresso aria comburente

Per convogliare l'aria comburente necessaria per la combustione dall'esterno dell'abitazione.



##### Kit distribuzione aria calda

Composto da: n. 1 Brezza - bocchetta uscita aria calda multifunzione - n. 2 flange collare Ø 120 mm. - n. 2 flange collare Ø 140 mm. - n. 1 tubo flex in alluminio Ø 120 mm. lunghezza 3 mt. - n. 4 fascette stringitubo Ø 110 - 130 mm - n. 1 tubo flex in alluminio Ø 140 mm. lunghezza 3 mt. - n. 4 fascette stringitubo Ø 130 - 165 mm - n. 2 prese d'aria esterne Ø 120 mm.



**Brezza** Bocchetta uscita aria calda multifunzione (distribuzione aria calda e decompressione), in acciaio laccato bianco con serranda di chiusura e alette direzionabili. Completa di:  
- n. 2 flange collare Ø 120 mm - n. 2 flange collare Ø 140 mm



**Eolo** Bocchetta motorizzata aria calda, con ventilatore centrifugo da 95 m³/h integrato, attacco collare Ø 80 mm.

E' un sistema di riscaldamento funzionale ed economico: con Favilla è possibile riscaldare l'intera abitazione.



Favilla 5.94 P.XL installato su rivestimento Legis DX

# FAVILLA SERIE 5 XL


**Da 17,9 a 23,4 kW** TERMOCAMINETTO AD ARIA CANALIZZABILE



Il design dell'antina è studiato per permettere **un'ampia visione del fuoco**.



**La doppia combustione** permette la riaccensione delle particelle incombuste, con conseguente aumento del rendimento termico.



**Da due a sette bocchette di distribuzione dell'aria calda.**

Ogni modello di Favilla Serie 5 XL è predisposto per riscaldare più ambienti della vostra casa.



**Slow Down System CLAM**

Grazie al deflettore in vermiculite si ottiene una temperatura più alta nella camera di combustione che **garantisce alti rendimenti e basse emissioni**. (nei modelli 5.84 C. XL, 5.84 F.R. XL, 5.85 S.D. XL e 5.94 P. XL).



**Kit di ventilazione forzata già installato** che comprende l'elettroventilatore centrifugo, la centralina elettronica, il radiocomando e la sonda termica.



Sono progettati e costruiti per **durare nel tempo**. Tutti i materiali utilizzati garantiscono il massimo recupero di calore e un elevato scambio termico.



**Lo scorrimento dell'antina, agevole e silenzioso**, è costituito da guide in acciaio e bronzine autolubrificate, per assicurare una lunga durata nel tempo.



I termocaminetti, oltre a riscaldare, sono comodamente utilizzabili per la **cottura dei cibi alla brace**.



FUNZIONA  
A LEGNA



ARIA  
CANALIZZABILE

*E' un sistema di riscaldamento funzionale ed economico: con Favilla è possibile riscaldare l'intera abitazione, grazie a semplici canalizzazioni dell'aria calda.*

FAVILLA SERIE 5 XL è disponibile in 5 modelli.



**FAVILLA 5.84 C. XL**

|                                                |                      |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                | potenza termochimica | <b>17,9 kW</b>       |
|                                                | volume riscaldabile* | <b>fino a 400 m³</b> |
|                                                | rendimento           | <b>80,6 %</b>        |
| dimensioni in mm fronte / altezza / profondità |                      |                      |
| <b>870 / 1.520 / 520</b>                       |                      |                      |



**FAVILLA 5.84 F.R. XL**

|                                                |                      |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                | potenza termochimica | <b>22 kW</b>         |
|                                                | volume riscaldabile* | <b>fino a 450 m³</b> |
|                                                | rendimento           | <b>73 %</b>          |
| dimensioni in mm fronte / altezza / profondità |                      |                      |
| <b>870 / 1.520 / 620</b>                       |                      |                      |



**FAVILLA 5.85 S.D. XL** DX O SX

|                                                |                      |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                | potenza termochimica | <b>21,6 kW</b>       |
|                                                | volume riscaldabile* | <b>fino a 420 m³</b> |
|                                                | rendimento           | <b>70,5 %</b>        |
| dimensioni in mm fronte / altezza / profondità |                      |                      |
| <b>890 / 1.520 / 610</b>                       |                      |                      |



**FAVILLA 5.89 B.F. XL** BIFRONTALE

|                                                |                      |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                | potenza termochimica | <b>23,4 kW</b>       |
|                                                | volume riscaldabile* | <b>fino a 420 m³</b> |
|                                                | rendimento           | <b>64 %</b>          |
| dimensioni in mm fronte / altezza / profondità |                      |                      |
| <b>870 / 1.520 / 675</b>                       |                      |                      |



**FAVILLA 5.94 P. XL** PANORAMICO

|                                                |                      |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                | potenza termochimica | <b>23,4 kW</b>       |
|                                                | volume riscaldabile* | <b>fino a 480 m³</b> |
|                                                | rendimento           | <b>74 %</b>          |
| dimensioni in mm fronte / altezza / profondità |                      |                      |
| <b>920 / 1.600 / 650</b>                       |                      |                      |

### Dotazione di serie:

- n. 1 Elettroventilatore centrifugo da 700 m³/h (da 405 m³/h nei modelli 5.84 C. XL - 5.89 B.F. XL)
- n. 1 Centralina elettronica di comando mod. 007 completa di sonda già installata
- n. 1 Radiocomando mod. 007 per regolazione elettroventilatore
- n. 1 Paralegna in acciaio (n. 2 per il modello 5.89 B.F. XL)
- n. 1 Barattolo di vernice per ritocchi da ml. 125
- n. 1 Chiave di apertura portello e regolazione aria comburente
- n. 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n. 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento
- n. 4 Predisposizioni per uscita aria calda Ø 120 mm (n. 2 per il modello 5.89 B.F. XL)
- n. 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm installati
- n. 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm non installati
- Camera di combustione in ghisa
- Valvola fumi automatica
- Deflettore fumi in vermiculite (nei modelli 5.84 C. XL - 5.84 F.R. XL - 5.85 S.D. XL e 5.94 P. XL)

### Optional e accessori:

#### Kit distribuzione aria calda

Composto da:

- n. 2 Griglie in acciaio laccato bianco
- n. 2 Cappe con attacco Ø 120 mm per griglie
- mt. 3 di tubo in alluminio flessibile Ø 120 mm per canalizzare aria calda
- mt. 3 di tubo in alluminio flessibile Ø 120 mm per attacco prese d'aria
- n. 8 Fascette Ø 120 mm per serraggio tubi e bocchette
- n. 2 Griglie per prese d'aria in PVC da Ø 120 mm

- Brezza** Bocchetta uscita aria calda multifunzione (distribuzione aria calda e decompressione), in acciaio laccato bianco con serranda di chiusura e alette direzionabili. Completa di:
- n. 2 flange collare Ø 120 mm
  - n. 2 flange collare Ø 140 mm



\* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m³

L'estetica minimale  
e l'elegante design  
esaltano la bellezza  
naturale del fuoco.



# PLASMA 850 XL

**15,7 kW** TERMOCAMINETTO AD ARIA CANALIZZABILE



**Facile installazione:** un Kit di gambe (optional), regolabile in 4 posizioni, semplifica il montaggio.


**Manici di servizio** per un agevole trasporto e posizionamento.



**Aria primaria:** consente un perfetto controllo della combustione assicurando alti rendimenti ed un **sicuro risparmio**. E' regolabile facilmente.



**Cassetto cenere:** è estraibile con il termocaminetto in funzione e **senza l'apertura dell'antina**.



**Distribuzione aria calda:** il termocaminetto è predisposto per 2 o 4 uscite per una **ottimale distribuzione del calore** nello stesso ambiente o, tramite canalizzazione, in quelli adiacenti.



**Pulizia del vetro:** CLAM ha adottato un sistema che garantisce una **duratura pulizia del vetro ceramico**, agendo sul controllo degli ingressi aria.



Il fondale e il piano fuoco in ghisa garantiscono una lunga durata. I fianchi in refrattario **Ecoker®** e il frangifiamma in **vermiculite** mantengono alta la temperatura all'interno del focolare.



L'apertura e la chiusura avvengono con **l'esclusiva maniglia a scomparsa**. In caso di apertura con caminetto funzionante occorre usare un guanto.



**Aria secondaria:** alimenta la riaccensione delle particelle incombuste, determinando la **doppia combustione**, con un conseguente aumento del rendimento.



FUNZIONA  
A LEGNA



ARIA  
CANALIZZABILE




*Per recuperare in modo semplice il calore di un vecchio focolare o per nuove ed originali installazioni. E' un eccellente sistema di riscaldamento, **facile da installare, versatile e comodo da rivestire.***

### PLASMA 850 XL

|                                                |                      |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                | potenza termochimica | <b>15,7 kW</b>       |
|                                                | volume riscaldabile* | <b>fino a 340 m³</b> |
|                                                | rendimento           | <b>76,5 %</b>        |
| dimensioni in mm fronte / altezza / profondità |                      |                      |
| <b>850 / 660 / 550</b>                         |                      |                      |

Installazione: le cornici di rifinitura permettono la finitura ottimale del termocamino su qualsiasi tipo di rivestimento.



Finitura in cartongesso con l'impiego delle quattro cornici di rifinitura fornite di serie.



Installazione su rivestimento tradizionale, con l'impiego delle quattro cornici di rifinitura fornite di serie.



Montaggio a battuta diretta sul piano fuoco, con l'impiego di tre cornici di rifinitura fornite di serie.

### Dotazione di serie:

- Cassetto ventilatore e presa d'aria
- n.1 Paralegna in acciaio
- n. 4 Predisposizioni per uscita aria calda Ø 120 mm
- n. 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm installati
- n. 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm non installati
- Camera di combustione in ghisa e in refrattario Ecover®
- Valvola fumi automatica

### Optional e accessori:

#### Kit distribuzione aria calda

Per realizzare la canalizzazione dell'aria calda prodotta da Plasma 850 XL. Composto da:

- n. 2 Griglie in acciaio laccato bianco
- n. 2 Cappe con attacco Ø 120 mm per griglie
- mt. 3 di tubo in alluminio flessibile Ø 120 mm per canalizzare aria calda
- mt. 3 di tubo in alluminio flessibile Ø 120 mm per attacco prese d'aria
- n. 8 Fascette Ø 120 mm per serraggio tubi e bocchette
- n. 2 Griglie per prese d'aria in PVC da Ø 120 mm



#### Kit ventilazione forzata

- Completo di:
- elettroventilatore centrifugo da 405 m³/h
  - centralina elettronica mod. 007
  - radiocomando mod. 007
  - sonda termica elettronica
  - cavo cablo di alimentazione

#### Brezza

Bocchetta uscita aria calda multifunzione (distribuzione aria calda e decompressione), in acciaio laccato bianco con serranda di chiusura e alette direzionabili. Completa di:

- n. 2 flange collare ø 120 mm
- n. 2 flange collare ø 140 mm



#### Kit gambe ad altezza regolabile

- Completo di:
- n. 2 gambe
  - n. 4 piedini regolabili

Novità assoluta CLAM  
che coniuga il fascino  
del caminetto alla potenza  
di una caldaia a legna  
che sprigiona calore  
in tutta la casa.



# CALORVISION IDRO

**16 kW** INSERTO A LEGNA AD ACQUA

Design raffinato e  
grandi prestazioni  
in una profondità  
di soli 44 cm.



## Facile da installare

Installabile a vaso di espansione aperto con possibilità di posizionarlo sopra l'inserto, grazie alla staffa dedicata. Inoltre è possibile effettuare gli allacci idraulici su entrambi i lati.



**Design moderno** con ampia superficie vetrata e serigrafata. **Possibilità di posizionamento** all'interno di un focolare esistente o nuova installazione con basamento di appoggio.



**Cornice di rifinitura** smontabile fornita di serie per semplificare l'installazione su parete in cartongesso.



## Scambiatore fumi-acqua

Con tecnologia a pacchetto per l'ottimizzazione del girofumi e quindi dello scambio termico (attualmente utilizzata nei termocaminetti ad acqua CLAM).



## Camera di combustione in Ecoder®

Il refrattario esclusivo di CLAM che garantisce una combustione ottimale e pulita, quindi minori emissioni e un maggior rispetto dell'ambiente. Inoltre, la particolare estetica conferisce una visione originale del fuoco.



**Centralina elettronica** con display digitale multifunzione con visualizzazione della temperatura dell'acqua. E' in grado di gestire in automatico l'abbinamento con una caldaia a gas, già presente nell'impianto di riscaldamento.



FUNZIONA  
A LEGNA



ACQUA




## CALORVISION IDRO

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | potenza termochimica | <b>16 kW</b>         |
|  | volume riscaldabile* | <b>fino a 370 m³</b> |
|  | rendimento           | <b>82 %</b>          |


dimensioni in mm fronte / altezza / profondità  
**760 / 650 / 440**

*Grazie alle dimensioni compatte, offre la funzionalità di una **caldaia a legna** anche dove l'ingombro è un fattore determinante.*


VISTA ANTERIORE



VISTA SUPERIORE



VISTA LATERALE



| MISURA      | MODELLO | CALORVISION IDRO |
|-------------|---------|------------------|
| L1          |         | 800              |
| L           |         | 760              |
| H1          |         | 670              |
| H           |         | 650              |
| P           |         | 440              |
| USCITA FUMI |         | Ø 200            |

**L, H e P** rappresentano le quote di inserimento totale di CALORVISION IDRO

**L1 e H1** rappresentano le quote di ingombro compresa la cornice di rifinitura smontabile fornita di serie

### Dotazione di serie:

- Centralina elettronica
- Sonda di temperatura acqua
- Cornice di rifinitura passepartout smontabile
- Camera di combustione in Ecoker®
- Anodo sacrificale
- Coibentazione esterna
- Paralegna in acciaio
- Maniglia asportabile per regolazione aria comburente
- N.3 calotte 1" zincate
- N.3 tappi 1/2" zincati
- Rubinetto di scarico caldaia

### Optional e accessori:



#### Circolatore

Permette la circolazione dell'acqua nella caldaia garantendo massima efficienza di scambio e bassi livelli di rumore.



#### Rubinetto a 90°

Permette un rapido ed agevole montaggio del circolatore sulla mandata del termocamino.



#### Valvola anticondensa

Evita la formazione di condensa del vapore acqueo contenuto nei fumi, assicurando una maggiore efficienza.



#### Kit vaso di espansione

Necessario per un'installazione a vaso aperto. Dalla capacità di 12 litri e dotato di tutti i raccordi (compreso il rubinetto di carico con galleggiante). Predisposto per il montaggio a bordo macchina.



#### Kit basamento di appoggio ad altezza regolabile

Piano di appoggio rialzato pratico, sicuro e regolabile sul quale installare Calorvision idro. Altezza minima 530 mm, massima 700 mm.



#### Kit cornice di compensazione


Per chiudere lo spazio presente tra le pareti del Calorvision Idro e il vano del focolare esistente. La compensazione massima è di 100 mm.



#### Termoacqua TRE ACS

Per l'abbinamento dell'inserto ad altri apparecchi di generazione di calore e per la produzione di acqua calda sanitaria con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006. Completo di:

- n. 2 circolatori
- n. 2 scambiatori a piastre (30 e 14 piastre)
- flussostato
- valvola di ritegno



#### Termoacqua DUO SC

Per l'abbinamento dell'inserto ad altri apparecchi di generazione di calore con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006. Completo di:

- circolatore
- scambiatore a 30 piastre
- valvola di ritegno



#### Termoacqua DUO SC 3V

Per l'abbinamento dell'inserto ad altri apparecchi di generazione di calore con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006. Completo di:

- circolatore
- scambiatore a 30 piastre
- elettrovalvola motorizzata 3 vie

\* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m³


Il termocaminetto-caldaia disponibile in 2 potenze, 3 allestimenti e 10 versioni, per adattarsi ad ogni tipo di impianto.




Termofavilla<sup>®</sup> R installato su rivestimento Crux DX

# TERMOFAVILLA PRO

Da 29,4 a 34,5 kW TERMOCAMINETTO-CALDAIA AD ACQUA



Funzionamento a **vaso d'espansione aperto** già installato sopra il monoblocco (versioni R e RS).



L'abbattimento della condensa è un sistema esclusivo **CLAM**.



**Easy Control:** valvola automatica che regola l'ingresso dell'aria di combustione in funzione della temperatura dell'acqua in caldaia per limitare i consumi di legna e le emissioni in atmosfera.



**I termocaminetti caldaia CLAM sono i migliori del mercato. Lo dicono i tecnici installatori!**

**Separazione di impianto già integrata** (versioni R e RS).



Particolare versione R.



Particolare versione RS.

FUNZIONA  
A LEGNA

ACQUA

***Termofavilla<sup>PRO</sup>** è un termocaminetto progettato per **soddisfare le più ampie esigenze di installazione**, un vero e proprio alleato dell'installatore, perché ne valorizza il lavoro, ma anche dell'utente che **risparmia notevolmente** sui costi accessori di montaggio.*

TERMOFAVILLA<sup>PRO</sup> è disponibile in 2 potenze, 3 allestimenti e 10 versioni.

### TERMOFAVILLA<sup>PRO</sup>

è l'allestimento che si presta alla personalizzazione dell'installazione a vaso di espansione aperto da parte dell'idraulico, a seconda delle esigenze del cliente.



#### TERMOFAVILLA T/75<sup>PRO</sup>

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | potenza termochimica | <b>29,4 kW</b>       |
|  | volume riscaldabile* | <b>fino a 650 m³</b> |
|  | rendimento           | <b>77,8 %</b>        |

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità  
**830 / 1.540 / 650**

#### TERMOFAVILLA T/85<sup>PRO</sup>

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | potenza termochimica | <b>34,5 kW</b>       |
|  | volume riscaldabile* | <b>fino a 800 m³</b> |
|  | rendimento           | <b>79 %</b>          |

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità  
**930 / 1.680 / 700**

#### Dotazione di serie:

- Antina saliscendi in vetro ceramico
- Valvola motorizzata regolazione aria comburente Easy Control
- Centralina elettronica
- Sonda di temperatura acqua
- Paralegna in acciaio
- Chiave asportabile per apertura portello
- Tubo in alluminio per collegamento presa aria comburente da m 1,5 - Ø 100 mm
- Presa aria comburente in PVC Ø 100 mm
- n. 2 valvole fumi automatiche
- n. 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n. 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento

### TERMOFAVILLA<sup>PRO</sup> R

è l'allestimento intermedio, completo di tutti gli accessori indispensabili per il riscaldamento dell'impianto termico: vaso di espansione aperto, doppio circolatore e scambiatore separatore d'impianto, già installati.



#### TERMOFAVILLA T/75<sup>PRO</sup> R

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | potenza termochimica | <b>29,4 kW</b>       |
|  | volume riscaldabile* | <b>fino a 650 m³</b> |
|  | rendimento           | <b>77,8 %</b>        |

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità  
**1.020 / 1.785 / 650**

#### TERMOFAVILLA T/85<sup>PRO</sup> R

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | potenza termochimica | <b>34,5 kW</b>       |
|  | volume riscaldabile* | <b>fino a 800 m³</b> |
|  | rendimento           | <b>79 %</b>          |

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità  
**1.120 / 1.965 / 700**

#### Dotazione di serie (in aggiunta al modello base):

- Vaso di espansione
- Circolatore per Termofavilla<sup>PRO</sup>
- Circolatore per impianto di riscaldamento
- Scambiatore a 30 piastre per impianto di riscaldamento
- Valvola di ritegno



### TERMOFAVILLA<sup>PRO</sup> RS

è l'allestimento più completo, ha già tutti i componenti presenti sul modello R, con l'aggiunta dello scambiatore per la produzione di acqua calda sanitaria completo di flussostato.



#### TERMOFAVILLA T/75<sup>PRO</sup> RS

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | potenza termochimica | <b>29,4 kW</b>       |
|  | volume riscaldabile* | <b>fino a 650 m³</b> |
|  | rendimento           | <b>77,8 %</b>        |

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità  
**1.020 / 1.785 / 650**

#### TERMOFAVILLA T/85<sup>PRO</sup> RS

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | potenza termochimica | <b>34,5 kW</b>       |
|  | volume riscaldabile* | <b>fino a 800 m³</b> |
|  | rendimento           | <b>79 %</b>          |

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità  
**1.120 / 1.965 / 700**

#### Dotazione di serie (in aggiunta al modello R):

- Scambiatore a 14 piastre per produzione acqua calda sanitaria
- Flussostato


**Scopri tutti gli optional per l'installazione e la produzione di acqua calda sanitaria, presso il rivenditore CLAM di zona o su [www.clam.it](http://www.clam.it)**

Il termocaminetto-caldaia ideale per realizzare un sistema di riscaldamento su misura per le tue esigenze.


Energy 75 installato su rivestimento Todì con panca

# ENERGY

**Da 29,8 a 34,4 kW TERMOCAMINETTO-CALDAIA AD ACQUA**



L'assoluta qualità del progetto e della realizzazione, hanno permesso ad Energy di ottenere **valori di rendimento dell'83,5%** (modello Energy 85).



**Scambiatore di calore** di nuova concezione, è il frutto di un intenso lavoro di ricerca sul percorso del fluido vettore, che determina elevati rendimenti termici.



Dal **quadro comandi** è possibile: visualizzare i valori di pressione e temperatura dell'acqua, l'impostazione e la gestione automatica dei Kit optional e di eventuali Kit di accumulo. Inoltre, è presente la funzionalità estate/inverno per l'**ottimizzazione** della produzione di acqua calda sanitaria.



**Easy Control Plus:** valvola che regola l'ingresso dell'aria di combustione secondo due modalità: manuale, in base alle esigenze dell'utente, o automatico-proporzionale in funzione della temperatura dell'acqua in caldaia per ottimizzare i consumi di legna e le emissioni in atmosfera.



Vaso di espansione aperto



Vaso di espansione chiuso

Installabile a **vaso d'espansione chiuso** e a **vaso aperto**.



**Scheda elettronica:** gestisce l'abbinamento con: caldaia a gas, boiler d'accumulo e impianti multifunzionali.



Il **cassetto cenere** è estraibile anche con il termocaminetto acceso.



La totale scomparsa dell'antina favorisce un'agevole **cottura alla brace** con la gratella di cottura girevole (optional).



FUNZIONA  
A LEGNA



ACQUA

## ENERGY 75

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | potenza termochimica | <b>29,8 kW</b>       |
|  | volume riscaldabile* | <b>fino a 680 m³</b> |
|  | rendimento           | <b>82 %</b>          |

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

**860 / 1.550 / 700**

## ENERGY 85

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | potenza termochimica | <b>34,4 kW</b>       |
|  | volume riscaldabile* | <b>fino a 800 m³</b> |
|  | rendimento           | <b>83,5 %</b>        |

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

**960 / 1.680 / 700**

*Energy è un termocaminetto di ultima generazione che utilizza l'acqua come fluido vettore, è in grado di alimentare termosifoni, termoconvettori, impianti a pavimento, boiler o puffer di accumulo e, con gli appositi kit, è in grado di produrre acqua calda sanitaria.*

ENERGY è disponibile in 2 modelli.

### Dotazione di serie:

- Antina saliscendi in vetro ceramico
- Valvola motorizzata regolazione aria comburente Easy Control Plus
- Quadro comandi
- Centralina elettronica
- Dissipatore di sicurezza incorporato
- Sonda di temperatura acqua
- Chiave asportabile per apertura portello
- Tubo in alluminio per collegamento presa aria comburente da m 1,5 - Ø 100 mm
- Presa aria comburente in PVC Ø 100 mm
- n. 2 valvole fumi automatiche
- n. 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n. 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento

### Optional e accessori:



#### Termoacqua TRE ACS

Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore e per la produzione di acqua calda sanitaria con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006. Completo di:

- n. 2 circolatori
- n. 2 scambiatori a piastre (30 e 14 piastre)
- flussostato
- valvola di ritegno



#### Termoacqua DUO SC

Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006. Completo di:

- circolatore
- scambiatore a 30 piastre
- valvola di ritegno



#### Termoacqua DUO SC 3V

Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006. Completo di:

- circolatore
- scambiatore a 30 piastre
- elettrovalvola motorizzata 3 vie



#### Gratella di cottura in acciaio inox

Dimensioni 480x270 mm  
Completa di:  
- supporto



#### Gratella di cottura in acciaio inox con manici

- Dimensioni 480x270 mm



#### Kit CS Energy

Completo di:  
- circolatore  
- elettrovalvola a tre vie da 1"  
- scambiatore a piastre  
- flussostato



#### Kit batteria di emergenza Energy



#### Kit radiocomando Energy retroilluminato

Completo di:  
- radiocomando  
- base di ricezione da collegare alla scheda elettronica



#### Kit trasduttore di pressione

Completo di:  
- cavo di collegamento Energy



#### Gruppo di sicurezza

Completo di:  
- valvola di sfogo d'aria  
- valvola di sicurezza (2,5 bar) e manometro  
- rivestimento isolante in polistirene, corpo in ottone.



#### Kit accumulo integrato per acqua calda sanitaria Energy

Completo di:  
- boiler di 40 litri coibentato e dotato di staffa di fissaggio  
- gruppo di ritorno costituito da raccordi idraulici e rubinetto  
- gruppo di mandata costituito da circolatore ed elettrovalvola a tre vie  
- sonda di temperatura



#### Circolatore

Permette la circolazione dell'acqua nel prodotto garantendo massima efficienza di scambio e bassi livelli di rumore.



#### Vaso di espansione Chiuso

- Capacità: 8 litri.  
- Attacco: 3/4" M.  
- Pressione precarica: 1,5 bar.  
- Pressione max esercizio: 8 bar.  
- Ingombri: ø 205 mm - altezza 300 mm.



#### Valvola di scarico termico

Scarico di sicurezza termico per apparecchi a combustibile solido non polverizzato a doppia sicurezza.

N.B.: per il solo contenuto d'acqua del termocaminetto.

Un sistema di riscaldamento multifunzionale: scegliendo il prodotto più idoneo alle vostre necessità, è possibile riscaldare in maniera uniforme l'intera abitazione.

Termofavilla T/75 D. installato su passepartout Riga

# TERMOFAVILLA SERIE D.

Da 29,4 a 34,5 kW TERMOCAMINETTO-CALDAIA AD ACQUA



Si installano in nuove abitazioni come in quelle da ristrutturare, **il montaggio è semplice e razionale**, un installatore qualificato assicura una perfetta esecuzione del lavoro, seguendo le istruzioni dal manuale CLAM.



**La doppia combustione** permette la riaccensione delle particelle incombuste, con conseguente aumento del rendimento termico.



**Termofavilla vi farà risparmiare notevolmente** rispetto agli altri sistemi di riscaldamento, utilizzando una fonte di energia rinnovabile: la legna.



**Easy Control:** valvola automatica che regola l'ingresso dell'aria di combustione in funzione della temperatura dell'acqua in caldaia per limitare i consumi di legna e le emissioni in atmosfera.



Installabile a **vaso d'espansione chiuso** e a **vaso aperto**.



**Sono progettati e costruiti per durare nel tempo.** Tutti i materiali utilizzati garantiscono il massimo recupero di calore e un elevato scambio termico.



Le ottime rese del termocaminetto caldaia, sono determinate dalla **doppia valvola fumi** e dalla particolarità dello scambiatore di calore.



I Termofavilla, oltre a riscaldare, sono comodamente utilizzabili per la **cottura dei cibi alla brace**.



### TERMOFAVILLA T/75 D.

|                                                                                  |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|  | potenza termochimica | <b>29,4 kw</b>       |
|  | volume riscaldabile* | <b>fino a 650 m³</b> |
|  | rendimento           | <b>77,8 %</b>        |

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità  
**830 / 1.540 / 650**



### TERMOFAVILLA T/85 D.

|                                                                                   |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|  | potenza termochimica | <b>34,5 kw</b>       |
|  | volume riscaldabile* | <b>fino a 800 m³</b> |
|  | rendimento           | <b>79 %</b>          |

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità  
**930 / 1.680 / 700**



FUNZIONA  
A LEGNA



ACQUA

TERMOFAVILLA SERIE D. è disponibile in 5 modelli.

*Alimenta termosifoni, termoconvettori, impianti a pavimento, boiler o puffer di accumulo e, con l'apposito kit, è in grado di produrre acqua calda sanitaria.*



### TERMOFAVILLA T/75 D. ANG. DX O SX

|                                                                                  |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|  | potenza termochimica | <b>31,6 kw</b>       |
|  | volume riscaldabile* | <b>fino a 650 m³</b> |
|  | rendimento           | <b>76,5 %</b>        |

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità  
**850 / 1.540 / 650**



### TERMOFAVILLA T/85 D. ANG. DX O SX

|                                                                                   |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|  | potenza termochimica | <b>34 kw</b>         |
|  | volume riscaldabile* | <b>fino a 800 m³</b> |
|  | rendimento           | <b>79,5 %</b>        |

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità  
**950 / 1.680 / 700**



### TERMOFAVILLA T/PAN D.

|                                                                                   |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|  | potenza termochimica | <b>29,7 kw</b>       |
|  | volume riscaldabile* | <b>fino a 650 m³</b> |
|  | rendimento           | <b>76,5 %</b>        |

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità  
**940 / 1.655 / 620**

### Dotazione di serie:

- Antina saliscendi in vetro ceramico
- Valvola motorizzata regolazione aria comburente Easy Control
- Quadro comandi Mod. 005/B
- Centralina elettronica Mod. 005/B
- Dissipatore di sicurezza incorporato
- Sonda di temperatura acqua
- Paralegna in acciaio
- Chiave asportabile per apertura portello
- Tubo in alluminio per collegamento presa aria comburente da m 1,5 - Ø 100 mm
- Presa aria comburente in PVC Ø 100 mm
- n. 2 valvole fumi automatiche
- n. 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n. 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento

### Optional e accessori:



#### Termoacqua TRE ACS

Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore e per la produzione di acqua calda sanitaria con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006. Completo di:

- n. 2 circolatori
- n. 2 scambiatori a piastre (30 e 14 piastre)
- flussostato
- valvola di ritegno



#### Termoacqua DUO SC

Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006. Completo di:

- circolatore
- scambiatore a 30 piastre
- valvola di ritegno



#### Termoacqua DUO SC 3V

Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006. Completo di:

- circolatore
- scambiatore a 30 piastre
- elettrovalvola motorizzata 3 vie



#### Gruppo di sicurezza

Completo di:

- valvola di sfidato d'aria
- valvola di sicurezza (2,5 bar) e manometro
- rivestimento isolante in polistirene, corpo in ottone.



#### Kit "CS"

Completo di:

- circolatore
- scambiatore esterno acqua sanitaria con flussostato e valvola a 3 vie da 1"



#### Circolatore

Permette la circolazione dell'acqua nel prodotto garantendo massima efficienza di scambio e bassi livelli di rumore.



#### Vaso di espansione Chiuso

- Capacità: 8 litri.
- Attacco: 3/4" M.
- Pressione precarica: 1,5 bar.
- Pressione max esercizio: 8 bar.
- Ingombri: ø 205 mm - altezza 300 mm.

N.B.: per il solo contenuto d'acqua del termocaminetto.



#### Valvola di scarico termico

Scarico di sicurezza termico per apparecchi a combustibile solido non polverizzato a doppia sicurezza.

\* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m³

La stufa-caldaia a legna facile da installare che produce istantaneamente calore e acqua calda sanitaria. Ideale in abbinamento con la caldaia a gas.



# RIOVERDE

**20 kW STUFA-CALDAIA A LEGNA**



## **Facile da installare**

grazie al vaso di espansione aperto e al separatore d'impianto incorporati, vanno collegati solo i tubi di mandata e ritorno impianto!



## **Pronta per funzionare**

avendo già installati tutti gli accessori indispensabili per il funzionamento: centralina elettronica, circolatore, vaso d'espansione chiuso per l'impianto e valvola di ritegno.



**Centralina elettronica** con display digitale multifunzione con visualizzazione della temperatura dell'acqua. E' in grado di gestire automaticamente l'abbinamento con una caldaia a gas già presente nell'impianto di riscaldamento.



**Valvola miscelatrice termostatica** per ottimizzare la produzione di acqua calda sanitaria secondo la temperatura richiesta.



## **Cassetto cenere estraibile anche a stufa funzionante**

che integra il comando per la regolazione dell'aria primaria di combustione per ottimizzare i consumi di legna.



**Produzione acqua calda sanitaria immediata** grazie al serpentino alettato in rame installato di serie all'interno della stufa.

FUNZIONA  
A LEGNA

ACQUA

E' una stufa a legna che utilizza l'acqua come fluido vettore ed **è in grado di alimentare radiatori, ventilconvettori e pannelli a pavimento di un'intera abitazione** e di produrre acqua calda sanitaria in modo istantaneo.

La sua particolarità è quella di essere "pronta per funzionare" avendo, di serie, tutti gli accessori indispensabili all'installazione: **facile da installare, pronta per funzionare!**

### RIOVERDE



potenza termochimica

**20 kW**

volume riscaldabile\*

**fino a 460 m³**

rendimento

**81,4 %**

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

**584 / 1.204 / 620**

FINTURA BEIGE ECOU



FINTURA ROSSA



FINTURA SILVER



### Dotazione di serie:

- Sonda temperatura acqua
- Centralina elettronica
- Vaso d'espansione chiuso 6 lt (posizionato su circuito secondario)
- Valvola di sicurezza 2.5 bar (posizionata su circuito secondario)
- Anodo sacrificale
- Circolatore impianto riscaldamento
- Scarico troppo pieno
- Miscelatore termostatico antiscottatura per acqua calda sanitaria



\* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m³

Il focolare a bioetanolo  
disponibile in 3 modelli,  
ciascuno con la possibilità  
di installazione ad incasso  
o appeso alla parete.



Mod. Orbital installato ad incasso

# ATMOSFERA

FOCOLARI A BIOETANOLO PER ARREDARE ED EMOZIONARE LA TUA CASA



**Non necessitano di canna fumaria.**

Non producono fumi o odori sgradevoli nell'ambiente\*.

**Sono totalmente indipendenti:**

si possono spostare con facilità in base alle vostre esigenze.

**Non hanno bisogno di manutenzione,**

non producono fuliggine o cenere, si puliscono come un normale soprammobile.



**Accensione e regolazione della fiamma facilitata dall'apposito accessorio.**



Un nuovo ed originale modo di arredare con il fuoco: **una fiamma emozionante, sempre viva**, che porta il calore e l'atmosfera anche dove, per vincoli strutturali, non è possibile installare un caminetto o una stufa.



### ORBITAL

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

**870 / 550 / 204**

Per l'installazione ad incasso considerare un'apertura di 850x530 mm con 210 mm di profondità.



### PLANET

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

**870 / 550 / 204**



**Modello Orbital installato appeso alla parete**



### FLAME

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

**870 / 550 / 204**

Disponibili in 7 modelli,  
ognuno con diverse  
combinazioni di materiali  
per fondale  
e piano fuoco.



C/75 RGH  
Installato su rivestimento Grifone  
con panca reversibile

# FOCOLARI TRADIZIONALI

**CLAM ha scelto i migliori materiali  
per i focolari aperti.** Da installare  
ovunque vogliate ritrovare il fascino  
del fuoco tradizionale.

**PER CONOSCERE QUALI SONO I  
RIVESTIMENTI CLAM SU CUI POSSONO  
ESSERE INSTALLATI I FOCOLARI  
TRADIZIONALI, CONSULTA [WWW.CLAM.IT](http://WWW.CLAM.IT)  
O CHIEDI AL TUO RIVENDITORE CLAM.**

I materiali impiegati nei focolari Clam garantiscono una  
resistenza particolare all'uso prolungato e quotidiano,  
e alle sollecitazioni meccaniche e termiche cui sono  
sottoposti.

| FOCOLARE            | CANNA FUMARIA                                 |                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                     | da mt. 4 a mt. 8<br>sezione interna<br>in cm. | da mt. 8 a<br>mt. 10<br>sezione interna<br>in cm. |
| C/75                | ø 20 oppure<br>20x20                          | ø 18 oppure<br>20x20                              |
| F/75 - C/85<br>A/90 | ø 25 oppure<br>25x25                          | ø 20 oppure<br>20x20                              |
| C/100               | ø 30 oppure<br>30x30                          | ø 25 oppure<br>25x25                              |
| C/120               | ø 35 oppure<br>35x35                          | ø 30 oppure<br>30x30                              |

Nota: altezza minima canna fumaria 4 mt.



FUNZIONA  
A LEGNA



PER CUCINARE  
ALLA BRACE



**C/75 RGH**  
FONDALE IN REFRATTARIO  
E GHISA,  
PIANO FUOCO IN REFRATTARIO

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

**950 / 1.400 / 500**



**F/75 TGH+PGH**  
DX O SX REVERSIBILE  
FONDALE IN GHISA,  
PIANO FUOCO IN GHISA  
VERSIONE BASE

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

**850 / 1.430 / 580**



**C/85 RGH**  
FONDALE IN REFRATTARIO  
E GHISA,  
PIANO FUOCO IN REFRATTARIO

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

**1.050 / 1.630 / 700**



**C/85 TGH+PGH**  
FONDALE IN GHISA,  
PIANO FUOCO IN GHISA

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

**1.050 / 1.630 / 700**



**A/90 RGH**  
DX O SX  
FONDALE IN REFRATTARIO  
E GHISA,  
PIANO FUOCO IN REFRATTARIO

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

**1.000 / 1.440 / 700**



**C/100 RGH**  
FONDALE IN REFRATTARIO  
E GHISA,  
PIANO FUOCO IN REFRATTARIO

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

**1.200 / 1.850 / 640**



**C/120 RGH**  
FONDALE IN REFRATTARIO  
E GHISA,  
PIANO FUOCO IN REFRATTARIO

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

**1.360 / 1.740 / 800**



ARDESIA SX

# RIVESTIMENTI E PASSEPARTOUT

*Con i nostri prodotti abbiamo guadagnato la fiducia degli italiani e abbiamo arredato le loro case con molte proposte di rivestimento che utilizzano pietra, marmo, ceramica e acciaio.*

Il vostro nuovo caminetto diventerà unico e personale, con tutte le garanzie che offre CLAM: per la qualità dei marmi e delle pietre, degli architravi e delle parti in legno, per l'accurata lavorazione e la facilità di assemblaggio con i Focolari e Termocaminetti. Inoltre, potete modificare secondo i vostri gusti ed esigenze: optare per diversi tipi di marmo, cassepanche..., aggiungere mensole, ripiani, dimensionare le panche...





ARREDARE LA CASA  
CON IL FUOCO

PER VEDERE TUTTI I RIVESTIMENTI  
CONSULTA [WWW.CLAM.IT](http://WWW.CLAM.IT)  
O CHIEDI AL TUO RIVENDITORE  
CLAM.



BAGLIONI ROSSO



RIGOLETTO CON PANCA SX



RIGA



VINCENT MARMO



VISTA



VEIO SX



LEGIS DX



FUNZIONA  
A LEGNA



CUCINARE  
CON IL FUOCO

# I VERI FORNI PROFESSIONALI

*Cotta al forno, qualunque vivanda acquista un gusto inconfondibile. Il piacere di cucinare con il fuoco, il profumo della legna che arde, gli odori di cibi saporiti e genuini che solo questo tipo di cottura esalta in maniera unica per ritrovare la naturalità delle cose e l'allegria di stare insieme.*



**F/160**  
**IL FORNO PROFESSIONALE**  
**DA PIZZERIA...**

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

**1.320 / 680 / 2.060**

piano utile di cottura

**1,60 m<sup>2</sup>**



**F/110**  
**PER GRANDI "INCONTRI",**  
**IL FORNO CAPACE DI TUTTO...**

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

**1.320 / 680 / 1.560**

piano utile di cottura

**1,10 m<sup>2</sup>**



## WWW.CLAM.IT

IL FUOCO CLAM, SEMPRE ACCESO!

**Collegandovi al nostro spazio web potrete consultare il catalogo completo dei nostri prodotti:** dai rivestimenti ai caminetti da riscaldamento, dalle stufe a tutto quello che CLAM ha pensato per vivere il fuoco domestico.

Inoltre potrete consultare le schede tecniche dei prodotti, i manuali tecnici, conoscere l'elenco dei rivenditori e tante altre informazioni su CLAM.



## IL RISPARMI ENERGIA DI CLAM

DECIDI TU COME RISPARMIARE

L'applicativo che, in tre semplici passi, consente di calcolare e confrontare il costo medio annuale per riscaldare la propria abitazione con le biomasse legnose rispetto all'utilizzo di altri combustibili come gpl, gasolio e metano.

**[www.clam.it/risparmienergia](http://www.clam.it/risparmienergia)**

**o usa il QR Code**



## NEWSLETTER MONDO CLAM

SEMPRE IN CONTATTO CON CLAM

Uno strumento rapido e immediato per essere sempre informati: **iscriviti su [www.clam.it](http://www.clam.it)**



## SOCIAL NETWORK

SEMPRE IN CONTATTO CON CLAM

Novità, eventi, aggiornamenti sui prodotti e sulle iniziative di CLAM e dei migliori Punti Vendita.

**CLAM Caminetti e Stufe**



# più calore più valore

**Più valore alla casa** grazie al sistema  
100% italiano CLAM che garantisce  
prestazioni costanti negli anni  
e risparmi intelligenti sui costi  
di riscaldamento.



CALORE, LEGNA E PELLET, ACQUA E ARIA, MATERIA  
**GLI ELEMENTI CLAM CHE RISCALDANO LA TUA CASA**



riscaldare con il fuoco

**CLAM - Soc. coop.** - Zona industriale - Via A. Ranocchia, 11 - 06055 Marsciano (PG) Italia  
tel. +39 075 874001 - fax +39 075 8742573 - [www.clam.it](http://www.clam.it) - e-mail: [info@clam.it](mailto:info@clam.it)



CLAM Caminetti e Stufe

Rivenditore di fiducia CLAM: