



 **Fumagalli Componenti**

*Washroom Evolution*





## FUMAGALLI, MADE IN ITALY DAL 1962

Fumagalli è leader in Italia nella produzione di asciugamani e asciugacapelli elettrici da oltre cinquant'anni. L'azienda nel corso degli anni si è posta ai vertici del settore per l'allestimento completo dell'area washroom, adottando una politica di costante innovazione e promuovendo il Made in Italy nel mondo.




**MAGNUM**<sup>®</sup>



**FUMAGALLI**<sup>®</sup>

**SPEED***MAX*

**BLU** **LINE**



## STRUTTURA COMMERCIALE

La sede commerciale, amministrativa e produttiva si estende su un'unica area di 30.000 m<sup>2</sup>, permettendo di ridurre le tempistiche necessarie per completare il ciclo produttivo.

Lo showroom nella storica sede di Trezzano sul Naviglio esprime al meglio l'evoluzione di Fumagalli, focalizzata sull'attenzione al cliente e sulla qualità dei propri prodotti.

Gli articoli Fumagalli sono presenti in oltre sessanta paesi nel mondo, situati all'interno delle più importanti realtà industriali e commerciali.



## PROGETTI SPECIALI

In base alla richiesta specifica del cliente, l'apposita divisione per la gestione dei grandi progetti e dei progetti speciali si occupa, dopo un pre-audit di verifica, di avviare uno studio di fattibilità con un gruppo di esperti che sviluppano diverse soluzioni per assecondare le esigenze del cliente.

Gli ultimi e più importanti progetti speciali sono la realizzazione dell'area wahrenoom dell'Autogrill Villorese Est, della Triennale di Milano e del Centro Commerciale di Arese.



## FUMAGALLI COMPONENTI S.R.L.

Azienda italiana certificata ISO 9001:2008, sin dal 1962 leader nella produzione di Asciugamani Elettrici conosciuti con i marchi MAGNUM e FUMAGALLI. Oggi Fumagalli è tra le aziende leader nell'allestimento completo di ambienti "washroom", annoverando tra i propri clienti i nomi più illustri.

Fumagalli progetta, sviluppa e produce una vasta gamma di prodotti destinati ai servizi igienici offrendo soluzioni innovative a elevato contenuto tecnologico.

## IL BRAND

MAGNUM è il brand commerciale più noto di Fumagalli per i prodotti asciugamani elettrici in Italia, gli stessi sono conosciuti con il marchio FUMAGALLI in Europa e nel resto del mondo. Sinonimo di affidabilità, efficienza, sicurezza ed elevate prestazioni, apprezzati da milioni di clienti che quotidianamente utilizzano i prodotti.

## ECCELLENZA TECNOLOGICA

Fumagalli, ha una forte propensione verso l'innovazione e investe costantemente in strumenti e soluzioni tecnologiche di ultima generazione. L'analisi attenta dei trend di mercato, le esigenze e aspettative dei clienti e l'attenzione verso la possibilità di offrire un prodotto a basso impatto ambientale rappresentano la mission aziendale.

L'elevato standard qualitativo è raggiunto sempre nel rispetto delle più severe normative di settore, tramite controlli sistematici durante tutte le fasi produttive sino a prodotto finito. Tutti gli apparecchi sono certificati.

Nell'apposito centro Ricerca e Sviluppo, unico nel panorama italiano, nascono le nuove soluzioni che rendono i prodotti Fumagalli unici e inimitabili. Di seguito le caratteristiche principali della Linea ARIA:

- risparmio energetico: basso consumo energetico grazie all'applicazione di tecnologie di ultima generazione;
- riduzione dei consumi fino al 75%: con il sistema di controllo elettronico ECP si ha la possibilità di programmare gli apparecchi in base ai propri parametri di utilizzo;
- massima igiene: sistemi no-touch e presenza di speciali lampade UVC per l'abbattimento della carica batterica;
- facilità di manutenzione: il sistema LEM brevettato consente un'agevole manutenzione raddoppiando la vita utile del prodotto.
- massima sicurezza: dispositivi di sicurezza skin-care e water-stop specifici per gli asciugacapelli.

## GARANZIA E AFFIDABILITÀ

Fumagalli è sinonimo di professionalità, capacità tecnica, design e stile italiano. La produzione è certificata, oltre che da enti terzi, anche da referenze e testimonianze di milioni di utilizzatori nel mondo.

## LINEE PRODOTTI

Fumagalli non è solo asciugamani e asciugacapelli elettrici ma è anche:

- gamma per comunità e disabili: sanitari, ausili e rubinetteria;
- rubinetteria elettronica;
- accessori: gamme complete di dispenser in acciaio inox e complementi bagno.

Ma soprattutto Fumagalli è anche Contract Division, che sviluppa e progetta soluzioni per le aree wash-room su misura del cliente con il proprio team di progettazione in-house.



*IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world. IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.*

CERTIFICATO N.  
CERTIFICATE No.

4214/5

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI  
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

## FUMAGALLI COMPONENTI S.R.L.

UNITÀ OPERATIVA / OPERATIVE UNIT

Viale Edison, 9 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)  
Italia

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

### UNI EN ISO 9001:2015

Sistema di Gestione per la Qualità / Quality Management System

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

EA: 18 - 19

Progettazione e produzione di asciugamani e asciugacapelli elettrici,  
accessori per arredo-bagno e per l'igiene pubblica.

*Design and manufacture of electrical hand/hair dryers,  
accessory for bathroom and for public health.*

Riferirsi alla documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale per l'applicabilità dei requisiti della norma di riferimento.  
Refer to the documentation of the Quality Management System for details of application to reference standard requirements.

Il presente certificato è soggetto al rispetto del documento ICIM "Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione" e al relativo Schema specifico.  
The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the ICIM document "Rules for the certification of company management systems" and specific Scheme.

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,  
si prega di contattare il n° telefonico +39 02 725341 o indirizzo e-mail info@icim.it.

For timely and updated information about any changes in the certification status referred to in this certificate,  
please contact the number +39 02 725341 or email address info@icim.it.

DATA EMISSIONE  
FIRST ISSUE  
16/11/2006

EMISSIONE CORRENTE  
CURRENT ISSUE  
27/08/2021

DATA DI SCADENZA  
EXPIRING DATE  
26/08/2024

Vincenzo Delacqua  
Rappresentante Direzione / Management Representative

ICIM S.p.A.

Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
www.icim.it



SGQ N° 004 A



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di  
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.  
CISQ is the Italian Federation of management  
system Certification Bodies.



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

# CERTIFICATE

CISQ/ICIM SPA has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

**FUMAGALLI COMPONENTI S.R.L.**

**Viale Edison, 9 - I-20090 Trezzano sul Naviglio (MI)**

has implemented and maintains a

**Quality Management System**

for the following scope:

**Design and manufacture of electrical hand/hair dryers,  
accessory for bathroom and for public health.**

which fulfils the requirements of the following standard:

**ISO 9001:2015**

Issued on: **2021-08-27**  
First issued on: **2006-11-16**  
Expires on: **2024-08-26**

*This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.*

Registration Number: **IT-53080**



*Alex Stoichitoiu*  
President of IQNET





*Ing. Mario Romersi*  
President of CISQ

**IQNet Partners\*:**

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy  
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA  
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica  
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland  
NYCE-SIGE Mexico PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia  
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

\* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under [www.iqnet-certification.com](http://www.iqnet-certification.com)



## **Asciugamani:**

	PAG.
Magnum MG88	12
Magnum MG88A UVC	14
Magnum Hi-Tech FM09A	16
Speed-Max 110	18
Speed-Max 200	18
Speed-Max 300	20
Speed-Max 550	20
Natus LW44A	22

## MAGNUM MG88A

## MAGNUM MG88P



### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI:**

- Robusto e super resistente
- Antifurto, antivandalo e anti-writer
- Sistema LEM: manutenzione ridotta
- Asciugatura veloce
- Risparmio energetico


### **INDICAZIONI INSTALLAZIONE:**

- Ideale dove sono richieste efficacia, efficienza e massima resistenza agli atti vandalici.
- La versione 450 riduce i tempi di asciugatura e i consumi di un ulteriore 25% rispetto alla versione 250.

**MAGNUM MG88**

**L'originale**

Versione con attivazione a pulsante o a fotocellula, potenza 250/450. Asciugamani antivandalo e antifurto. Struttura robusta in acciaio al carbonio con trattamento anti-writing per le versioni bianco porcellanato ed antracite, in alternativa in acciaio inox AISI 304 nelle finiture lucide e satinato. Motore a lunga durata con sistema LEM brevettato che consente una veloce e rapida manutenzione, la durata d'esercizio è rinnovabile nel tempo. La versione 450 riduce i tempi di asciugatura e i consumi di circa il 25%.

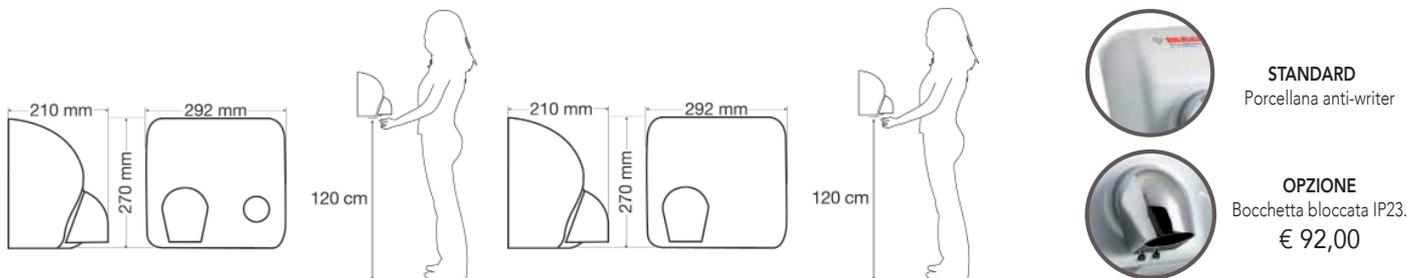

DATI TECNICI	MG88P 250	MG88A 250	MG88P 450	MG88A 450
attivazione	pulsante	fotocellula	pulsante	fotocellula
potenza motore	250 W		450 W	
resistenza	2000 W		1500 W	
assorbimento totale	2250 W		1950 W	
consumo massimo	0,02 kWh		0,01 kWh	
velocità uscita aria regolabile	105 km/h		160 km/h	
portata aria	258 m <sup>3</sup> /h		450 m <sup>3</sup> /h	
tempo di asciugatura medio	17"		21"	
rumorosità [a 1 m]	76,2 dB		85 dB	
installazione	a parete			
materiale scocca	acciaio inox AISI 304 - acciaio al carbonio			
trattamento superficie	lucido - satinato - porcellanato			
grado di protezione elettrica	classe I			
grado di protezione interna	IP21 (IP23 opzione bocchetta bloccata)			
tensione di alimentazione	220/240 V			
frequenza di rete	50/60 Hz			
n° unità per confezione	1			
n° unità per pallet	32			

Serie 250 LEM a pulsante				Serie 450 EP LEM a pulsante			
<b>MG88P (b)</b>	<b>MG88P (a)</b>	<b>MG88P (l)</b>	<b>MG88P (s)</b>	<b>MG88P (b)</b>	<b>MG88P (a)</b>	<b>MG88P (l)</b>	<b>MG88P (s)</b>
250 - bianco	250 - antracite	250 - inox lucido	250 - inox satinato	450 - bianco	450 - antracite	450 - inox lucido	450 - inox satinato
MG880P2000P01L4	MG880P2000P02L0	MG880P2000I04L4	MG880P2000I05L4	MG880P1545P0100	MG880P1545P0200	MG880P1545I0400	MG880P1545I0500
€ 690,00	€ 720,00	€ 835,00	€ 835,00	€ 790,00	€ 815,00	€ 920,00	€ 920,00
Serie 250 LEM a fotocellula				Serie 450 EP LEM a fotocellula			
<b>MG88A (b)</b>	<b>MG88A (a)</b>	<b>MG88A (l)</b>	<b>MG88A (s)</b>	<b>MG88A (b)</b>	<b>MG88A (a)</b>	<b>MG88A (l)</b>	<b>MG88A (s)</b>
250 - bianco	250 - antracite	250 - inox lucido	250 - inox satinato	450 - bianco	450 - antracite	450 - inox lucido	450 - inox satinato
MG880A2000P01L0	MG880A2000P02L0	MG880A2000I04L0	MG880A2000I05L0	MG880A1545P0100	MG880A1545P0200	MG880A1545I0400	MG880A1545I0500
€ 720,00	€ 750,00	€ 855,00	€ 855,00	€ 815,00	€ 845,00	€ 945,00	€ 945,00

**Serie colore**



Serie Colore (scala RAL) - Su richiesta a fronte di un minimo d'ordine

**Sistema LEM - BREVETTATO**



## MAGNUM MG88A UVC



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Robusto e super resistente
- Antifurto, antivandalo e anti-writer
- Sistema LEM: manutenzione ridotta
- Asciugatura veloce
- Risparmio energetico
- Lampada UVC


### INDICAZIONI INSTALLAZIONE:

- Ideale dove sono richieste efficacia, efficienza e massima resistenza agli atti vandalici.
- Perfetto dove è richiesta lampada UVC per abbattimento della carica batterica.

**MAGNUM MG88 UVC**

L'originale, con lampada germicida

Asciugamani professionale antivandalo ed antifurto. Dotato di una speciale lampada UVC che consente un ulteriore abbattimento della carica batterica. I test di laboratorio effettuati hanno comprovato che l'apparecchio con UVC abbatte al 99,9% il batterio Str. Faecalis. Disponibile in versione automatica con fotocellula.



**STANDARD**  
Porcellana anti-writer



**OPZIONE**  
Bocchetta bloccata IP23.  
€ 92,00



**ASCIUGATURA MANI CON SISTEMA UVC INTEGRATO**



**MG88A UVC**

DATI TECNICI	MG88A UVC
attivazione	fotocellula
dispositivo igienizzante	lampada UVC
potenza motore	250 W
resistenza	2000 W
assorbimento totale	2250 W
consumo massimo	0,02 kWh
velocità uscita aria regolabile	105 km/h
portata aria	258 m³/h
tempo di asciugatura medio	21"
rumorosità [a 1 m]	76,2 dB
installazione	a parete
materiale scocca	acciaio inox AISI 304 - acciaio al carbonio
trattamento superficie	lucido - satinato - porcellanato
grado di protezione elettrica	classe I
grado di protezione interna	IP21 (IP23 opzione bocchetta bloccata)
tensione di alimentazione	220/240 V
frequenza di rete	50/60 Hz
n° unità per confezione	1
n° unità per pallet	32

**VANTAGGI ENERGETICI**

Speciale lampada UVC che consente un ulteriore/maggiore abbattimento della carica batterica. I test di laboratorio effettuati, Istituto di Microbiologia di Milano, hanno comprovato che l'apparecchio con sistema UVC abbatte al 99,9% il batterio STR. FAECALIS.

**PRINCIPALI SITI INTERESSATI AL SISTEMA UVC**

- Enti Ospedalieri
- Studi Medici
- Aziende Alimentari
- Scuole/Università
- Luoghi ad alta utenza eterogenea

La lampada UVC ha una durata di 6000 ore – 8 mesi



Serie 250 LEM UVC a fotocellula		
<b>MG88A (b) UVC</b>	<b>MG88A (l) UVC</b>	<b>MG88A (s) UVC</b>
250 - bianco	250 - inox lucido	250 - inox satinato
MG880A2000P0101	MG880A2000C0703	MG880A2000C0704
€ 910,00	€ 1035,00	€ 1035,00

**Serie colore**



Serie Colore (scala RAL) - Su richiesta a fronte di un minimo d'ordine

La Fumagalli Componenti è titolare del Brevetto di Utilità per la realizzazione di asciugamani ad aria con sistemi UVC.

## MAGNUM HI-TECH FM09A



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Igienico, intelligente e versatile
- Risparmio energetico fino all'80% rispetto agli altri asciugamani
- Velocità di asciugatura
- Sistema LEM: manutenzione ridotta
- Completamente riciclabile


### INDICAZIONI INSTALLAZIONE:

- Ideale dove è richiesta la massima personalizzazione in termini di velocità di asciugatura, portata dell'aria, rumorosità e controllo della temperatura.

**MAGNUM** FM09A ECP

Velocità regolabili con sonda di controllo per un risparmio fino al 80%

Modello dotato di variatore del flusso d'aria che permette di ridurre il consumo energetico. Asciugamani dotato di una nuova tecnologia che rileva la temperatura dell'ambiente e gestisce in automatico la temperatura dell'aria in uscita, consentendo una notevole riduzione del consumo energetico rispetto ai modelli tradizionali. Dotato di sistema di segnalazione visivo (LED) degli interventi di manutenzione e dotato di protezione salva motore con funzione "blocco di sicurezza".

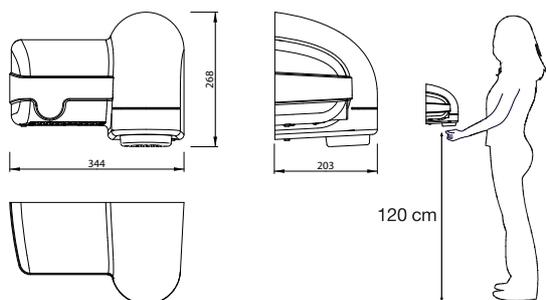

**HI-TECH**  
FM09A versione ECP (Turbo)

**VANTAGGI ENERGETICI**

Riduzione del consumo energetico per asciugatura fino al **80%** rispetto ai tradizionali asciugamani (vedi tabella).

**SALVACODE - ASCIUGATURA VELOCE**

Tempi medi di asciugatura: **14/20 SECONDI**.

**INTELLIGENZA ELETTRONICA**

**LED** arancioni e rossi avvisano il manutentore dell'approssimarsi della necessità di intervento.

**VANTAGGI COSTI MANUTENZIONE**

Il gruppo motoventilante (sistema LEM), a lunga durata, oltre 2000 ore di funzionamento continuo, si sostituisce in **3 minuti**.

**IGIENICO**

Finitura smalto bianco con trattamento antimicrobico o cromato lucido.

**INTELLIGENTE**

Rileva la temperatura esterna modulando l'assorbimento della resistenza in base alla temperatura dell'aria impostata.

**VERSATILE**

- Regolazione della portata d'aria = velocità asciugatura
- Regolazione della rumorosità
- Regolazione della temperatura

DATI TECNICI	FM09A
attivazione	fotocellula
controllo temperatura	4 livelli
potenza motore	450 W
resistenza	2000 W
assorbimento totale	min. 1400 W - max. 1800 W
consumo massimo	0,0089 kWh
velocità uscita aria regolabile	da 83 km/h a 165.5 km/h
portata aria	da 230 m³/h a 470 m³/h
tempo di asciugatura medio	14"
rumorosità [a 1 m]	min. 70 dB - max. 90 dB
installazione	a parete
materiale scocca	alluminio - acciaio inox AISI 304
trattamento superficie	lucido - cromato - smaltato
grado di protezione elettrica	classe I
grado di protezione interna	IP23
tensione di alimentazione	220/240 V
frequenza di rete	50/60 Hz
n° unità per confezione	1
n° unità per pallet	32

Serie Hi-Tech FM09A		
<b>FM09A (b) ECP</b>	<b>FM09A (a) ECP</b>	<b>FM09A (l) ECP</b>
bianco	antracite	inox lucido
FM090A2045S0100	FM090A2045S0200	FM090A2045A0400
€ 830,00	€ 830,00	€ 980,00

**Serie colore**



Serie Colore (scala RAL) - Su richiesta a fronte di un minimo d'ordine

LIVELLO	ECP	Consumo/Asciugatura max
Assorbimento totale impostazione LIVELLO 1 (25 °C - 30 °C)	300 - 550 W	0,0036 kWh
Assorbimento totale impostazione LIVELLO 2 (30 °C - 35 °C)	1000 - 1500 W	0,0061 kWh
Assorbimento totale impostazione LIVELLO 3 (35 °C - 40 °C)	1400 - 1800 W	0,0089 kWh
Assorbimento totale impostazione LIVELLO 4 (45 °C - 50 °C)	1900 - 2450 W	0,0094 kWh

## SPEED-MAX 110



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Ingombro ridotto
- Sensore automatico riscaldamento aria
- Asciugatura rapida
- Dispositivo igienizzante UV

### INDICAZIONI INSTALLAZIONE:

- Ideale dove si hanno ridotti spazi di installazione con elevati volumi d'utenza.
- Ideale dove è richiesto il controllo automatico della temperatura dell'aria erogata.

## SPEED-MAX 200



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Ingombro ridotto
- Interruttore manuale riscaldamento aria
- Asciugatura rapida
- Generatore di ioni negativi per la purificazione dell'aria


### INDICAZIONI INSTALLAZIONE:

- Ideale dove si hanno ridotti spazi di installazione con elevati volumi d'utenza.
- Ideale dove è richiesto il controllo manuale della temperatura dell'aria erogata.

**MAGNUM SPEED-MAX 110**

**Piccolo, potente, completamente automatico**


Uno dei più piccoli asciugamani ad aria mai realizzato, si aziona tramite fotocellula, fornisce un potente flusso d'aria concentrato per il tempo desiderato. Le dimensioni molto ridotte lo rendono particolarmente adatto alle toilette di piccole dimensioni o per installazione tra gli specchi sopra lavabo, inoltre, il sensore automatico di temperatura, regola l'inserimento della resistenza elettrica solo nel caso in cui la temperatura ambiente scenda sotto i 25 °C ottenendo considerevoli risparmi energetici. Il dispositivo UV ed il filtro di cui è dotato l'asciugamani, purifica l'aria aspirata e successivamente erogata.

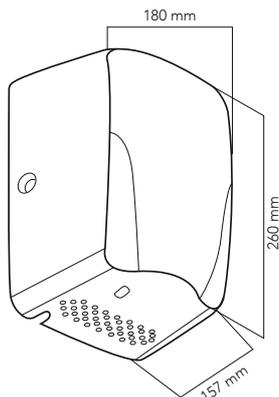

**MAGNUM SPEED-MAX 200**

**Asciugamani a microgetti verticali**

Asciugamani ad aria compatto, si aziona tramite fotocellula, fornisce un flusso d'aria ampio con potenti micro getti per il tempo desiderato. Le dimensioni ridotte lo rendono particolarmente adatto alle toilette di piccole dimensioni o per installazione tra gli specchi sopra lavabo. L'asciugamani è corredato da specifico pulsante per l'inserimento o meno della resistenza elettrica per il riscaldamento del flusso d'aria e da un generatore di anioni per la purificazione dell'ambiente o in alternativa attenuare gli odori

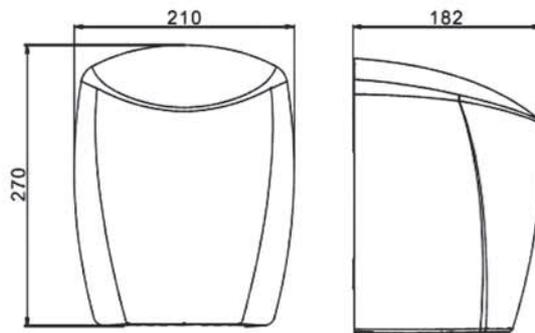

DATI TECNICI	SM-110
attivazione	fotocellula
dispositivo igienizzante	dispositivo UV
potenza motore	500 W
resistenza	750 W
assorbimento totale	min. 550 W - max. 1250 W
consumo massimo	0,0042 kWh
velocità uscita aria regolabile	216 km/h
portata aria	170 m³/h
tempo di asciugatura medio	7-12"
rumorosità [a 2 m]	70 dB
installazione	a parete
materiale scocca	acciaio inox AISI 304
trattamento superficie	lucido - satinato
grado di protezione elettrica	classe I
grado di protezione interna	IP13
filtro aria	sì
tensione di alimentazione	220/240 V
frequenza di rete	50/60 Hz
n° unità per confezione	1
n° unità per pallet	40

DATI TECNICI	SM-200
attivazione	fotocellula
dispositivo igienizzante	generatore di anioni
potenza motore	550 W
resistenza	700 W
assorbimento totale	min. 550 W - max. 1250 W
consumo massimo	0,0042 kWh
velocità uscita aria regolabile	375 km/h
portata aria	103 m³/h
tempo di asciugatura medio	8-12"
rumorosità [a 2 m]	65,3 dB
installazione	a parete
materiale scocca	alluminio
trattamento superficie	smaltato bianco - cromato lucido
grado di protezione elettrica	classe I
grado di protezione interna	IPX1
filtro aria	sì
tensione di alimentazione	220/240 V
frequenza di rete	50/60 Hz
n° unità per confezione	1
n° unità per pallet	60

Serie Speed-Max 110	
	
<b>SM-110 (l)</b>	<b>SM-110 (s)</b>
inox lucido	inox satinato
SM-110AI04JT000	SM-110AI05JT000
€ 398,00	€ 398,00

Serie Speed-Max 200	
	
<b>SM-200 (b)</b>	<b>SM-200 (l)</b>
smaltato bianco	inox lucido
SM-200AI01JT000	SM-200AI04JT000
€ 443,00	€ 545,00

## **SPEED-MAX 300**



### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI:**

- Luce indicatore uscita dell'aria
- Velocità d'asciugatura
- Filtro HEPA-13
- Lampada UVC
- Motore Brushless
- Risparmio energetico

### **INDICAZIONI INSTALLAZIONE:**

- Ideale dove è richiesto un filtro assoluto (HEPA-13) per abbattere batteri e particelle.
- Perfetto dove è richiesta lampada UVC per abbattimento della carica batterica.

## **SPEED-MAX 550**



### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI:**

- Massima eleganza
- Asciugatura ultra rapida
- Filtro EPA
- 3 lampade UVC
- Motore Brushless


### **INDICAZIONI INSTALLAZIONE:**

- Ideale per toilette con elevati volumi d'utenza e pochi punti di asciugatura.
- Perfetto dove è richiesta lampada UVC per abbattimento della carica batterica.

**MAGNUM SPEED-MAX 300**

**Asciugamani compatto (brushless)**


Asciugamani compatto con attivazione a fotocellula e motore brushless. Scocca in acciaio inox. Sistema di chiusura con viti in acciaio. Dotato di interruttore on-off per l'accensione dell'elemento riscaldante. Velocità del motore e distanza di lettura del sensore regolabili. Sistema antivandalo con spegnimento automatico dopo 60 secondi di funzionamento continuo. Dotato di sistema di spegnimento automatico del riscaldamento dell'aria se la temperatura ambiente supera i 25 °C.

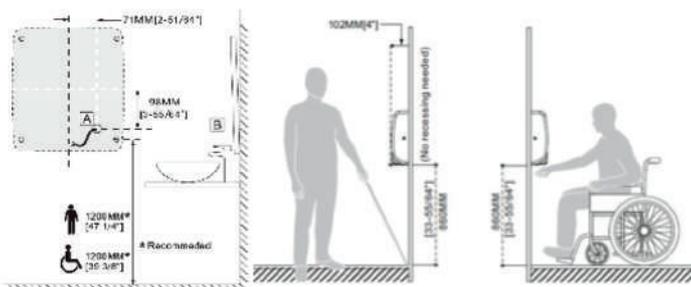

**MAGNUM SPEED-MAX 550**

**Asciugamani a tasca (brushless)**

Linea essenziale ed elegante per l'integrazione nei bagni di design. Realizzato in robusto ABS antivandalo e Fireproof. Asciugatura ultrarapida mediante motore a turbina Brushless (senza spazzole) con regolazione velocità. Completo di filtro Epa, 3 led UVA per l'abbattimento della carica batterica, vaschetta raccogli gocce e possibile attacco diretto allo scarico. Elemento riscaldante disinseribile e con controllo automatico della temperatura mediante sonda elettronica.

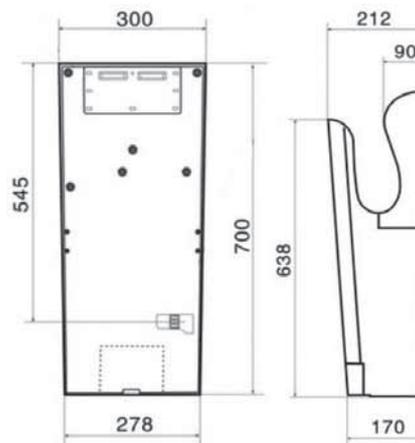

DATI TECNICI	SM-300
attivazione	fotocellula
dispositivo igienizzante	lampada UVC
potenza motore	550 W
resistenza	700 W
assorbimento totale	1250 W
consumo massimo	0,0042 kWh
velocità uscita aria regolabile	360 km/h
portata aria	130 m³/h
tempo di asciugatura medio	10-12"
rumorosità [a 1 m]	74 dB
installazione	a parete
materiale scocca	acciaio inox AISI 304
trattamento superficie	lucido - satinato
grado di protezione elettrica	classe I
grado di protezione interna	IP23
filtro aria	hepa-13
tensione di alimentazione	220/240 V
frequenza di rete	50/60 Hz
n° unità per confezione	1
n° unità per pallet	32

DATI TECNICI	SM-550
attivazione	fotocellula
dispositivo igienizzante	3 lampade UVC
potenza motore	750 W
resistenza	1150 W
assorbimento totale	1850 W
consumo massimo	0,0051 kWh
velocità uscita aria regolabile	342 km/h
portata aria	180 m³/h
tempo di asciugatura medio	7-12"
rumorosità [a 1 m]	72 dB
installazione	a pavimento
materiale scocca	ABS autoestinguente
trattamento superficie	smaltato bianco - argentato
grado di protezione elettrica	classe I
grado di protezione interna	IPX4
filtro aria	epa
tensione di alimentazione	220/240 V
frequenza di rete	50/60 Hz
n° unità per confezione	1
n° unità per pallet	15

Serie Speed-Max 300			
<b>SM300 (b)</b>	<b>SM300 (a)</b>	<b>SM300 (l)</b>	<b>SM300 (s)</b>
bianco	antracite	inox lucido	inox satinato
SM-300AS01JT000	SM-300AS02JT000	SM-300AI05JT000	SM-300AI04JT000
€ 615,00	€ 615,00	€ 685,00	€ 685,00

Serie Speed-Max 550	
<b>SM-550 (b)</b>	<b>SM-550 (s)</b>
abs bianco	abs argentato
SM-550AB01JT000	SM-550AB04JT000
€ 1105,00	€ 1125,00

## **NATUS LW44A**



### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI:**

- Design armonioso
- Ingombro ridotto
- Massima silenziosità


### **INDICAZIONI INSTALLAZIONE:**

- Ideale dove sono richiesti il minimo ingombro e la massima silenziosità.

**MAGNUM** NATUS LW44A

**Classico ed elegante**

Azionamento tramite fotocellula, fornisce il flusso d'aria per il tempo desiderato, ponendo le mani in prossimità della bocchetta d'erogazione dell'aria. La profondità ridotta lo rende particolarmente adatto alle toilette di piccole dimensioni. Si inserisce nell'ambiente washroom con naturalezza, offrendo un'elevata semplicità di manutenzione con un design elegante. Motore a lunga durata, oltre 2.000.000 di asciugature.

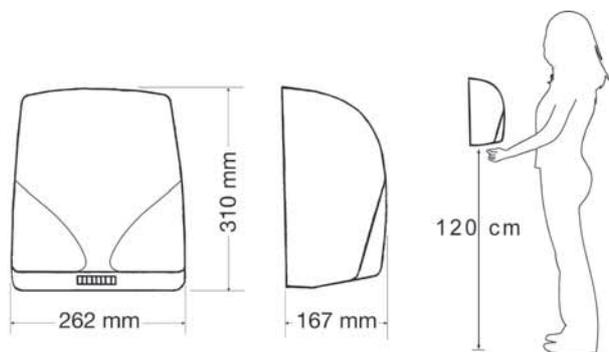

DATI TECNICI	LW44A
attivazione	fotocellula
potenza motore	140 W
resistenza	1500 W
assorbimento totale	1640 W
consumo massimo	0,014 kWh
velocità uscita aria regolabile	64,5 km/h
portata aria	170 m <sup>3</sup> /h
tempo di asciugatura medio	30"
rumorosità [a 1 m]	61,5 dB
installazione	a parete
materiale scocca	acciaio inox AISI 304 - acciaio al carbonio
trattamento superficie	lucido - satinato - smaltato
grado di protezione elettrica	classe II
grado di protezione interna	IP21
tensione di alimentazione	220/240 V
frequenza di rete	50/60 Hz
n° unità per confezione	1
n° unità per pallet	40

Serie Natus LW44A			
<b>LW44A (b)</b>	<b>LW44A (a)</b>	<b>LW44A (l)</b>	<b>LW44A (s)</b>
bianco	antracite	inox lucido	inox satinato
LW44A00000AA100	LW44A00000AA200	LW44A00000AA700	LW44A00000AA600
€ 352,00	€ 352,00	€ 498,00	€ 498,00

**Serie colore**



Serie Colore (scala RAL) - Su richiesta a fronte di un minimo d'ordine

RICAMBI



 **RICAMBI**

**Ricambi aria mani:**

TP10, LW44A & FM09A

Serie Magnum MG88

Serie Speed-Max

PAG.

24

25

26

## RICAMBI TP10, LW44A & FM09A

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TP10	LW44A	FM09A
FCR125C500	COPERCHIO MAGNUM FM09A CROMATO LUCIDO				●
FCR155	SCHEDA ELETTRONICA FM09A				●
FCR156	FOTOSENSORE PER FM09A E TP10		●		●
FCR254	KIT MOTORE E VENTOLA FM09A ECP				●
FCR268	SCHEDA ELETTRONICA VARIAZ. VELOCITA' MOTORE FM09A E TP10		●		●
MGG003ALV	SCHEDA ELETTRONICA COMPLETA SENSORE GF1V (REV. 2)	€ 139,00		●	
MGR006LVP1	COPERCHIO NATUS BIANCO	€ 95,00		●	
MGR011LV	VENTOLA	€ 19,00		●	
MGR016LV	MOTORE ELETTRICO	€ 57,00		●	
MGR018LV	RESISTENZA 1500 W	€ 25,00		●	
MGR113	VENTOLA COMPLETA DI GRANO	€ 38,00			●
MGR118	VITE ANTIFURTO	€ 3,00			●
MGR121P3T	RESISTENZA ELETTRICA 2000 W C.F. C/TERMOF	€ 33,00			●
MGR122H	MOTORE ELETTRICO HIGH SPEED 450	€ 170,00			●
MGR139A	FUSIBILE PER MG				●
MGR145	CHIOCCIOLA LEM	€ 33,00			●
MGR174A	SPAZZOLE MOTORE (A COPPIA)	€ 31,00			●
MGR206	LAMPADA GERMICIDA G4T5	€ 34,00	●		
MGR254	KIT MOTORE E VENTOLA PER MODELLO 450 LEM	€ 204,00			●
TPR122A	MOTORE ELETTRICO 800 H		●		
TPR150CT	COPERCHIO INOX LUCIDO NUOVA VERSIONE PER TP10		●		



## RICAMBI SERIE MAGNUM MG88 & MG88 UVC

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	250P	250A	450P	450A	UVC
MGR10600C5	PULSANTE COMPLETO DI ASTA CROMATO	€ 44,00	●		●		
MGR107C5	BOCCHETTA CROMATA	€ 94,00	●	●	●	●	●
MGR113	VENTOLA COMPLETA DI GRANO	€ 38,00	●	●	●	●	●
MGR114	CHIOCCIOLA	€ 33,00	●	●			●
MGR118	VITE ANTIFURTO	€ 3,00	●	●	●	●	●
MGR226	TIMER ELETTRONICO 36"	€ 102,00	●				
MGR121P2	RESISTENZA ELETTRICA 1500 W C.F.	€ 33,00			●	●	
MGR121P3	RESISTENZA ELETTRICA 2000 W C.F.	€ 33,00	●	●			●
MGR122F	MOTORE ELETTRICO 250	€ 162,00	●	●			●
MGR122FS	MOTORE ELETTRICO 250 CON SELLA LEM	€ 162,00	●	●			●
MGR122H	MOTORE ELETTRICO HIGH SPEED 450	€ 170,00			●	●	
MGR139A	FUSIBILE PER MG	n.d.	●	●	●	●	●
MGR141	PUNTALINO PLASTICA	€ 8,00	●		●		
MGR145	CHIOCCIOLA LEM	€ 33,00			●	●	
MGR155A	SCHEDA ELETTRONICA GF1A (REV. 2)	€ 148,00		●		●	●
MGR156A	FOTOSENSORI GF1B (REV. 2)	€ 48,00		●		●	●
MGR174A	SPAZZOLE MOTORE (A COPPIA)	€ 31,00	●	●	●	●	●
MGR206	LAMPADA GERMICIDA G4T5	€ 35,00					●
MGR226B	TIMER ELETTRONICO 24"	€ 102,00			●	●	
MGR253	KIT MOTORE E VENTOLA PER MODELLO 250 LEM	€ 158,00	●	●			●
MGR254	KIT MOTORE E VENTOLA PER MODELLO 450 LEM	€ 204,00			●	●	
MGR125A10PPP1	COPERCHIO PULSANTE PORCELLANATO BIANCO	€ 184,00	●		●		
MGR125A10PPP2	COPERCHIO PULSANTE PORCELLANATO ANTRACITE	€ 184,00	●		●		
MGR125A20AAP1	COPERCHIO AUTOMATICO PORCELLANATO BIANCO	€ 175,00		●		●	
MGR125A20AAP2	COPERCHIO AUTOMATICO PORCELLANATO ANTRACITE	€ 175,00		●		●	
MGR125C100PC5	COPERCHIO PULSANTE INOX LUCIDO	€ 226,00	●		●		
MGR125C100PS4	COPERCHIO PULSANTE INOX SATINATO	€ 226,00	●		●		
MGR125C200PC5	COPERCHIO AUTOMATICO INOX LUCIDO	€ 226,00		●		●	
MGR125C200PS4	COPERCHIO AUTOMATICO INOX SATINATO	€ 226,00		●		●	


**RICAMBI**
**SPEED-MAX 110**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>LISTINO</b>
SMR110-121	RESISTENZA	€ 21,00
SMR110-150	COVER INOX	€ 97,00
SMR100-174	COPPIA SPAZZOLE MOTORE	€ 23,00
SMR110-122	MOTORE	€ 108,00
SMR110-155	SCHEDA ELETTRONICA	€ 87,00
SMR110-156	SENSORE	€ 27,00
SMR110-500	FILTRI MOTORE	€ 13,00

**SPEED-MAX 200**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>LISTINO</b>
SMR200-121	RESISTENZA	€ 31,00
SMR200-150	COVER ALLUMINIO	€ 247,00
SMR200-174	COPPIA SPAZZOLE MOTORE	€ 23,00
SMR200-122	MOTORE	€ 179,00
SMR200-155	SCHEDA ELETTRONICA	€ 107,00
SMR200-156	SENSORE	€ 41,00
SMR200-158	BOCCOLA SENSORE	€ 7,00
SMR200-200	GENERATORE DI IONI	€ 33,00
SMR200-500	FILTRO	€ 20,00

**SPEED-MAX 300**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>LISTINO</b>
SMR300-121	RESISTENZA	€ 36,00
SMR300-122	MOTORE BRUSHLESS	€ 195,00
SMR300-155	SCHEDA ELETTRONICA	€ 225,00
SMR300-156	FOTOSENSORE	€ 21,00
SMR300-500	FILTRO HEPA-13	€ 36,00
SMR300-157	LED CORTESIA	€ 24,00
SMR300-158	INTERRUTTORE RESISTENZA	€ 21,00
SMR300-159	PFC FILTRO ANTI INTERFERENZE	€ 105,00
SMR300-160	LED UVC	€ 45,00

**SPEED-MAX 550**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>LISTINO</b>
SMR550-122	MOTORE BRUSHLESS	€ 282,00
SMR550-150	COVER ABS	€ 488,00
SMR550-155	SCHEDA ELETTRONICA	€ 410,00
SMR550-500	FILTRO EPA	€ 40,00
SMR550-156	SENSORE	€ 209,00



## **Asciugacapelli:**

<i>Magnum MG88H</i>	PAG. 28
<i>Magnum MG88HT</i>	28
<i>Hospitality MH710A</i>	30
<i>Hospitality MH710C</i>	30
<i>Saliscendi C9900</i>	31

## MAGNUM MG88H



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Robusto e super resistente
- Antifurto, antivandalo e anti-writer
- Sistema LEM: manutenzione ridotta
- Asciugatura veloce
- Risparmio energetico
- Compatibile con saliscendi C9900

### INDICAZIONI INSTALLAZIONE:

- Ideale dove sono richieste efficacia, efficienza e massima resistenza agli atti vandalici.
- Generalmente preferito da utenza maschile.

## MAGNUM MG88HT



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Robusto e super resistente
- Antifurto, antivandalo e anti-writer
- Sistema LEM: manutenzione ridotta
- Asciugatura veloce
- Risparmio energetico
- Compatibile con saliscendi C9900

### INDICAZIONI INSTALLAZIONE:

- Ideale dove sono richieste efficacia, efficienza e massima resistenza agli atti vandalici.
- Generalmente preferito da utenza femminile e bambini.

**MAGNUM MG88H LEM**

**Ideale per centri Fitness**

Asciugacapelli ad aria calda. Antifurto ed antivandalo, ad elevate prestazioni con bocchetta orientabile con protezione termica. Struttura robusta in acciaio al carbonio con trattamento anti-writing per le versioni bianco (porcellanato) ed antracite, in alternativa in acciaio inox AISI 304 nelle finiture lucide e satinate. Con dispositivi di sicurezza SKIN-CARE e WATER STOP, grado di protezione elettrica Classe II. Con sistema LEM Long Life Easy Maintenance, sistema ad alta efficienza e durata, con gruppo ventilante a rapida sostituzione. Abbinabile a Gettoniere mono e multi canale, per fornitura del servizio a pagamento. Abbinabile a saliscendi, dispositivo per la regolazione dell'asciugacapelli in altezza.

**Water Stop**

**Sistema LEM**

\*altezza consigliata

**STANDARD**  
Porcellana anti-writer

**STANDARD**  
Bocchetta skin-care

**MAGNUM MG88HT LEM**

**Ideale per ambienti sportivi**

Asciugacapelli ad aria calda. Antifurto ed antivandalo ad elevate prestazioni con tubo flessibile. Struttura robusta in acciaio al carbonio con trattamento anti-writing per le versioni bianco porcellanato ed antracite, in alternativa in acciaio inox AISI 304 nelle finiture lucide e satinate. Con dispositivo di sicurezza SKIN-CARE, grado di protezione elettrica Classe II. Con sistema LEM Long Life Easy Maintenance, sistema ad alta efficienza e durata, con gruppo ventilante a rapida sostituzione. Abbinabile a gettoniere per fornitura del servizio a pagamento. Abbinabile a saliscendi, dispositivo per la regolazione dell'asciugacapelli in altezza.

**Sistema LEM**

**STANDARD**  
Porcellana anti-writer

**STANDARD**  
Bocchetta skin-care

DATI TECNICI	MG88H
attivazione	pulsante
potenza motore	250 W
resistenza	2000 W
assorbimento totale	2250 W
consumo massimo	0,02 kWh
velocità uscita aria regolabile	98,3 km/h
portata aria	258 m³/h
temperatura aria [a 15 cm]	46,8 °C
rumorosità [a 1 m]	76,2 dB
installazione	a parete
materiale scocca	acciaio inox AISI 304 - acciaio al carbonio
trattamento superficie	lucido - satinato - porcellanato
grado di protezione elettrica	classe II
grado di protezione interna	IP21 (IP23 opzione bocchetta bloccata)
tensione di alimentazione	220/240 V
frequenza di rete	50/60 Hz
n° unità per confezione	1
n° unità per pallet	40

DATI TECNICI	MG88HT
attivazione	pulsante
potenza motore	250 W
resistenza	750 W
assorbimento totale	1000 W
consumo massimo	0,02 kWh
velocità uscita aria regolabile	87,2 km/h
portata aria	78 m³/h
temperatura aria [a 15 cm]	50,5 °C
rumorosità [a 1 m]	76,2 dB
installazione	a parete
materiale scocca	acciaio inox AISI 304 - acciaio al carbonio
trattamento superficie	lucido - satinato - porcellanato
grado di protezione elettrica	classe II
grado di protezione interna	IP21 (IP23 opzione bocchetta bloccata)
tensione di alimentazione	220/240 V
frequenza di rete	50/60 Hz
n° unità per confezione	1
n° unità per pallet	40

Serie 250 LEM a pulsante			
<b>MG88H (b)</b>	<b>MG88H (a)</b>	<b>MG88H (l)</b>	<b>MG88H (s)</b>
bianco	antracite	inox lucido	inox satinato
MG880H2000P0104	MG880H2000P0204	MG880H2000I0404	MG880H2000C0704
€ 725,00	€ 755,00	€ 850,00	€ 850,00

Serie 250 LEM a pulsante, con tubo			
<b>MG88HT (b)</b>	<b>MG88HT (a)</b>	<b>MG88HT (l)</b>	<b>MG88HT (s)</b>
bianco	antracite	inox lucido	inox satinato
MG88HT0750PC104	MG88HT0750P0204	MG88HT0750P0604	MG88HT0750P0704
€ 825,00	€ 860,00	€ 940,00	€ 940,00

Accessoristica abbinabile:




Accessoristica abbinabile:




### HOSPITALITY MH710A

Asciugacapelli da cassetto. Resistente all'usura ed agli urti. Con pulsante On/Off. Grado di protezione elettrica Classe II. Cavo spiralato estensibile sino a 3 m, con spina europea

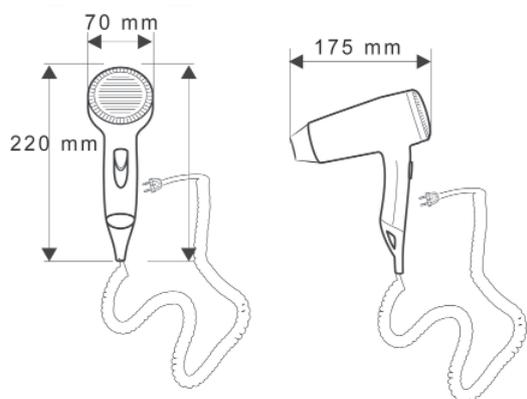

### HOSPITALITY MH710C

Asciugacapelli a pistola con tripla presa. Resistente all'usura ed agli urti. Accensione ON/OFF, avviamento a pulsante di sicurezza. Doppia regolazione del flusso d'aria.

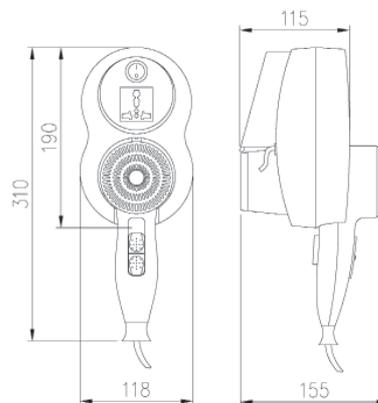

TRIPLA PRESA



DOPPIA REGOLAZIONE ARIA

DATI TECNICI	MH710A
attivazione	grilletto con rilascio
potenza motore	250 W
resistenza	950 W
assorbimento totale	1200 W
velocità uscita aria regolabile	2 livelli
presa rasoio	sì
regolatore temperatura	3 livelli
temperatura aria [a 15 cm]	43,5 °C
rumorosità [a 50 cm]	63,9 dB
installazione	a cassetto con cavo e spina
materiale scocca	PC
grado di protezione elettrica	classe II
filtro aria	sì
tensione di alimentazione	220/240 V
frequenza di rete	50/60 Hz
n° unità per confezione	6
n° unità per pallet	240

DATI TECNICI	MH710C
attivazione	grilletto con rilascio
potenza motore	250 W
resistenza	950 W
assorbimento totale	1200 W
velocità uscita aria regolabile	2 livelli
presa rasoio	sì
regolatore temperatura	3 livelli
temperatura aria [a 15 cm]	43,5 °C
rumorosità [a 50 cm]	63,9 dB
installazione	a parete con supporto
materiale scocca	ABS
grado di protezione elettrica	classe II
filtro aria	sì
tensione di alimentazione	220/240 V
frequenza di rete	50/60 Hz
n° unità per confezione	1
n° unità per pallet	315


Serie Hospitality
<b>MH710A</b>
bianco
MH710A120010003
€ 88,00

Serie Hospitality
<b>MH710C</b>
bianco
MH710C120010000
€ 108,00

**MAGNUM** SALISCENDI C9900

**Regola il tuo comfort**

Dispositivo per la regolazione in altezza degli asciugacapelli della serie H. La robusta struttura in acciaio Inox è dotata di dispositivi per la regolazione dell'altezza con dispositivo di fine corsa. Il contrappeso montato all'interno semplifica le operazioni di sollevamento o abbassamento riducendo al minimo lo sforzo dell'utente.

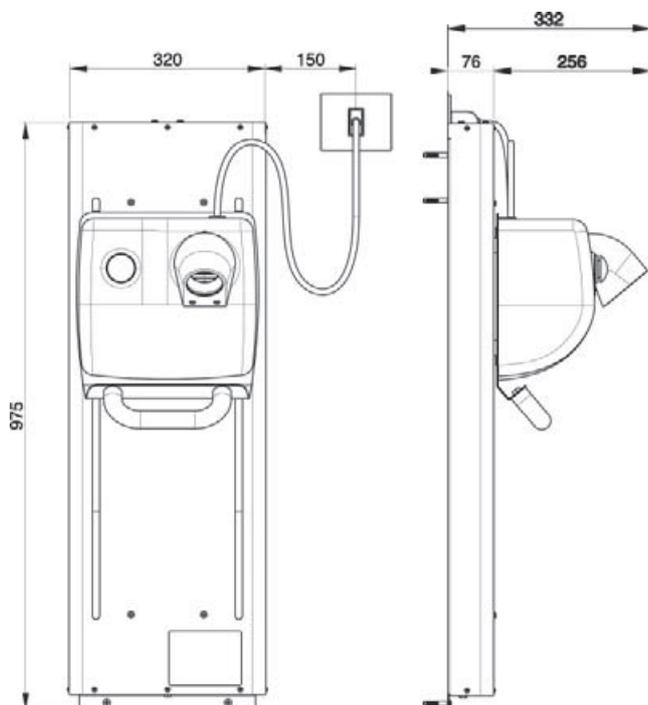

Saliscendi C9900



**C9900**

inox satinato

ASCIUGAMANI NON INCLUSO

€ 995,00

**RICAMBI**





## Ricambi aria capelli:

# RICAMBI SERIE MAGNUM MG88H & MG88HT

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	MG88H	MG88HT
MGR10600C5	PULSANTE COMPLETO DI ASTA CROMATO	€ 44,00	●	●
MGR107B	BOCCHETTA CON COPRIBOCCHETTA MODELLO H	€ 92,00	●	
MGR107BHT	BOCCHETTA CON COPRIBOCCHETTA MODELLO HT	€ 92,00		●
MGR113	VENTOLA COMPLETA DI GRANO	€ 38,00	●	●
MGR118	VITE ANTIFURTO	€ 3,00	●	●
MGR121P1HT	RESISTENZA ELETTRICA 750 W MODELLO HT CLASSE II	€ 32,00		●
MGR121P3H	RESISTENZA ELETTRICA 2000 W MODELLO H CLASSE II	€ 32,00	●	
MGR121P4H	RESISTENZA ELETTRICA 1000 W MODELLO HT CLASSE II	€ 32,00		●
MGR122F	MOTORE ELETTRICO 250	€ 162,00	●	●
MGR122FS	MOTORE ELETTRICO 250 CON SELLA LEM	€ 162,00	●	●
MGR139A	FUSIBILE PER MG	n.d.	●	●
MGR141	PUNTALINO PLASTICA	€ 8,00	●	●
MGR145	CHIOCCIOLA LEM	€ 33,00	●	●
MGR162	SUPPORTO TUBO ASCIUGACAPELLI	€ 11,00		●
MGR163	TUBO PER ASCIUGACAPELLI CON BOCCHETTA	€ 63,00		●
MGR163S	TUBO PER ASCIUGACAPELLI SENZA RACCORDI	€ 52,00		●
MGR170	RACCORDO TUBO ASCIUGACAPELLI CON BOCCHETTA	€ 14,00		●
MGR171	RACCORDO TUBO ASCIUGACAPELLI USCITA	€ 18,00		●
MGR174A	SPAZZOLE MOTORE (A COPPIA)	€ 31,00	●	●
MGR226AH	TIMER ELETTRONICO 90" MODELLO H & HT CLASSE II	€ 102,00	●	●
MGR253H	KIT MOTORE E VENTOLE PER MODELLO H CLASSE II	€ 158,00	●	
MGR253HT	KIT MOTORE E VENTOLE PER MODELLO HT CLASSE II	€ 158,00		●
MGR125A10HPP1	COPERCHIO PULSANTE PORCELLANATO BIANCO H	€ 184,00	●	
MGR125A10HPP2	COPERCHIO PULSANTE PORCELLANATO ANTRACITE H	€ 184,00	●	
MGR125A10HTPP1	COPERCHIO PULSANTE PORCELLANATO BIANCO HT	€ 204,00		●
MGR125A10HTPP2	COPERCHIO PULSANTE PORCELLANATO ANTRACITE HT	€ 204,00		●

**FUMAGALLI** *Italy*


# BLU **ENI**

## **Accessori:**

	PAG.
<i>Dispenser sapone</i>	34
<i>Dispenser carta, sacchetti e veline</i>	36
<i>Cestini</i>	40
<i>Postazione nursery e baby seat</i>	43
<i>Ganci appendiabiti</i>	44
<i>Portascopino e accessori</i>	45
<i>Specchi</i>	46
<i>Tavoletta WC</i>	48

## DISPENSER VERTICALE DI SAPONE LIQUIDO A RABBOCCO


Dispenser verticale di sapone liquido con spia di controllo. Coperchio per il rabbocco dotato di serratura a forcella. L'erogazione della dose di sapone avviene mediante semplice pressione del pulsante. Realizzato in acciaio inox in finitura lucida o satinata.

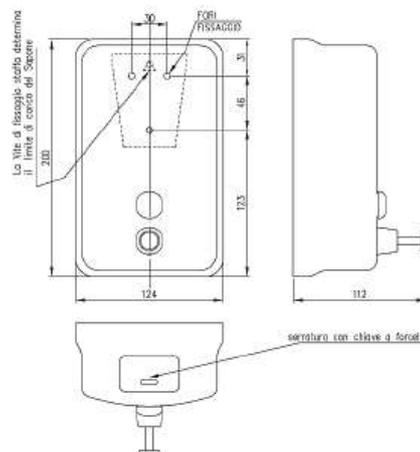

BLU7002	
BLU7002C0020002	BLU7002S0020002
inox lucido AISI 304	inox satinato AISI 304
capacità: 1250 ml	
124 x 209 x 124 mm	
imballo multiplo: 12 pezzi, 9 kg	
€ 122,00	

## DISPENSER ORIZZONTALE DI SAPONE LIQUIDO A RABBOCCO


Dispenser orizzontale di sapone liquido con spia di controllo. Coperchio per il rabbocco dotato di serratura a forcella. L'erogazione della dose di sapone avviene mediante semplice pressione del pulsante. Realizzato in acciaio inox in finitura lucida o satinata.

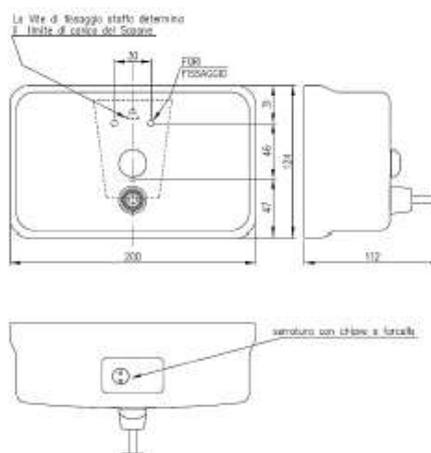

BLU7003	
BLU7003C0020002	BLU7003S0020002
inox lucido AISI 304	inox satinato AISI 304
capacità: 1250 ml	
200 x 124 x 112 mm	
imballo multiplo: 12 pezzi, 9 kg	
€ 122,00	

## DISPENSER ELETTRONICO DI SAPONE LIQUIDO A FOTOCELLULA (A PARETE)


Dispenser automatico di sapone liquido e igienizzante da parete, completo di sistema a pompa azionata da fotosensori a raggi infrarossi. Pompa a portata variabile con sistema di compressione. Realizzato in acciaio inox in finitura lucida o satinata.

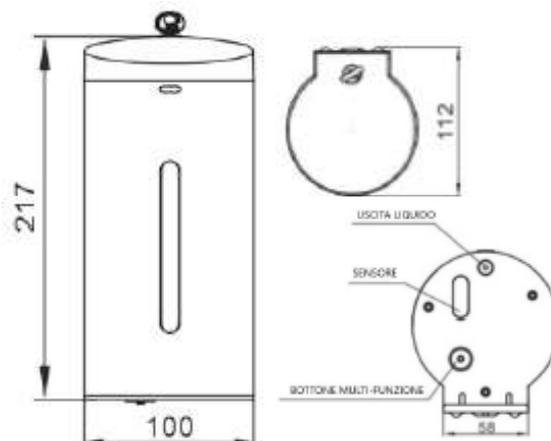

<b>BLU4400C</b>	
BLU4400C0020001	BLU4400S0020001
inox lucido AISI 304	inox satinato AISI 304
capacità: 650 ml	
217 x 112 mm, Ø 100 mm	
imballo singolo: 1 pezzo, 1.1 kg	
€ 218,00	

## DISPENSER ELETTRONICO DI SAPONE LIQUIDO A FOTOCELLULA (SU PIANO)

Dispenser automatico di sapone liquido da piano lavabo. Completo di sistema a pompa lineare azionata da fotosensori a raggi infrarossi. Con sensore di tanica vuota, batterie scariche e sapone troppo denso. Corpo antivandalo con anima in ottone.

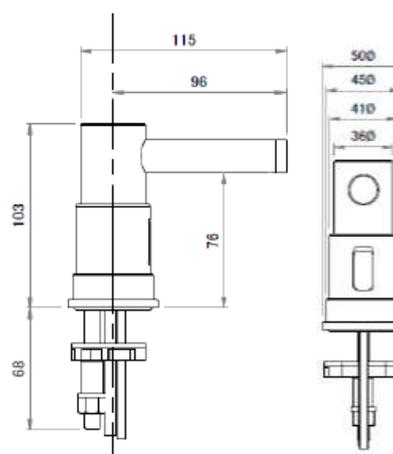



<b>BLU4210</b>
BLU4210C002A001
ottone cromato
capacità: 1500 ml
38 x 97 mm, lunghezza bocca 140 mm
imballo singolo: 1 pezzo
€ 535,00

## Dispenser:

	PAG.
Dispenser carta mani	36
Dispenser carta igienica	37
Dispenser veline copriedile	38
Dispenser sacchetti igienici	38
Dispenser combinati	39

### DISPENSER DI CARTA ASCIUGAMANI PIEGATA O INTERCALATA

Distributore di carta asciugamani a fogli piegati o intercalati da parete in finitura lucida o satinata. Dotato di sistema di sicurezza con chiusura a chiave, finestra di controllo di fine scorta con bordi arrotondati per facilitare l'estrazione dei fogli.

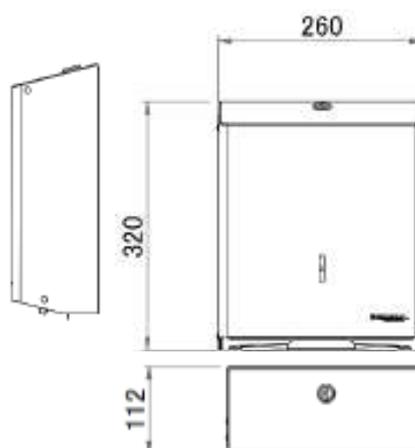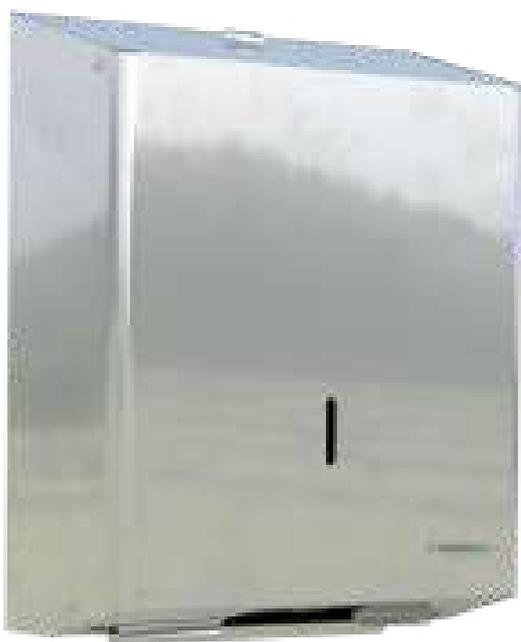


BLU7101	
BLU7101C-S4	BLU7101S-S4
inox lucido AISI 430	inox satinato AISI 430
capacità: 400 fogli	
260 x 320 x 112 mm	
imballo singolo: 1 pezzo, 1,2 kg	
€ 137,00	



## DISPENSER DI VELINE COPRISEDILE


Distributore di fogli copri sedile da parete realizzato in acciaio inox AISI 430 con finitura lucida o satinata; dotato di sistema di sicurezza con chiusura a serratura e di apertura frontale con bordi arrotondati per facilitare l'estrazione dei fogli. Adatto a contenere formati standard di fogli copri sedile.

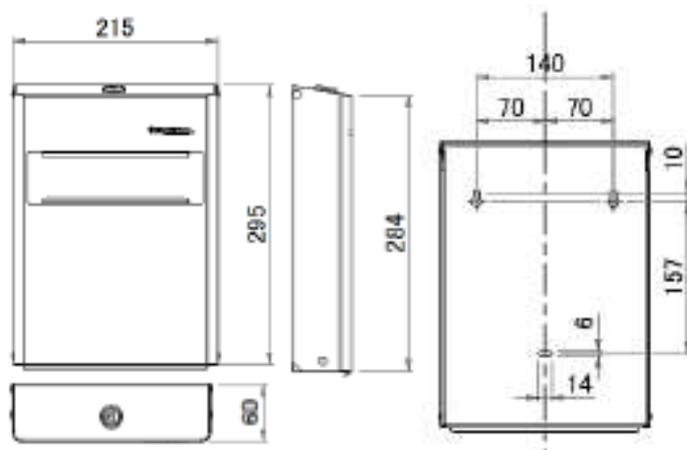

<b>BLU7601</b>	
<b>BLU7601C-S4</b>	<b>BLU7601S-S4</b>
inox lucido AISI 430	inox satinato AISI 430
capacità: 1 confezione di fogli	
215 x 295 x 60 mm	
imballo singolo: 1 pezzo, 1.6 kg	
€ 104,00	

## DISPENSER DI SACCHETTI IGIENICI


Distributore di sacchetti per assorbenti igienici da parete realizzato in acciaio inox in finitura lucida o satinata. Conformato per facilitare l'estrazione dei sacchetti.

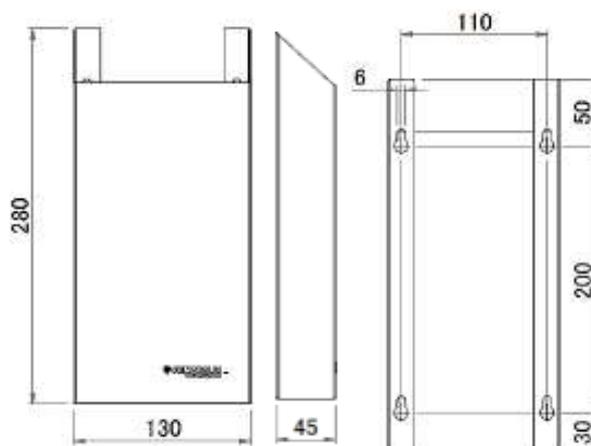

<b>BLU7301</b>	
<b>BLU7301C-S4</b>	<b>BLU7301S-S4</b>
inox lucido AISI 430	inox satinato AISI 430
capacità: 1 confezione di sacchetti standard	
130 x 280 x 45 mm	
imballo singolo: 1 pezzo, 0.5 kg	
€ 53,00	

## DOPPIO DISPENSER DI CARTA IGIENICA INTERCALATA E IGIENIZZANTE


Dispenser combinato igienizzante sedile wc e doppio dispenser di carta igienica interfogliata. Pompa igienizzante con sistema di compressione. Spia controllo liquido. Funzionamento igienizzante: pulsante manuale. Ricarica: a rabbocco. Funzionamento carta igienica: estrazione manuale. Chiusura generale con unica chiave.

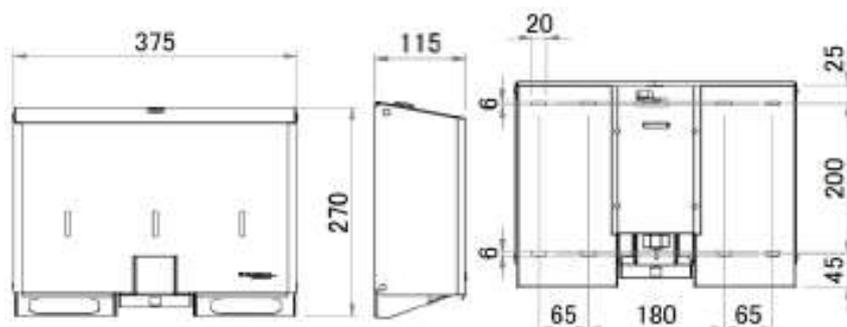

<b>BLU7011D7201</b>	
BLU7011D7201.C	BLU7011D7201.S
inox lucido AISI 430	inox satinato AISI 430
capacità: 4 confezioni di fogli standard, 1 litro	
375 x 270 x 115 mm	
imballo singolo: 1 pezzo, 4.5 kg	
€ 310,00	

## TRIPLO DISPENSER DI CARTA IGIENICA INTERCALATA

Triplo distributore di carta igienica intercalata da parete, completo di sistema di invio all'estrazione foglio singolo con bordi anti-taglio. Materiale esterno: inox lucido o satinato. Funzionamento: estrazione manuale. Chiusura generale con unica chiave.

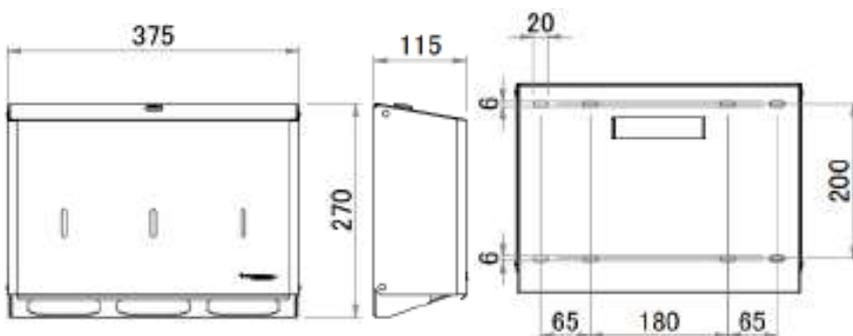


<b>BLU7201 TRIPLEX</b>	
BLU7201TRIPLEXC	BLU7201TRIPLEXS
inox lucido AISI 430	inox satinato AISI 430
capacità: 6 confezioni di fogli standard	
375 x 270 x 115 mm	
imballo singolo: 1 pezzo, 4.5 kg	
€ 275,00	

## Cestini:

	PAG.
<i>Cestini con apertura a pedale</i>	40
<i>Cestini con chiusura automatica</i>	41
<i>Cestini assorbenti igienici</i>	41
<i>Cestini gettacarte sempre aperti</i>	42

### CESTINO GETTACARTA CON APERTURA A PEDALE


Cestino gettacarte da pavimento capacità 5 litri con apertura a pedale realizzato in acciaio inox AISI 430 in finitura lucida o satinata.

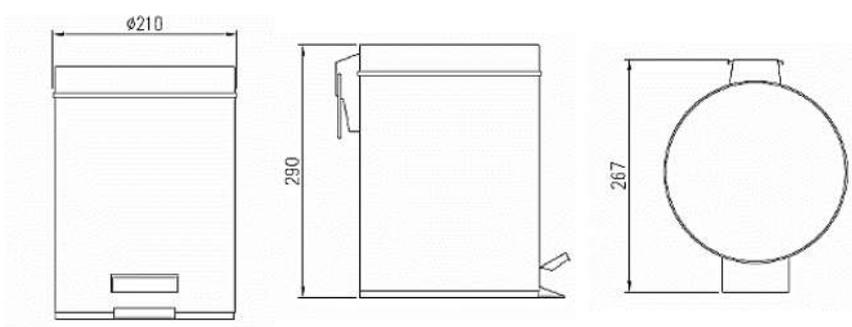

BLU7302	
BLU7302C0020000	BLU7302S0020000
inox lucido AISI 430	inox satinato AISI 430
capacità: 5 l	
267 x 290 x 210 mm	
imballo singolo: 1 pezzo, 2 kg	
€ 125,00	

## CESTINO RIFIUTI CON COPERCHIO A CHIUSURA AUTOMATICA


Cestino portarifiuti con sportello basculante. Il cestino è realizzato in acciaio inox. Dotato di reggi sacco e di apertura frontale per la sostituzione del sacco. Capacità di 25 litri. Il meccanismo a molla consente la chiusura automatica dello sportello. Dotato di chiave speciale per l'apertura del frontale. Predisposto per essere fissato a parete, appeso a parete, appoggiato a terra.

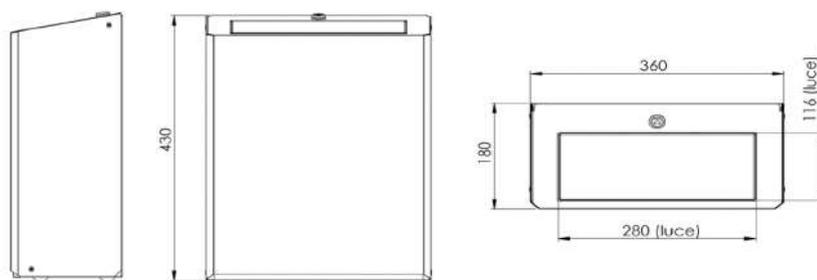

<b>BLU7520</b>	
<b>BLU7520C-S4</b>	<b>BLU7520S-S4</b>
inox lucido AISI 304	inox satinato AISI 304
capacità: 25 l	
360 x 430 x 180 mm	
imballo singolo: 1 pezzo	
€ 395,00	

## CESTINO ASSORBENTI IGIENICI


Cestino da parete, completo di coperchio con chiusura a chiave. Materiale in acciaio inox in finitura lucida o satinata. Doppia apertura sui lati per l'introduzione dei rifiuti. Dentelli reggi sacchetto. Estrazione sacchetto facilitata.

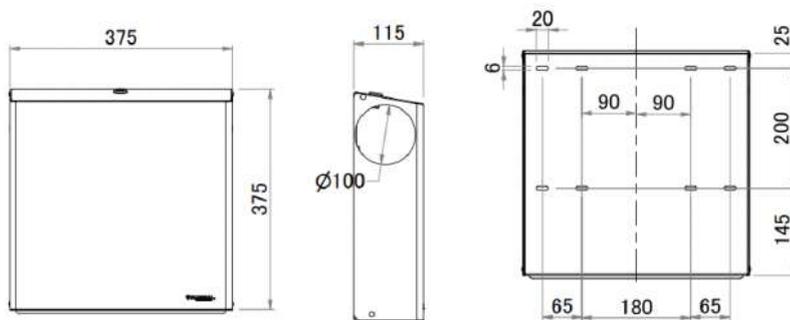

<b>BLU7305</b>	
<b>BLU7305C-S4</b>	<b>BLU7305S-S4</b>
inox lucido AISI 304	inox satinato AISI 304
capacità: 16 l	
375 x 375 x 115 mm	
imballo singolo: 1 pezzo, 4,5 kg	
€ 145,00	

## CESTINO GETTACARTE (SEMPRE APERTO)


Cestino gettacarte capacità 24 litri realizzato in acciaio inox AISI 430 in finitura lucida o satinata, completo di staffa sul retro per aggancio a parete.

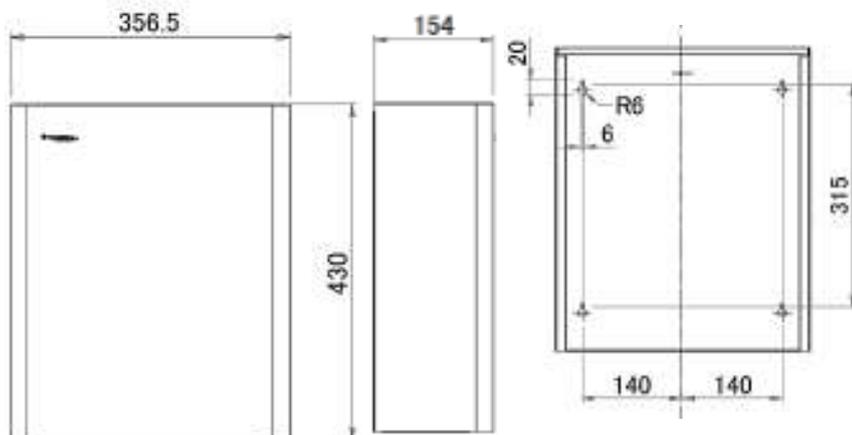

<b>BLU7501</b>	
BLU7501C-P4	BLU7501S-P4
inox lucido AISI 430	inox satinato AISI 430
capacità: 24 l	
356.5 x 430 x 154 mm	
imballo singolo: 1 pezzo, 2.5 kg	
€ 175,00	

## CESTINO GETTACARTE (SEMPRE APERTO)


Cestino portarifiuti con bocca aperta. Il cestino è realizzato in acciaio inox. Dotato di apertura superiore. Capacità di 62 litri. Predisposto per essere fissato a parete, appeso a parete o appoggiato a terra.

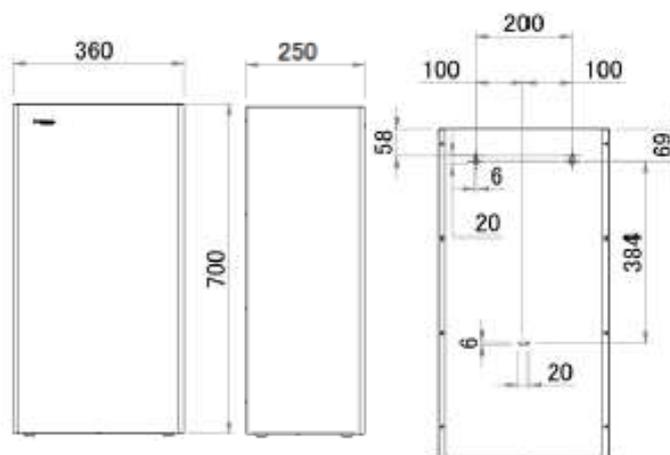

<b>BLU7530</b>	
BLU7530S-S4	
inox satinato AISI 304	
capacità: 62 l	
360 x 700 x 250 mm	
imballo singolo: 1 pezzo, 7 kg	
€ 585,00	

## POSTAZIONE NURSERY


Fasciatoio di tipo orizzontale da fissare a parete, ribaltabile e completo di staffaggio. Profilo compatto ultrasottile. Cardini ad alta resistenza, modellati in un unico pezzo per garantire resistenza e sicurezza. Cerniera ammortizzata a gas. Doppio dispenser di fazzolettini (capacità 30 cadauno). Doppio gancio per borse. Cintura di sicurezza con fermaglio ad aggancio rapido.

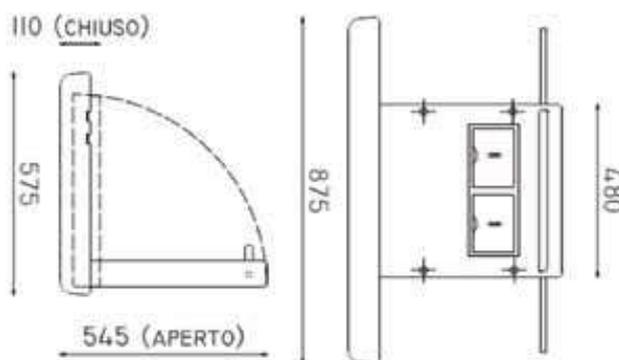

<b>BLU6010</b>
BLU6010G0040000
HDPE (polietilene ad alta densità)
carico massimo: 100 kg
875 x 110 x 495 mm chiuso; 875 x 575 x 495 mm aperto
imballo singolo: 1 pezzo, 8 kg
€ 690,00

## BABY SEAT


Sedile per contenimento e protezione bambino. Il seggiolino è realizzato in HDPE, materiale durevole e di alta qualità. Dotato di cintura di sicurezza per assicurare il bimbo alla seduta. Carico massimo consigliato: 20 kg.

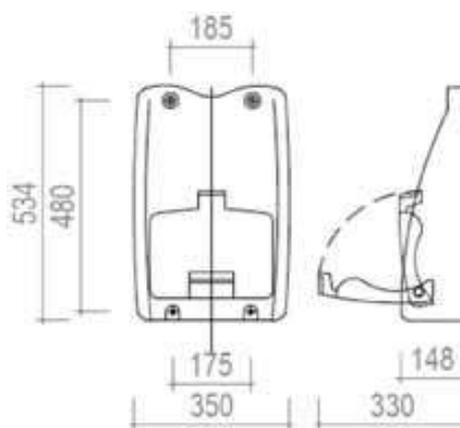

<b>BLU6060</b>
BLU6060G0040000
HDPE (polietilene ad alta densità)
carico massimo: 20 kg
350 x 534 x 148 mm chiuso; 350 x 534 x 330 mm aperto
imballo singolo: 1 pezzo, 2,5 kg
€ 520,00

## GANCIO APPENDIABILI A TRE


Gancio da parete realizzato in acciaio inox in finitura lucida o satinata.



BLU7803	
BLU7803C0020000	BLU7803S0020000
inox lucido AISI 430	inox satinato AISI 430
carico massimo: 20 kg	
Ø 60 x 73 x 20 mm	
imballo: 2 ganci	
€ 42,00 (LA COPPIA)	

## GANCIO APPENDIABILI


Gancio da parete con portata massima di 20 kg, realizzato in acciaio inox in finitura lucida o satinata.



BLU7804	
BLU7804C0020000	BLU7804S0020000
inox lucido AISI 304	inox satinato AISI 304
carico massimo: 20 kg	
Ø 60 x 75 mm	
imballo: 1 gancio, 1 battuta, 1 tassello doppio filetto	
€ 44,00 (SINGOLO)	

## GANCIO APPENDIABILI DOPPIO


Gancio contrapposto da parete con portata massima di 20 kg cadauno, realizzato in acciaio inox in finitura lucida o satinata.



BLU7805	
BLU7805C0020000	BLU7805S0020000
inox lucido AISI 304	inox satinato AISI 304
carico massimo: 20 kg cadauno	
Ø 60 x 75 (per lato) mm	
imballo: 2 ganci, 2 battute, 1 barra filettata	
€ 88,00 (LA COPPIA)	

## PORTASCOPINO WC A MURO

Porta Scopino wc realizzato in acciaio inox AISI 304 con finitura lucida o satinata; completo di scopino in materiale plastico con manico in acciaio. Dotato di apposita piastra metallica per ancoraggio alla parete.

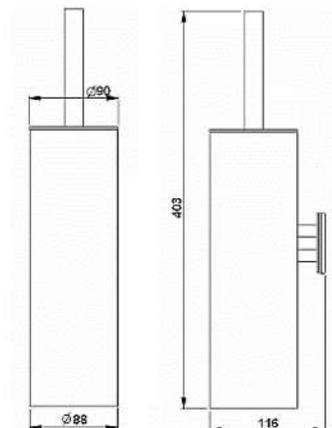

BLU7701	
BLU7701C0020000	BLU7701S0020000
inox lucido AISI 304	inox satinato AISI 304
116 x 403 x 90 mm	
imballo singolo: 1 pezzo, 620 gr	
€ 106,00	

## RICAMBI

### KIT SCOPINO COMPLETO DI MANICO



BLU7701C0021001	BLU7701S0021001
inox lucido AISI 30, nylon	inox satinato AISI 304, nylon
€ 21,00	

### CONTENITORE PORTASCOPINO WC



BLU7701C0021002	BLU7701S0021002
inox lucido AISI 304	inox satinato AISI 304
€ 31,00	

### BICCHIERE PORTASCOPINO WC



BLU7701C0041003
nylon
€ 9,00


### SPAZZOLA PORTASCOPINO WC



BLU7701C0041004
abs
€ 9,00

## SPECCHIO DISABILI RECLINABILE


Specchio reclinabile con struttura in acciaio inox AISI 304 spessore 0.8 mm in finitura lucida o satinata, completo di staffa di fissaggio in acciaio inox AISI 304 spessore 2.0 mm e con specchio Mirox-Safe spessore 5.0 mm. Resistente alla corrosione da agenti chimici. Completo di staffa per il fissaggio a parete.

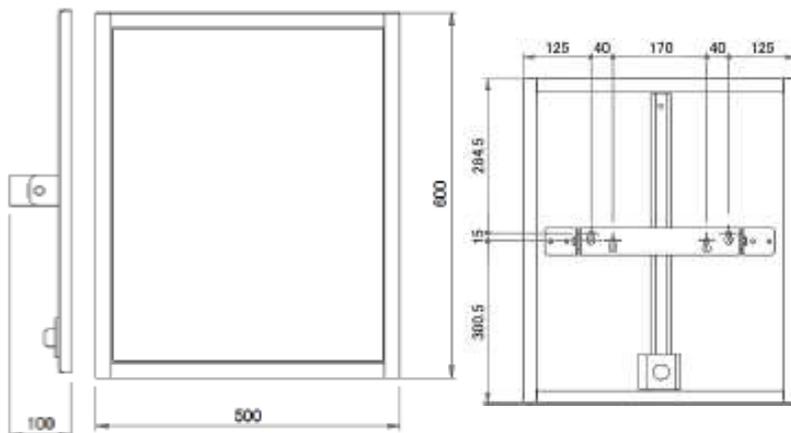

CDS040	
CDS-040/L	CDS-040/F
inox lucido AISI 304	inox satinato AISI 304
600 x 500 x 20 mm	
imballo singolo: 1 pezzo, 6,25 kg	
€ 450,00	

## SPECCHIO RETTANGOLARE FISSO


Specchio con struttura rettangolare, posizionamento verticale, fisso, con cornice in acciaio inox. Bordi arrotondati antinfortunistici e vetro di sicurezza con pellicola in PP applicata sul retro dello specchio che in caso di rottura tiene insieme i frammenti (specchio Mirox-Safe spessore 5.0 mm), resistente alla corrosione da agenti chimici. Completo di staffe per il fissaggio a parete.

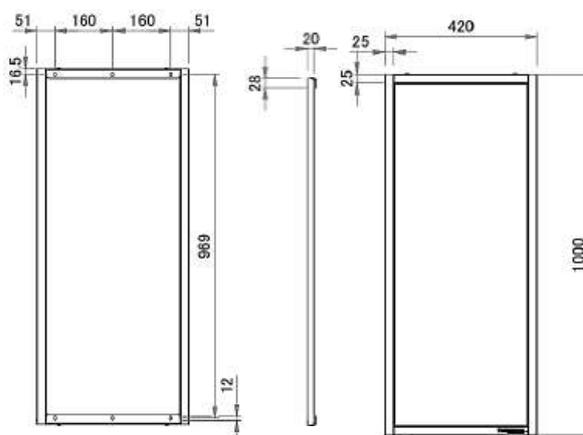

CDS061	
CDS-061/L	CDS-061/S
inox lucido AISI 304	inox satinato AISI 304
1000 x 420 x 20 mm	
imballo singolo: 1 pezzo, 7,8 kg	
€ 450,00	

## SPECCHIO RETTANGOLARE INCASSATO


Specchio con struttura rettangolare, posizionamento verticale, fisso, con cornice in acciaio inox. Bordi arrotondati antinfortunistici e vetro di sicurezza con pellicola in PP applicata sul retro dello specchio che in caso di rottura tiene insieme i frammenti (specchio Mirox-Safe spessore 5.0 mm), resistente alla corrosione da agenti chimici. Completo di staffe per il fissaggio a parete.

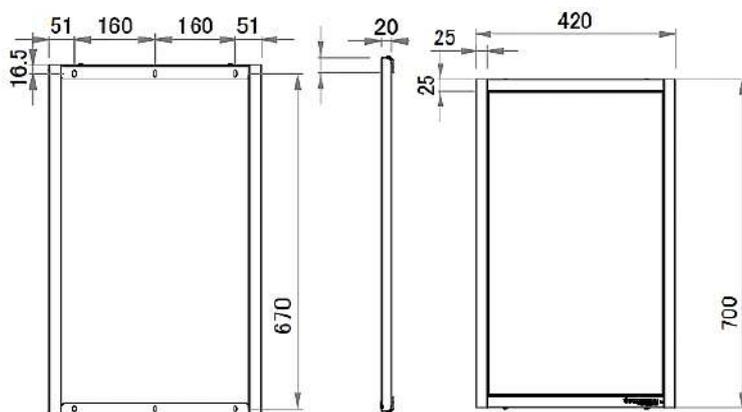

<b>CDS055</b>
CDS-055/L
inox lucido AISI 304
700 x 420 x 20 mm
imballo singolo: 1 pezzo, 4 kg
€ 350,00

## SPECCHIO TONDO

Specchio tondo spessore 5.0 mm filo lucido con pellicola di sicurezza applicata con sistema di incollaggio antinfortunistico e con supporto posteriore in HPL. Sistema di fissaggi a scomparsa a parete. Lo specchio CDS050 (Ø 500 mm) ha retroilluminazione a LED IP67.

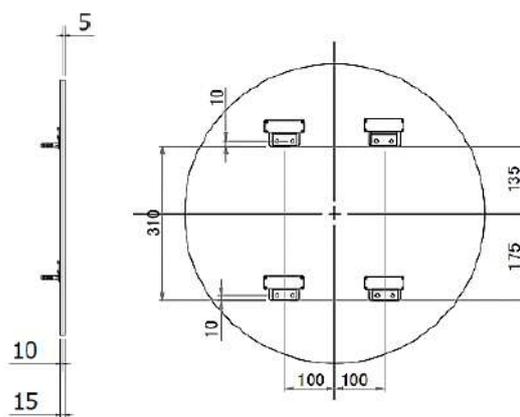


CDS050	CDS060	CDS080
CDS-050T/G	CDS-060T/G	CDS-080T/G
HPL, filo lucido	HPL, filo lucido	HPL, filo lucido
Ø 500 x 30 mm	Ø 600 x 15 mm	Ø 800 x 15 mm
1 specchio, 4 staffe	1 specchio, 4 staffe	1 specchio, 4 staffe
€ 750,00	€ 495,00	€ 650,00

## TAVOLETTA WC ANTIVANDALO

Seduta universale per wc, ideata e progettata per servizi igienici di luoghi aperti al pubblico e ad alta affluenza. La sua cerniera in acciaio inox a sezione piena integrata nella seduta, il suo sistema di fissaggio universale e la sua particolare composizione plastica la rendono l'unica seduta a prova di atti vandalici. Ideale per non rinunciare al coperchio e al design curato, risolvendo definitivamente il problema della continua manutenzione e sostituzione delle sedute.


Disponibile anche nella versione per disabili e con additivo antibatterico.

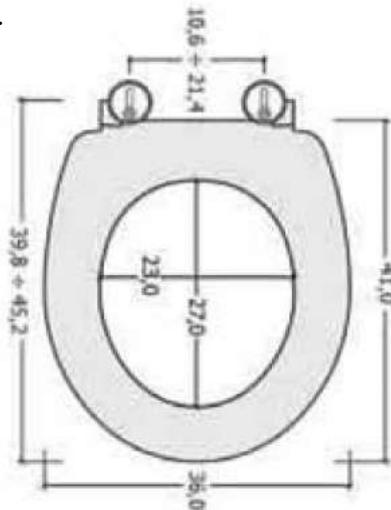

BLUTAV-01	BLUTAV-02
composizione plastica	composizione plastica
€ 218,00	€ 165,00

MARCA	MODELLO
ALA CERAMICA	Ice, Medusa, Road, Royal
ALICE CERAMICA	Bohème*, Hide Round
ALTHEA	Comfort*, Cover, Hera, Rose
ANTONIO LUPI	Duetto, Komodo, Sella
ART CREAM	Faster, Hermitage, Pop
AXA ONE	Contea, Glomp, White Jam
AZZURRA CERAMICHE	Afrodite, Charme, Comoda, Forma, Glaze, Jubileum, Zen 24
BATHROOM HANDS	Burlington Closed Coupled Monoblocco, Burlington Low Level, Burlington Medium Level
CATALANO	Acqua e aria, Suono, Verso Comfort
CESABO	Alexandra, Cris, Exel Plus, New Endurance
CIELO	Era, Shui
CREAVIT	Spark Monoblocco
DEVON & DEVON	Etoile
DISEGNO CERAMICA	Catino, Loom
DOLOMITE	Gemma2, Maia*, Mia, Novella, Novella Mini
DURAVIT	1930, Dcode, Dura Style, Happy D.2*, Starck1
EGE VITRIFIYE	Simena
ESEDRA SDR CERAMICA	Bull, Bull 500, Memorie, Quadra
FALERII	Gaia, Programma Disabili*, Tua
FLAMINIA	Efi, Monò, Normale G1014, Normale Senior G1045, Relax, Sprint, Terra, Volo
GALASSIA	Comunità 4005, Ethos, M2 5211U, Meg 11, Vaso Infanzia 4003
GLOBO	Affetto, Ausilia DS026.BI*, Bonsai, Classic, Gae 01, Genesis, Relais, Stone
GSI CERAMICHE	Old Antea, Traccia
GSI CERAMICHE DESIGN	Dunia, Touch

MARCA	MODELLO
GURAL VIT	Venedit Monoblocco
HATRIA	Cannes, Daytime Evo, ErikaPro Q, Fusion, Selecta
HIDRA	Ellade, Faster, Flat, Mini Dial, Pluvia
IDEAL STANDARD	Active, Cantica, Softmood, Tesi Design, Ventuno
INCEA	AD 02*, AD 03*, Piuma, Sara
ITALIAN STYLE BATH	Broadway Atr. 0152, Ottocento, Romana
KERASAN	Nolita
KLUDI RAK	Caroline, Elena, Junior, Sheno
LAUFEN	Palomba
NERO CERAMICA	Aliseo, Just, Skill
NIC DESIGN	Pin, Pixel
OLYMPIA CERAMICA	Formosa, Tutto Evo
POZZI GINORI	Egg, Fantasia2
RAK CERAMICS	Metropolitan, One, Summit, Venice
ROCA	Hall Monoblocco, The Gap, Tipo, Modus Terra, Polifemo*, Sanithand Mini*, Saniwat Terra*
SCARABEO CERAMICHE	Wish
SIMAS	Degradè DE28, Evolution EVO1, LFT Spazio LFT20, Vignoni
STILE CERAMICA	Click
TOTO	ES Series, MH Series, NC Series
TURKUAZ	Bedense*, Eva Monoblocco
VILLEROY & BOCH	Antheus, Aveo New Generation, Hommage, La Belle, My Nature, Sentique
VITRO	Ice
VITRUVIT	Ice, Pearl
*  - VERIFICA ESTETICA A DISCREZIONE DEL CLIENTE	

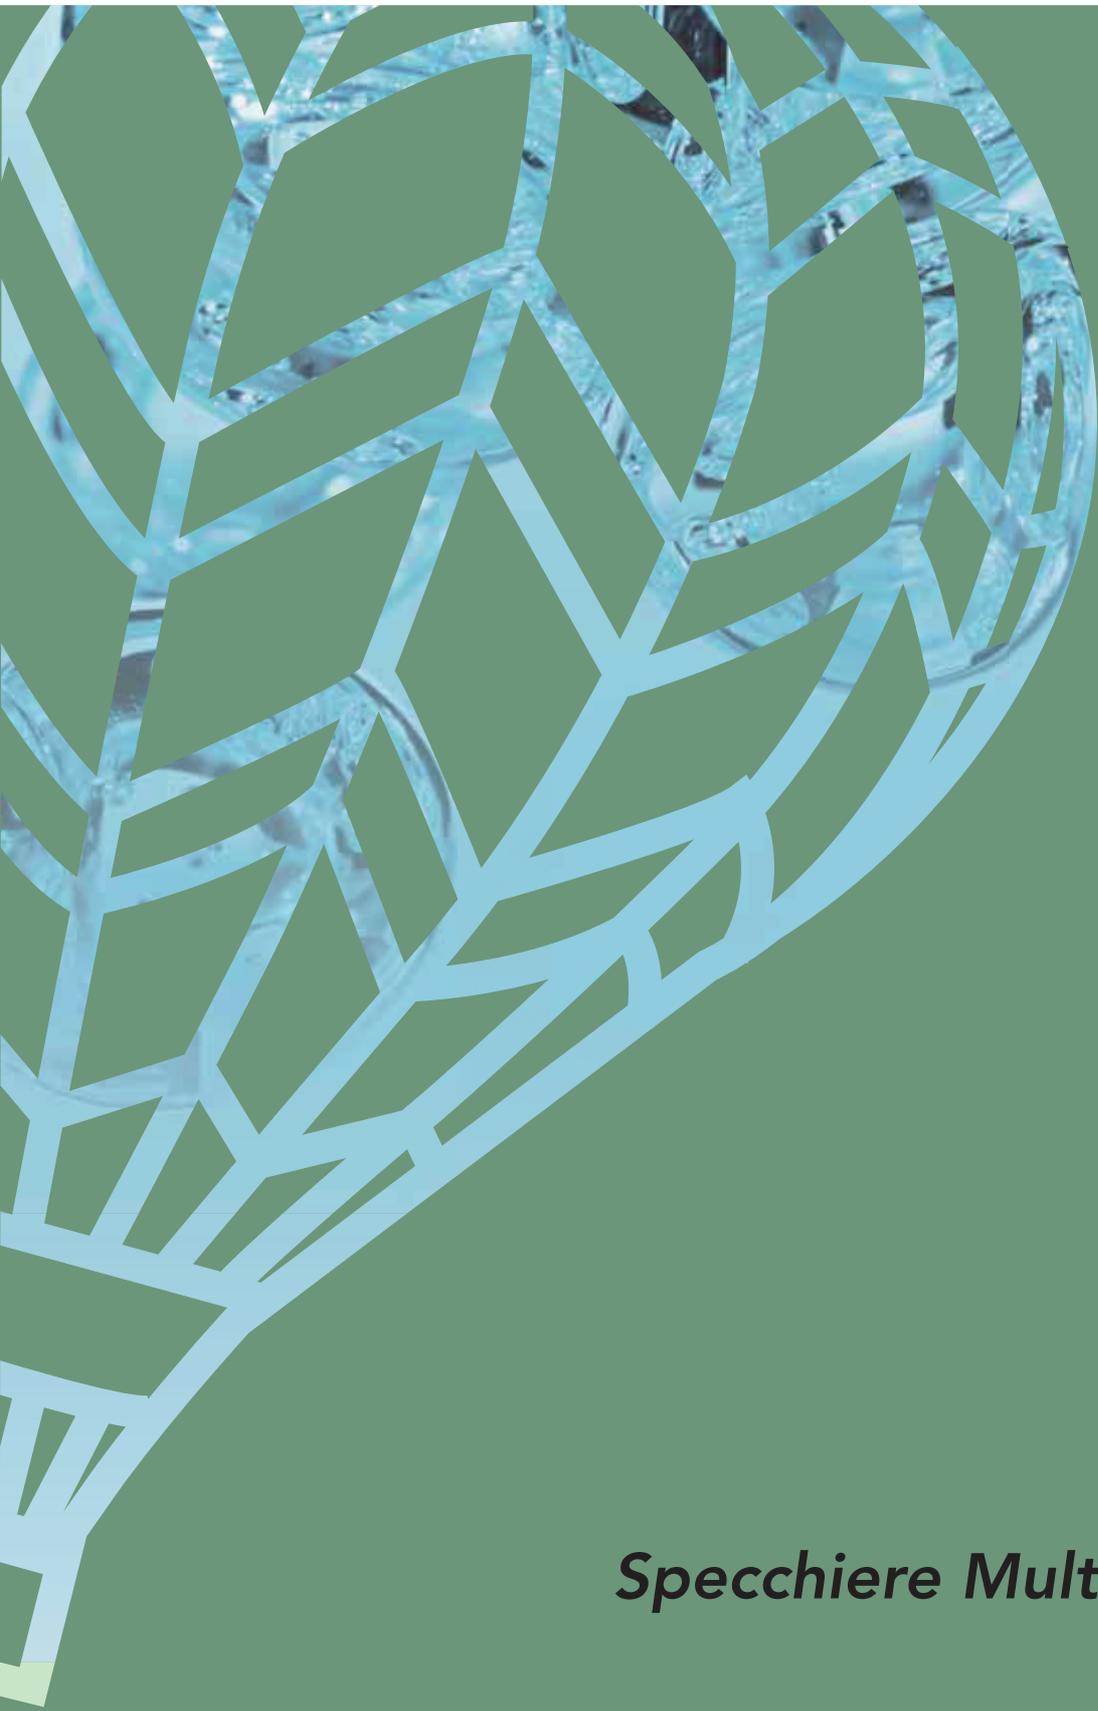


## *Specchiere Multifunzione*

# SPECCHIERE MULTIFUNZIONE

La Specchiera Multifunzione raggruppa, in un'unica soluzione, i servizi di lavaggio e asciugatura delle mani. I servizi si attivano grazie a fotocellule poste in prossimità del logo che identifica le singole funzioni. L'azionamento automatico, senza più alcun contatto fisico, garantisce igiene e pulizia nell'ambiente bagno. Questa soluzione è anche personalizzabile su richiesta e disegno specifico di architetti e designer.


## STALLO VIRTUALE

Il posizionamento puntuale dei servizi definisce uno spazio personale per l'individuo, garantendo il distanziamento idoneo dagli altri utenti.

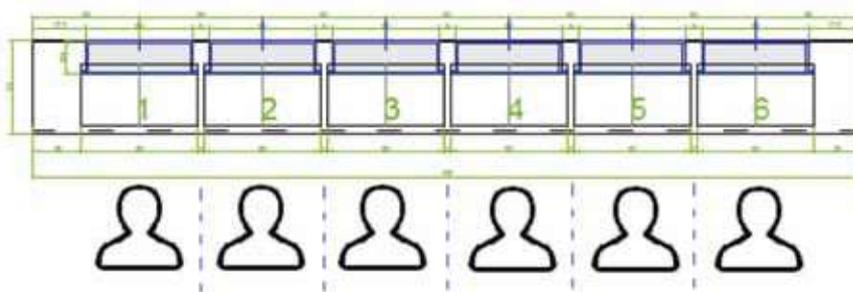


## SERVIZI DEDICATI

Ogni utente fruisce di tutti i servizi dedicati alla propria persona nella medesima postazione.

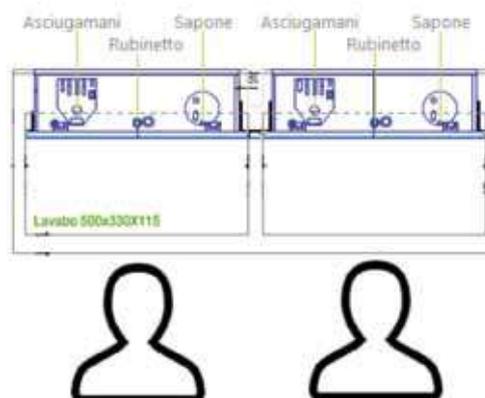


## RIDUZIONE DEI PERCORSI

Avendo integrato i servizi di lavaggio e asciugatura in un'unica soluzione, si eliminano tutti gli spostamenti effettuati nelle installazioni classiche, assicurando un ambiente più igienico e una minor occupazione temporale nell'uso dei servizi (Fig.2). Nelle installazioni classiche, solitamente l'asciugamani si trova su una parete diversa da quella dei lavabi, non garantendo lo stesso livello di efficienza, igiene e pulizia delle Specchiere Multifunzione Fumagalli (Fig 1).

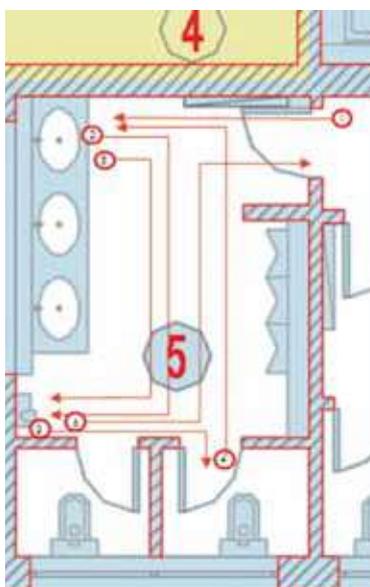

Installazione classica (fig.1)

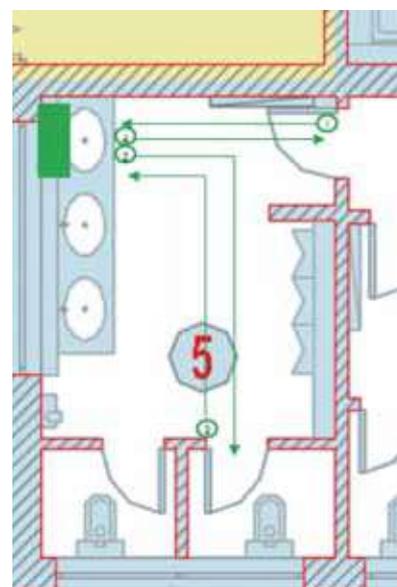

Specchiera Multifunzione (fig.2)

**IN UN'UNICA SOLUZIONE ACQUA, ARIA E SAPONE PER AVERE TUTTI I SERVIZI INTEGRATI**

Specchiera Multifunzione realizzata in bilaminato bianco con anta con specchio antinfortunistico. Chiusura anta a battente con chiave magnetica. Illuminazione opzionale a scelta per singolo lato o in combinazione/perimetrale.

Specchiera Multifunzione con allestimento base dotata dei seguenti servizi:

- asciugamani elettrico Jet, azionamento a fotocellula, pulsante on/off aria calda/fredda;
- distributore di sapone liquido automatico con azionamento a fotocellula;
- strip led inferiore.


**OPZIONI SPECCHIERA MULTIFUNZIONE**

- strip led superiore e/o perimetrale;
- rubinetto elettronico mono-acqua o pre-mix;
- dispenser di sapone con capacità 5 litri.



PRODOTTO	PREZZO
SPECCHIERA MULTIFUNZIONE	€ 2.950,00

PRODOTTO	PREZZO
STRIP LED SUPERIORE	€ 128,00
STRIP LED PERIMETRALE	€ 310,00
RUBINETTO ELETTRICO MONO-ACQUA	€ 320,00
RUBINETTO ELETTRICO PRE-MIX	€ 365,00
DISPENSER SAPONE 5 LITRI	€ 275,00
IMBALLO CASSA SINGOLA	€ 105,00
IMBALLO CASSA DOPPIA	€ 150,00

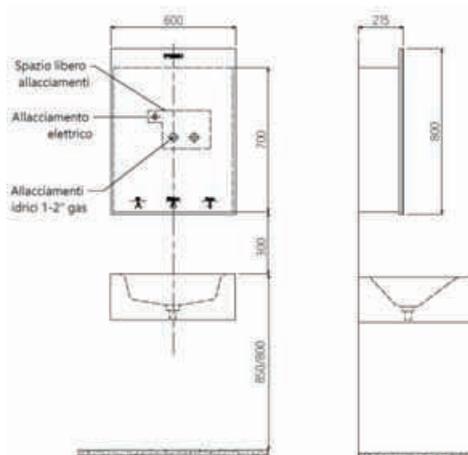


ASCIUGAMANI	
attivazione	seniore infrarossi
grado di protezione elettrica	classe I
grado di protezione interna	IP30
tensione di alimentazione	220/240 V
frequenza di rete	50/60 Hz
potenza motore	600 W
resistenza	700 W
assorbimento totale	600/1250 W
consumo max per asciugatura	4.08 W
velocità uscita aria fissa	375 km/h
portata aria	103 m³/h
tempo di asciugatura medio	2-12"
rumorosità [a 2 m]	65.3 dB
filtro	sì
dispositivo UVC	generatore di anioni
certificato di collaudo	sì

RUBINETTO	
corpo rubinetto	ottone OT CW 617N
trattamento	cromato 10-12 µm
attivazione	seniore infrarossi
tensione di alimentazione	220/240 V
frequenza di rete	50/60 Hz
pressione di esercizio	1-5 bar
portata	13.5~15 l/min
aeratore	antifurto
elettrovalvola	bi-stabile 6 V
dispositivo anti-allagamento	sì
filtro e regolatore di portata	sì
flessibile	sì
distanza di attivazione	120 mm, regolabile 50-200 mm
tempo rilevamento presenza	taratura standard 0"
tempo comfort	taratura standard 2"
funzione antivandalo	sì

DISPENSER SAPONE	
attivazione	seniore
tensione di alimentazione	220/240 V
frequenza di rete	50/60 Hz
distanza	5-15 cm, regolabile
dosaggio	0,8-6,5 ml, regolabile
viscosità sapone	5~2500 cP (MPas)
ricarica	a rabbocco
capacità serbatoio	650 ml o 5 l

SPECCHIERA	
finitura	pannelli in bilaminato (spessore: 16 mm)
specchio	antinfortunistico (spessore: 4 mm)
dimensioni	600 x 800 x 215 mm
imballo	singolo cassa in legno 25 kg specchiera 32 kg

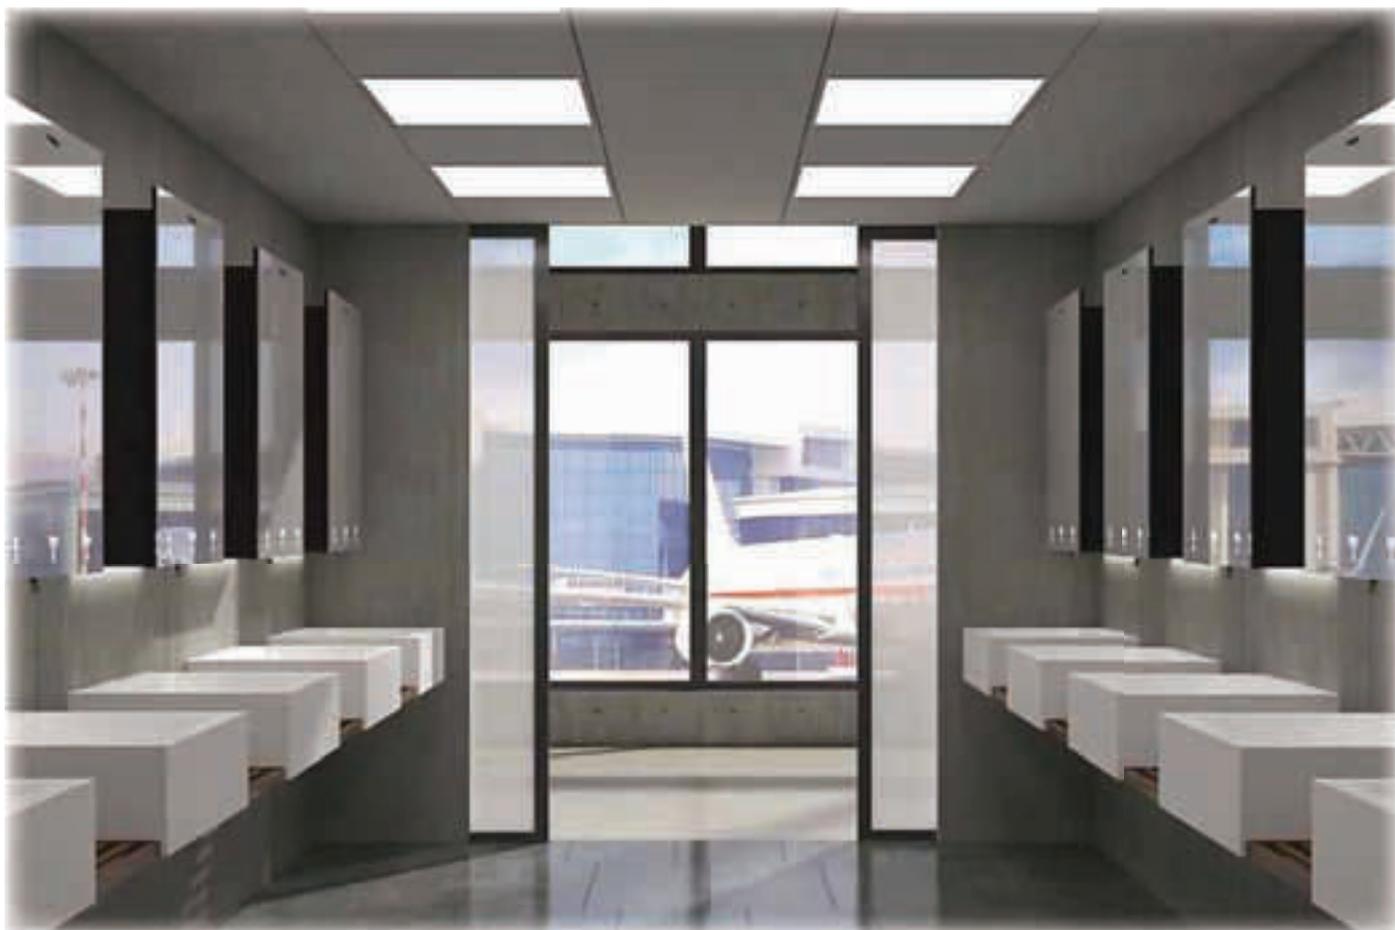

## NOTA BENE:

Per informazioni e preventivi di prodotti personalizzati, contattateci a [info@fumagallidryers.com](mailto:info@fumagallidryers.com)



## **Lavabi:**

*Vasche a canale*

*Vasche individuali*

*Fasciatoio Nursery*

PAG.

50

51

52

## VASCHE A CANALE - PIANI LAVABO SERIE ECO 600 STANDARD ML-ATGC


Fumagalli crea ambienti dallo stile unico e inconfondibile grazie alla resistenza, alla versatilità e alla massima igiene del Solid Surface. I lavabi sono di colore bianco, spessi 9 mm e profondi 500 mm, dotati di veletta frontale di 150 mm e, a richiesta, un'opzionale alzatina di 100 oppure 300 mm. Il peso del lavabo è di 16 kg a postazione.

Sono inoltre disponibili le seguenti opzioni:

- foro rubinetto  $\varnothing$  29 mm;
- foro troppo pieno  $\varnothing$  29 mm;
- diametro esterno ghiera in ottone 37 mm.

Il bacino è realizzato in termoformatura a doppio piano inclinato e l'evacuazione dell'acqua è garantita da uno scarico centrale. Gli angoli interni al bacino hanno un raggio compreso tra 25 e 30 mm al fine di facilitarne la pulizia e migliorarne l'aspetto estetico. I fianchi e la vela frontale sono assemblati per mezzo di saldatura a scomparsa. L'alzata posteriore, quando richiesta, viene anche essa assemblata al piano per mezzo di saldatura a scomparsa, con raggio di 3 mm. Completano la dotazione staffe modulari e regolabili per il sostegno del lavabo.

Disponibile in molteplici configurazioni, in base al numero di postazioni (1,2 o 3), alla scelta dell'alzatina posteriore (senza, da 100 mm o da 300 mm), alla presenza o meno del foro rubinetto e della piletta (a griglia o a fungo, con o senza foro troppo pieno).

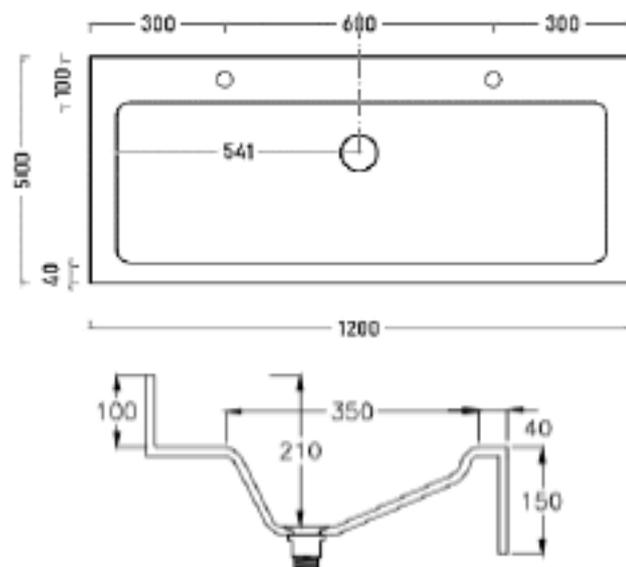

In foto ML-ATGC2-120011, con fori per rubinetti, con piletta a fungo senza foro troppo pieno. I rubinetti in foto non sono compresi nella configurazione.

IL FORO RUBINETTO E IL FORO TROPPO PIENO SONO OPZIONI GRATUITE CHE, SE RICHIESTE, VANNO INDICATE IN FASE D'ORDINE.

MISURE & POSTAZIONI	SENZA ALZATA	ALZATA 100 mm	ALZATA 300 mm
600 x 500 x 150 1 postazione	ML-ATGC1-060001 € 1.300,00	ML-ATGC1-060011 € 1.540,00	ML-ATGC1-060030 € 1.740,00
1200 x 500 x 150 2 postazioni	ML-ATGC2-120001 € 2.600,00	ML-ATGC2-120011 € 3.080,00	ML-ATGC2-120030 € 3.480,00
1800 x 500 x 150 3 postazioni	ML-ATGC3-180001 € 3.890,00	ML-ATGC3180011 € 4.620,00	ML-ATGC3180030 € 5.220,00

OPZIONE PILETTA	CON FORO TROPPO PIENO	SENZA FORO TROPPO PIENO
A GRIGLIA	LAAI002SLP € 55,00	LAAI002SLV € 55,00
A FUNGO	LAAI001SLP € 55,00	LAAI001SLV € 55,00

## VASCHE INDIVIDUALI - PIANI LAVABO SERIE ECO 600 STANDARD ML-ATGV


Fumagalli crea ambienti dallo stile unico e inconfondibile grazie alla resistenza, alla versatilità e alla massima igiene del Solid Surface. I lavabi sono di colore bianco, spessi 9 mm e profondi 500 mm, dotati di veletta frontale di 150 mm e, a richiesta, un'opzionale alzatina di 100 oppure 300 mm. Il peso del lavabo è di 16 kg a postazione.

Sono inoltre disponibili le seguenti opzioni:

- foro rubinetto ø 29 mm;
- foro troppo pieno ø 29 mm;
- diametro esterno ghiera in ottone 37 mm.

Il bacino è realizzato in termoformatura a doppio piano inclinato e l'evacuazione dell'acqua è garantita da uno scarico centrale. Gli angoli interni al bacino hanno un raggio compreso tra 25 e 30 mm al fine di facilitarne la pulizia e migliorarne l'aspetto estetico. I fianchi e la vela frontale sono assemblati per mezzo di saldatura a scomparsa. L'alzata posteriore, quando richiesta, viene anche essa assemblata al piano per mezzo di saldatura a scomparsa, con raggio di 3 mm. Completano la dotazione staffe modulari e regolabili per il sostegno del lavabo.

Disponibile in molteplici configurazioni, in base al numero di postazioni (1,2 o 3), alla scelta dell'alzatina posteriore (senza, da 100 mm o da 300 mm), alla presenza o meno del foro rubinetto e della piletta (a griglia o a fungo, con o senza foro troppo pieno).

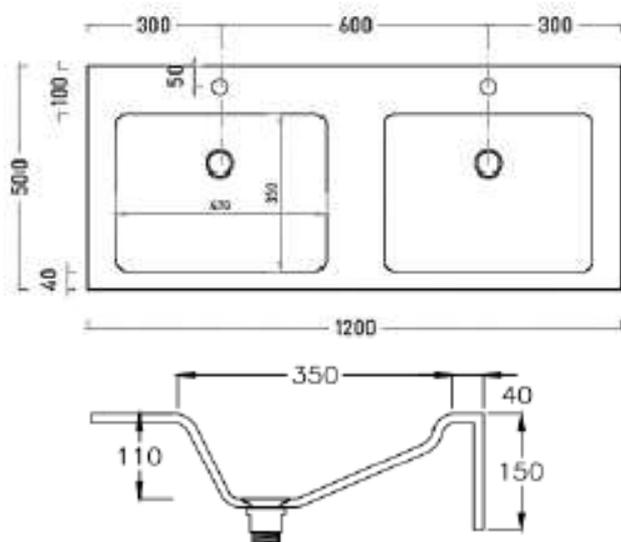

In foto ML-ATGV2-120001, con fori per rubinetti, con piletta a fungo senza foro troppo pieno. I rubinetti in foto non sono compresi nella configurazione.

IL FORO RUBINETTO E IL FORO TROPPO PIENO SONO OPZIONI GRATUITE CHE, SE RICHIESTE, VANNO INDICATE IN FASE D'ORDINE.



MISURE & POSTAZIONI	SENZA ALZATA	ALZATA 100 mm	ALZATA 300 mm
600 x 500 x 150 1 postazione	ML-ATGV1-060001 € 1.320,00	ML-ATGV1-060011 € 1.630,00	ML-ATGV1-060030 € 1.840,00
1200 x 500 x 150 2 postazioni	ML-ATGV2-120001 € 2.630,00	ML-ATGV2-120011 € 3.260,00	ML-ATGV2-120030 € 3.670,00
1800 x 500 x 150 3 postazioni	ML-ATGV3-180001 € 3.950,00	ML-ATGV3180011 € 4.890,00	ML-ATGV3180030 € 5.500,00

OPZIONE PILETTA	CON FORO TROPPO PIENO	SENZA FORO TROPPO PIENO
A GRIGLIA	LAAI002SLP € 55,00	LAAI002SLV € 55,00
A FUNGO	LAAI001SLP € 55,00	LAAI001SLV € 55,00

## FASCIATOIO NURSERY - PIANI FASCIATOIO ML-ATGPF

Fumagalli crea ambienti dallo stile unico e inconfondibile grazie alla resistenza, alla versatilità e alla massima igiene del Solid Surface. I Fasciatoi Nursery sono di colore bianco, spessi 9 mm e profondi 500 mm, dotati di veletta frontale di 150 mm e, a richiesta, un'opzionale alzatina di 100 o 300 mm.

I fianchi e la vela frontale sono assemblati per mezzo di saldatura a scomparsa. L'alzata posteriore, quando richiesta, viene anche essa assemblata al piano per mezzo di saldatura a scomparsa, con raggio di 3 mm. Completano la dotazione staffe modulari e regolabili per il sostegno del lavabo.

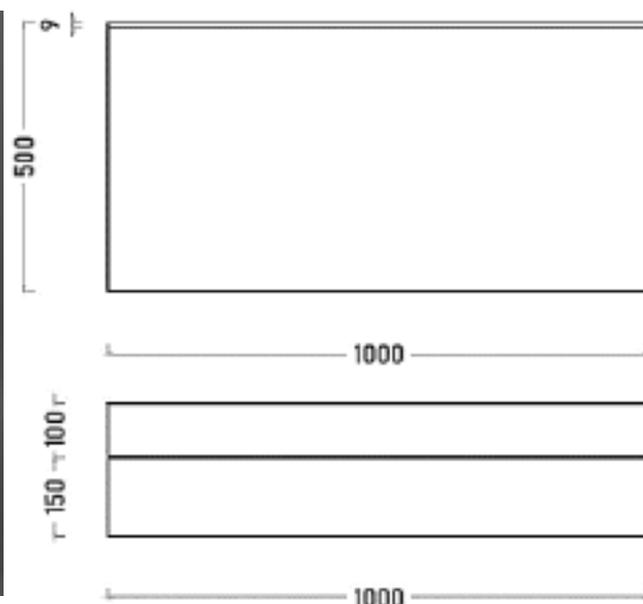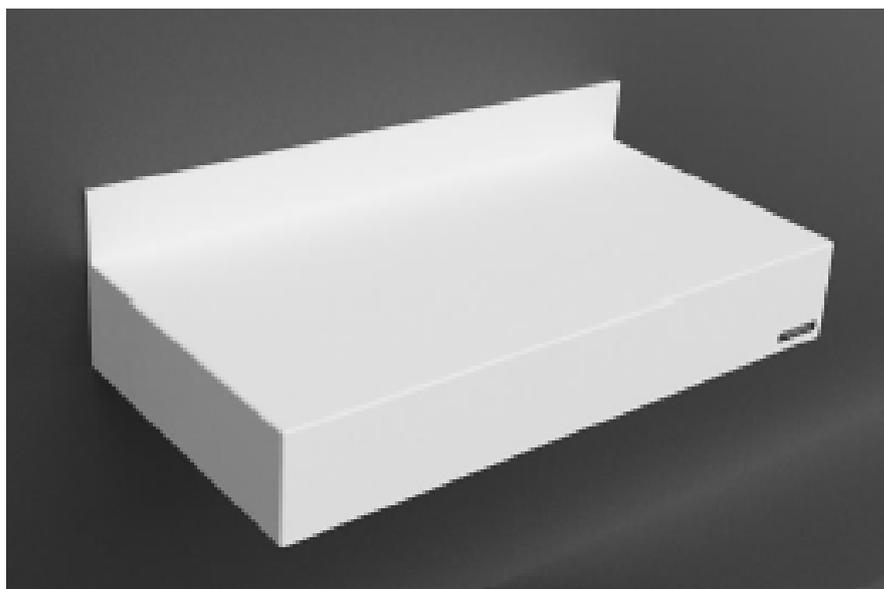

In foto ML-ATGPF-100011, ovvero la versione Fasciatoio Nursery dotato di alzatina posteriore di 100 mm.

MISURE & POSTAZIONI	SENZA ALZATA	ALZATA 100 mm	ALZATA 300 mm
1000 x 500 x 150 1 postazione	ML-ATGPF-100001 € 650,00	ML-ATGPF-100011 € 940,00	ML-ATGPF-100030 € 1.080,00









 **Fumagalli Componenti**

Viale Edison 9 - I - 20090 Trezzano sul Naviglio - (MI) - Italy  
Tel. 0039 02 48403535 - Fax. 0039 02 48403500  
info@fumagallidryers.it - export@fumagallidryers.com  
www.fumagallidryers.com