



Krypton

la personalità della pietra



be  Italian dal 1874



la personalità della pietra

The personality of stone

La personnalité de la pierre

Die Persönlichkeit des Steins

La personalidad de la piedra



LIVING

living
salle de séjour
wohnene
viviente



BAGNO

bathrooms
salle de bain
bad
cuarto de baño



ESTERNI

outdoor floor
extérieur
aussenbereich
exterior




COMMERCIALE LEGGERO

tiles for light commercial traffic area
passage léger
gewerblichen bereich
pequeña superficie comercial

Krypton

Size
Format
Format
Formato



Formati



Gres porcellanato a tutto spessore

La tecnologia più moderna dà vita ad un materiale resistente ed inalterabile.
La soluzione per l'edilizia contemporanea.

Full body porcelain tiles

The most modern technology, creating a resistant and unalterable material. The solution for building contractors.

Grès cérame pleine masse

La technologie la plus moderne donne le jour à un matériau résistant et inaltérable. La solution de la construction contemporaine.

Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Modernste Technologie verleiht einem widerstandsfähigen und beständigen Material Leben. Die Lösung für den zeitgemäßen Bau.

Gres porcelánico a toda masa

La tecnología más moderna da vida a un material resistente e inalterable. La solución para la edificación contemporánea.

Colours
Couleurs
Farben
Colores

Colori

N | nero

O | orange

B | beige

T | marrone

DG | grigio scuro





Superfici

strutturato

W | bianco



Surfaces
Les surfaces
Die oberflächen
Las superficies

slate cut
structuré
strukturiert
estructurado





Krypton



KRIPTON 36W | MU.KRIPTON 36W







Krypton



MU.KRYPTON 36W





Krypton



KRIPTON 36N





Krypton



KRIPTON 30T | KRIPTON 36T | MU.KRIPTON 36T







Krypton



KRIPTON 30T | KRIPTON 36T | MU.KRIPTON 36T







Krypton



KRIPTON 360 | MU.KRIPTON 360





Krypton



KRIPTON 360 | MU.KRIPTON 360



Krypton



KRIPTON 360







destinazione d'uso

suggested applications / destination / anwendungsbereich / lugar de empleo



LIVING

living
salle de séjour
wohnen
viviente



BAGNO

Bathrooms
Salle de bain
Bad
Cuarto de baño



ESTERNI

outdoor floor
extérieur
ausenbereich
exterior



COMMERCIALE LEGGERO

tiles for light commercial traffic area
passage léger
Gewerblichen bereich
pequeña superficie comercial

indicazione d'uso

suggested applications / indication d'utilisation / anwendungsbereich / forma de empleo



PAVIMENTO

floor tiles
sol
boden
piso



RIVESTIMENTO

wall tiles
revêtement
wand
revestimiento

finitura superficiale



STRUTTURATO

bordo



RETTIFICATO

rectified
rectifié
rettifiziert
rectificado



KRIPTON N



KRIPTON 30N
R10




KRIPTON 36N
R10



MU.KRIPTON 36N



KRIPTON B30N
8x30 - 3.1"x12"



KRIPTON A30N
16,5x16,5 - 6.5"x6.5"



KRIPTON G30N
30x16,5 - 12"x6.5"

KRIPTON O



KRIPTON 30O
R10




KRIPTON 36O
R10



MU.KRIPTON 36O



KRIPTON B30O
8x30 - 3.1"x12"



KRIPTON A30O
16,5x16,5 - 6.5"x6.5"




KRIPTON G30O
30x16,5 - 12"x6.5"

KRIPTON B



KRIPTON 30B
R10

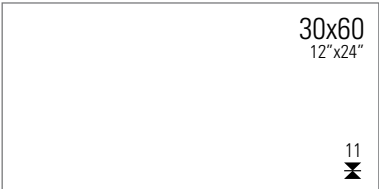

KRIPTON 36B
R10



MU.KRIPTON 36B



KRIPTON B30B
8x30 - 3.1" x 12"



KRIPTON A30B
16,5x16,5 - 6.5" x 6.5"




KRIPTON G30B
30x16,5 - 12" x 6.5"

KRIPTON T



KRIPTON 30T
R10

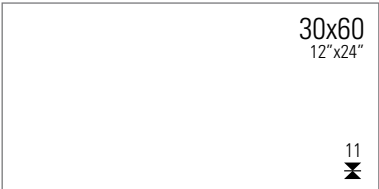

KRIPTON 36T
R10



MU.KRIPTON 36T



KRIPTON B30T
8x30 - 3.1" x 12"



KRIPTON A30T
16,5x16,5 - 6.5" x 6.5"



KRIPTON G30T
30x16,5 - 12" x 6.5"



KRIPTON DG



KRIPTON 30DG
R10




KRIPTON 36DG
R10



MU.KRIPTON 36DG



KRIPTON B30DG
8x30 - 3.1"x12"



KRIPTON A30DG
16,5x16,5 - 6.5"x6.5"



KRIPTON G30DG
30x16,5 - 12"x6.5"

KRIPTON W



KRIPTON 30W
R10



KRIPTON 36W
R10



MU.KRIPTON 36W



KRIPTON B30W
8x30 - 3.1"x12"



KRIPTON A30W
16,5x16,5 - 6.5"x6.5"



KRIPTON G30W
30x16,5 - 12"x6.5"



caratteristiche tecniche

ISO 13006 Bla UGL ($E \leq 0,5\%$)

TECHNICAL CHARACTERISTICS
ISO 13006-G - Bla UGL ($E \leq 0,5\%$)

DONNEES TECHNIQUES
ISO 13006-G - Bla UGL ($E \leq 0,5\%$)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
ISO 13006-G - Bla UGL ($E \leq 0,5\%$)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ISO 13006-G - Bla UGL ($E \leq 0,5\%$)

TEHNICKE KARAKTERISTIKE
ISO 13006-G - Bla UGL ($E \leq 0,5\%$)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ISO 13006-G - Bla UGL ($E \leq 0,5\%$)

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA KARAKTERISTIKA ХАРАКТЕРИСТИКА	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN PRUEBA POKUSNA METODA СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS CARACTERISTIQUES REQUISES VORGEGEHENE EIGENSCHAFTEN GEMÄS NORMEN CARACTERÍSTICAS PREVISTAS POR LA NORMA ЗАТРЕБОВАНІЯ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ	VALORE MEDIO GRES FINE PORCELLANATO ARKIM ARKIM FINE PORCELAIN STONWARE AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE GRES CERAME ARKIM DURCHSCHNITTLICHER WERT FEINSTEINZEUG ARKIM VALOR MEDIO GRES FINO PORCELÁNICO ARKIM SREDNJA VRIJEDNOST PORCULANIZIRANI TANKI GRES ARKIM СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КЕРАМОГРАНИТА ARKIM		
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN - CARACTERISTIQUES DIMENSIONALES KARAKTERISTIKE DIMENZJA - ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ISO 10545-2	S ≥ 410	NATURALE	RETTIFICATO	LEVIGATO / RETTIFICATO
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE - LÖNGEITUD U ANCHURA DUŽINA I ŠIRINA - ДЛИНА И ШИРИНА		± 0,5%	± 0,3%	± 0,1%	± 0,1%
	SPESORE THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - DEBLJINA - ТОЛЩИНА		± 5%	± 4%	± 4%	± 4%
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS RICHTIGKEIT DER ECKEN - RECTILINEARIDAD DE LAS ESQUINAS RAVNINA RUBOVA - ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ ГРАНИ		± 0,5%	± 0,3%	± 0,1%	± 0,1%
	ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE RECHTWINKELIGKEIT - ORTOGONALIDAD PRAVOKUTNOST - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ		± 0,6%	± 0,3%	± 0,1%	± 0,1%
	PLANARITÀ PLANARITY - PLANARITE - EBENHEIT - PLANARIDAD RAVNINA POVRŠINA - ЛИНЕЙНОСТЬ		± 0,5%	± 0,3%	± 0,3%	± 0,1%
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA UPRANJE VODE - ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,05%		
	FLESSURA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE - RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT - RESISTENCIA A LA FLEXION UGIBNA CVRSTOSTA - ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	min. 35 N/mm ² мин. 35 Н/мм ²	50 N/mm ² = 509 Kg/cm ² 50 Н/мм ² = 509 кг/см ²		
	SPORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST - CARGA DE RUPTURA SILA SLAMANJA - СТОЙКОСТЬ НА ИЗЛОМ		SPESORE - THICKNESS-ÉPAISSEUR-STÄRKE-ESPESOR-DEBLJINA-Толщина ≥ 7,5 mm; min. 1300 N	THICKNESS* - ÉPAISSEUR* STÄRKE* - ESPESOR* DEBLJINA* - Толщина*	8,5 mm	2500 N
			SPESORE - THICKNESS-ÉPAISSEUR-STÄRKE-ESPESOR-DEBLJINA-Толщина < 7,5 mm; min. 700 N		12 mm	5000 N
					14 mm	6500 N
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVerschLEIB - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA OTPORNOST NA DUBOKU ABRACIJU - УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ СТИРАНИЮ	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	140 mm ³		
	COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION - THERMIC COEFFICIENT - COEF. DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARER TERMISCH-AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT - COEF. DILATACION TERMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛООВОГО ЛИНЕЙНОГО РАСТЯЖЕНИЯ	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN - TEST DISPONIBLE METODA NA RASPOLAGANJU - ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	≤7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES - RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS VARIACIONES TERMICAS OTPORNOST NA NAGLE PROMJENE TEMPERATURE УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN - TEST DISPONIBLE METODA NA RASPOLAGANJU - ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	RESISTE RESISTANT - RESISTANT BESTÄNDIG - RESISTE OTPORAN - УСТОЙЧИВ		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL HIELO OTPORNOST NA MRIZ - МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE NOTWENDIG - NECESARIA ЗАТРЕБОВАНИЕ - ТРЕБУЕМАЯ	RESISTE RESISTANT - RESISTANT BESTÄNDIG - RESISTE OTPORAN - УСТОЙЧИВ		
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS OTPORNOST NA KEMIČALIJU - ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ	ISO 10545-13	min.UB мин.UB	min.UB мин.UB		
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUCTS CHIMIQUES COURANTS ET ADITIFS POUR PISCINE CHEMKPRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUÍMICOS PARA UTILIZO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA КЕМИКАЛИЈИ ЗА КУЧНО УПОТРЕБУ И АДТИВИ ЗА БАЗЕНЕ ВЫТОВАРЫ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВ И СРЕДСТВ ДЛЯ БАСЕЙНОВ		DA ULA, ULB A ULC FROM ULA, ULB TO ULC - DE ULA, ULB A ULC VON ULA, ULB BIS ULC - DE ULA, ULB A ULC od ULA, ULB do ULC - от ULA, ULB до ULC	DA ULA, ULB A ULC FROM ULA, ULB TO ULC - DE ULA, ULB A ULC VON ULA, ULB BIS ULC - DE ULA, ULB A ULC od ULA, ULB do ULC - от ULA, ULB до ULC		
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALINS A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION ACIDOS Y ALCALI CON BAJA CONCENTRACION KISELINE I ALKALI NISKE KONCENTRACIJE НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN - TEST DISPONIBLE METODA NA RASPOLAGANJU - ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN - TEST DISPONIBLE METODA NA RASPOLAGANJU - ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ		
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALINS A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION ACIDOS Y ALCALI CON ALTA CONCENTRACION KISELINE I ALKALI VISOKE KONCENTRACIJE ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN - TEST DISPONIBLE METODA NA RASPOLAGANJU - ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN - TEST DISPONIBLE METODA NA RASPOLAGANJU - ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS OTPORNOST NA MRLJE - УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN - TEST DISPONIBLE METODA NA RASPOLAGANJU - ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	min. 3 мин. 3		
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES FRENTE A LA LUZ POSTOJANOST BOJA NA SVJETLOSTI - УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WESEN KEINE SICHTBAREN FARBVERÄNDERUNGEN AUF NO TRENEN QUE PRESENTAS APRECIABLES VARIACIONES DE COLOR NE SMAYE DOČI DO VEDNÍH PROMĚNENÍ V BŮJÍ НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАМЕЧНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ЦВЕТЕ	CONFORME COMPLIANT - CONFORME ERFÜLLT - CONFORME ODOGOVARA - СООТВЕТСТВЕТ		

Cooperativa Ceramica d'Imola for the environment

Cooperativa Ceramica d'Imola knows that the environment is a common good to be safeguarded and protected. For this reason Cooperativa Ceramica d'Imola has always been committed to integrate production systems and activities with their territory as much as possible. This commitment has been recently recognised by the European Union, which chose the P.S.V. Project of Cooperativa Ceramica d'Imola as the research tool to be included in the Life Environment programme.

P.S.V. PROJECT OF COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA LIFE05 ENV/IT/00875

The P.S.V. PROJECT (Polishing Sludge Valorisation) of Cooperativa Ceramica d'Imola provides for the creation of an eco-friendly project for the valorisation of the waste materials derived from the processing of ceramic materials and similar products by means of high temperature mineralisation.

Cooperativa Ceramica d'Imola: une position pour l'environnement

Consciente du fait que l'environnement est un patrimoine dont chacun de nous est responsable, Cooperativa Ceramica d'Imola a toujours œuvré dans le but de le sauvegarder, en faisant le maximum pour que ses usines de production et toutes ses activités productives intègrent le territoire sur lequel elles sont implantées. Cet engagement a été récemment récompensé par la Union Européenne qui a choisi le Projet P.S.V. (Polishing Sludge Valorisation) de Cooperativa Ceramica d'Imola comme instrument de recherche à harmoniser dans le cadre du Programme LIFE de la Commission européenne.

PROJET P.S.V. DE COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA LIFE05 ENV/IT/00875

Le Projet P.S.V. de Cooperativa Ceramica d'Imola prévoit la réalisation d'un modèle écologique visant à l'exploitation des déchets provenant de l'usinage des matières céramiques ainsi que des produits analogues, par un procédé de minéralisation à haute température.

Cooperativa Ceramica d'Imola für das Ambiente

Die Cooperativa Ceramica d'Imola agiert mit dem Bewusstsein, dass die Umwelt ein gemeinsames zu schützendes und zu verteidigendes Gut ist und setzt sich deshalb seit jeher dafür ein, dass die Produktionsanlagen und die Produktionstätigkeiten so weit wie möglich in das Einsatzgebiet integriert werden. Der Einsatz in diese Richtung wurde kürzlich von der Europäischen Union ausgezeichnet, da das Projekt P.S.V. (Polishing Sludge Valorisation) der Cooperativa Ceramica d'Imola als Forschungskonzept ausgewählt wurde, das in das Programm "Life Ambiente" eingegliedert werden soll.

PROJEKT P.S.V. DER COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA LIFE05 ENV/IT/00875

Das Projekt P.S.V. (Polishing Sludge Valorisation) der Cooperativa Ceramica d'Imola beinhaltet die Realisierung eines Ökoprozesses für die Aufwertung der Nebenprodukte, die bei der Verarbeitung von Keramikmaterialien und anderen Produkten durch die Mineralisierung bei hoher Temperatur entstehen.

Cooperativa Ceramica d'Imola para el medioambiente

Cooperativa Ceramica d'Imola, consciente de que el medioambiente es un bien común a proteger y defender, desde siempre se compromete a integrar lo más posible sus establecimientos industriales y actividades productivas en el territorio en el que se ubican. Este compromiso ha sido recientemente reconocido por la Unión Europea que eligió el proyecto P.S.V. de Cooperativa Ceramica d'Imola como medio de investigación bajo el marco del programa Life Medioambiente.

PROYECTO P.S.V. DE COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA LIFE05 ENV/IT/00875

El Proyecto P.S.V. (Polishing Sludge Valorisation) de Cooperativa Ceramica d'Imola contempla la realización de un proceso ecológico para aprovechar los finos procedentes de la producción de materiales cerámicos y similares mediante mineralización a elevada temperatura.



Progetto life
European Commission
LIFE05 ENV / IT / 000875 P.S.V.

Cooperativa Ceramica d'Imola, consapevole che l'ambiente è un bene comune da tutelare e difendere, da sempre è impegnata affinché impianti produttivi ed attività produttive siano integrate il più possibile all'interno del territorio che le accoglie. L'impegno in questa direzione ha ottenuto il recente riconoscimento da parte dell'Unione Europea che ha scelto il progetto P.S.V. di Cooperativa Ceramica d'Imola come strumento di ricerca da inquadrare all'interno del programma Life Ambiente.

Progetto P.S.V. di Cooperativa Ceramica d'Imola Life05 ENV/IT/00875

Il Progetto P.S.V. (Polishing Sludge Valorisation) di Cooperativa Ceramica d'Imola prevede la realizzazione di un processo ecologico per la valorizzazione dei reflui derivanti dalle lavorazioni dei materiali ceramici e affini tramite mineralizzazione ad elevata temperatura.



— be  Italian dal 1874 —

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA
Via V. Veneto, 13 - 40026 Imola BO - Italia
Tel. +39 0542 601601 - Fax +39 0542 31749
www.imolaceramica.it - imola@imolaceramica.it

