

STONE PROJECT/

Material suggestion

LEONARDO
EVOLUTIONSTILE








STONE PROJECT/



Suggerzione materica

material suggestion







BRERA 60L





GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - Bla UGL ($E \leq 0,5\%$) UNI EN 14411 - G -

**BRERA**

COLOMBINO





					
120X120 48"X48"	60X120 24"X48"	60X60 24"X24"	30X60 12"X24"	30X30 12"X12"	30X30 12"X12"
  	 BRERA 120	BRERA 12	BRERA 60	BRERA 36	MK.BRERA
  	 BRERA 120L	BRERA 12L	BRERA 60L	BRERA 36L	MK.BRERA 30L
   			BRERA RB60	BRERA RB36	

						
	120X120 48"X48"	60X120 24"X48"	60X60 24"X24"	30X60 12"X24"	30X30 12"X12"	30X30 12"X12"
LI N 	 COLOMBINO 120	COLOMBINO 12	COLOMBINO 60	COLOMBINO 36	MK.COLOMBINO	
LI LP 	 COLOMBINO 120LP	COLOMBINO 12LP	COLOMBINO 60LP	COLOMBINO 36LP	MK.COLOMB 30LP	
RB N  			COLOMBINO RB60	COLOMBINO RB36		

STONE PROJECT/


GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - Bla UGL ($E \leq 0,5\%$) UNI EN 14411 - G -

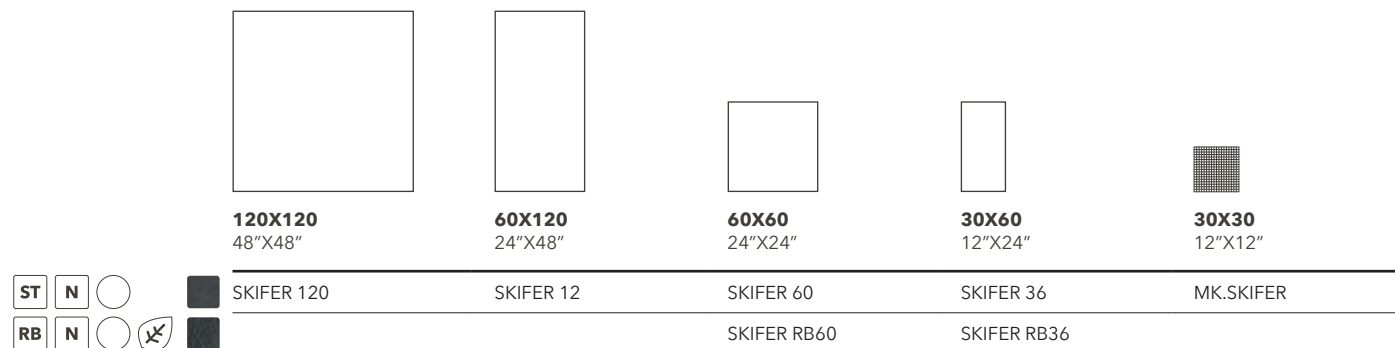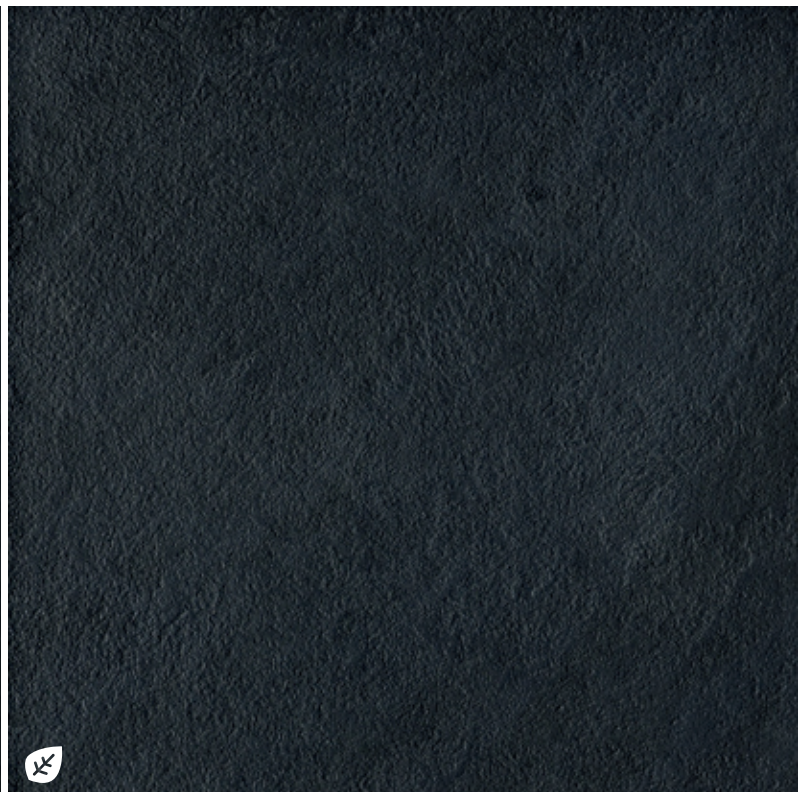**SKIFER**

STONE PROJECT/

OCEANBLACK

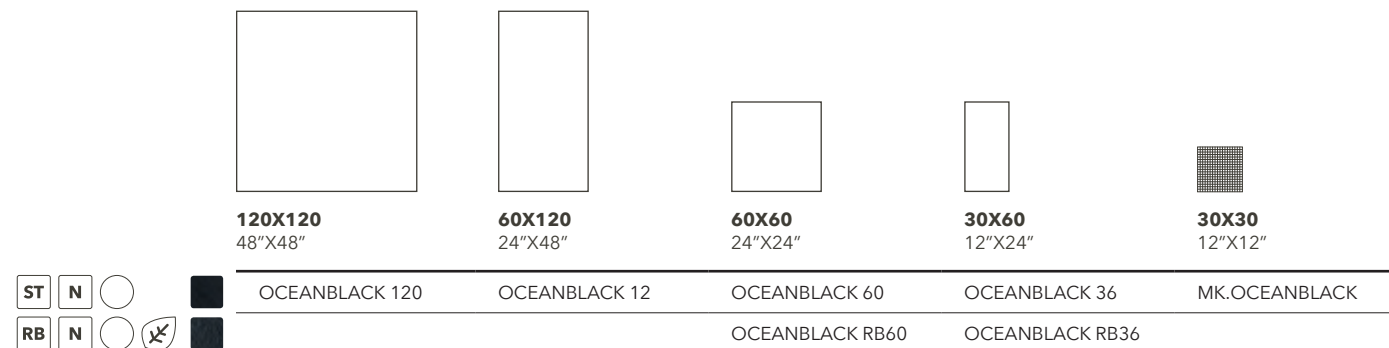


Elementi decorativi / Decorative elements

LI

N



MU.BRERA 36
30X60 / 12"X24"

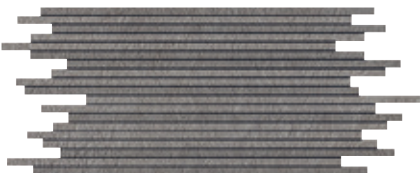


MU.COLOMB 36
30X60 / 12"X24"

ST

N



MU.SKIFER 36
30X60 / 12"X24"

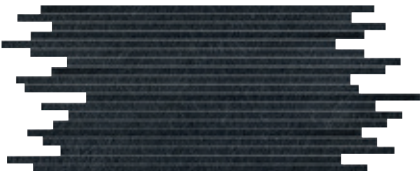

MU.OCEANBL 36
30X60 / 12"X24"

RB


N




MU.BRERA RB36
30X60 / 12"X24"



MU.COLOMB RB36
30X60 / 12"X24"

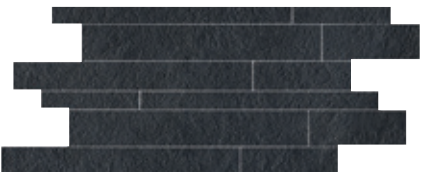

MU.SKIFER RB36
30X60 / 12"X24"

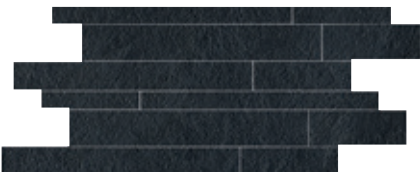

MU.OCEANBL RB36
30X60 / 12"X24"


Pezzi speciali / Trims

LI


N



9,5X60 △
3.7"X24"



60X120 △
24"X48"



120X32,5 △
48"X12.8"


BRERA	BRERA BT60	BRERA KIT	BRERA G120
COLOMBINO	COLOMBINO BT60	COLOMBINO KIT	COLOMBINO G120

ST

N



9,5X60 △
3.7"X24"



60X120 △
24"X48"



120X32,5 △
48"X12.8"

SKIFER	SKIFER BT60	SKIFER KIT	SKIFER G120
OCEANBLACK	OCEANBLACK BT60	OCEANBLACK KIT	OCEANBLACK G120

ARTICOLO	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP.CEC 6/81		DM 14/6/89 N.236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) average value
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				
BRERA	R10	A	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 36	> 35	3	0.43
COLOMBINO									2	
SKIFER									1	
OCEANBLACK									1	
BRERA RB	R11	A+B	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 36	> 35	2	0.51
COLOMBINO RB									3	
SKIFER RB									2	
OCEANBLACK RB									1	

CARATTERISTICA Specification		METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards		VALORE MEDIO LEONARDO LEONARDO average value	
	DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1		CONFORME COMPLIANT	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,1%	
	RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min./MIH 35 N/mm²		> 45 N/mm²	
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N		SPESSORE* THICKNESS*	8,5 mm* 2500 N*
			SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N			12 mm* 5000 N*
						14 mm* 6500 N*
				20 mm** 11000 N**		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		< 140 mm³	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5		COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE	
	COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST		≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST		RESISTE RESISTANT	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED		RESISTE RESISTANT	
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	GL min. UB		GL min. UB	
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS		GL DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC		GL DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST		min. 3	
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION		CONFORME COMPLIANT	

* SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 / THICKNESSES REFERRED TO 20X20 SIZE
** SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / THICKNESSES REFERRED TO 60X60 SIZE



DESIGN & COORDINAMENTO
Marketing CC IMOLA

COPERTINA / COVER
Foto di / Photo by
Paolo Crocenzi

leonardoceramica.it

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE

 Pavimento
Floor tiles

 Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS

 Abitazioni
Dometisc purpose

 Esterni
Outdoor floor

 Commerciale leggero
Tiles for light commercial

 Commerciale pesante
Tiles for heavy traffic area

MODULARE MODULAR

 Modulare 2mm
Modular 2 mm

STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION

V2


CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



SUPERFICI SURFACES

Struttura
Structure

LI Liscio
Flat

ST Strutturato
Slate cut

RB Bocciardato
Bush-hammered rustic

Finitura
Finish

N Naturale
Natural

LP * Lappato
Honed

L * Levigato
Polished

Aspetto superficiale
Surface look

 Opaco
Matt

 Satinato
Satin finish

 * Lucido
Glossy

Bordo
Edge

RM Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS

 Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono
venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether
the unit of measure is per item or per square metre.

* Le superfici con finitura lappata lucida e levigata
sono consigliate per qualsiasi tipo di rivestimento e per
pavimenti residenziali o per superfici calpestabili che non
hanno un diretto collegamento con l'esterno o che hanno
accessi protetti da appositi stuoini. Come è noto tutte le
superfici lucide subiscono con l'uso un naturale processo
di opacizzazione.
Nel caso dei materiali in gres porcellanato di Imola questo
processo è più lento rispetto a qualsiasi altro materiale
naturale lavorato a lucido come marmo, pietra, granito.

Surfaces with a honed and polished gloss finish are
recommended for any kind of wall tile, residential floor or
floors that are not directly connected with the outdoors or
whose entrances are protected by mats. As is well known,
all gloss surfaces naturally lose their shine over time. With
Imola porcelain stoneware this process is slower than other
honed natural materials like marble, granite or stone.



EVOLUTIONS**TILE**

leonardoceramica.it

**A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.**

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749