

03

TRIALCERAMICA



Catalogo Prodotti

PRODOTTO ITALIANO

TRIAL Ceramica si esprime sempre di più con la cura e la passione di chi sceglie i materiali e porta avanti linee e progetti seguendo le tendenze attuali in ambito di rivestimenti e pavimenti.

Le collezioni che TRIAL Ceramica presenta sono rigorosamente **CHEAP & CHIC**, pensate per chi desidera personalizzare gli ambienti con creatività, eleganza e con la sicurezza di un prodotto tecnologicamente avanzato e dai costi contenuti. Perché **vivere la casa** è prima di tutto un **piacere**!

TRIAL Ceramica propone la libertà di uno stile giovane, fresco e in linea con le più moderne tendenze dell'abitare: cementi, legno, pietre naturali ma anche colori, finiture e decori da scoprire, da mescolare, con cui giocare per creare con fantasia le atmosfere più **glamour** e alla **moda**.

TRIAL Ceramica è passione per il **design**, **nuovi stili** e **nuove ispirazioni**, ma lascia anche ampio spazio alla rivisitazione di **grandi classici**.

Sono pavimenti e rivestimenti, **superfici di qualità**, nate da una ricerca estetica attenta, rigorosamente **Made in Italy**: un mix perfetto dove ciò che conta è **il piacere di vivere** e il **gusto di abitare**.

TRIAL Ceramica expresses itself with care and passion, choosing materials and developing ranges and designs in line with the current **floor and wall** tiling trends.

The TRIAL Ceramica collections are strictly **CHEAP & CHIC**, designed for anyone looking to customise their home in a creative and elegant style, sure of using technologically advanced yet affordable products. Because before anything else, **living in your home** must be a **pleasure**!

TRIAL Ceramica proposes the freedom of a young, fresh style, in line with the most current living trends: concrete, wood, natural stones but also colours, finishes and decorations all waiting to be discovered, mixed and matched with imagination to create **glamorous**, **fashionable settings**.

TRIAL Ceramica means passion for **design**, **new styles** and **new inspirations**, but also makes room for revivals of the **great classics**.

Quality floor and wall tiling, born from careful style research and strictly **Made in Italy**: a perfect mix, where what counts is the **pleasure and the taste for living**.



TRIALCERAMICA

guida / guide

Nome Serie
Series Name

Apache

Formati
Sizes

15,5x62 / 6"x24" - 14x85 / 5,5"x33,5"

Tecnologia
Technology

pavimento in gres porcellanato smaltato ingelivo
glazed porcelain frost-proof floor tile

PEI IV - R9

HD

TP4306

€ 42,00 mq

Apache Aquila Bianca

PEI IV

15,5x62

14

TP4307

€ 42,00 mq

Apache Lupo Grigio

PEI IV

15,5x62

14

TP4305

€ 42,00 mq

Apache Bisonte Dorato

PEI IV

15,5x62

14

TP4308

€ 42,00 mq

Apache Falco Beige

PEI IV

15,5x62

14

TP4309

€ 42,00 mq

Apache Orso Bruno

PEI IV

15,5x62

14

TP4301

€ 64,00 mq

Apache Aquila Bianca

PEI IV

14x85

10

TP4302

€ 64,00 mq

Apache Lupo Grigio

PEI IV

14x85

10

TP4300

€ 64,00 mq

Apache Bisonte Dorato

PEI IV

14x85

10

TP4303

€ 64,00 mq

Apache Falco Beige

PEI IV

14x85

10

TP4304

€ 64,00 mq

Apache Orso Bruno

PEI IV

14x85

10

pezzi speciali trims

Battiscopa
22x62
€ 8,80 pz

Gradino Frontale
32x85
€ 180,00 pz

Gradino Angolare DX/SX
32x85
€ 256,00 pz

Gradino Frontale
31x52
€ 60,00 pz

Gradino Angolare DX/SX
31x52
€ 112,00 pz

Tabella pesi e imballi
Weight and sizes table

Pezzi speciali (vedi a pagina 6)
Trims (see at page 6)

prodotto / product

Fondo tile

Codice Code

TP2040

€ 36,00 mq

Prezzo mq Sqm price

Descrizione Description

Onice Sabbia Nat

PEI IV

Sistema PEI PEI System

Formato cm Cm size

45x45

7

Pezzi per scatola Pieces per box

Decoro decor

Prezzo al pezzo
Price per unit

TP2011

€ 19,60 pz

Greca Romana Onice Sabbia

7,2x60

10

tabella impieghi / uses table

si
yes

interni
interiors

no
not

esterni
outdoors

si
yes

abitazioni
housing

si
yes

alberghi
hotels

si
yes

ristoranti
restaurants

no
not



negozi
shops

no
not

aeroporti
airports

2

3

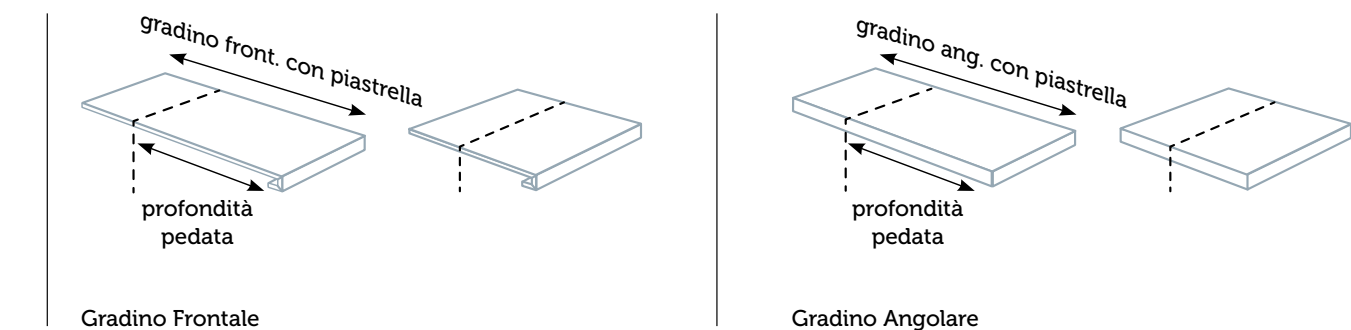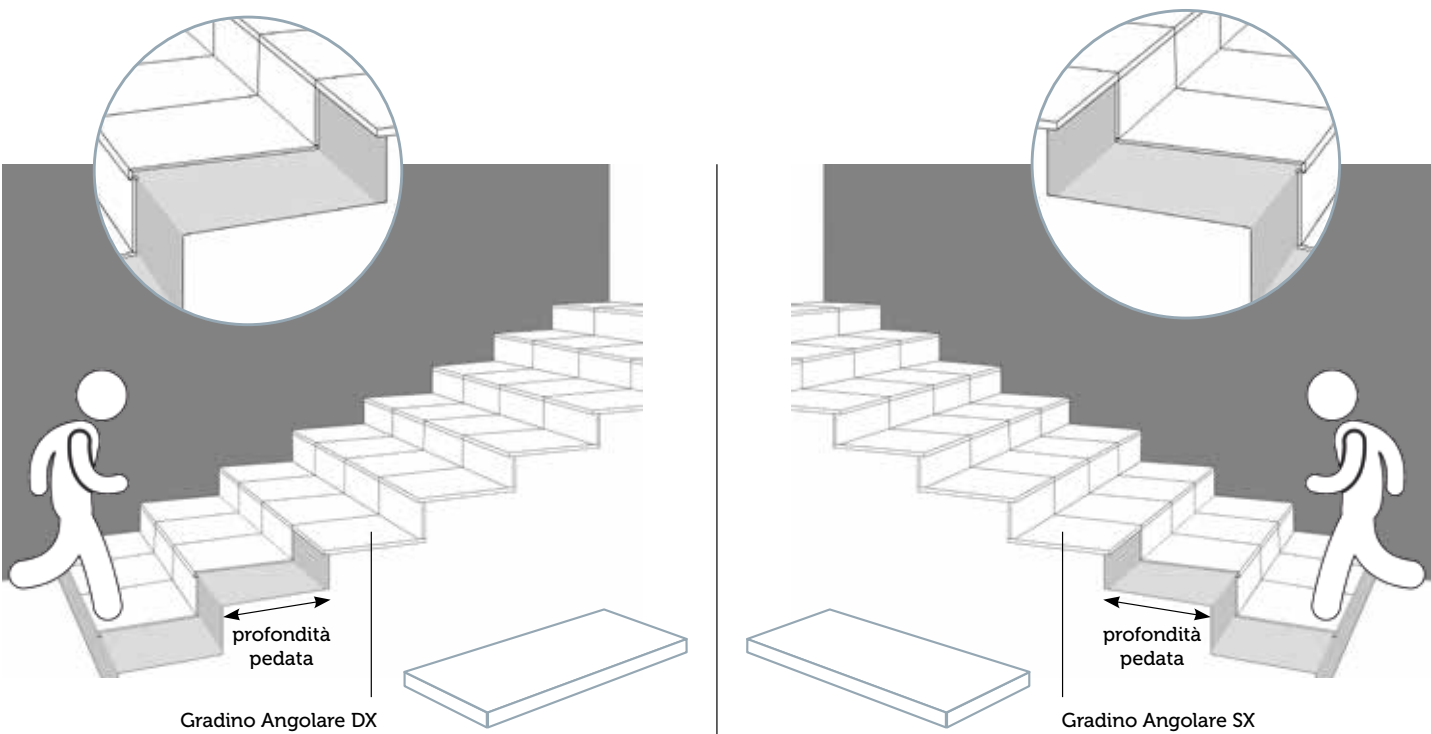

Da tagliare in fase d'opera dal posatore in base alla reale profondità della pedata della scala. A richiesta è possibile fornire il gradino già a misura (previa comunicazione della ESATTA dimensione della pedata).

To be cut on-site by the installer in accordance with the actual depth of the tread of the stair. Upon request, the step may be supplied cut to measure (given that the EXACT measurements of the tread are provided in advance).



Pavimenti

Rangers	7
Tribù	17
Apache	23
Indios	29
Extra	33
Geografica	45
Pietra di Borgogna	53
I Marmi	59
Malibù	69
Fossili	73
Pietre	81
Graniti	89
Muro di Siena	93
Sale e Pepe	97
Roccia	97
Monolitico18	101

Rivestimenti

Cambridge	117
Oxford	123
Formelle	129
Geografica20x40	135
I Marmi20x40	143
Alterego	147
I Legni in bico	155
Notte Brava	161
Bizantino	169
Listado	175
Arlecchino	181
Le Cucine Classiche	181

Varie

Consigli di posa, pulizia e manutenzione Advice for installation, cleaning and maintenance	187
Lavaggio-protezione e manutenzione del gres porcellanato Washing-protection and maintenance of porcelain tiles	188
Trial Merchandising	190
Condizioni generali di vendita General sale conditions	198
Indice per formato Index for size	200

Floor tiles

Pavimenti

TRIALCERAMICA



PAVIMENTI / FLOOR

Rangers

15,5x62 / 6"x24"

14x85 / 5,5"x33,5"

20x180 / 8"x71"

pavimento
in gres porcellanato
smaltato
glazed porcelain
wall and floor tile



Rangers Scozzese Frassino



Rangers Scozzese Frassino



Rangers Canadese Noce Scura

Rangers

Rangers Scozzese Frassino



Rangers Inglese Grigio





Rangers Americano Avana



Rangers Americano Avana



Rangers Americano Avana

Rangers

Rangers Americano Avana





RANG004 € 42,00 mq ■
Scozzese Frassino PEI IV
15,5x62 14



RANG001 € 42,00 mq ■
Americano Avana PEI IV
15,5x62 14



RANG002 € 42,00 mq ■
Canadese Noce Scuro PEI IV
15,5x62 14



RANG003 € 42,00 mq ■
Inglese Grigio PEI IV
15,5x62 14



RANG013 € 64,00 mq ■
Scozzese Frassino PEI IV
14x85 10



RANG010 € 64,00 mq ■
Americano Avana PEI IV
14x85 10



RANG011 € 64,00 mq ■
Canadese Noce Scuro PEI IV
14x85 10




RANG012 € 64,00 mq ■
Inglese Grigio PEI IV
14x85 10




Rangers Canadese Noce Scuro

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/eurol box/eurol boites/eurol ktn/eurol	mq/eurol sqm/eurol m/eurol qm/eurol	kg/eurol kg/eurol kg/eurol kg/eurol
15,5x62	9 mm	14	1,35	21,60	40	54,00	885
14x85	10 mm	10	1,20	23,85	50	60,00	1215
Battiscopa 7,2x62	9 mm	20	12,40 ml/collo	17,00			


pezzi speciali trims




Battiscopa 7,2x62 20 ■
Naturale € 8,80 pz □
RANG103 Scozzese Frassino
RANG100 Americano Avana
RANG101 Canadese Noce Scuro
RANG102 Inglese Grigio




Gradino Frontale 1 ■
32x85 € 180,00 pz □



Gradino Frontale 1 ■
31x32 € 60,00 pz □



Gradino Angolare DX/SX 1 ■
32x85 € 236,00 pz □



Gradino Angolare DX/SX 1 ■
31x32 € 112,00 pz □

Rangers

20x180 / 8"x71"

pavimento in gres porcellanato smaltato
glazed porcelain floor tile

PEI IV



RANG023 € 104,00 mq ■
Scozzese Frassino PEI IV
20x180 2



RANG020 € 104,00 mq ■
Americano Avana PEI IV
20x180 2



RANG021 € 104,00 mq ■
Canadese Noce Scuro PEI IV
20x180 2




RANG022 € 104,00 mq ■
Inglese Grigio PEI IV
20x180 2




Rangers Inglese Grigio

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x180	11 mm	2	0,72	16,00	64	46,08	1024
Battiscopa 7,2x62	9 mm	20	12,40 ml/collo	17,00			


pezzi speciali trims



Battiscopa 7,2x62 20 ■
Naturale € 8,80 pz □
RANG103 Scozzese Frassino
RANG100 Americano Avana
RANG101 Canadese Noce Scuro
RANG102 Inglese Grigio



Gradino Frontale 1 ■
32x180 € 512,00 pz □



Gradino Angolare DX/SX 1 ■
32x180 € 624,00 pz □


caratteristiche tecniche / technical features

Caratteristiche tecniche conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) B1a Allegato G
Technical features compliant with standards EN 14411 (ISO 13006) B1a annex G

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norms	Valore richiesto dalle norme Required standards	Rangers
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme Corresponding
Resistenza al gelo Resistance to frost	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration	Non gelivo Frost-proof
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width	± 0,9% max
		Spessore Thickness	± 5% max
		Rettilinearità spigoli Straightness of sides	± 0,5% max
		Ortogonalità Rectangularity	± 0,6% max
		Planarità Lenght and width	± 0,5% max
Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato	≥ 3
Resistenza alle macchie Staining resistance	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding
Stabilità dei colori Colours stability	DIN 51094	Stabile Stable	Nessuna variazione No change of colours
Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness	UNI EN 101	≥ 6	6-8

schemi di posa / laying suggestions


Posa consigliata Suggested laying

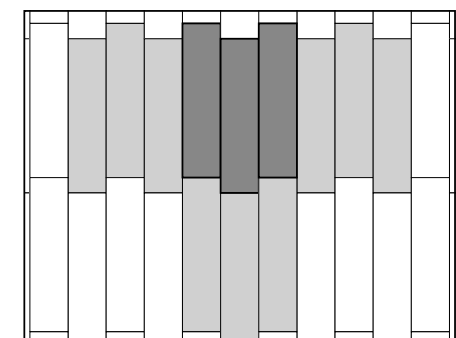

Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.

We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.

Posa sconsigliata Not suggested laying

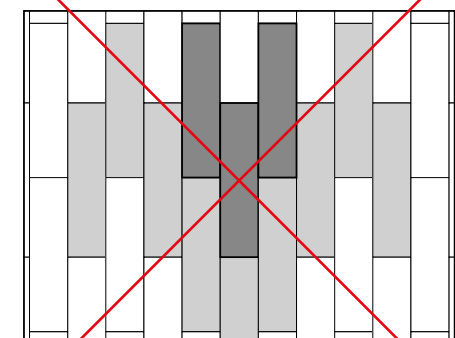

Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.

We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered arrangement.

tabella impieghi
uses table



interni
interiors



esterni
outdoors



abitazioni
housing



alberghi
hotels



ristoranti
restaurants



negozi
shops



aeroporti
airports

PAVIMENTI / FLOOR

Tribù

20x120 / 8"x47"

pavimento in gres porcellanato smaltato ingelivo
RETTIFICATO e SPAZZOLATO
BRUSHED RECTIFIED frost-proof glazed porcelain floor tile



Tribù Aquila Bianca



Tribù

Tribù Moro Affascinante



TRIBU001 € 86,00 mq ■
Aquila Bianca RTT SPAZZOLATO PEI IV
20x120 5



TRIBU002 € 86,00 mq ■
Bianco Leggendaro RTT SPAZZOLATO PEI IV
20x120 5



TRIBU003 € 86,00 mq ■
Bisonte Dorato RTT SPAZZOLATO PEI IV
20x120 5




TRIBU004 € 86,00 mq ■
Falco Beige RTT SPAZZOLATO PEI IV
20x120 5




TRIBU005 € 86,00 mq ■
Moro Affascinante RTT SPAZZOLATO PEI IV
20x120 5

pezzi speciali trims




Battiscopa 20
7,2x62 € 8,80 pz □

- TP4311 Aquila Bianca
- O02663 Bianco Leggendaro
- TP4310 Bisonte Dorato
- TP4313 Falco Beige
- O02666 Moro Affascinante



Gradino Frontale 1
32x120 RTT € 256,00 pz □



Gradino Angolare DX/SX 1
32x120 RTT € 336,00 pz □

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m ² /boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/euopal box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/euopal sqm/euopal m ² /euopal qm/euopal	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
20x120	10 mm	5	1,20	24,50	30	36	735
Battiscopa 7,2x62	9 mm	20	12,40 ml/collo	17,00			



Tribù Falco Beige


caratteristiche tecniche / technical features

Caratteristiche tecniche conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) B1a Allegato G
Technical features compliant with standards EN 14411 (ISO 13006) B1a annex G

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norms	Valore richiesto dalle norme Required standards	Tribù
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme Corresponding
Resistenza al gelo Resistance to frost	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration	Non gelivo Frost-proof
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width	± 0,9% max
		Spessore Thickness	± 5% max
		Rettilinearità spigoli Straightness of sides	± 0,5% max
		Ortogonalità Rectangularity	± 0,6% max
		Planarità Lenght and width	± 0,5% max
Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato	≥ 3
Resistenza alle macchie Staining resistance	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding
Stabilità dei colori Colours stability	DIN 51094	Stabile Stable	Nessuna variazione No change of colours
Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness	UNI EN 101	≥ 6	6-8

schemi di posa / laying suggestions


Posa consigliata Suggested laying

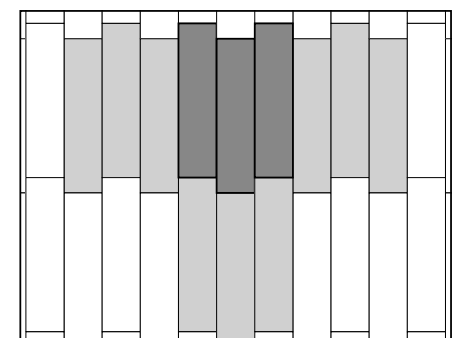

Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.

We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.

Posa sconsigliata Not suggested laying

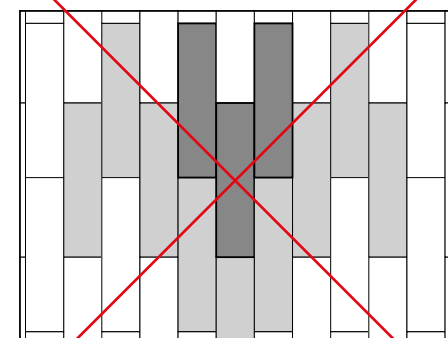

Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.

We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered arrangement.

tabella impieghi
uses table



interni
interiors



esterni
outdoors



abitazioni
housing



alberghi
hotels



ristoranti
restaurants



negozi
shops



aeroporti
airports

PAVIMENTI / FLOOR

Apache

15,5x62 / 6"x24"

14x85 / 5,5"x33,5"

pavimento in gres porcellanato smaltato ingelivo
glazed porcelain frost-proof floor tile



Apache Bisonte Dorato



Apache Falco Beige



Apache Aquila Bianca

Apache Orso Bruno



Apache



TP4306 € 42,00 mq ■
Aquila Bianca PEI IV
15,5x62 14



TP4307 € 42,00 mq ■
Lupo Grigio PEI IV
15,5x62 14



TP4305 € 42,00 mq ■
Bisonte Dorato PEI IV
15,5x62 14



TP4308 € 42,00 mq ■
Falco Beige PEI IV
15,5x62 14



TP4309 € 42,00 mq ■
Orso Bruno PEI IV
15,5x62 14



TP4301 € 64,00 mq ■
Aquila Bianca PEI IV
14x85 10



TP4302 € 64,00 mq ■
Lupo Grigio PEI IV
14x85 10



TP4300 € 64,00 mq ■
Bisonte Dorato PEI IV
14x85 10



TP4303 € 64,00 mq ■
Falco Beige PEI IV
14x85 10



TP4304 € 64,00 mq ■
Orso Bruno PEI IV
14x85 10




Apache Lupo Grigio

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen


dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/eurol box/eurol boites/eurol ktn/eurol	mq/eurol sqm/eurol m/eurol qm/eurol	kg/eurol kg/eurol kg/eurol kg/eurol
15,5x62	9 mm	14	1,35	21,60	40	54	885
14x85	10 mm	10	1,20	23,85	50	60	1215
Battiscopa 7,2x62	9 mm	20	12,40 ml/collo	17,00			

pezzi speciali trims




Battiscopa 20 ■
7,2x62 € 8,80 pz □


- TP4311 Aquila Bianca
- TP4312 Lupo Grigio
- TP4310 Bisonte Dorato
- TP4313 Falco Beige
- TP4314 Orso Bruno




Gradino Frontale 1 ■
32x85 € 180,00 pz □



Gradino Frontale 1 ■
31x32 € 60,00 pz □



Gradino Angolare DX/SX 1 ■
32x85 € 236,00 pz □



Gradino Angolare DX/SX 1 ■
31x32 € 112,00 pz □


caratteristiche tecniche / technical features

Caratteristiche tecniche conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) B1a Allegato G
Technical features compliant with standards EN 14411 (ISO 13006) B1a annex G

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norms	Valore richiesto dalle norme Required standards	Apache
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme Corresponding
Resistenza al gelo Resistance to frost	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration	Non gelivo Frost-proof
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width	± 0,8% max
		Spessore Thickness	± 5% max
		Rettilinearità spigoli Straightness of sides	± 0,5% max
		Ortogonalità Rectangularity	± 0,6% max
		Planarità Lenght and width	± 0,5% max
Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato	≥ 3
Resistenza alle macchie Staining resistance	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding
Stabilità dei colori Colours stability	DIN 51094	Stabile Stable	Nessuna variazione No change of colours
Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness	UNI EN 101	≥ 6	6-8

schemi di posa / laying suggestions


Posa consigliata Suggested laying

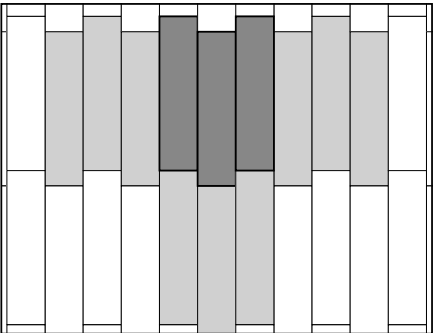

Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.

We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.

Posa sconsigliata Not suggested laying

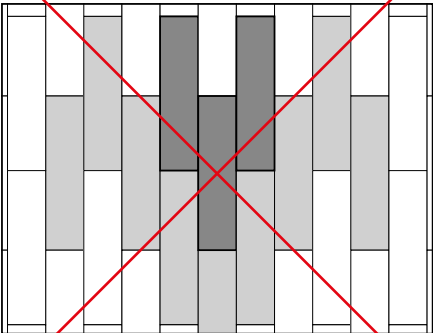

Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.

We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered arrangement.

tabella impieghi
uses table



interni
interiors



esterni
outdoors



abitazioni
housing



alberghi
hotels



ristoranti
restaurants



negozi
shops



aeroporti
airports

PAVIMENTI / FLOOR

Indios

21,25x85 / 8"x33,5"

pavimento in gres porcellanato smaltato
glazed porcelain floor tile



Indios Grigio Imperiale



TP4000 € 62,00 mq ■
Bianco Leggendaro PEI IV
21,25x85 6



TP4001 € 62,00 mq ■
Grigio Imperiale PEI IV
21,25x85 6




TP4003 € 62,00 mq ■
Moro Affascinante PEI IV
21,25x85 6




Indios Bianco Leggendaro


pezzi speciali trims



Battiscopa 20 ■
7,2x62 € 8,80 pz □
O02663 Bianco Leggendaro
O02666 Moro Affascinante
O02664 Grigio Imperiale



Gradino Frontale 1 ■
32x85 € 180,00 pz □



Gradino Angolare DX/SX 1 ■
32x85 € 236,00 pz □

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
21,25x85	10 mm	6	1,08	21,70	60	64,80	1320
Battiscopa 7,2x62	9 mm	20	12,40 ml/collo	17,00			



Indios Moro Affascinante


caratteristiche tecniche / technical features

Caratteristiche tecniche conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) B1a Allegato G
Technical features compliant with standards EN 14411 (ISO 13006) B1a annex G

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norms	Valore richiesto dalle norme Required standards	Indios
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme Corresponding
Resistenza al gelo Resistance to frost	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration	Non gelivo Frost-proof
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width	± 0,6% max
		Spessore Thickness	± 5% max
		Rettilinearità spigoli Straightness of sides	± 0,5% max
		Ortogonalità Rectangularity	± 0,6% max
		Planarità Lenght and width	± 0,5% max
Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato	≥ 3
Resistenza alle macchie Staining resistance	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding
Stabilità dei colori Colours stability	DIN 51094	Stabile Stable	Nessuna variazione No change of colours
Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness	UNI EN 101	≥ 6	6-8

schema di posa / laying suggestions


Posa consigliata Suggested laying

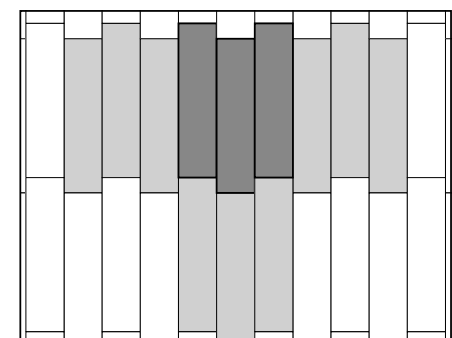

Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.

We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.

Posa sconsigliata Not suggested laying

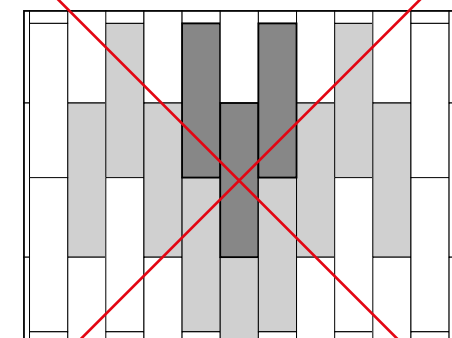

Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.

We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered arrangement.

tabella impieghi
uses table



interni
interiors



esterni
outdoors



abitazioni
housing



alberghi
hotels



ristoranti
restaurants



negozi
shops



aeroporti
airports

PAVIMENTI / FLOOR

Extra

naturale / natural

31x62 / 12"x24" - 62x62 / 24"x24"

rettificato / rectified

30x60 / 12"x24" - 60x60 / 24"x24"

30x120 / 12"x47" - 60x120 / 24"x47"

rettificato lappato in cresta

rectified, honed on the ridge

60x60 / 24"x24"

pavimento e rivestimento in gres porcellanato smaltato

glazed porcelain wall and floor tile



Extra Beige



Extra Beige



EX3003	€ 38,00 mq
Extra White	PEI V
31x62	7

EX4003	€ 48,00 mq
Extra White	PEI V
30x60 RTT	7



EX1003	€ 44,00 mq
Extra White	PEI V
62x62	5

EX2003	€ 56,00 mq
Extra White	PEI V
60x60 RTT	5

EX2004	€ 72,00 mq
Extra White	PEI IV
60x60 RTT/LAPP in CRESTA	5



EX7003	€ 180,00 mq
Extra Mosaico 5x5 White	PEI V
31x31	12



EX1101	€ 86,00 mq
Extra White	PEI V
60x120 RTT	2

EX5003	€ 86,00 mq
Extra White	PEI V
30x120 RTT	4



EX6013	€ 90,00 mq
Extra Tappeto White	PEI V
60x120 RTT	4

EX6003	€ 90,00 mq
Extra Tappeto White	PEI V
30x120 RTT	4



EX8001	€ 32,00 pz
Extra Minimal Grey	PEI V
30x60 RTT	4




002359	€ 16,00 pz
Fascia Tribeca	
2,1x60	10




pezzi speciali trims


Extra White



Battiscopa 7,2x62 Naturale	20
EX9003 Extra White	€ 8,80 pz
Battiscopa 7,2x60 Lapp. RTT	20
EX9013 Extra White	€ 14,00 pz



Gradino Frontale	1
32x60 RTT	€ 132,00 pz
32x120 RTT	€ 256,00 pz



Gradino Angolare DX/SX	1
32x60 RTT	€ 204,00 pz
32x120 RTT	€ 336,00 pz

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen								
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal boxes/europal boites/europal ktr/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal	
31x62	9 mm	7	1,35	23,90	60	81,00	1455	
62x62	10 mm	5	1,922	31,00	24	46,13	948,56	
30x60 RTT	9 mm	7	1,26	22,30	60	75,60	1360	
60x60 RTT	10 mm	5	1,80	29,00	24	43,20	890,90	
60x60 RTT/LAPP in CRESTA	10 mm	5	1,80	29,00	24	43,20	890,90	
30x120 RTT	11 mm	4	1,44	28,30	24	34,56	703	
60x120 RTT	11 mm	2	1,44	28,30	24	34,56	679,20	
Mosaico 31x31	9 mm	12	1,1532	20,40				
Battiscopa 7,2x62	9 mm	20	12,40 ml/collo	17,00				
Battiscopa Lappato Rettificato 7,2x60	9 mm	20	12,00 ml/collo	16,45				



EX3001	€ 38,00 mq
Extra Grey	PEI V
31x62	7

EX4001	€ 48,00 mq
Extra Grey	PEI V
30x60 RTT	7



EX1001	€ 44,00 mq
Extra Grey	PEI V
62x62	5

EX2001	€ 56,00 mq
Extra Grey	PEI V
60x60 RTT	5

EX2007	€ 72,00 mq
Extra Grey	PEI IV
60x60 RTT/LAPP in CRESTA	5



EX7001	€ 180,00 mq
Extra Mosaico 5x5 Grey	PEI V
31x31	12



EX1103	€ 86,00 mq
Extra Grey	PEI V
60x120 RTT	2

EX5001	€ 86,00 mq
Extra Grey	PEI V
30x120 RTT	4



EX6011	€ 90,00 mq
Extra Tappeto Grey	PEI V
60x120 RTT	4

EX6001	€ 90,00 mq
Extra Tappeto Grey	PEI V
30x120 RTT	4



EX8001	€ 32,00 pz
Extra Minimal Grey	PEI V
30x60 RTT	4




002359	€ 16,00 pz
Fascia Tribeca	
2,1x60	10




pezzi speciali trims


Extra Grey / Extra Tappeto Grey



Battiscopa 7,2x62 Naturale	20
EX9001 Extra Grey	€ 8,80 pz
Battiscopa 7,2x60 Lapp. RTT	20
EX9011 Extra Grey	€ 14,00 pz



Gradino Frontale	1
32x60 RTT	€ 132,00 pz
32x120 RTT	€ 256,00 pz



Gradino Angolare DX/SX	1
32x60 RTT	€ 204,00 pz
32x120 RTT	€ 336,00 pz

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen								
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal boxes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal	
31x62	9 mm	7	1,35	23,90	60	81,00	1455	
62x62	10 mm	5	1,922	31,00	24	46,13	948,56	
30x60 RTT	9 mm	7	1,26	22,30	60	75,60	1360	
60x60 RTT	10 mm	5	1,80	29,00	24	43,20	890,90	
60x60 RTT/LAPP in CRESTA	10 mm	5	1,80	29,00	24	43,20	890,90	
30x120 RTT	11 mm	4	1,44	28,30	24	34,56	703	
60x120 RTT	11 mm	2	1,44	28,30	24	34,56	679,20	
Mosaico 31x31	9 mm	12	1,1532	20,40				
Battiscopa 7,2x62	9 mm	20	12,40 ml/collo	17,00				
Battiscopa Lappato Rettificato 7,2x60	9 mm	20	12,00 ml/collo	16,45				



EX3002 € 38,00 mq ■
Extra Fumè PEI V
31x62 7

EX4002 € 48,00 mq ■
Extra Fumè PEI V
30x60 RTT 7



EX1002 € 44,00 mq ■
Extra Fumè PEI V
62x62 5

EX2002 € 56,00 mq ■
Extra Fumè PEI V
60x60 RTT 5

EX2006 € 72,00 mq ■
Extra Fumè PEI IV
60x60 RTT/LAPP in CRESTA 5



EX7002 € 180,00 mq ■
Extra Mosaico 5x5 Fumè PEI V
31x31 12



EX1102 € 86,00 mq ■
Extra Fumè PEI V
60x120 RTT 2

EX5002 € 86,00 mq ■
Extra Fumè PEI V
30x120 RTT 4



EX6012 € 90,00 mq ■
Extra Tappeto Fumè PEI V
60x120 RTT 4

EX6002 € 90,00 mq ■
Extra Tappeto Fumè PEI V
30x120 RTT 4



EX8001 € 32,00 pz □
Extra Minimal Grey PEI V
30x60 RTT 4




002359 € 16,00 pz □
Fascia Tribeca
2,1x60 10




pezzi speciali trims


Extra Fumè



Battiscopa 7,2x62 Naturale 20
EX9002 Extra Fumè € 8,80 pz □
Battiscopa 7,2x60 Lapp. RTT 20
EX9012 Extra Fumè € 14,00 pz □



Gradino Frontale 1
32x60 RTT € 132,00 pz □
32x120 RTT € 256,00 pz □



Gradino Angolare DX/SX 1
32x60 RTT € 204,00 pz □
32x120 RTT € 336,00 pz □

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen								
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal boxes/europal boites/europal ktrn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal	
31x62	9 mm	7	1,35	23,90	60	81,00	1455	
62x62	10 mm	5	1,922	31,00	24	46,13	948,56	
30x60 RTT	9 mm	7	1,26	22,30	60	75,60	1360	
60x60 RTT	10 mm	5	1,80	29,00	24	43,20	890,90	
60x60 RTT/LAPP in CRESTA	10 mm	5	1,80	29,00	24	43,20	890,90	
30x120 RTT	11 mm	4	1,44	28,30	24	34,56	703	
60x120 RTT	11 mm	2	1,44	28,30	24	34,56	679,20	
Mosaico 31x31	9 mm	12	1,1532	20,40				
Battiscopa 7,2x62	9 mm	20	12,40 ml/collo	17,00				
Battiscopa Lappato Rettificato 7,2x60	9 mm	20	12,00 ml/collo	16,45				



EX3000 € 38,00 mq ■
Extra Beige PEI V
31x62 7

EX4000 € 48,00 mq ■
Extra Beige PEI V
30x60 RTT 7



EX1000 € 44,00 mq ■
Extra Beige PEI V
62x62 5

EX2000 € 56,00 mq ■
Extra Beige PEI V
60x60 RTT 5

EX2005 € 72,00 mq ■
Extra Beige PEI IV
60x60 RTT/LAPP in CRESTA 5



EX7000 € 180,00 mq ■
Extra Mosaico 5x5 Beige PEI V
31x31 12



EX1100 € 86,00 mq ■
Extra Beige PEI V
60x120 RTT 2

EX5000 € 86,00 mq ■
Extra Beige PEI V
30x120 RTT 4



EX6010 € 90,00 mq ■
Extra Tappeto Beige PEI V
60x120 RTT 4

EX6000 € 90,00 mq ■
Extra Tappeto Beige PEI V
30x120 RTT 4



EX8000 € 32,00 pz □
Extra Minimal Beige PEI V
30x60 RTT 4




002359 € 16,00 pz □
Fascia Tribeca
2,1x60 10




pezzi speciali trims


Extra Beige / Extra Minimal Beige



Battiscopa 7,2x62 Naturale 20 ■
EX9000 Extra Beige € 8,80 pz □
Battiscopa 7,2x60 Lapp. RTT 20 ■
EX9010 Extra Beige € 14,00 pz □



Gradino Frontale 1 ■
32x60 RTT € 132,00 pz □
32x120 RTT € 256,00 pz □



Gradino Angolare DX/SX 1 ■
32x60 RTT € 204,00 pz □
32x120 RTT € 336,00 pz □

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal boxes/europal boites/europal ktrn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62	9 mm	7	1,35	23,90	60	81,00	1455
62x62	10 mm	5	1,922	31,00	24	46,13	948,56
30x60 RTT	9 mm	7	1,26	22,30	60	75,60	1360
60x60 RTT	10 mm	5	1,80	29,00	24	43,20	890,90
60x60 RTT/LAPP in CRESTA	10 mm	5	1,80	29,00	24	43,20	890,90
30x120 RTT	11 mm	4	1,44	28,30	24	34,56	703
60x120 RTT	11 mm	2	1,44	28,30	24	34,56	679,20
Mosaico 31x31	9 mm	12	1,1532	20,40			
Battiscopa 7,2x62	9 mm	20	12,40 ml/collo	17,00			
Battiscopa Lappato Rettificato 7,2x60	9 mm	20	12,00 ml/collo	16,45			



EX4004

€ 44,00 mq

Extra Formelle White (misto 21 pz)

PEI IV

31x62

7



note / notes

Extra Formelle White / Extra Fumè

Immagine del pannello solamente indicativa.

I decori sono imballati misti nelle scatole ed è possibile la ripetizione di più soggetti nella stessa scatola.

Above combination is indicative.

Decorations are packed on a random basis and it is possible the replication of some decors into the same box.

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen								
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal	
31x62	9 mm	7	1,35	23,90	60	81,00	1455	

caratteristiche tecniche / technical features

Caratteristiche tecniche conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) B1a Allegato G
Technical features compliant with standards EN 14411 (ISO 13006) B1a annex G

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norms	Valore richiesto dalle norme Required standards	Extra	
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme Corresponding	
Resistenza al gelo Resistance to frost	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration	Non gelivo Frost-proof	
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width	± 0,9% max	Tolleranze minime Low alteration
		Spessore Thickness	± 5% max	
		Rettilinearità spigoli Straightness of sides	± 0,5% max	
		Ortogonalità Rectangularity	± 0,6% max	
		Planarità Lenght and width	± 0,5% max	
Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato	Naturale ≥ 5	Lappato 4
Resistenza alle macchie Staining resistance	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding	
Stabilità dei colori Colours stability	DIN 51094	Stabile Stable	Nessuna variazione No change of colours	
Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness	UNI EN 101	≥ 6	Naturale 6-8	Lappato 6

tabella impieghi
uses table



interni
interiors



esterni
outdoors



abitazioni
housing



negozi
shops



alberghi
hotels



aeroporti
airports



ristoranti
restaurants



Extra Grey / Extra Minimal Grey / Extra Fumè



Extra Formelle White

PAVIMENTI / FLOOR

Geografica

naturale / natural

45x45 / 18"x18" - 31x62 / 12"x24" - 62x62 / 24"x24"

rettificato / rectified

44,25x44,25 / 18"x18" - 30x60 / 12"x24" - 60x60 / 24"x24"

pavimento e rivestimento in gres porcellanato smaltato
glazed porcelain wall and floor tile



Geografica White - Oceania / Fascia Tribeca /
Geografica Mosaico White + Grey / Geografica Black - Africa



Geografica Beige - America



Geografica Gold - Asia



Geografica Black - Africa

Geografica Gold - Asia / Fascia Tribeca / Geografica Mosaico Beige + Gold / Geografica Moka - Antartide



Geografica Grey - Europa



Geografica



TP4104 € 40,00 mq ■
Beige - America PEI IV
62x62 5

TP4119 € 52,00 mq ■
Beige - America PEI IV
60x60 RTT 5



TP4103 € 40,00 mq ■
Gold - Asia PEI IV
62x62 5

TP4118 € 52,00 mq ■
Gold - Asia PEI IV
60x60 RTT 5



TP4142 € 40,00 mq ■
Moka - Antartide PEI IV
62x62 5

TP4144 € 52,00 mq ■
Moka - Antartide PEI IV
60x60 RTT 5



TP4101 € 40,00 mq ■
White - Oceania PEI IV
62x62 5

TP4116 € 52,00 mq ■
White - Oceania PEI IV
60x60 RTT 5



TP4102 € 40,00 mq ■
Grey - Europa PEI IV
62x62 5

TP4117 € 52,00 mq ■
Grey - Europa PEI IV
60x60 RTT 5



TP4100 € 40,00 mq ■
Black - Africa PEI IV
62x62 5

TP4115 € 52,00 mq ■
Black - Africa PEI IV
60x60 RTT 5



TP4134 € 36,00 mq ■
Beige - America PEI IV
45x45 7

TP4139 € 46,00 mq ■
Beige - America PEI IV
44,25x44,25 RTT 7



TP4133 € 36,00 mq ■
Gold - Asia PEI IV
45x45 7

TP4138 € 46,00 mq ■
Gold - Asia PEI IV
44,25x44,25 RTT 7



TP4146 € 36,00 mq ■
Moka - Antartide PEI IV
45x45 7

TP4147 € 46,00 mq ■
Moka - Antartide PEI IV
44,25x44,25 RTT 7



TP4131 € 36,00 mq ■
White - Oceania PEI IV
45x45 7

TP4136 € 46,00 mq ■
White - Oceania PEI IV
44,25x44,25 RTT 7



TP4132 € 36,00 mq ■
Grey - Europa PEI IV
45x45 7

TP4137 € 46,00 mq ■
Grey - Europa PEI IV
44,25x44,25 RTT 7



TP4130 € 36,00 mq ■
Black - Africa PEI IV
45x45 7

TP4135 € 46,00 mq ■
Black - Africa PEI IV
44,25x44,25 RTT 7

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
62x62	10 mm	5	1,922	31,00	24	46,13	948,56
60x60 RTT	10 mm	5	1,80	29,00	24	43,20	890,90
45x45	9 mm	7	1,4175	25,50	52	73,71	1346
44,25x44,25 RTT	9 mm	7	1,371	24,70	52	71,292	1305
Battiscopa 72x62	9 mm	20	12,40 ml/collo	17,00			

pezzi speciali trims page 50



TP4109 € 36,00 mq ■
Beige - America PEI IV
31x62 7

TP4124 € 46,00 mq ■
Beige - America PEI IV
30x60 RTT 7



TP4108 € 36,00 mq ■
Gold - Asia PEI IV
31x62 7

TP4123 € 46,00 mq ■
Gold - Asia PEI IV
30x60 RTT 7



TP4143 € 36,00 mq ■
Moka - Antartide PEI IV
31x62 7


TP4145 € 46,00 mq ■
Moka - Antartide PEI IV
30x60 RTT 7




TP4141 € 172,00 mq ■
Mosaico 5x5 Beige + Gold PEI IV
31x31 12

002359 € 16,00 pz □
Fascia Tribeca
2,1x60 10


pezzi speciali trims



Battiscopa 7,2x62 20
Naturale € 8,80 pz □
TP4111 White - Oceania
TP4112 Grey - Europa
TP4110 Black - Africa
TP4114 Beige - America
TP4113 Gold - Asia
TP4148 Moka - Antartide



Gradino Frontale 1
32x60 RTT € 132,00 pz □



Gradino Angolare 1
32x60 RTT € 204,00 pz □

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62	9 mm	7	1,35	23,90	60	81,00	1455
30x60 RTT	9 mm	7	1,26	22,30	60	75,60	1360
31x31 Mosaico	9 mm	12	1,1532	20,40			
Battiscopa 7,2x62	9 mm	20	12,40 ml/collo	17,00			



TP4106 € 36,00 mq ■
White - Oceania PEI IV
31x62 7

TP4121 € 46,00 mq ■
White - Oceania PEI IV
30x60 RTT 7



TP4107 € 36,00 mq ■
Grey - Europa PEI IV
31x62 7

TP4122 € 46,00 mq ■
Grey - Europa PEI IV
30x60 RTT 7



TP4105 € 36,00 mq ■
Black - Africa PEI IV
31x62 7

TP4120 € 46,00 mq ■
Black - Africa PEI IV
30x60 RTT 7

002359 € 16,00 pz □
Fascia Tribeca
2,1x60 10



TP4140 € 172,00 mq ■
Mosaico 5x5 White + Grey PEI IV
31x31 12




Geografica White - Oceania

caratteristiche tecniche / technical features


Caratteristiche tecniche conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) B1a Allegato G
Technical features compliant with standards EN 14411 (ISO 13006) B1a annex G

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norms	Valore richiesto dalle norme Required standards	Geografica
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Corresponding
Resistenza al gelo Resistance to frost	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration	Non gelivo Frost-proof
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width	± 0,6% max
		Spessore Thickness	± 5% max
		Rettilinearità spigoli Straightness of sides	± 0,5% max
		Ortogonalità Rectangularity	± 0,6% max
		Planarità Lenght and width	± 0,5% max
Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato	≥ 4
Resistenza alle macchie Staining resistance	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding
Stabilità dei colori Colours stability	DIN 51094	Stabile Stable	Nessuna variazione No change of colours
Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness	UNI EN 101	≥ 6	6-8

schemi di posa / laying suggestions

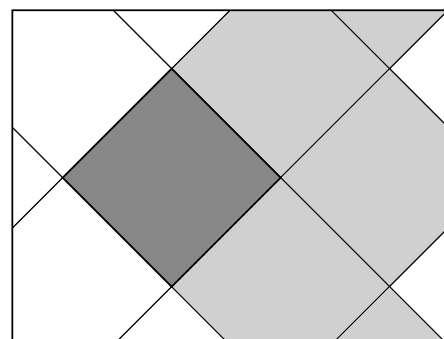

formati sizes	pz per modulo	% per mq	pz per mq
62x62	1	100	2,60
45x45	1	100	4,94

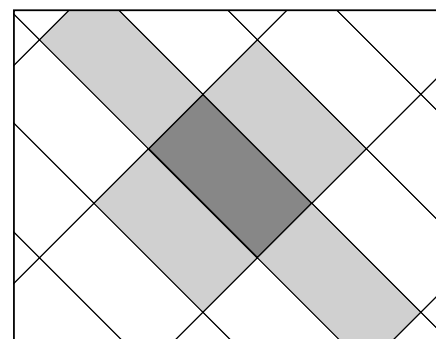

formati sizes	pz per modulo	% per mq	pz per mq
31x62	1	100	5,20

tabella impieghi uses table



interni
interiors



esterni
outdoors



abitazioni
housing



alberghi
hotels



ristoranti
restaurants



negozi
shops



aeroporti
airports

PAVIMENTI / FLOOR

Pietra di Borgogna

naturale / natural

45x45 / 18"x18" - 62x62 / 24"x24"

rettificato / rectified

60x60 / 24"x24"

rettificato lappato in cresta / rectified, honed on the ridge

60x60 / 24"x24"

pavimento in gres porcellanato smaltato ingelivo

glazed porcelain frost-proof floor tile



Pietra di Borgogna Grigio Rettificato Lappato



Pietra di Borgogna Grigio



Pietra di Borgogna Giallo



Pietra di Borgogna Giallo



Pietra di Borgogna Grigio Rettificato Lappato

Pietra di Borgogna

Pietra di
Borgogna

Pietra di Borgogna Giallo



Pietra di Borgogna Grigio



Pietra di Borgogna

45x45 / 18"x18" naturale natural
62x62 / 24"x24" naturale natural

60x60 / 24"x24" rettificato rectified
60x60 / 24"x24" rettificato lappato in cresta rectified, honed on the ridge

PEI IV



pavimento in gres porcellanato smaltato ingelivo / glazed porcelain frost-proof floor tile

naturale / natural



TP3614 € 40,00 mq ■
Borgogna Grigio PEI IV
62x62 5



TP3615 € 40,00 mq ■
Borgogna Giallo PEI IV
62x62 5




TP3601 € 36,00 mq ■
Borgogna Grigio PEI IV
45x45 7



TP3600 € 36,00 mq ■
Borgogna Giallo PEI IV
45x45 7

pezzi speciali trims



Battiscopa 7,2x62 20
Naturale € 8,80 pz □
TP3625 Borgogna Grigio
TP3624 Borgogna Giallo
Battiscopa 8,5x62 20
Naturale € 8,80 pz □
TP3618 Borgogna Grigio
TP3619 Borgogna Giallo

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/euopal box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/euopal sqm/euopal m/euopal qm/euopal	kg/euopal kg/box kg/euopal kg/euopal
45x45 Naturale	9 mm	7	1,4175	25,5	52	73,71	1.346
62x62 Naturale	9,5 mm	5	1,922	36,20	24	46,128	890
Battiscopa 7,2x62 Naturale	9,5 mm	20	12,40 ml/collo	20,00			

rettificato / rectified - rettificato lappato in cresta / rectified, honed on the ridge



TP3616 € 52,00 mq ■
Borgogna Grigio RTT PEI IV
60x60 5




TP3617 € 52,00 mq ■
Borgogna Giallo RTT PEI IV
60x60 5


TP3623 € 72,00 mq ■
Borgogna Grigio RTT/LAPP in CRESTA PEI IV
60x60 5

TP3622 € 72,00 mq ■
Borgogna Giallo RTT/LAPP in CRESTA PEI IV
60x60 5


pezzi speciali trims



Battiscopa 7,2x60 20
Rettificato € 8,80 pz □
TP3627 Borgogna Grigio
TP3626 Borgogna Giallo



Gradino Frontale 1
32x60 RTT € 132,00 pz □



Gradino Angolare 1
32x60 RTT € 204,00 pz □

Battiscopa 7,2x60 20
Lappato Rettificato € 14,00 pz □
TP3628 Borgogna Grigio
TP3629 Borgogna Giallo

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/euopal box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/euopal sqm/euopal m/euopal qm/euopal	kg/euopal kg/box kg/euopal kg/euopal
60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	33,90	24	43,20	830
60x60 Rettificato Lappato in Cresta	9,5 mm	5	1,80	33,90	24	43,20	830
Battiscopa Lappato Rettificato 7,2x60	9 mm	20	12,00 ml/collo	16,45			

Pietra di Borgogna

45x45 / 18"x18" - 62x62 / 24"x24" naturale natural

60x60 / 24"x24" rettificato rectified

60x60 / 24"x24" rettificato lappato in cresta rectified, honed on the ridge

caratteristiche tecniche / technical features

Caratteristiche tecniche conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) B1a Allegato G
Technical features compliant with standards EN 14411 (ISO 13006) B1a annex G

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norms	Valore richiesto dalle norme Required standards	Pietra di Borgogna	
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme Corresponding	
Resistenza al gelo Resistance to frost	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration	Non gelivo Frost-proof	
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width	± 0,6% max	Tolleranze minime Low alteration
		Spessore Thickness	± 5% max	
		Rettilinearità spigoli Straightness of sides	± 0,5% max	
		Ortogonalità Rectangularity	± 0,6% max	
		Planarità Lenght and width	± 0,5% max	
Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato	Naturale ≥ 4	Lappato ≥ 5
Resistenza alle macchie Staining resistance	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding	
Stabilità dei colori Colours stability	DIN 51094	Stabile Stable	Nessuna variazione No change of colours	
Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness	UNI EN 101	≥ 6	Naturale 6-8	Lappato ≥ 7



Pietra di Borgogna Giallo

tabella impieghi uses table



interni
interiors



esterni
outdoors



abitazioni
housing



negozi
shops



alberghi
hotels



aeroporti
airports



ristoranti
restaurants

PAVIMENTI / FLOOR

I Marmi

naturale / natural

31x31 / 12"x12" - 31x62 / 12"x24" - 45x45 / 18"x18"

lappato rettificato / lapped rectified

30x30 / 12"x12" - 30x60 / 12"x24" - 44,25x44,25 / 18"x18"

pavimento e rivestimento in gres porcellanato smaltato
glazed porcelain wall and floor tile



I Marmi Onice Perla Lappato Rettificato



I Marmi Travertino Beige



I Marmi Onice Argento Lappato Rettificato



I Marmi Travertino Beige



I Marmi Onice Perla Lappato Rettificato

I Marmi

I Marmi Travertino Beige / Tozzetto Travertino Beige / Bacchetta Indios Moro Affascinate



I Marmi Onice Noce Lappato Rettificato



naturale / natural



TP23O0 € 36,00 mq ■
Onice Perla PEI IV
31x62 7



TP22O0 € 36,00 mq ■
Onice Argento PEI IV
31x62 7



TP2O00 € 36,00 mq ■
Onice Sabbia PEI IV
31x62 7



TP21O0 € 36,00 mq ■
Onice Noce PEI IV
31x62 7



TP233O € 26,00 mq ■
Onice Perla PEI IV
31x31 14




TP2O3O € 26,00 mq ■
Onice Sabbia PEI IV
31x31 14


mosaico su rete / mosaic on net



TP2312 € 252,00 mq ■
Mosaico Onice Perla
33,3x33,3 9



TP2212 € 252,00 mq ■
Mosaico Onice Argento
33,3x33,3 9



TP2012 € 252,00 mq ■
Mosaico Onice Sabbia
33,3x33,3 9



TP2112 € 252,00 mq ■
Mosaico Onice Noce
33,3x33,3 9

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europol box/europol boites/europol ktn/europol	mq/europol sqm/europol m/europol qm/europol	kg/europol kg/europol kg/europol kg/europol
31x62 Naturale	9 mm	7	1,35	23,90	60	81,00	1455
31x31 Naturale	8,5 mm	14	1,35	21,50	72	97,20	1570
Mosaico 33,3x33,3	9 mm	9	1,000	17,70			

naturale / natural



TP234O € 36,00 mq ■
Onice Perla Nat. PEI IV
45x45 7



Tozzetto € 2,00 pz □
Naturale Onice Perla
4x4 40



TP204O € 36,00 mq ■
Onice Sabbia Nat. PEI IV
45x45 7



Tozzetto € 2,00 pz □
Naturale Onice Sabbia
4x4 40

bacchetta / sticks Indios




Moro Affascinante € 5,80 pz □
4x44,25 20

bacchetta / sticks Apache




Orso Bruno € 5,80 pz □
4x44,25 20


pezzi speciali trims



Battiscopa 7,2x62 20 ■
Naturale € 8,80 pz □
TP23O1 Onice Perla
TP22O1 Onice Argento
TP2O01 Onice Sabbia
TP21O1 Onice Noce



Gradino Frontale 1 ■
32x31 Naturale € 60,00 pz □



Gradino Angolare DX/SX 1 ■
32x31 Naturale € 112,00 pz □

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europol box/europol boites/europol ktn/europol	mq/europol sqm/europol m/europol qm/europol	kg/europol kg/europol kg/europol kg/europol
45x45 Naturale	9 mm	7	1,4175	25,5	52	73,71	1.346
Tozzetto Naturale 4x4	9 mm	40	1,60	1,30			
Bacchetta Naturale Indios - Apache 4x44,25	9 mm	20	8,85 ml	6,60			
Greca Romana 7,2x60	9 mm	10	6 ml/collo	8,20			
Listello 4,5x60	9 mm	10	6 ml/collo	5,10			
Battiscopa per Marmi Naturale 7,2x62	9 mm	20	12,40 ml/collo	17,00			

lappato rettificato / lapped rectified



TP2310 € 71,20 mq ■
Onice Perla PEI III
30x60 7



TP2210 € 71,20 mq ■
Onice Argento PEI III
30x60 7



TP2010 € 71,20 mq ■
Onice Sabbia PEI III
30x60 7



TP2110 € 71,20 mq ■
Onice Noce PEI III
30x60 7



TP2320 € 74,00 mq ■
Onice Perla PEI III
30x30 14




TP2020 € 74,00 mq ■
Onice Sabbia PEI III
30x30 14


mosaico su rete / mosaic on net



TP2312 € 252,00 mq ■
Mosaico Onice Perla
33,3x33,3 9



TP2212 € 252,00 mq ■
Mosaico Onice Argento
33,3x33,3 9



TP2012 € 252,00 mq ■
Mosaico Onice Sabbia
33,3x33,3 9



TP2112 € 252,00 mq ■
Mosaico Onice Noce
33,3x33,3 9

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
30x60 Lappato Rettificato	9 mm	7	1,260	22,30	60	75,60	1360
30x30 Lappato Rettificato	9 mm	14	1,260	22,30	60	75,60	1360
Mosaico 33,3x33,3	9 mm	9	1,000	17,70			

lappato rettificato / lapped rectified



TP2350 € 71,20 mq ■
Onice Perla Lapp. Rett. PEI III
44,25x44,25 7



Tozzetto € 2,80 pz □
Lapp Rett Onice Perla
4x4 40



TP2050 € 71,20 mq ■
Onice Sabbia Lapp. Rett. PEI III
44,25x44,25 7



Tozzetto € 2,80 pz □
Lapp Rett Onice Sabbia
4x4 40

bacchetta / sticks Indios




Moro Affascinante € 5,80 pz □
4x44,25 20

bacchetta / sticks Apache




Orso Bruno € 5,80 pz □
4x44,25 20


pezzi speciali trims



Battiscopa 7,2x60 20 ■
Lappato Rettificato € 14,00 pz □
TP2313 Onice Perla
TP2213 Onice Argento
TP2013 Onice Sabbia
TP2113 Onice Noce



Gradino Frontale 1 ■
32x30 Lappato € 68,00 pz □



Gradino Angolare DX/SX 1 ■
32x30 Lappato € 120,00 pz □

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
44,25x44,25 Lappato Rettificato	9 mm	7	1,371	24,70	52	71,292	1305
Tozzetto Lappato 4x4	9 mm	40	1,60	1,30			
Bacchetta Naturale Indios - Apache 4x44,25	9 mm	20	8,85 ml	6,60			
Greca Romana 7,2x60	9 mm	10	6 ml/collo	8,20			
Listello 4,5x60	9 mm	10	6 ml/collo	5,10			
Battiscopa per Marmi Lappato Rettificato 7,2x60	9 mm	20	12,00 ml/collo	16,45			

I Marmi Travertino

31x31 / 12"x12" - 31x62 / 12"x24"
45x45 / 18"x18" naturale natural

30x30 / 12"x12" - 30x60 / 12"x24"
44,25x44,25 / 18"x18" lappato rettificato lapped rectified

PEI III - PEI IV

pavimento e rivestimento in gres porcellanato smaltato / glazed porcelain wall and floor tile
naturale / natural lappato rettificato / lapped rectified



TP1100 € 36,00 mq ■
Travertino Beige PEI IV
31x62 7



TP1000 € 36,00 mq ■
Travertino Grigio PEI IV
31x62 7



TP1110 € 71,20 mq ■
Travertino Beige PEI III
30x60 7



TP1010 € 71,20 mq ■
Travertino Grigio PEI III
30x60 7



TP1130 € 26,00 mq ■
Travertino Beige PEI IV
31x31 14



TP1030 € 26,00 mq ■
Travertino Grigio PEI IV
31x31 14



TP1120 € 74,00 mq ■
Travertino Beige PEI III
30x30 14



TP1020 € 74,00 mq ■
Travertino Grigio PEI III
30x30 14



TP1140 € 36,00 mq ■
Travertino Beige Nat. PEI IV
45x45 7



Tozzetto € 2,00 pz □
Naturale Travertino Beige
4x4 40




TP1150 € 71,20 mq ■
Travertino Beige Lapp. Rett. PEI III
44,25x44,25 7




Tozzetto € 2,80 pz □
Lapp Rett Travertino Beige
4x4 40

mosaico su rete / mosaic on net



TP1112 € 252,00 mq ■
Mosaico Travertino Beige
33,3x33,3 9



TP1012 € 252,00 mq ■
Mosaico Travertino Grigio
33,3x33,3 9

bacchetta / sticks Indios



Moro Affascinante € 5,80 pz □
4x44,25 20

bacchetta / sticks Apache



Orso Bruno € 5,80 pz □
4x44,25 20

decori / decorations




TP1011 € 19,60 pz □
Greca Romana Travertino
Grigio 7,2x60 10




TP1111 € 19,60 pz □
Greca Romana Travertino
Beige 7,2x60 10


pezzi speciali trims



Battiscopa 7,2x62 20
Naturale € 8,80 pz □
TP1001 Travertino Grigio
TP1101 Travertino
Beige



Gradino Frontale 1
32x31 Naturale € 60,00 pz □
32x30 Lappato € 68,00 pz □



Gradino Angolare DX/SX 1
32x31 Naturale € 112,00 pz □
33x30 Lappato € 120,00 pz □

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62 Naturale	9 mm	7	1,350	23,90	60	81,00	1455
31x31 Naturale	8,5 mm	14	1,300	23,00	48	78,00	1400
30x60 Lappato Rettificato	9 mm	7	1,260	22,30	60	75,60	1360
30x30 Lappato Rettificato	9 mm	14	1,260	22,30	60	75,60	1360
45x45 Naturale	9 mm	7	1,4175	25,50	52	73,71	1346
44,25x44,25 Lappato Rettificato	9 mm	7	1,371	24,70	52	71,292	1305
Tozzetto Naturale o Lappato 4x4	9 mm	40	1,60	1,30			
Bacchetta Naturale Indios - Apache 4x44,25	9 mm	20	8,85 ml	6,60			
Battiscopa per Marmi Naturale 7,2x62	9 mm	20	12,40 ml/collo	1700			
Battiscopa per Marmi Rettificato 7,2x60	9 mm	20	12,00 ml/collo	16,45			

caratteristiche tecniche / technical features

Caratteristiche tecniche conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) B1a Allegato G
Technical features compliant with standards EN 14411 (ISO 13006) B1a annex G

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norms	Valore richiesto dalle norme Required standards	I Marmi	
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme Corresponding	
Resistenza al gelo Resistance to frost	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration	Non gelivo Frost-proof	
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Length and width	± 0,6% max	Tolleranze minime Low alteration
		Spessore Thickness	± 5% max	
		Rettilinearità spigoli Straightness of sides	± 0,5% max	
		Ortogonalità Rectangularity	± 0,6% max	
		Planarità Length and width	± 0,5% max	
Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato	Naturale ≥ 4	Lappato ≥ 3
Resistenza alle macchie Staining resistance	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding	
Stabilità dei colori Colours stability	DIN 51094	Stabile Stable	Nessuna variazione No change of colours	
Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness	UNI EN 101	≥ 6	Naturale 6-8	Lappato 6-8

tabella impieghi uses table



interni
interiors



esterni
outdoors



abitazioni
housing



negozi
shops



alberghi
hotels



aeroporti
airports



ristoranti
restaurants



I Marmi Travertino Beige / Mosaico Travertino Beige



I Marmi Mosaico Onice Perla



Malibu Lagoon Grigio

PAVIMENTI / FLOOR

Malibu

45x45 / 18"x18"

pavimento in gres porcellanato smaltato ingelivo
glazed porcelain frost-proof floor tile



002860 € 36,00 mq
Topanga Beige PEI III
45x45 7



002862 € 36,00 mq
Lagoon Grigio PEI III
45x45 7



002861 € 36,00 mq
Zuma Cemento PEI III
45x45 7




Malibu Zuma Cemento

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m ² /boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m ² /europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 45x45	9 mm	7	1,4175	25,50	52	73,71	1346
Battiscopa 8,5x45	9 mm	20	12,40 ml/collo	17,00			




Malibu Topanga Beige


pezzi speciali trims



Battiscopa 8,5x45 20
Naturale € 9,00 pz
002864 Topanga Beige
002866 Lagoon Grigio
002865 Zuma Cemento



Gradino Frontale 1
32x45 € 84,00 pz




Gradino Angolare DX/SX 1
32x45 € 148,00 pz

caratteristiche tecniche / technical features

Caratteristiche tecniche conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) B1a Allegato G
Technical features compliant with standards EN 14411 (ISO 13006) B1a annex G

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norms	Valore richiesto dalle norme Required standards	Malibù
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme Corresponding
Resistenza al gelo Resistance to frost	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration	Non gelivo Frost-proof
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width	± 0,6% max
		Spessore Thickness	± 5% max
		Rettilinearità spigoli Straightness of sides	± 0,5% max
		Ortogonalità Rectangularity	± 0,6% max
		Planarità Lenght and width	± 0,5% max
Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato	≥ 3
Resistenza alle macchie Staining resistance	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding
Stabilità dei colori Colours stability	DIN 51094	Stabile Stable	Nessuna variazione No change of colours
Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness	UNI EN 101	≥ 6	6-8

schemi di posa / laying suggestions

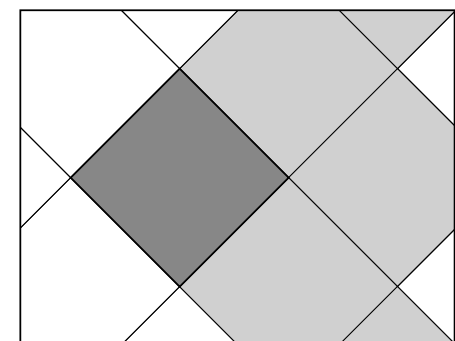

formati sizes	pz per modulo	% per mq	pz per mq
45x45	1	100	4,94

tabella impieghi uses table



interni
interiors



esterni
outdoors



abitazioni
housing



alberghi
hotels



ristoranti
restaurants



negozi
shops



aeroporti
airports

PAVIMENTI / FLOOR

Fossili

15,3x31 / 6"x12"

31x31 / 12"x12"

31x62 / 12"x24"

pavimento in gres porcellanato smaltato per esterni
outdoor glazed porcelain floor tile



Fossili Ruggine



Fossili Giallo



Fossili Grigio



Fossili Giallo

Fossili

Fossili Ruggine



Fossili Giallo



Fossili

Fossili Grigio



Fossili Grigio






Fossili Giallo




Fossili Grigio

schemi di posa / laying suggestions


Fossili

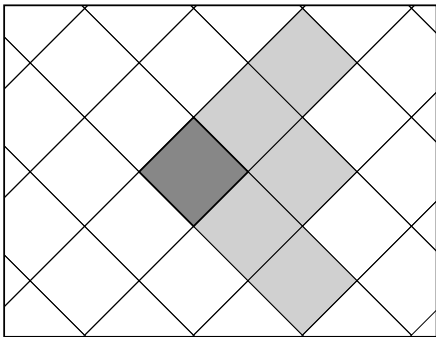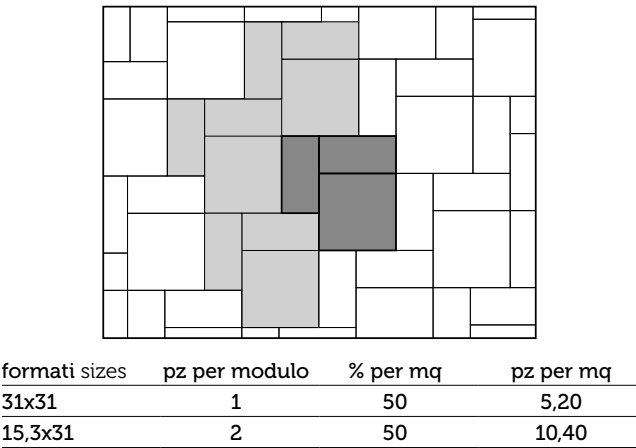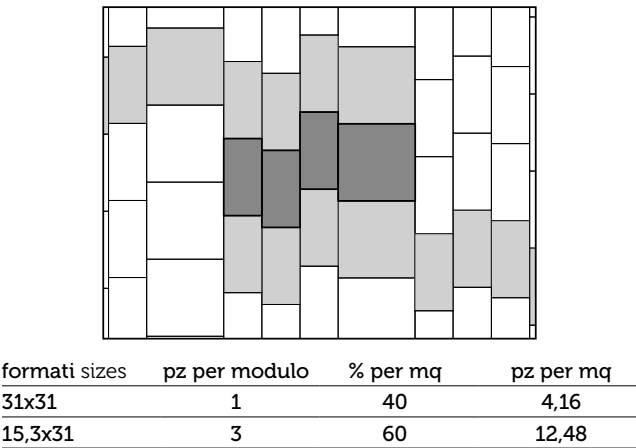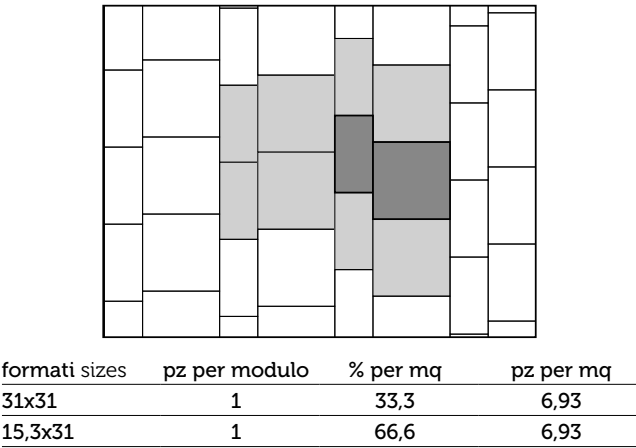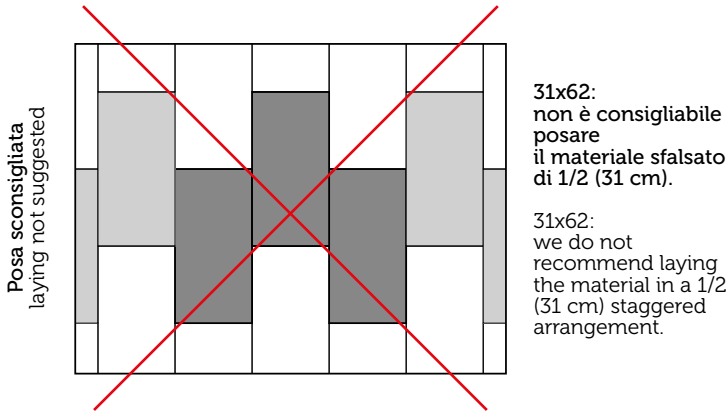


formati sizes	pz per modulo	% per mq	pz per mq
31x31	1	100	10,40

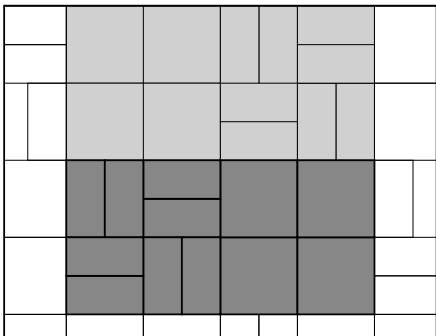

formati sizes	pz per modulo	% per mq	pz per mq
31x31	4	50	5,24
15,3x31	8	50	10,47

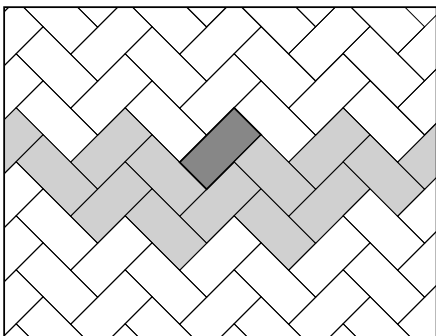

formati sizes	pz per modulo	% per mq	pz per mq
31x31	1	100	21,81

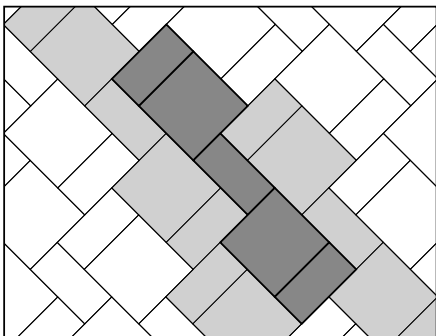

formati sizes	pz per modulo	% per mq	pz per mq
31x31	2	57,14	5,94
15,3x31	3	42,86	8,91



TP3O20 € 36,00 mq ■
Fossili Giallo R10
31x62 7



TP3006 € 32,00 mq ■
Fossili Giallo R10
31x31 14



TP3202 € 38,00 mq ■
Fossili Giallo R10
15,3x31 17




TP3003 € 128,00 mq ■
Mosaico Mattoncino Giallo R12
15,3x31 23



TP3O02 € 20,40 pz □
Terminale a Elle Monolitico Giallo R11
15x4x30 8

pezzi speciali trims



Battiscopa 46
7,5x31 € 6,00 pz □
TP3O01 Giallo
TP34O1 Ruggine
TP31O1 Grigio



TP346O € 36,00 mq ■
Fossili Ruggine R10
31x62 7



TP3406 € 32,00 mq ■
Fossili Ruggine R10
31x31 14




TP3407 € 38,00 mq ■
Fossili Ruggine R10
15,3x31 17



TP3403 € 128,00 mq ■
Mosaico Mattoncino Ruggine R12
15,3x31 23



TP34O2 € 20,40 pz □
Terminale a Elle Monolitico Ruggine R11
15x4x30 8



Gradino Frontale 1
32x31 € 60,00 pz □
TP3O04 Giallo
TP3408 Ruggine
TP31O4 Grigio



TP312O € 36,00 mq ■
Fossili Grigio R10
31x62 7



TP31OO € 32,00 mq ■
Fossili Grigio R10
31x31 14




TP3302 € 38,00 mq ■
Fossili Grigio R10
15,3x31 17



TP3103 € 128,00 mq ■
Mosaico Mattoncino Grigio R12
15,3x31 23



TP31O2 € 20,40 pz □
Terminale a Elle Monolitico Grigio R11
15x4x30 8



Gradino Angolare DX/SX 1
32x31 € 112,00 pz □
TP3O05 Giallo
TP3409 Ruggine
TP31O5 Grigio

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m²/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m²/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62	9 mm	7	1,35	23,90	60	81,00	1455
31x31	8,5 mm	14	1,35	21,50	72	97,20	1570
15,3x31	8,5 mm	17	0,806	13,50	85	68,51	1170

note / notes

* E' OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle

* It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m²/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m²/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Mosaico Mattoncino 15,3x31	8,5 mm	23	1,09	18,20	36	39,24	680
Battiscopa 7,5x31	8,5 mm	46	14,26 ml/collo	19,60			
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20			

caratteristiche tecniche / technical features

Caratteristiche tecniche conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) B1a Allegato G
Technical features compliant with standards EN 14411 (ISO 13006) B1a annex G

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norms	Valore richiesto dalle norme Required standards		Fossili
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,5%
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²		Conforme Corresponding
Resistenza al gelo Resistance to frost	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration		Non gelivo Frost-proof
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width	± 0,6% max	Tolleranze minime Low alteration
		Spessore Thickness	± 5% max	
		Rettilinearità spigoli Straightness of sides	± 0,5% max	
		Ortogonalità Rectangularity	± 0,6% max	
		Planarità Lenght and width	± 0,5% max	
Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato		≥ 3
Resistenza alle macchie Staining resistance	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		Conforme Corresponding
Stabilità dei colori Colours stability	DIN 51094	Stabile Stable		Nessuna variazione No change of colours
Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness	UNI EN 101	≥ 6		R10 6R12 8
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available		Resiste Resistant
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)		> 0,40
	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area		R10R12
	DIN 51097	In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi scalzi Basing on the wet-loaded barefoot areas		A+BC

tabella impieghi uses table



interni
interiors



esterni
outdoors



abitazioni
housing



alberghi
hotels



ristoranti
restaurants



negozi
shops



aeroporti
airports

PAVIMENTI / FLOOR

Pietre

15,3x31 / 6"x12"

31x31 / 12"x12"

31x62 / 12"x24"

pavimento in gres porcellanato smaltato per interni ed esterni
indoor and outdoor glazed porcelain floor tile



Pietre Barcellona



Pietre Barcellona



Pietre Siviglia



Pietre Bilbao / Madrid



Pietre Madrid

Pietre

Pietre Siviglia



Pietre Madrid





schemi di posa / laying suggestions




Pietre Bilbao


Pietre Bilbao

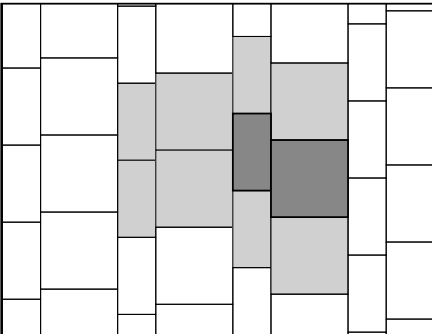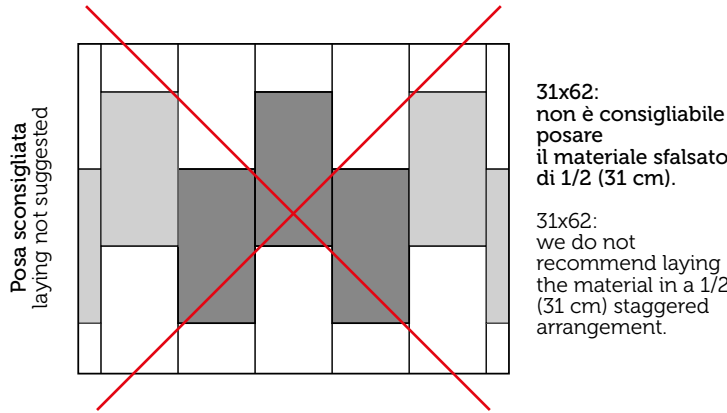


formati sizes	pz per modulo	% per mq	pz per mq
31x31	1	33,3	6,93
15,3x31	1	66,6	6,93

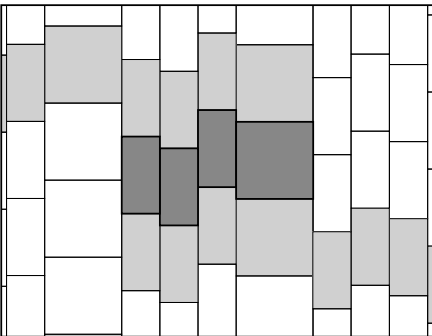


formati sizes	pz per modulo	% per mq	pz per mq
31x31	1	40	4,16
15,3x31	3	60	12,48

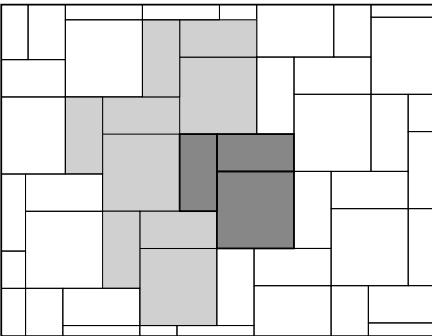


formati sizes	pz per modulo	% per mq	pz per mq
31x31	1	50	5,20
15,3x31	2	50	10,40

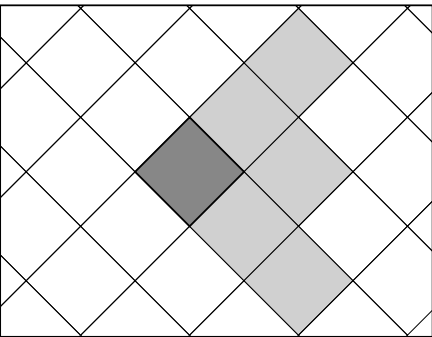


formati sizes	pz per modulo	% per mq	pz per mq
31x31	1	100	10,40

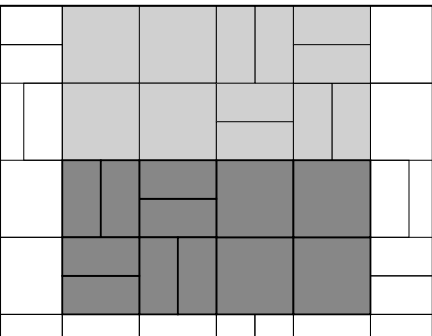

formati sizes	pz per modulo	% per mq	pz per mq
31x31	4	50	5,24
15,3x31	8	50	10,47

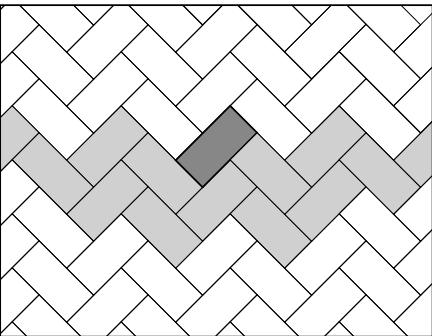

formati sizes	pz per modulo	% per mq	pz per mq
15,3x31	1	100	21,81

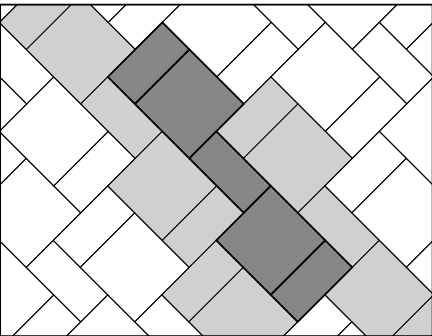

formati sizes	pz per modulo	% per mq	pz per mq
31x31	2	57,14	5,94
15,3x31	3	42,86	8,91



TP9O00 € 36,00 mq ■
Barcelona
31x62 7



TP9O50 € 32,00 mq ■
Barcelona
31x31 14



TP9O60 € 38,00 mq ■
Barcelona
15,3x31 17



TP9354 € 20,40 pz □
Terminale a Elle
Monolitico Barcelona R11
15x4x30 8



TP93O0 € 36,00 mq ■
Madrid
31x62 7



TP9350 € 32,00 mq ■
Madrid
31x31 14



TP9360 € 38,00 mq ■
Madrid
15,3x31 17



TP9353 € 20,40 pz □
Terminale a Elle
Monolitico Madrid R11
15x4x30 8



TP92O0 € 36,00 mq ■
Siviglia
31x62 7



TP9250 € 32,00 mq ■
Siviglia
31x31 14



TP9260 € 38,00 mq ■
Siviglia
15,3x31 17



TP9253 € 20,40 pz □
Terminale a Elle
Monolitico Siviglia R11
15x4x30 8



TP91O0 € 36,00 mq ■
Bilbao
31x62 7



TP9150 € 32,00 mq ■
Bilbao
31x31 14



TP9160 € 38,00 mq ■
Bilbao
15,3x31 17




TP9355 € 20,40 pz □
Terminale a Elle
Monolitico Bilbao R11
15x4x30 8

note / notes


* E' **OBBLIGATORIO** posare il Terminale a Elle Monolitico **SFALSATO** essendo di **dimensione diversa rispetto alle piastrelle**

* It is **MANDATORY** to lay Terminale a Elle Monolitico **STAGGERED** (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces


pezzi speciali trims



Battiscopa 20
7,2x62 € 8,80 pz □



Gradino Frontale 1
32x31 € 60,00 pz □



Gradino Angolare DX/SX 1
32x31 € 112,00 pz □

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62	9 mm	7	1,35	23,90	60	81,00	1455
31x31	8,5 mm	14	1,35	21,50	72	97,20	1570
15,3x31	8,5 mm	17	0,806	13,50	85	68,51	1170
Battiscopa 7,2x62	9 mm	20	12,40 ml/collo	17,00			
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20			

caratteristiche tecniche / technical features

Caratteristiche tecniche conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) B1a Allegato G
Technical features compliant with standards EN 14411 (ISO 13006) B1a annex G

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norms	Valore richiesto dalle norme Required standards		Pietre
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,5%
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²		Conforme Corresponding
Resistenza al gelo Resistance to frost	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration		Non gelivo Frost-proof
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width	± 0,6% max	Tolleranze minime Low alteration
		Spessore Thickness	± 5% max	
		Rettilinearità spigoli Straightness of sides	± 0,5% max	
		Ortogonalità Rectangularity	± 0,6% max	
		Planarità Lenght and width	± 0,5% max	
Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato		≥ 5
Resistenza alle macchie Staining resistance	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		Conforme Corresponding
Stabilità dei colori Colours stability	DIN 51094	Stabile Stable		Nessuna variazione No change of colours
Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness	UNI EN 101	≥ 6		6-8
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available		Resiste Resistant
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)		> 0,40
	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area		R10
	DIN 51097	In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi scalzi Basing on the wet-loaded barefoot areas		A+B

tabella impieghi
uses table



interni
interiors



esterni
outdoors



abitazioni
housing



alberghi
hotels



ristoranti
restaurants



negozi
shops



aeroporti
airports

PAVIMENTI / FLOOR

Graniti

31x62 / 12”x24”

rivestimento e pavimento in gres porcellanato
smaltato ingelivo
glazed porcelain frost-proof wall and floor tile



Granito Grigio



O02646

Granito Beige

31x62

€ 37,00 mq

PEI III

7



O02645

Granito Grigio

31x62

€ 37,00 mq

PEI III

7



Angolo Rivestimento

5x5x31

002671 Granito Beige

002670 Granito Grigio

8

€ 39,20 pz

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/euopal box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/euopal sqm/euopal m/euopal qm/euopal	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
31x62	9 mm	7	1,35	22,00	60	81,00	1340



Granito Beige


caratteristiche tecniche / technical features

Caratteristiche tecniche conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) B1a Allegato G
Technical features compliant with standards EN 14411 (ISO 13006) B1a annex G

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norms	Valore richiesto dalle norme Required standards	Graniti
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme Corresponding
Resistenza al gelo Resistance to frost	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration	Non gelivo Frost-proof
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width	± 0,6% max
		Spessore Thickness	± 5% max
		Rettilinearità spigoli Straightness of sides	± 0,5% max
		Ortogonalità Rectangularity	± 0,6% max
		Planarità Lenght and width	± 0,5% max
Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato	≥ 3
Resistenza alle macchie Staining resistance	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding
Stabilità dei colori Colours stability	DIN 51094	Stabile Stable	Nessuna variazione No change of colours
Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness	UNI EN 101	≥ 6	6-8

schemi di posa / laying suggestions


Posa consigliata Suggested laying

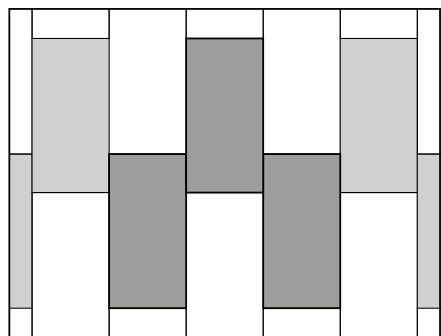

Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/4.

We recommend laying the material in a 1/4 staggered arrangement.

Posa sconsigliata Not suggested laying

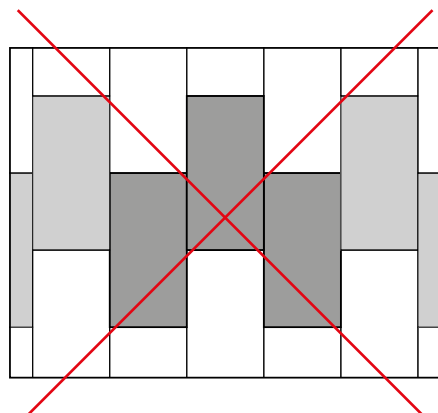

Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.

We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered arrangement.

tabella impieghi
uses table



interni
interiors



esterni
outdoors



abitazioni
housing



alberghi
hotels



ristoranti
restaurants



negozi
shops



aeroporti
airports

PAVIMENTI / FLOOR

Muro di Siena

31x62 / 12"x24"

rivestimento e pavimento in gres porcellanato
smaltato ingelivo
glazed porcelain frost-proof wall and floor tile



Muro di Siena Beige / Pietre Bilbao

Muro di Siena

31x62 / 12"x24"

rivestimento e pavimento in gres porcellanato smaltato ingelivo
glazed porcelain frost-proof wall and floor tile

PEI IV - R11



002941 € 37,00 mq ■
Muro di Siena Beige PEI IV
31x62 7



002942 € 37,00 mq ■
Muro di Siena Gold PEI IV
31x62 7



Angolo Rivestimento 8
5x5x31 € 39,20 pz □
002982 Muro di Siena Beige
002983 Muro di Siena Gold

Muro di Siena Beige



Muro di Siena Gold

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/euopal box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/euopal sqm/euopal m/euopal qm/euopal	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
31x62	9 mm	7	1,35	22	60	81,00	1340

Muro di Siena

31x62 / 12"x24"


caratteristiche tecniche / technical features

Caratteristiche tecniche conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) B1a Allegato G
Technical features compliant with standards EN 14411 (ISO 13006) B1a annex G

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norms	Valore richiesto dalle norme Required standards	Muro di Siena
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme Corresponding
Resistenza al gelo Resistance to frost	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration	Non gelivo Frost-proof
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Length and width	± 0,6% max
		Spessore Thickness	± 5% max
		Rettilinearità spigoli Straightness of sides	± 0,5% max
		Ortogonalità Rectangularity	± 0,6% max
		Planarità Length and width	± 0,5% max
Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato	≥ 3
Resistenza alle macchie Staining resistance	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding
Stabilità dei colori Colours stability	DIN 51094	Stabile Stable	Nessuna variazione No change of colours
Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness	UNI EN 101	≥ 6	6-8

schemi di posa / laying suggestions


Posa consigliata Suggested laying

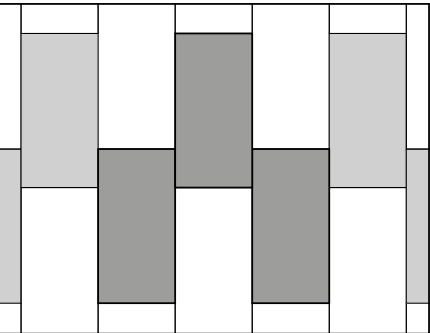

Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/4.

We recommend laying the material in a 1/4 staggered arrangement.

Posa sconsigliata Not suggested laying

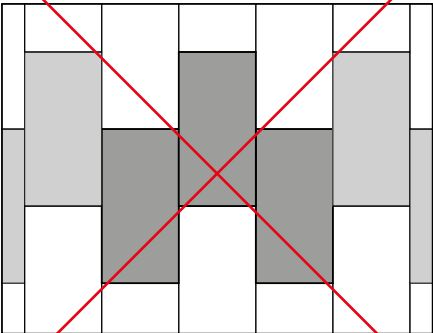

Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.

We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered arrangement.

tabella impieghi
uses table



interni
interiors



esterni
outdoors



abitazioni
housing



alberghi
hotels



ristoranti
restaurants



negozi
shops



aeroporti
airports

PAVIMENTI / FLOOR

Sale e Pepe – Roccia

30,5x30,5 / 12"x12"

30,5x61 / 12"x24"

pavimento in gres fine porcellanato a tutta massa
full body porcelain stoneware floor tile



Sale e Pepe Beige

Sale e Pepe

30,5x30,5 / 12"x12"
30,5x61 / 12"x24"

IN - R9

Roccia

30,5x30,5 / 12"x12"

OUT - R10




pavimento in gres fine porcellanato a tutta massa / full body porcelain stoneware floor tile



SG0006 € 18,40 mq
Sale e Pepe Silver
30,5x30,5 15



SG0010 € 19,60 mq
Sale e Pepe Grey
30,5x30,5 15



SG0008 € 19,60 mq
Sale e Pepe Graphite
30,5x30,5 15




SG0007 € 18,40 mq
Sale e Pepe Beige
30,5x30,5 15




SG0009 € 19,60 mq
Sale e Pepe Brown
30,5x30,5 15



SG1006 € 24,60 mq
Sale e Pepe Silver
30,5x61 7

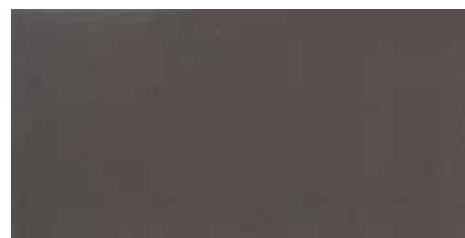

SG1008 € 25,60 mq
Sale e Pepe Graphite
30,5x61 7

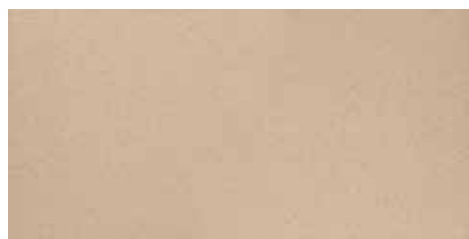

SG1007 € 24,60 mq
Sale e Pepe Beige
30,5x61 7




SG1009 € 25,60 mq
Sale e Pepe Brown
30,5x61 7

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/eurol box/eurol boites/eurol ktn/eurol	mq/eurol sqm/eurol m/eurol qm/eurol	kg/eurol kg/eurol kg/eurol kg/eurol
30,5x30,5 Sale e pepe	7 mm	15	1,39	20,52	72	100,08	1500
30,5x30,5 Roccia	8,5 mm	13	1,21	20,52	72	87,12	1464
30,5x61 Sale e pepe	7 mm	7	1,30	25,00	40	52,00	1000


pavimento in gres fine porcellanato a tutta massa / full body porcelain stoneware floor tile



301742 € 21,80 mq
Roccia Silver
30,5x30,5 13



301744 € 23,80 mq
Roccia Graphite
30,5x30,5 13




301743 € 21,80 mq
Roccia Beige
30,5x30,5 13



301741 € 23,80 mq
Roccia Brown
30,5x30,5 13

Roccia Brown

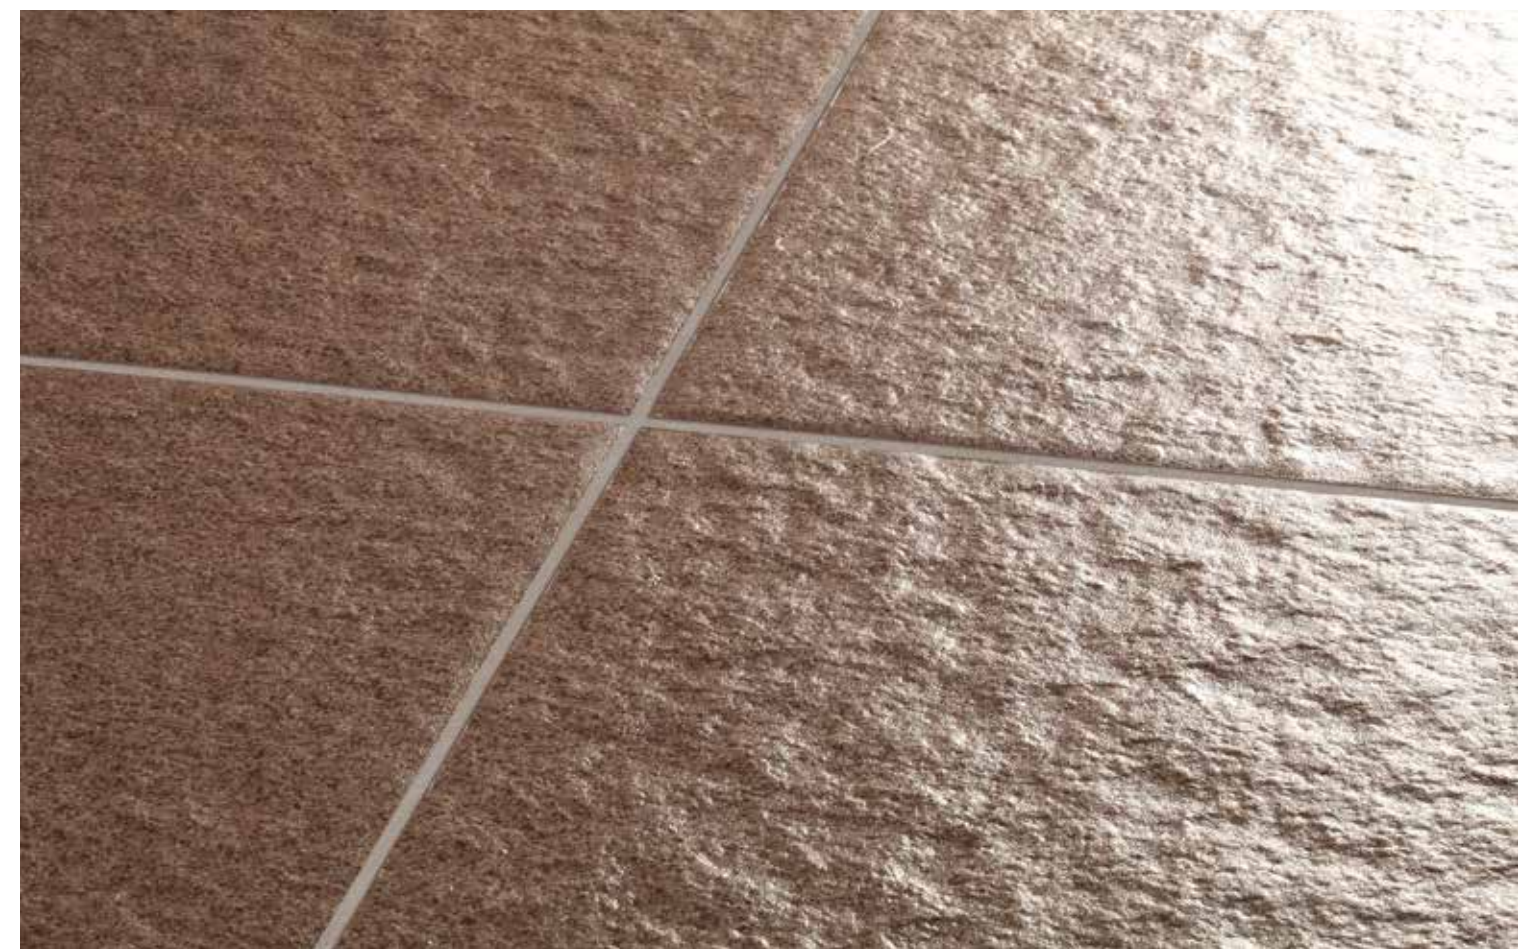

caratteristiche tecniche / technical features

Caratteristiche tecniche conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) B1a Allegato G
Technical features compliant with standards EN 14411 (ISO 13006) B1a annex G

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norms	Valore richiesto dalle norme Required standards		Sale e Pepe Roccia	
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,5%	
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²		Conforme Corresponding	
Resistenza al gelo Resistance to frost	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration		Non gelivo Frost-proof	
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width	± 0,6% max	Tolleranze minime Low alteration	
		Spessore Thickness	± 5% max		
		Rettilinearità spigoli Straightness of sides	± 0,5% max		
		Ortogonalità Rectangularity	± 0,6% max		
		Planarità Lenght and width	± 0,5% max		
Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato		≥ 5	
Resistenza alle macchie Staining resistance	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		Conforme Corresponding	
Stabilità dei colori Colours stability	DIN 51094	Stabile Stable		Nessuna variazione No change of colours	
Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness	UNI EN 101	≥ 6		8	
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available		Resiste Resistant	
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)		> 0,40	
	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area	Sale e Pepe R9	Roccia R10	
	DIN 51097	In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi scalzi Basing on the wet-loaded barefoot areas		A+B	

tabella impieghi
uses table



interni
interiors



esterni
outdoors



abitazioni
housing



alberghi
hotels



ristoranti
restaurants



negozi
shops



aeroporti
airports

PAVIMENTI / FLOOR

Monolotico18

naturale / natural
61x61 / 24"x24"

rettificato / rectified
60x60 / 24"x24"

pavimento in gres porcellanato smaltato ingelivo
glazed porcelain frost-proof floor tile



Scout White / Scout Black



Scout White



Scout Smoke

Monolítico18

Scout Fog



Scout Smoke






Ultra Black

Ultra Grey



Ultra Wood

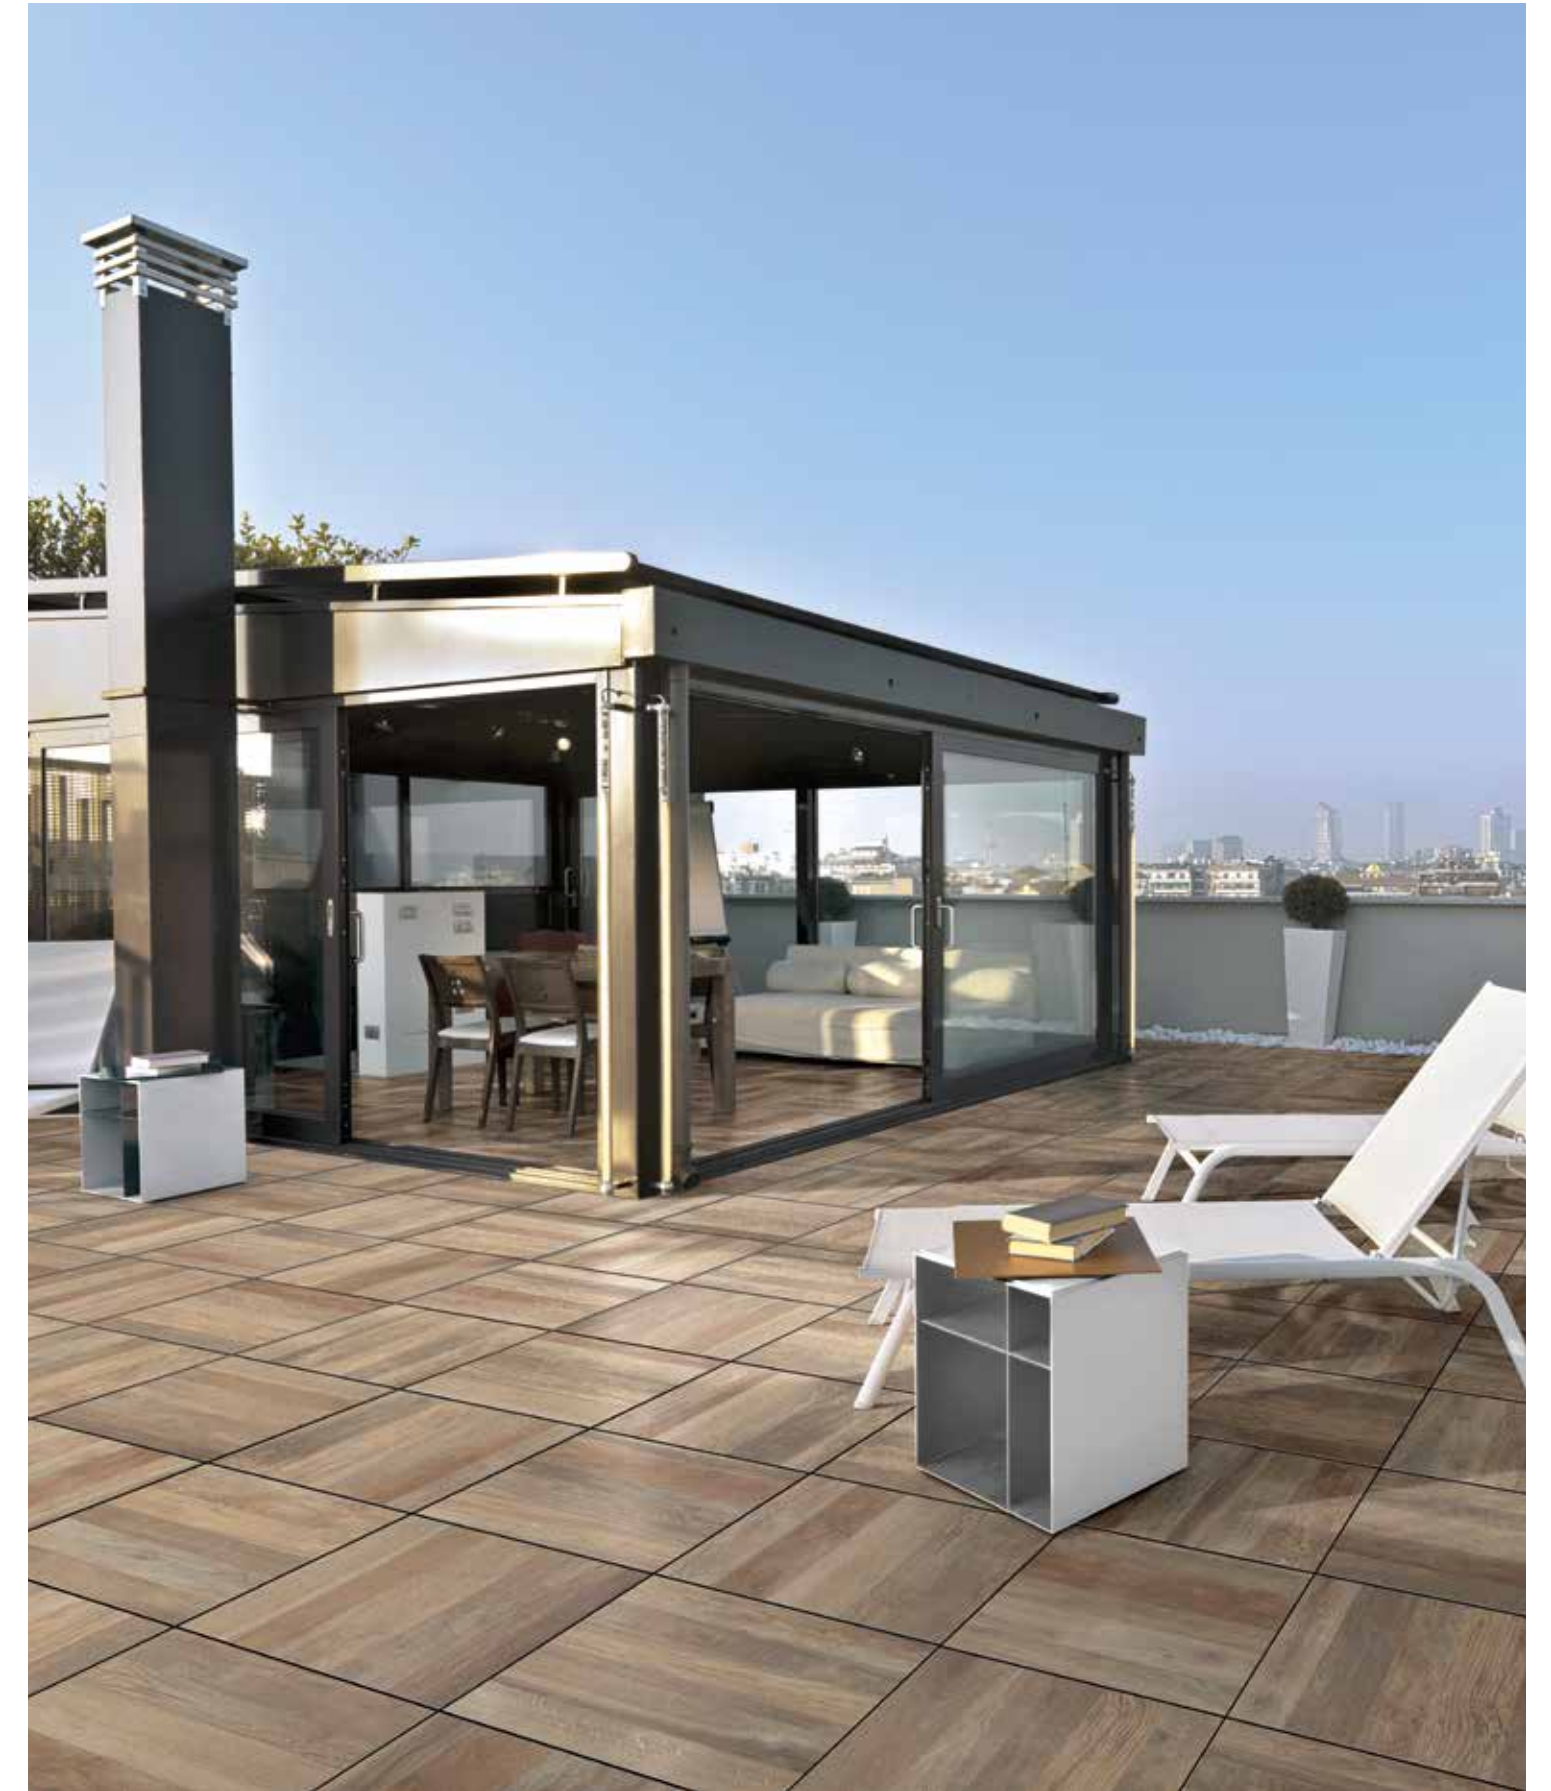



301788 € 81,00 mq ■
Scout White PEI IV
61x61 2

301805 € 96,00 mq ■
Scout White RTT PEI IV
60x60 2



301789 € 86,00 mq ■
Scout Smoke PEI IV
61x61 2

301804 € 105,00 mq ■
Scout Smoke RTT PEI IV
60x60 2



SPESSORE / Thickness
≡ 18 mm / 7"



301793 € 86,00 mq ■
Ultra Grey PEI IV
61x61 2

301808 € 105,00 mq ■
Ultra Grey RTT PEI IV
60x60 2



301792 € 86,00 mq ■
Ultra Antracite PEI IV
61x61 2

301807 € 105,00 mq ■
Ultra Antracite RTT PEI IV
60x60 2



301791 € 86,00 mq ■
Ultra Black PEI IV
61x61 2

301806 € 105,00 mq ■
Ultra Black RTT PEI IV
60x60 2



301790 € 86,00 mq ■
Scout Fog PEI IV
61x61 2

301803 € 105,00 mq ■
Scout Fog RTT PEI IV
60x60 2



301786 € 86,00 mq ■
Scout Black PEI IV
61x61 2

301802 € 105,00 mq ■
Scout Black RTT PEI IV
60x60 2



301787 € 81,00 mq ■
Scout Beige PEI IV
61x61 2

301801 € 96,00 mq ■
Scout Beige RTT PEI IV
60x60 2



301794 € 81,00 mq ■
Ultra Beige PEI IV
61x61 2

301809 € 96,00 mq ■
Ultra Beige RTT PEI IV
60x60 2



301827 € 86,00 mq ■
Ultra Wood PEI IV
61x61 2

301826 € 105,00 mq ■
Ultra Wood RTT PEI IV
60x60 2

SPESSORE / Thickness
≡ 18 mm / 7"

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m²/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/euopal box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/euopal sqm/euopal m²/euopal qm/euopal	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
61x61	18 mm	2	0,7442	31,66	30	22,33	970
60x60	18 mm	2	0,72	30,66	30	21,60	940

caratteristiche tecniche / technical features

Caratteristiche tecniche conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) B1a Allegato G
Technical features compliant with standards EN 14411 (ISO 13006) B1a annex G

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norms	Valore richiesto dalle norme Required standards	Monolitico18
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme Corresponding
Resistenza al gelo Resistance to frost	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration	Non gelivo Frost-proof
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width	± 0,6% max
		Spessore Thickness	± 5% max
		Rettilinearità spigoli Straightness of sides	± 0,5% max
		Ortogonalità Rectangularity	± 0,6% max
		Planarità Lenght and width	± 0,5% max
Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato	≥ 4
Resistenza alle macchie Staining resistance	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding
Stabilità dei colori Colours stability	DIN 51094	Stabile Stable	Nessuna variazione No change of colours
Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness	UNI EN 101	≥ 6	≥ 8
Carico di rottura a flessione Breaking strength	UNI EN 1339 ANNEX F	-	Classe U7

tabella impieghi
uses table



interni
interiors



esterni
outdoors



abitazioni
housing



alberghi
hotels



ristoranti
restaurants



negozi
shops



aeroporti
airports



COS'È IL Monolitico18 / WHAT IS Monolitico18

Lastre 61x61 cm naturali o 60x60 cm rettificate in gres porcellanato colorato in massa di spessore 18 mm per interni ed esterni.

Colored body porcelain stoneware 18 mm thick slabs for indoor and outdoor, in size 61x61 (not rectified) or 60x60 (rectified).

DOVE e COME SI USA / INTENDED USE: WHERE and HOW

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti. Fare riferimento alle normative specifiche di ogni singolo paese per realizzare una pavimentazione a regola d'arte. The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer. Please refer to the regulations in force in your Country for a correct and adequate fixing.

	RESIDENZIALE / RESIDENTIAL				PUBBLICO / PUBLIC AREAS			
	 aree cortilive courtyards	 giardini gardens	 vialetti footpaths and driveways	 patio/terrazze Patios/terraces	 stabilimenti balneari bathing establishments	 aree industriali/commerciali (negozi, ristoranti, bar...) industrial/Commercial areas (shops, restaurants, bars...)	 camminamenti e arredo urbano walkways and urban furniture	 parchi parks
POSA SU ERBA INSTALLATION ONTO GRASS		✗	✗				✗	✗
POSA SU SABBIA INSTALLATION ONTO SAND		✗	✗		✗		✗	
POSA SU GHIAIA INSTALLATION ON GRAVEL		✗	✗				✗	✗
POSA SU MASSETTO CON COLLA * LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE*	✗		✗	✗		✗	✗	
POSA SOPRAELEVATA INSTALLATION ONTO FLAT SURFACES (RAISED LAYING)				✗		✗		

* Pavimentazione carrabile a basso traffico veicolare.
* Installation on driveways with low vehicular traffic

VANTAGGI / ADVANTAGES

ecodado+™ Group

Per TE e per L'AMBIENTE / For YOU and for the ENVIRONMENT



MECCANICI
MECHANICAL

- RESISTENTE AI CARICHI DI ROTTURA RESISTANT TO BREAKAGE LOAD
- RESISTENTE AL GRAFFIO E ALLA SCALFITURA RESISTANT TO SCRATCH
- RESISTENTE ALL'ABRASIONE RESISTANT TO ABRASION



CHIMICO-FISICI
CHEMICAL AND PHYSICAL

- RESISTENTE AGLI SBALZI TEMICI RESISTANT TO THERMAL SHOCK
- COLORI STABILI NEL TEMPO CHROMATIC STABILITY
- RESISTENTE AL SALE RESISTANT TO SALT
- RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI E MUFFE RESISTANT TO CHEMICAL AGENTS AND MOULDS
- FACILE DA PULIRE EASY TO CLEAN




PRESTAZIONALI
PERFORMANCE

- FACILE DA POSARE EASY TO INSTALL
- VERSATILE VERSATILE
- ISPEZIONABILE E REMOVIBILE REMOVABLE, EASY TO INSPECTION (installation without glue only)
- ANTISCIVOLO ANTI-SLIP

POSA su ERBA / INSTALLATION onto GRASS

A)

Posa diretta su erba
Direct installation on grass
(Not suitable for lawn-mowers usage)

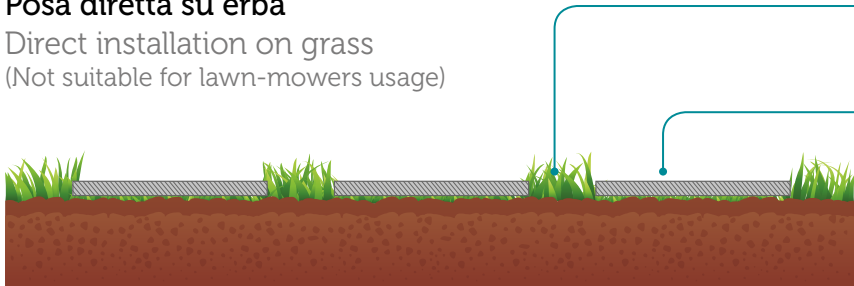


MANTO ERBOSO
GRASS SURFACE


LASTRA
SLAB

B)

Posa a secco su erba
Installation on grass
(Suitable for lawn-mowers usage)

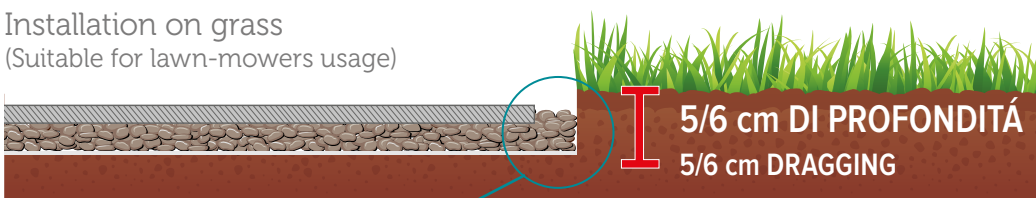

5/6 cm DI PROFONDITÀ
5/6 cm DRAGGING

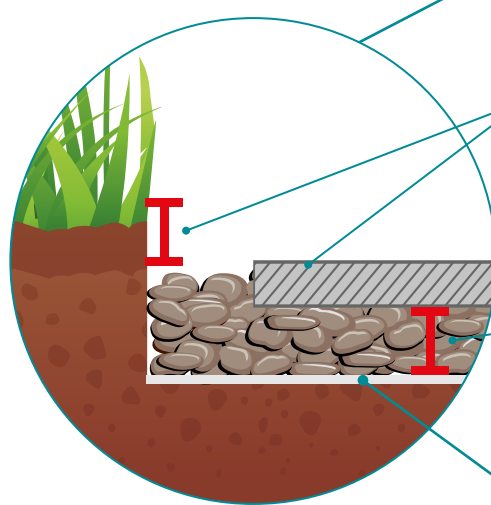


LASTRA posizionata più in basso
del manto erboso calpestabile
SLAB to be laid below grass level

LETTO DI GHIAIA di almeno 3 cm di profondità
(granulometria > 4 mm)
LAYER OF GRAVEL, minimum 3 cm recommended
(granulometry > 4mm)


eventuale TNT
Macro-holed, non-woven polypropylene fabric

 DISTANZA TRA LE LASTRE: posizionare le lastre distanziate tra loro in base all'effetto estetico che si vuole ottenere (camminamento "a passi", vialetto ecc).
PER OTTENERE UN EFFETTO "TAPPETO": posizionare un cordolo in cemento per delimitare l'area da piastrellare.

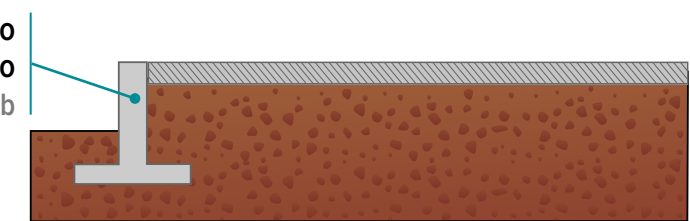


DISTANCE BETWEEN THE SLABLS: slabs can be install to obtain several aesthetics effects/designs (walkway, stepping stone pattern and so on). Distance between slabs depends on the design we want to create.
REALIZATION OF "CARPET EFFECT" FLOORING: a cement curb can be laid to delimit the area in which slabs are installed.

POSA su SABBIA / INSTALLATION onto SAND

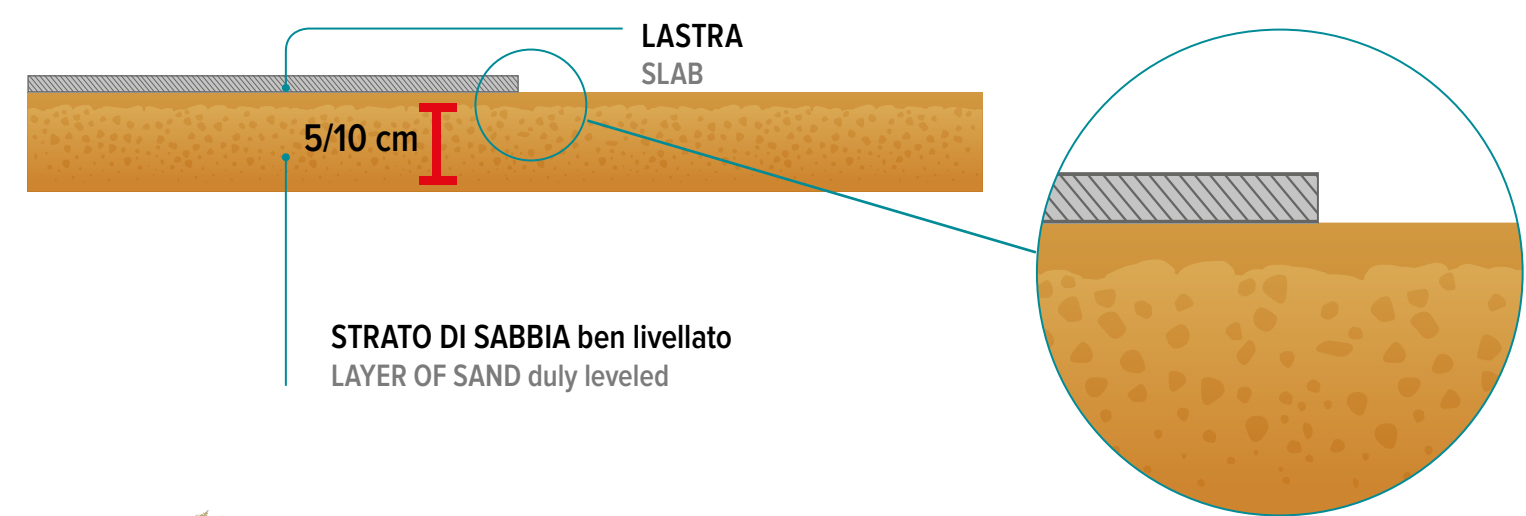

 DISTANZA TRA LE LASTRE: posizionare le lastre distanziate tra loro in base all'effetto estetico che si vuole ottenere (camminamento "a passi", vialetto ecc).
DISTANCE BETWEEN THE SLABLS: slabs can be install to obtain several aesthetics effects/designs (walkway, stepping stone pattern and so on). Distance between slabs depends on the design we want to create.

POSA su GHIAIA / INSTALLATION onto GRAVEL

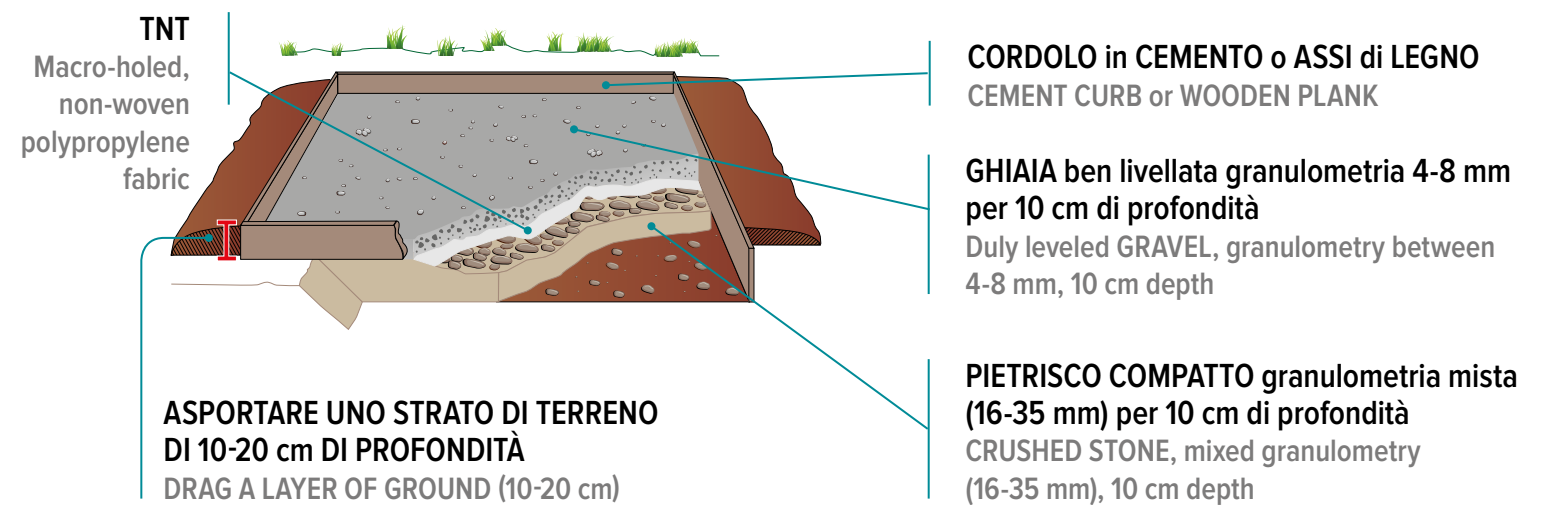


PENDENZA SOTTOFONDO 2% CREATION OF 2% INCLINATION DURING LEVELLING AND COMPACTING PHASES


 DISTANZA TRA LE LASTRE: posizionare le lastre distanziate tra loro in base all'effetto estetico che si vuole ottenere (camminamento "a passi", vialetto ecc). Le fughe possono essere riempite con sabbia o ghiaia.
DISTANCE BETWEEN THE SLABLS: slabs can be install to obtain several aesthetics effects/designs (walkway, stepping stone pattern and so on). Distance between slabs depends on the design we want to create. Joints can be filled with sand or gravel.

POSA su MASSETTO con COLLA
LAYING on SCREED with ADHESIVE

A) Posa su pavimento esterno non impermeabilizzato (terreno)
Installation on outdoor non waterproof floor (ground)

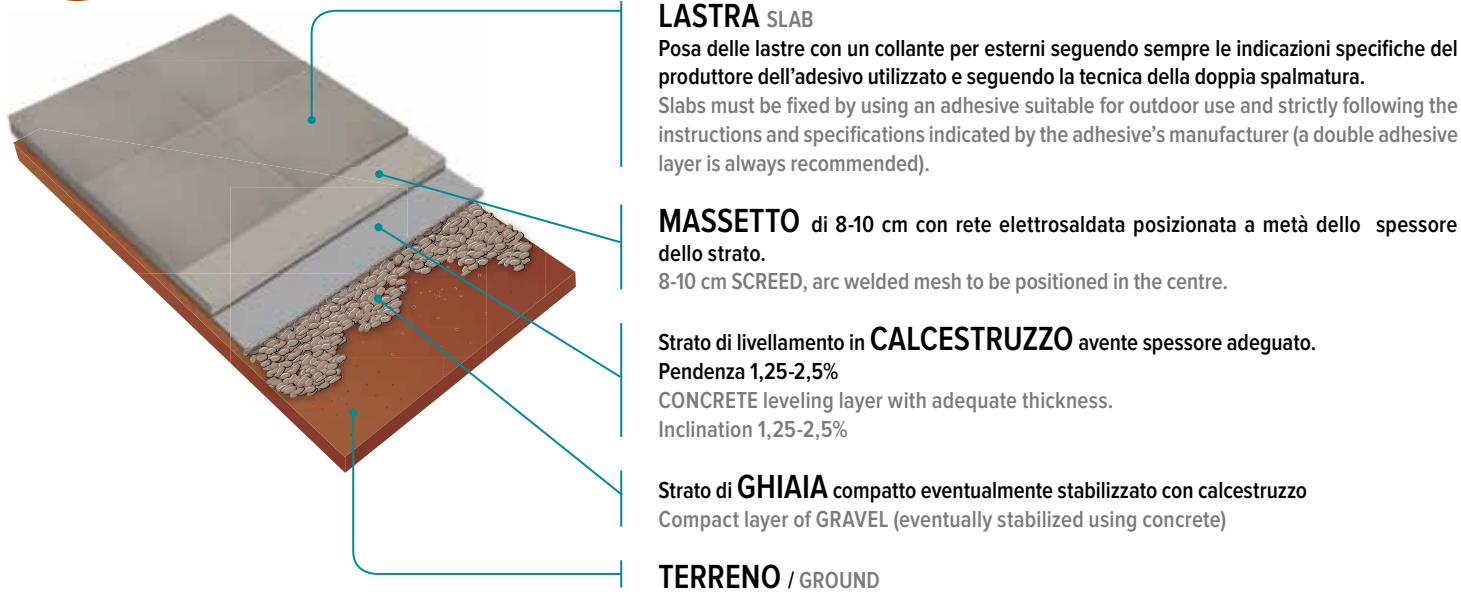

B) Posa su pavimento esterno impermeabilizzato
Installation on outdoor waterproof floor


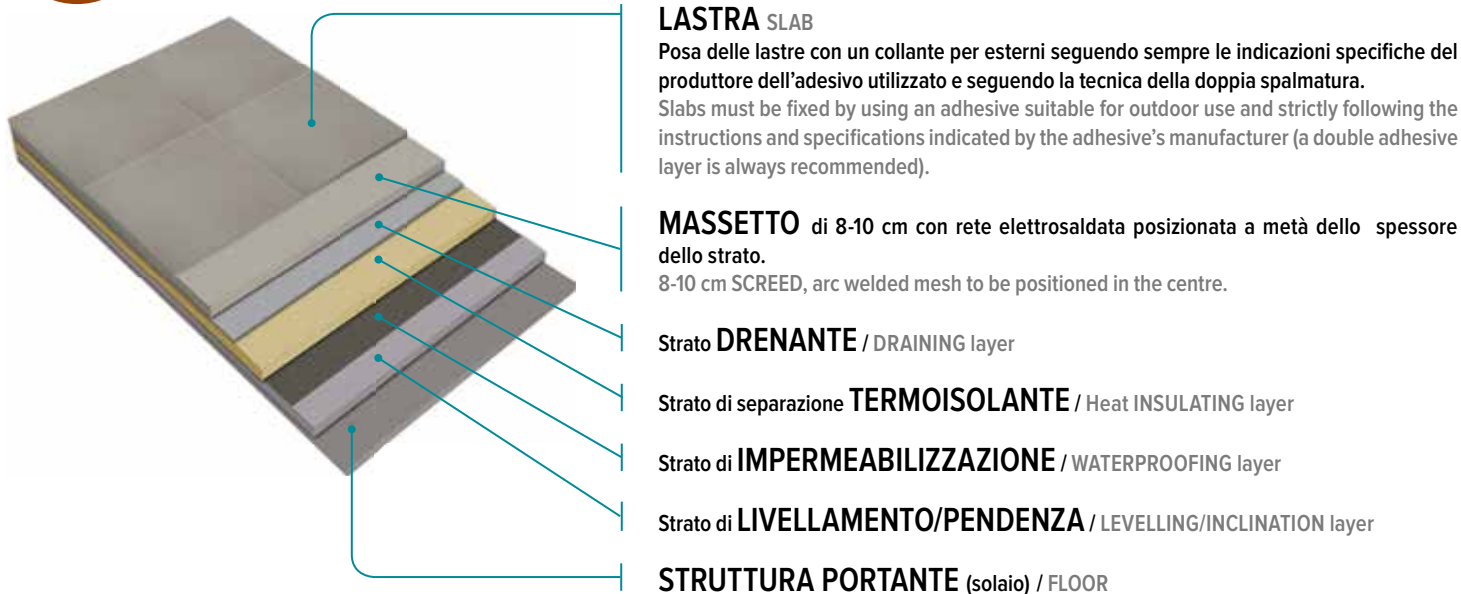


FUGHE: obbligatoria la fuga a giunto aperto con ampiezza di fuga variabile maggiore di 5 mm ed utilizzo di sigillanti cementizi di classe 2. I giunti di dilatazione sono obbligatori.
GROUT: using class 2 cement grouting and a minimum 5 mm grout line is mandatory. Expansion joints are mandatory too.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.

POSA SOPRAELEVATA /
INSTALLATION onto FLAT SURFACES (raised laying)

Ad oggi non esiste una normativa specifica per i pavimenti sopraelevati da esterno, si rimanda pertanto al professionista progettista un'attenta valutazione dei requisiti del progetto.
To date, there is no existing regulatory standard regarding outdoor raised floors. Therefore, the Customer/Designer/Project Manager has to arrange for a careful assessment of the project and its requirements.

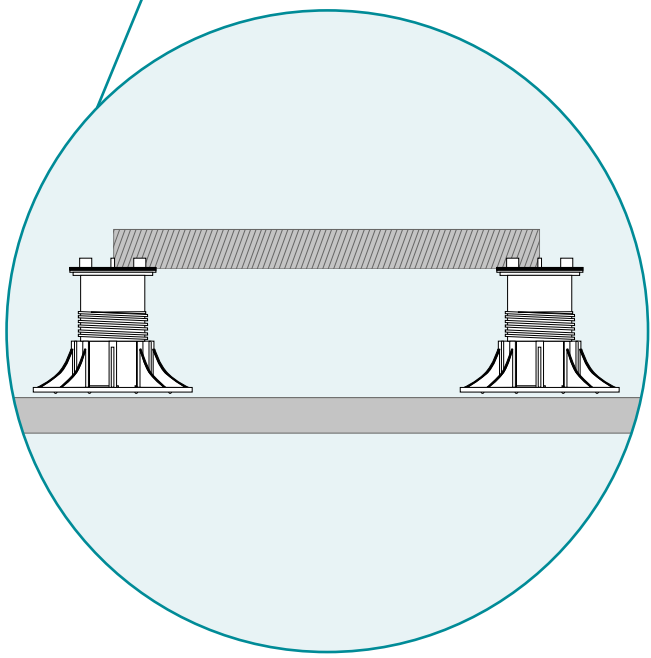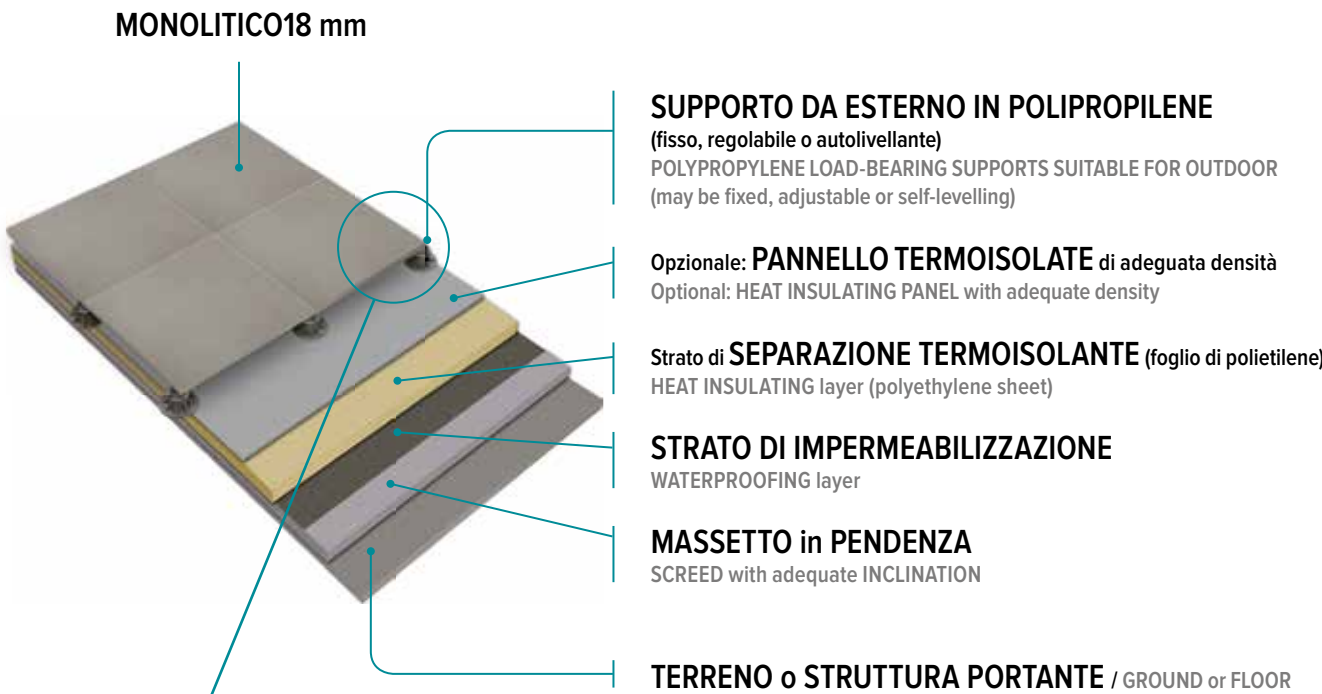

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.

Rivestimenti

TRIALCERAMICA



wall tiles



Cambridge Perla / Cambridge Grey / Decoro Floreale Cambridge Perla + Grey
Listello Floreale Cambridge Perla + Grey / Cementi Grey

RIVESTIMENTI / WALL

Cambridge

20x50 / 8"x20"

rivestimento in bicottura
double-fired wall tile

Cambridge

Cambridge Beige
Cambridge Tortora
Mosaico Cambridge Beige + Tortora
Listello Mosaico Cambridge Beige + Tortora
Tortora HR





CAM001 € 36,80 mq ■
Cambridge Perla
20x50 11



CAM002 € 36,80 mq ■
Cambridge Grey
20x50 11



CAM004 € 36,80 mq ■
Cambridge Beige
20x50 11



CAM005 € 36,80 mq ■
Cambridge Tortora
20x50 11



CAM003 € 40,80 mq ■
Mosaico Cambridge Perla + Grey
20x50 11



CAM009 € 20,40 pz □
Decoro Floreale Cambridge Perla + Grey
20x50 6



CAM006 € 40,80 mq ■
Mosaico Cambridge Beige + Tortora
20x50 11



CAM010 € 20,40 pz □
Decoro Floreale Cambridge Beige + Tortora
20x50 6



CAM007 € 6,40 pz □
Listello Mosaico Cambridge Perla + Grey
5x50 12



CAM011 € 12,80 pz □
Listello Floreale Cambridge Perla + Grey
5x50 12



CAM008 € 6,40 pz □
Listello Mosaico Cambridge Beige + Tortora
5x50 12



CAM012 € 12,80 pz □
Listello Floreale Cambridge Beige + Tortora
5x50 12

HR - Cementi pavimenti coordinati in gres porcellanato smaltato / glazed porcelain stoneware coordinated floors




002548 € 36,00 mq ■
Tortora HR
31x31 14



301751 € 36,00 mq ■
Cementi Grey
31x31 14

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x50	9 mm	11	1,10	16,00	64	70,40	1040
Pavimento HR 31x31	8,5 mm	14	1,35	21,50	72	97,20	1570
Pavimento Cementi 31x31	8 mm	32	1,280	18,00	85	108,80	1555
Mosaico 20x50	9 mm	11	1,10	16,00	64	70,40	1040
Listello Mosaico 5x50	9 mm	12					
Decoro Floreale 20x50	9 mm	6	0,60	8,76			
Listello Floreale 5x50	9 mm	12					

Formelle 20x40 decoro abbinabile Matching Decor and Formella 20x40

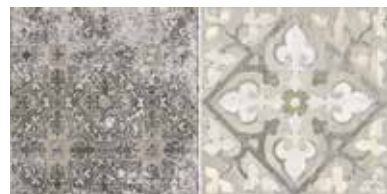

TRF002 € 44,00 mq ■
Formelle Lucido (misto 21 pz)
20x40 19

note / notes

Vedi tutta la serie a pag. 129-134.

See the whole range at page 129-134.

Posare a parete intera o a colonna.

We suggest fixing the tiles on an entire wall or as a column.

Cambridge Beige
Cambridge Tortora
Formelle Lucido
Tortora HR



Cambridge

20x50 / 8"x20"

caratteristiche tecniche / technical features

Caratteristiche tecniche conforme alla norma UNI EN 14411 BIII (ISO 13006) GL Allegato L
Technical features compliant with standards UNI EN 14411 BIII (ISO 13006) GL Annex L

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norms	Valore richiesto dalle norme Required standards	Cambridge
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width	Conforme Corresponding
		Spessore Thickness	
		Ortogonalità Rectangularity	
		Planarità Lenght and width	
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	> 10	15%
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	15 N/mm ² 12 N/mm ²	≤ 7,5 mm > 7,5 mm
Coefficiente espansione termica lineare Thermal expansion coefficient	UNI EN ISO 10545-8		Conforme Corresponding
Resistenza al cavillo Crazing resistance	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested	Conforme Corresponding
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-9		Conforme Corresponding
Resistenza agli acidi Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by the producer	
Resistenza alle macchie Staining resistance	UNI EN ISO 10545-14	Classe 3 Class 3	



Cambridge Beige / Mosaico Cambridge Beige + Tortora HR

tabella impieghi uses table



interni
interiors



esterni
outdoors



abitazioni
housing



alberghi
hotels



ristoranti
restaurants



negozi
shops



aeroporti
airports



Oxford Perla / Oxford Grey / Mosaico Oxford Perla + Grey
Listello Mosaico Oxford Perla + Grey
Cementi Grey

RIVESTIMENTI / WALL

Oxford

20x50 / 8"x20"

rivestimento in bicottura
double-fired wall tile




Oxford


Oxford Beige
 Oxford Tortora
 Decoro Onda Oxford Beige + Tortora
 Listello Onda Oxford Beige + Tortora
 Tortora HR




OXF001 € 36,80 mq ■
Oxford Perla
20x50 11

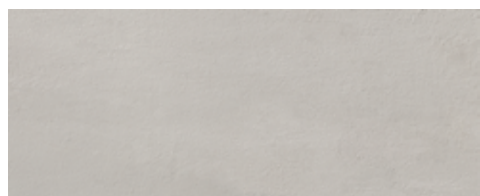

OXF003 € 36,80 mq ■
Oxford Grey
20x50 11

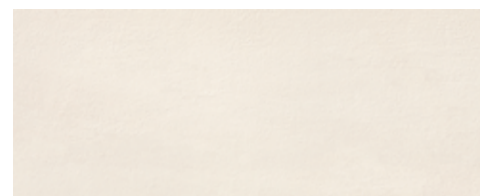

OXF002 € 36,80 mq ■
Oxford Beige
20x50 11

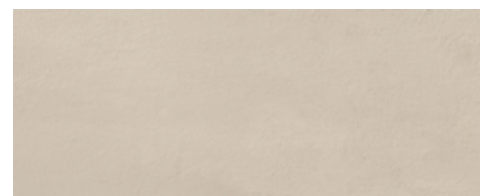

OXF004 € 36,80 mq ■
Oxford Tortora
20x50 11

Formelle 20x40
decoro abbinabile
Matching Decor and
Formella 20x40



OXF005 € 40,80 mq ■
Mosaico Oxford Perla + Grey
20x50 11



OXF009 € 20,40 pz □
Decoro Onda Oxford Perla + Grey
20x50 6



OXF006 € 40,80 mq ■
Mosaico Oxford Beige + Tortora
20x50 11



OXF010 € 20,40 pz □
Decoro Onda Oxford Beige + Tortora
20x50 6



TRF001 € 44,00 mq ■
Formelle Satinato
(misto 21 pz)
20x40 19



OXF007 € 6,40 pz □
Listello Mosaico Oxford Perla + Grey
5x50 12



OXF011 € 12,80 pz □
Listello Onda Oxford Perla + Grey
5x50 12



OXF008 € 6,40 pz □
Listello Mosaico Oxford Beige + Tortora
5x50 12



OXF012 € 12,80 pz □
Listello Onda Oxford Beige + Tortora
5x50 12

note / notes

Vedi tutta la serie a pag. 129-134.
See the whole range at page 129-134.

Posare a parete intera o a colonna.
We suggest fixing the tiles on an entire
wall or as a column.

HR - Cementi pavimenti coordinati in gres porcellanato smaltato / glazed porcelain stoneware coordinated floors



002548 € 36,00 mq ■
Tortora HR
31x31 14



301751 € 36,00 mq ■
Cementi Grey
31x31 14

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x50	9 mm	11	1,10	16,00	64	70,40	1040
Pavimento HR 31x31	8,5 mm	14	1,35	21,50	72	97,20	1570
Pavimento Cementi 31x31	8 mm	32	1,280	18,00	85	108,80	1555
Mosaico 20x50	9 mm	11	1,10	16,00	64	70,40	1040
Listello Mosaico 5x50	9 mm	12					
Decoro Onda 20x50	9 mm	6	0,60	8,76			
Listello Onda 5x50	9 mm	12					



Oxford Perla
Oxford Grey
Extra Formelle White 31x62

note / notes

Extra Formelle 31x62 pavimento coordinato in gres porcellanato smaltato vedi pag. 42.
Matching glazed porcelain stoneware floor tile for Extra Formelle 31x62: see page 42.

caratteristiche tecniche / technical features

Caratteristiche tecniche conforme alla norma UNI EN 14411 BIII (ISO 13006) GL Allegato L
Technical features compliant with standards UNI EN 14411 BIII (ISO 13006) GL Annex L

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norms	Valore richiesto dalle norme Required standards		Oxford
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width	± 0,5%	Conforme Corresponding
		Spessore Thickness	± 10%	
		Ortogonalità Rectangularity	± 0,50%	
		Planarità Lenght and width	- 0.30% + 0,50%	
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	> 10		15%
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	15 N/mm² 12 N/mm²		≤ 7,5 mm > 7,5 mm
Coefficiente espansione termica lineare Thermal expansion coefficient	UNI EN ISO 10545-8			Conforme Corresponding
Resistenza al cavillo Crazing resistance	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested		Conforme Corresponding
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-9			Conforme Corresponding
Resistenza agli acidi Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by the producer		
Resistenza alle macchie Staining resistance	UNI EN ISO 10545-14	Classe 3 Class 3		



Oxford Beige / Tortora / Listello Onda Oxford Beige + Tortora

tabella impieghi uses table



interni
interiors



esterni
outdoors



abitazioni
housing



alberghi
hotels



ristoranti
restaurants



negozi
shops



aeroporti
airports



Formelle Satinato / Geografica20x40 Blanc - Groenlandia
Geografica20x40 Grey - Europa
Geografica Grey - Europa

RIVESTIMENTI / WALL

Formelle

20x40 / 8"x16"

rivestimento in bicottura
double-fired wall tile



Formelle Satinato
Extra Formelle White / Rangers Americano Avana



Formelle Lucido / Cambridge Beige / Cambridge Tortora
Tortora HR

Formelle Satinato
Extra Formelle White / Rangers Americano Avana



Formelle

Formelle

20x40 / 8"x16"

rivestimento in bicottura / double-fired wall tile



Formelle	
TRFO01 Satinato	€ 44,00 mq ■
TRFO02 Lucido	€ 44,00 mq ■
20x40 (misto 21 pz)	19 ■

Formelle Satinato
Extra Beige

note / notes

Immagine del pannello solamente indicativa.

I decori sono imballati misti nelle scatole ed è possibile la ripetizione di più soggetti nella stessa scatola.

Above combination is indicative.

Decorations are packed on a random basis and it is possible the replication of some decors into the same box.

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x40	7 mm	19	1,52	19,00	64	97,28	1240

Formelle

20x40 / 8"x16"

caratteristiche tecniche / technical features

Caratteristiche tecniche conforme alla norma UNI EN 14411 BIII (ISO 13006) GL Allegato L
Technical features compliant with standards UNI EN 14411 BIII (ISO 13006) GL Annex L

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norms	Valore richiesto dalle norme Required standards		Formelle
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width	± 0,5%	Conforme Corresponding
		Spessore Thickness	± 10%	
		Ortogonalità Rectangularity	± 0,50%	
		Planarità Lenght and width	- 0,30% + 0,50%	
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	> 10		15%
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	15 N/mm² 12 N/mm²		≤ 7,5 mm > 7,5 mm
Coefficiente espansione termica lineare Thermal expansion coefficient	UNI EN ISO 10545-8			Conforme Corresponding
Resistenza al cavillo Crazing resistance	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested		Conforme Corresponding
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-9			Conforme Corresponding
Resistenza agli acidi Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by the producer		
Resistenza alle macchie Staining resistance	UNI EN ISO 10545-14	Classe 3 Class 3		



Formelle

tabella impieghi uses table



interni
interiors



esterni
outdoors



abitazioni
housing



alberghi
hotels



ristoranti
restaurants



negozi
shops



aeroporti
airports



Geografica20x40 Blanc - Groenlandia
Geografica20x40 Decoro L2 Blanc - Groenlandia
Geografica20x40 Grey - Europa / Jive Mix Grigio
Geografica Grey - Europa

RIVESTIMENTI / WALL

Geografica20x40

20x40 / 8"x16"

rivestimento in bicottura
double-fired wall tile



Geografica20x40 Blanc - Groenlandia / Lambada Mix Grey
Geografica Grey - Europa

Geografica20x40 Beige - America / Geografica20x40 Gold - Asia / Mosaico Geografica 32 / Listello Geografica Mosaico 8
Geografica Gold - Asia



Geografica20x40 Blanc - Groenlandia / Geografica20x40 Black - Africa / Mosaico Geografica 32 / Listello Geografica Mosaico 8
Geografica Black - Africa

Geografica20x40 Preinciso L2 Gold - Asia / Geografica20x40 Decoro L2 Gold - Asia



Geografica20x40



Beige - America		
TRG001 Satinato	€ 28,00 mq	■
TRGL01 Lucido	€ 28,00 mq	■
20x40	19	📦



Preinciso L2 Beige - America		
TRG011 Satinato	€ 36,00 mq	■
TRGL11 Lucido	€ 36,00 mq	■
20x40	19	📦



Decoro Beige - America		
GEO013 Satinato	€ 20,00 pz	□
GEO014 Lucido	€ 20,00 pz	□
20x40	8	📦



Decoro L2 Beige - America		
GEO017 Satinato	€ 20,00 pz	□
GEO018 Lucido	€ 20,00 pz	□
20x40	8	📦



Gold - Asia		
TRG002 Satinato	€ 28,00 mq	■
TRGL02 Lucido	€ 28,00 mq	■
20x40	19	📦




Preinciso L2 Gold - Asia		
TRG012 Satinato	€ 36,00 mq	■
TRGL12 Lucido	€ 36,00 mq	■
20x40	19	📦



Decoro Gold - Asia		
GEO015 Satinato	€ 20,00 pz	□
GEO016 Lucido	€ 20,00 pz	□
20x40	8	📦




Decoro L2 Gold - Asia		
GEO019 Satinato	€ 20,00 pz	□
GEO020 Lucido	€ 20,00 pz	□
20x40	8	📦



Blanc - Groenlandia		
TRG006 Satinato	€ 28,00 mq	■
TRGL06 Lucido	€ 28,00 mq	■
20x40	19	📦



Preinciso L2 Blanc - Groenlandia		
TRG016 Satinato	€ 36,00 mq	■
TRGL16 Lucido	€ 36,00 mq	■
20x40	19	📦



Decoro Blanc - Groenlandia		
GEO023 Satinato	€ 20,00 pz	□
GEO024 Lucido	€ 20,00 pz	□
20x40	8	📦



Decoro L2 Blanc - Groenlandia		
GEO021 Satinato	€ 20,00 pz	□
GEO022 Lucido	€ 20,00 pz	□
20x40	8	📦



Grey - Europa		
TRG004 Satinato	€ 28,00 mq	■
TRGL04 Lucido	€ 28,00 mq	■
20x40	19	📦



Preinciso L2 Grey - Europa		
TRG014 Satinato	€ 36,00 mq	■
TRGL14 Lucido	€ 36,00 mq	■
20x40	19	📦



Decoro Grey - Europa		
GEO003 Satinato	€ 20,00 pz	□
GEO004 Lucido	€ 20,00 pz	□
20x40	8	📦



Decoro L2 Grey - Europa		
GEO009 Satinato	€ 20,00 pz	□
GEO010 Lucido	€ 20,00 pz	□
20x40	8	📦




Black - Africa		
TRG005 Satinato	€ 28,00 mq	■
TRGL05 Lucido	€ 28,00 mq	■
20x40	19	📦



Preinciso L2 Black - Africa		
TRG015 Satinato	€ 36,00 mq	■
TRGL15 Lucido	€ 36,00 mq	■
20x40	19	📦



Decoro Black - Africa		
GEO005 Satinato	€ 20,00 pz	□
GEO006 Lucido	€ 20,00 pz	□
20x40	8	📦

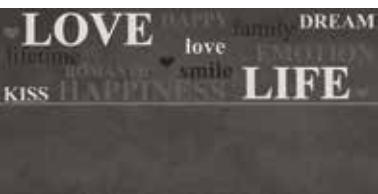

Decoro L2 Black - Africa		
GEO011 Satinato	€ 20,00 pz	□
GEO012 Lucido	€ 20,00 pz	□
20x40	8	📦

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m²/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m²/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x40	7 mm	19	1,52	19,00	64	97,28	1240
Preinciso L2 20x40	7 mm	19	1,52	19,00	64	97,28	1240
Decoro 20x40	7 mm	8	0,64	8,00			
Decoro Preinciso L2 20x40	7 mm	8	0,64	8,00			
Mosaico 20x40	7 mm	19	1,52	19,00	64	97,28	1240

note / notes

Per abbinamento pavimento: vedi pag. 45-52.
For combinations floor tile: see at page 45-52.

Geografica20x40

20x40 / 8"x16"

rivestimento in bicottura / double-fired wall tile



TP2047 € 168,00 mq ■
Mosaico Onice Sabbia /
Travertino Beige
20x40 13



TP2044 € 168,00 mq ■
Mosaico Onice Perla
20x40 13



Mosaico Geografica 32
301831 Satinato € 36,00 mq ■
301832 Lucido € 36,00 mq ■
20x40 19



TP2041 € 8,00 pz □
Listello Mosaico Onice Sabbia /
Travertino Beige
2,5x40 24



TP2043 € 8,00 pz □
Listello Mosaico Onice Perla
2,5x40 24




Listello Mosaico 8
301834 Satinato € 6,40 pz □
301833 Lucido € 6,40 pz □
5x40 12




002359 € 16,00 pz □
Fascia Tribeca
2,1x60 10




302776 € 50,00 mq ■
Jive Mix Beige
20x33,3 18



302775 € 50,00 mq ■
Jive Mix Grigio
20x33,3 18




302773 € 50,00 mq ■
Lambada Mix Sand
20x33,3 18



302772 € 50,00 mq ■
Lambada Mix Grey
20x33,3 18




201653 € 55,00 pz □
Profilo in Alluminio anodizzato
lucido
1,2x1,2x200 10



201652 € 40,00 pz □
Profilo in Alluminio anodizzato
satinato
1,2x1,2x200 10

PROFILO IN ALLUMINIO idoneo ad ospitare il lato della piastrella sagomata con la funzione di coprifilo per l'unione di 2 formati diversi tra loro. Aluminium section suitable for containing the edge of the shaped tile, acting as a cover for joining two different tile sizes.

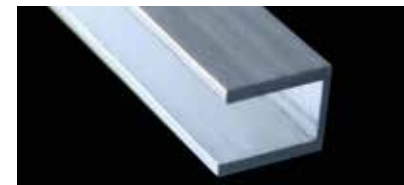

Si consiglia di seguire le istruzioni per la posa a pag. 165-168.
We recommend to follow the laying instructions at page 165-168.



Formelle (misto 21 pz)
TRF001 Satinato € 44,00 mq ■
TRF002 Lucido € 44,00 mq ■
20x40 19

note / notes

Vedi tutta la serie a pag. 129-134.
See the whole range at page 129-134.



Geografica20x40 Beige - America / Mosaico e Listello Onice Sabbia-Travertino Beige
Geografica Gold - Asia



Formelle Satinato / Geografica20x40 Blanc - Groenlandia / Geografica20x40 Grey - Europa
Geografica Grey - Europa

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Mosaico 20x40	7 mm	13	1,04	13,00			
Jive 20x33,3	8 mm	18	1,20	14,50	51	61,20	760
Lambada 20x33,3	8 mm	18	1,20	14,50	51	61,20	760

Geografica20x40

20x40 / 8"x16"

caratteristiche tecniche / technical features

Caratteristiche tecniche conforme alla norma UNI EN 14411 BIII (ISO 13006) GL Allegato L
Technical features compliant with standards UNI EN 14411 BIII (ISO 13006) GL Annex L

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norms	Valore richiesto dalle norme Required standards		Geografica 20x40
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width	± 0,5%	Conforme Corresponding
		Spessore Thickness	± 10%	
		Ortogonalità Rectangularity	± 0,50%	
		Planarità Lenght and width	- 0,30% + 0,50%	
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	> 10		15%
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	15 N/mm² 12 N/mm²		≤ 7,5 mm > 7,5 mm
Coefficiente espansione termica lineare Thermal expansion coefficient	UNI EN ISO 10545-8			Conforme Corresponding
Resistenza al cavillo Crazing resistance	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested		Conforme Corresponding
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-9			Conforme Corresponding
Resistenza agli acidi Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by the producer		
Resistenza alle macchie Staining resistance	UNI EN ISO 10545-14	Classe 3 Class 3		

tabella impieghi uses table



interni
interiors



esterni
outdoors



abitazioni
housing



negozi
shops



alberghi
hotels



aeroporti
airports



ristoranti
restaurants



I Marmi20x40 Onice Perla / Decoro Ricciolo Onice Perla
Listello Classic Onice Perla
I Marmi Onice Perla



Geografica20x40 Black - Africa / Decoro L2 Geografica20x40 Black - Africa

RIVESTIMENTI / WALL

I Marmi20x40

20x40 / 8"x16"

rivestimento in bicottura
double-fired wall tile

I Marmi20x40

20x40 / 8"x16"

rivestimento in bicottura / double-fired wall tile



Onice Perla		
TOP001 Satinato	€ 28,00 mq	■
TOPL01 Lucido	€ 28,00 mq	■
20x40	19	📦



Decoro Ricciolo Onice Perla		
TP2053 Satinato	€ 20,00 pz	□
TPL053 Lucido	€ 20,00 pz	□
20x40	8	📦



TP2044	€ 168,00 mq	■
Mosaico Onice Perla		
20x40	13	📦



Listello Classic Onice Perla		
TP2049 Satinato	€ 10,00 pz	□
TPL049 Lucido	€ 10,00 pz	□
3,8x40	12	📦



TP2043	€ 8,00 pz	□
Listello Mosaico Onice Perla		
2,5x40	24	📦



Onice Sabbia		
TOS001 Satinato	€ 28,00 mq	■
TOSL01 Lucido	€ 28,00 mq	■
20x40	19	📦



Decoro Ricciolo Onice Sabbia		
TP2054 Satinato	€ 20,00 pz	□
TPL054 Lucido	€ 20,00 pz	□
20x40	8	📦



Listello Classic Onice Sabbia		
TP2052 Satinato	€ 10,00 pz	□
TPL052 Lucido	€ 10,00 pz	□
3,8x40	12	📦



TP2047	€ 168,00 mq	■
Mosaico Onice Sabbia / Travertino Beige		
20x40	13	📦



TP2041	€ 8,00 pz	□
Listello Mosaico Onice Sabbia / Travertino Beige		
2,5x40	24	📦



Travertino Beige		
TB0001 Satinato	€ 28,00 mq	■
TBL001 Lucido	€ 28,00 mq	■
20x40	19	📦



Decoro Ricciolo Travertino Beige		
TP2045 Satinato	€ 20,00 pz	□
TPL045 Lucido	€ 20,00 pz	□
20x40	8	📦



Listello Classic Travertino Beige		
TP2046 Satinato	€ 10,00 pz	□
TPL046 Lucido	€ 10,00 pz	□
3,8x40	12	📦



TP2047	€ 168,00 mq	■
Mosaico Onice Sabbia / Travertino Beige		
20x40	13	📦



TP2041	€ 8,00 pz	□
Listello Mosaico Onice Sabbia / Travertino Beige		
2,5x40	24	📦



I Marmi20x40 Travertino Beige / Mosaico e Listello Onice Sabbia-Travertino Beige
I Marmi Travertino Beige

note / notes

Per abbinamento pavimento: vedi pag. 59-68.
For combinations floor tile: see at page 59-68.

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x40	7 mm	19	1,52	19,00	64	97,28	1240
Decoro 20x40	7 mm	8	0,64	8,00			
Mosaico 20x40	7 mm	13	1,04	13,00			

I Marmi20x40

20x40 / 8"x16"

caratteristiche tecniche / technical features

Caratteristiche tecniche conforme alla norma UNI EN 14411 BIII (ISO 13006) GL Allegato L
Technical features compliant with standards UNI EN 14411 BIII (ISO 13006) GL Annex L

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norms	Valore richiesto dalle norme Required standards		I Marmi 20x40
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width	± 0,5%	Conforme Corresponding
		Spessore Thickness	± 10%	
		Ortogonalità Rectangularity	± 0,50%	
		Planarità Lenght and width	- 0,30% + 0,50%	
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	> 10		15%
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	15 N/mm² 12 N/mm²		≤ 7,5 mm > 7,5 mm
Coefficiente espansione termica lineare Thermal expansion coefficient	UNI EN ISO 10545-8			Conforme Corresponding
Resistenza al cavillo Crazing resistance	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested		Conforme Corresponding
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-9			Conforme Corresponding
Resistenza agli acidi Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by the producer		
Resistenza alle macchie Staining resistance	UNI EN ISO 10545-14	Classe 3 Class 3		

tabella impieghi uses table



interni
interiors



esterni
outdoors



abitazioni
housing



negozi
shops



alberghi
hotels



aeroporti
airports



ristoranti
restaurants



Alterego Rosa



Alterego Grigio



I Marmi20x40 Onice Sabbia
Decoro Ricciolo Onice Sabbia
Listello Classic Onice Sabbia
I Marmi Onice Sabbia

RIVESTIMENTI / WALL

Alterego

20x40 / 8"x16"

rivestimento in bicottura
double-fired wall tile



Alterego Bianco



Alterego Tortora / Grigio



Alterego Celeste



Alterego Verde



Alterego Bianco / Tortora



Alterego Bianco / Verde



Alterego Bianco / Grigio



Alterego Bianco / Rosa



Alterego Bianco / Celeste

Alterego Bianco / Tortora



Alterego

Alterego

20x40 / 8"x16"

rivestimento in bicottura / double-fired wall tile



301293 € 32,00 mq ■
Alterego Bianco
20x40 16



201425 € 6,00 pz □
Listello Alterego Bianco
1,1x40 35



301292 € 32,00 mq ■
Alterego Tortora
20x40 16



201424 € 6,00 pz □
Listello Alterego Tortora
1,1x40 35



301295 € 32,00 mq ■
Alterego Grigio
20x40 16



201427 € 6,00 pz □
Listello Alterego Grigio
1,1x40 35



301297 € 32,00 mq ■
Alterego Rosa
20x40 16



201429 € 6,00 pz □
Listello Alterego Rosa
1,1x40 35



301294 € 32,00 mq ■
Alterego Celeste
20x40 16



201426 € 6,00 pz □
Listello Alterego Celeste
1,1x40 35




301296 € 32,00 mq ■
Alterego Verde
20x40 16



201428 € 6,00 pz □
Listello Alterego Verde
1,1x40 35

mosaico su rete / mosaic on net



201430 € 10,00 pz □
Bacchetta Alterego Inox
0,3x40 35



301304 € 252,00 mq ■
Mosaico Random Bianco-Tortora
20x40 13



301308 € 252,00 mq ■
Mosaico Random Bianco-Grigio
20x40 13



301307 € 252,00 mq ■
Mosaico Random Bianco-Rosa
20x40 13



301305 € 252,00 mq ■
Mosaico Random Bianco-Celeste
20x40 13



301306 € 252,00 mq ■
Mosaico Random Bianco-Verde
20x40 13



301299 € 276,00 mq ■
Mosaico Alterego Platino Bianco
20x40 13




301298 € 276,00 mq ■
Mosaico Alterego Platino Tortora
20x40 13



301301 € 276,00 mq ■
Mosaico Alterego Platino Grigio
20x40 13



301303 € 276,00 mq ■
Mosaico Alterego Platino Rosa
20x40 13



301300 € 276,00 mq ■
Mosaico Alterego Platino Celeste
20x40 13



301302 € 276,00 mq ■
Mosaico Alterego Platino Verde
20x40 13

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/eurol box/eurol boites/eurol ktn/eurol	mq/eurol sqm/eurol m/eurol qm/eurol	kg/eurol kg/eurol kg/eurol kg/eurol
20x40	8 mm	16	1,280	17,31	64	81,92	1131
Listello 1,1x40	8 mm	35		5,10			
Bacchetta 0,3x40	8 mm	35		1,00			
Mosaico Random Bicolore 20x40	8 mm	13	1,040	14,00			
Mosaico Platino 20x40	8 mm	13	1,040	14,00			

note / notes

Per abbinamento con Apache Orso Bruno vedere pag. 23-28.
For combinations with Apache Orso Bruno, see at page 23-28.

decori / decorations



001077 € 160,00 box 
Mix Alterego Bianco
20x40 2 comp x 4 pz = 8 pz
2 comp / 8 pz x box 




001076 € 160,00 box 
Mix Alterego Tortora
20x40 2 comp x 4 pz = 8 pz
2 comp / 8 pz x box 



001079 € 160,00 box 
Mix Alterego Grigio
20x40 2 comp x 4 pz = 8 pz
2 comp / 8 pz x box 

comp

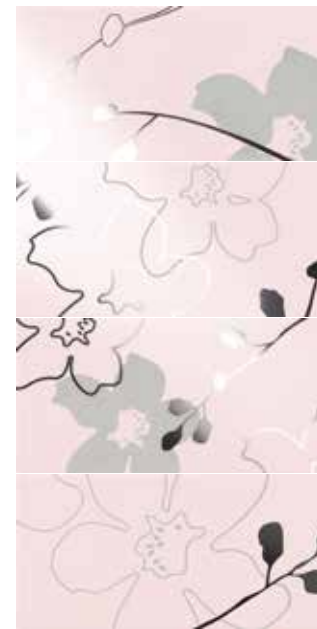

001081 € 160,00 box 
Mix Alterego Rosa
20x40 2 comp x 4 pz = 8 pz
2 comp / 8 pz x box 



001078 € 160,00 box 
Mix Alterego Celeste
20x40 2 comp x 4 pz = 8 pz
2 comp / 8 pz x box 



001080 € 160,00 box 
Mix Alterego Verde
20x40 2 comp x 4 pz = 8 pz
2 comp / 8 pz x box 

HR / pavimento coordinato in gres porcellanato smaltato / HR / glazed porcelain stoneware coordinated floor



RO2446 € 36,00 mq 
Cristallo HR
31x31 14 



RO2548 € 36,00 mq 
Tortora HR
31x31 14 



RO2442 € 36,00 mq 
Ghisa HR
31x31 14 

HR / pavimento coordinato in gres porcellanato smaltato / HR / glazed porcelain stoneware coordinated floor



RO2440 € 36,00 mq 
Fuxia HR
31x31 14 



RO2441 € 36,00 mq 
Turchese HR
31x31 14 



RO1944 € 36,00 mq 
Muschio HR
31x31 14 
R01944 € 36,00 mq 
Muschio HR
25x25 18 

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Mix 20x40 / box	8 mm	2 comp / 8 pz		8,70			
Pavimento HR 31x31	8,5 mm	14	1,35	21,50	72	97,20	1570
Pavimento HR 25x25	8,5 mm	18	1,125	18,55	80	90,00	1505

note / notes

Per abbinamento con Apache Orso Bruno vedere pag. 23-28.
For combinations with Apache Orso Bruno, see at page 23-28.

caratteristiche tecniche / technical features

Caratteristiche tecniche conforme alla norma UNI EN 14411 BIII (ISO 13006) GL Allegato L
Technical features compliant with standards UNI EN 14411 BIII (ISO 13006) GL Annex L

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norms	Valore richiesto dalle norme Required standards		Alterego
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width	± 0,5%	Conforme Corresponding
		Spessore Thickness	± 10%	
		Ortogonalità Rectangularity	± 0,50%	
		Planarità Lenght and width	- 0,30% + 0,50%	
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	> 10		15%
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	15 N/mm² 12 N/mm²		≤ 7,5 mm > 7,5 mm
Coefficiente espansione termica lineare Thermal expansion coefficient	UNI EN ISO 10545-8			Conforme Corresponding
Resistenza al cavillo Crazing resistance	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested		Conforme Corresponding
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-9			Conforme Corresponding
Resistenza agli acidi Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by the producer		
Resistenza alle macchie Staining resistance	UNI EN ISO 10545-14	Classe 3 Class 3		

Caratteristiche tecniche conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) B1a Allegato G
Technical features compliant with standards EN 14411 (ISO 13006) B1a annex G

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norms	Valore richiesto dalle norme Required standards		HR pavimenti
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,5%
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²		Conforme Corresponding
Resistenza al gelo Resistance to frost	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration		Non gelivo Frost-proof
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width	± 0,6% max	Tolleranze minime Low alteration
		Spessore Thickness	± 5% max	
		Rettilinearità spigoli Straightness of sides	± 0,5% max	
		Ortogonalità Rectangularity	± 0,6% max	
		Planarità Lenght and width	± 0,5% max	
Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato		≥ 3
Resistenza alle macchie Staining resistance	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		Conforme Corresponding
Stabilità dei colori Colours stability	DIN 51094	Stabile Stable		Nessuna variazione No change of colours
Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness	UNI EN 101	≥ 6		6-8

tabella impieghi
uses table



interni
interiors



esterni
outdoors



abitazioni
housing



alberghi
hotels



ristoranti
restaurants



negozi
shops



aeroporti
airports



I legni in bico Avorio / Testa di Moro

RIVESTIMENTI / WALL

I legni in bico

20x33,3 / 8”x13”

rivestimento e pavimento
in bicottura

double-fired wall
and floor tile



I legni in bico Paglierino / Ciliegio



I legni in bico Avorio / Testa di Moro

I legni in bico

I legni
in bico

I legni in bico Grigio / Antracite



I Legni in bico

20x33,3 / 8"x13"

rivestimento e pavimento in bicottura / double-fired wall and floor tile



301059 € 30,00 mq
Avorio
20x33,3 18



301062 € 30,00 mq
Paglierino
20x33,3 18



301063 € 30,00 mq
Ciliegio
20x33,3 18



301065 € 30,00 mq
Testa di Moro
20x33,3 18



301061 € 30,00 mq
Grigio
20x33,3 18



301064 € 30,00 mq
Antracite
20x33,3 18



302001 € 36,00 mq
Preinciso L2 Avorio
20x33,3 18



302002 € 36,00 mq
Preinciso L2 Paglierino
20x33,3 18



302004 € 36,00 mq
Preinciso L2 Ciliegio
20x33,3 18



302005 € 36,00 mq
Preinciso L2 Testa di Moro
20x33,3 18




302003 € 36,00 mq
Preinciso L2 Grigio
20x33,3 18




302006 € 36,00 mq
Preinciso L2 Antracite
20x33,3 18

mosaico su rete / mosaic on net



MAV001 € 252,00 mq
Mosaico Avorio
33,3x33,3 9




MP0001 € 252,00 mq
Mosaico Paglierino
33,3x33,3 9




MC0001 € 252,00 mq
Mosaico Ciliegio
33,3x33,3 9



MTM001 € 252,00 mq
Mosaico Testa di Moro
33,3x33,3 9



MG0001 € 252,00 mq
Mosaico Grigio
33,3x33,3 9



MA0001 € 252,00 mq
Mosaico Antracite
33,3x33,3 9

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/euopal box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/euopal sqm/euopal m/euopal qm/euopal	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
20x33,3	8 mm	18	1,20	18,50	68	81,6	1283
Preinciso L2 20x33,3	8 mm	18	1,20	18,50	68	81,6	1283
Mosaico 33,3x33,3	8 mm	9	1,00	15,50			

I Legni in bico

20x33,3 / 8"x13"

caratteristiche tecniche / technical features

Caratteristiche tecniche conforme alla norma UNI EN 14411 BIII (ISO 13006) GL Allegato L
Technical features compliant with standards UNI EN 14411 BIII (ISO 13006) GL Annex L

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norms	Valore richiesto dalle norme Required standards		I Legni in bico
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width	± 0,5%	Conforme Corresponding
		Spessore Thickness	± 10%	
		Ortogonalità Rectangularity	± 0,50%	
		Planarità Lenght and width	- 0.30% + 0.50%	
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	> 10		15%
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	15 N/mm ² 12 N/mm ²		≤ 7,5 mm > 7,5 mm
Coefficiente espansione termica lineare Thermal expansion coefficient	UNI EN ISO 10545-8			Conforme Corresponding
Resistenza al cavillo Crazing resistance	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested		Conforme Corresponding
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-9			Conforme Corresponding
Resistenza agli acidi Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by the producer		
Resistenza alle macchie Staining resistance	UNI EN ISO 10545-14	Classe 3 Class 3		

tabella impieghi uses table



interni
interiors



esterni
outdoors



abitazioni
housing



negozi
shops



alberghi
hotels



aeroporti
airports



ristoranti
restaurants



Lambada Mix Sand



Jive Mix Tortora



I legni in bico Grigio / Antracite



I legni in bico Paglierino / Ciliegio

RIVESTIMENTI / WALL

Notte Brava

20x33,3 / 8"x13"


rivestimento in bicottura
double-fired wall tile

Notte Brava

20x33,3 / 8"x13"

rivestimento in bicottura / double-fired wall tile

Jive




302775 € 50,00 mq
Jive Mix Grigio
20x33,3 18



302776 € 50,00 mq
Jive Mix Beige
20x33,3 18



302760 € 50,00 mq
Jive Mix Tortora
20x33,3 18



302759 € 50,00 mq
Jive Mix Nero
20x33,3 18




302761 € 50,00 mq
Jive Mix Lilla
20x33,3 18




302762 € 50,00 mq
Jive Mix Arancio
20x33,3 18

Lambda



302772 € 50,00 mq
Lambda Mix Grey
20x33,3 18




302773 € 50,00 mq
Lambda Mix Sand
20x33,3 18

201653 € 55,00 pz
Profilo in Alluminio anodizzato
lucido
1,2x1,2x200 10

201652 € 40,00 pz
Profilo in Alluminio anodizzato
satinato
1,2x1,2x200 10

Si consiglia di seguire le istruzioni per la posa
a pag. 165-168.
We recommend to follow the laying instructions at
page 165-168.

PROFILO IN ALLUMINIO idoneo ad ospitare il
lato della piastrella sagomata con la funzione di
coprifilo per l'unione di 2 formati diversi tra loro.
Aluminium section suitable for containing the edge
of the shaped tile, acting as a cover for joining two
different tile sizes.

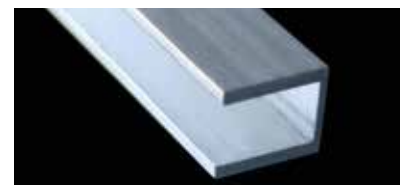

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/euopal box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/euopal sqm/euopal m/euopal qm/euopal	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
20x33,3	8 mm	18	1,20	14,50	51	61,20	760



Jive Mix Arancio



Lambda Mix Grey / Geografica20x40 Blanc - Groenlandia
Geografica Grey - Europa

caratteristiche tecniche / technical features

Caratteristiche tecniche conforme alla norma UNI EN 14411 BIII (ISO 13006) GL Allegato L
Technical features compliant with standards UNI EN 14411 BIII (ISO 13006) GL Annex L

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norms	Valore richiesto dalle norme Required standards	Notte Brava
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width	± 0,5%
		Spessore Thickness	± 10%
		Ortogonalità Rectangularity	± 0,50%
		Planarità Lenght and width	- 0,30% + 0,50%
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	> 10	15%
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	15 N/mm ² 12 N/mm ²	≤ 7,5 mm > 7,5 mm
Coefficiente espansione termica lineare Thermal expansion coefficient	UNI EN ISO 10545-8		Conforme Corresponding
Resistenza al cavillo Crazing resistance	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested	Conforme Corresponding
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-9		Conforme Corresponding
Resistenza agli acidi Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by the producer	
Resistenza alle macchie Staining resistance	UNI EN ISO 10545-14	Classe 3 Class 3	



Lambda Mix Sand

tabella impieghi uses table



interni
interiors



esterni
outdoors



abitazioni
housing



alberghi
hotels



ristoranti
restaurants



negozi
shops



aeroporti
airports

istruzioni per l'installazione / tiling instructions


UTENSILI / TOOLS



E' di grande importanza la scelta di strumenti ed attrezzi adeguati (martello in gomma, spugna e spatola per facilitare una corretta stuccatura). L'adesivo utilizzato deve essere di tipo C1, secondo la norma EN12004 standard o superiore. Si consiglia di consultare un rivenditore di adesivi. La malta deve essere di tipo CG2 secondo EN13888 standard. In ambienti umidi, si consiglia l'uso di stucco con componenti impermeabili e resistenti a muffe.

The correct choice of tools and equipment is extremely important (rubber mallet, sponge and spatula for optimum application of grout). You should use a C1 type adhesive that complies with EN12004 standards or higher. Ask an adhesives retailer for further details. The grout must be a CG2 type that complies with EN13888 standards. When tiling rooms subject to damp conditions, we recommend using grout made with waterproof and mould resistant components.

LA POSA / TILING

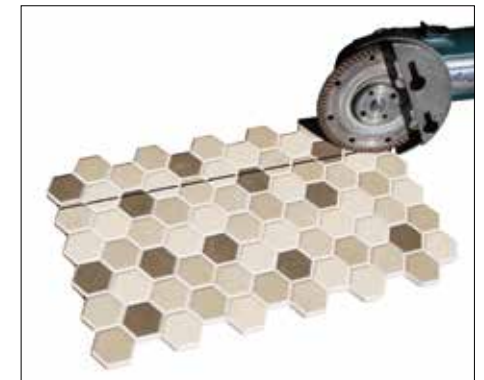


La parte da posare che è a contatto con il pavimento può essere installata con il lato sagomato oppure tagliata in linea retta. Per tagliare i pezzi si suggerisce l'utilizzo di una taglierina elettrica, poiché il sistema di taglio manuale può generare un bordo imperfetto.

The part of the tile touching the floor can be fitted with the shaped side or cut with a straight edge. We recommend using an electric tile cutter to cut the pieces since cutting by hand often results in an uneven edge.




1

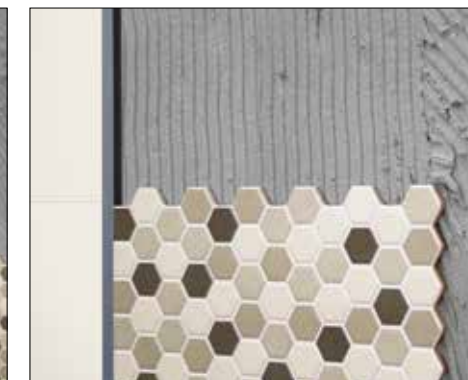

In caso di posa (vedi foto 1), dopo aver posizionato le piastrelle dal basso verso l'alto, si installa il profilo in alluminio perfettamente a contatto con il materiale già posato, avente la "U" rivolta verso il lato sagomato della piastrella mosaicata.


When fitting the tiles (see photo 1), first put them into position working from the bottom upwards and then fit the aluminium edge, making sure it is perfectly in contact with the tiles already fitted so the "U" is facing the shaped edge of the mosaic-effect tile.

LA POSA / TILING

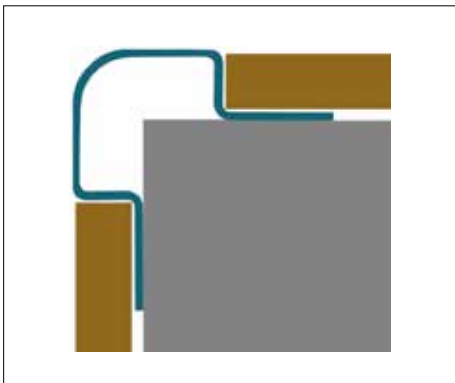


POSA ANGOLO ESTERNO
In caso di posa di un angolo esterno, arrivare a filo dell'angolo con la piastrella mosaicata tagliata in linea retta ed inserire il raccordo jolly.

TILING EXTERNAL CORNERS
When tiling an external corner, tile up to the corner with the mosaic-effect tile cut in a straight line and fit a universal connecting piece, sold in various colours and finishes (PVC, steel, aluminium).

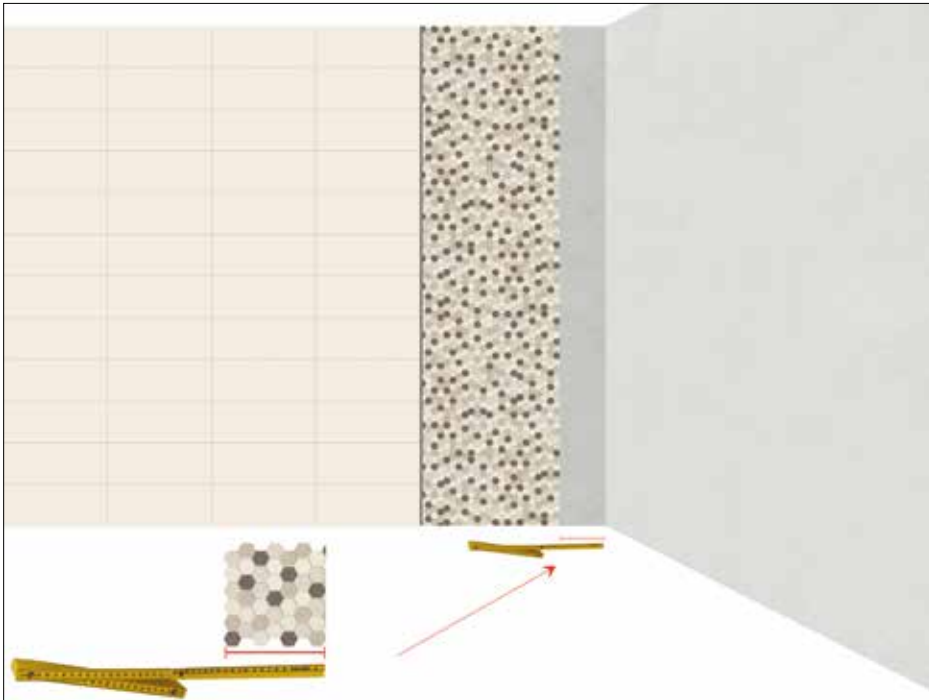

POSA ANGOLO INTERNO
Quando con la posa si arriva in prossimità di un angolo interno della parete è necessario misurare accuratamente la distanza tra l'ultima piastrella e l'angolo, al fine di effettuare un taglio corretto della piastrella da inserire. Andrà infatti reso dritto il lato che sarà a contatto con l'angolo per poi proseguire la posa sull'altra parete.

TILING INTERNAL CORNERS
When you reach an internal corner of the wall, measure the distance between the last tile and the corner accurately so that you are sure to cut the next tile correctly. The side that will be touching the corner has to be cut with a straight edge; you can then continue tiling on the adjacent wall.

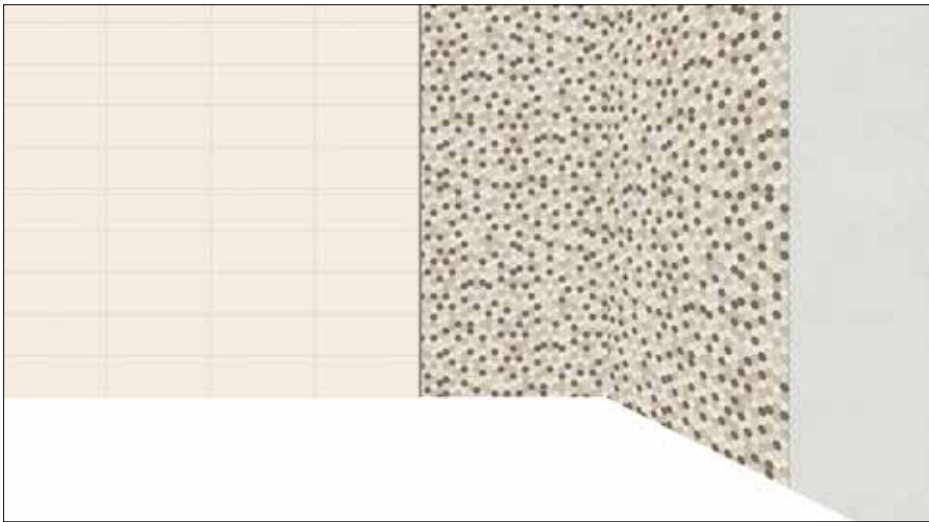

SOLUZIONI DI POSA / TILING SOLUTIONS



È possibile scegliere come terminare la parte superiore della parete posata:

- lasciando la piastrella integra (a)
- tagliando la piastrella in linea retta (b)
- aggiungendo il profilo in alluminio anodizzato (c)

There are various options for finishing off the top of a tiled wall:

- finish with a full tile (a)
- cut the tile with a straight line (b)
- fit an anodised aluminium edge (c)


LA STUCCATURA / GROUTING



Per ottenere una stuccatura uniforme, l'acqua deve essere molto pulita, impiegata alla giusta temperatura ed i materiali utilizzati devono essere perfettamente puliti. Si può fugare con fuga cementizia tipo Mapei (Keracolor FF o Ultracolor Plus) o Technokolla (Tecnostuck 3.12) e similari. Si consiglia di miscelare lo stucco con additivo (tipo Fugolastic di Mapei) o similari, al posto dell'acqua, per aumentare il potere aggrappante della fuga. Oppure utilizzare uno stucco epossidico bicomponente tipo Kerapoxy di Mapei o Skycolors di Technokolla o similari. Prima dell'operazione di stuccatura, che si raccomanda di eseguire a temperatura ambiente superiore a 10°, deve essere leggermente inumidito tutto il supporto, compresi ovviamente i giunti interni, per prevenire la rapida essiccazione dello stucco. Lo stucco deve coprire tutta la superficie ceramica per ottenere una posa uniforme e prevenire potenziali infiltrazioni di liquidi. La malta deve essere posata su superfici non eccessivamente grandi e procedere per steps fino alla completa stuccatura del materiale.

To be sure you get even grouting results, you must use very clean water at the right temperature and the materials you use must also be perfectly clean. You can fill the joints using a cement-based grout like Mapei (Keracolor FF or Ultracolor Plus) or Technokolla (Tecnostuck 3.12) or similar products. We recommend mixing the grout with an additive (like Fugolastic by Mapei or a similar product) instead of water as this will increase the grip of the grout. Otherwise, use a dual-component epoxy grout like Kerapoxy by Mapei or Skycolors by Technokolla or similar products. Before filling the joints, which you should only attempt if the room temperature is above 10°C, dampen all of the support lightly, including the internal joints, to prevent the grout from drying out too quickly. The grout must cover all of the ceramic surface in order to ensure an even result and prevent potential infiltrations of liquids. Apply the mortar to a surface area that is not excessively large; work in steps until all of the tiled area has been grouted.

LA PULIZIA / CLEANING

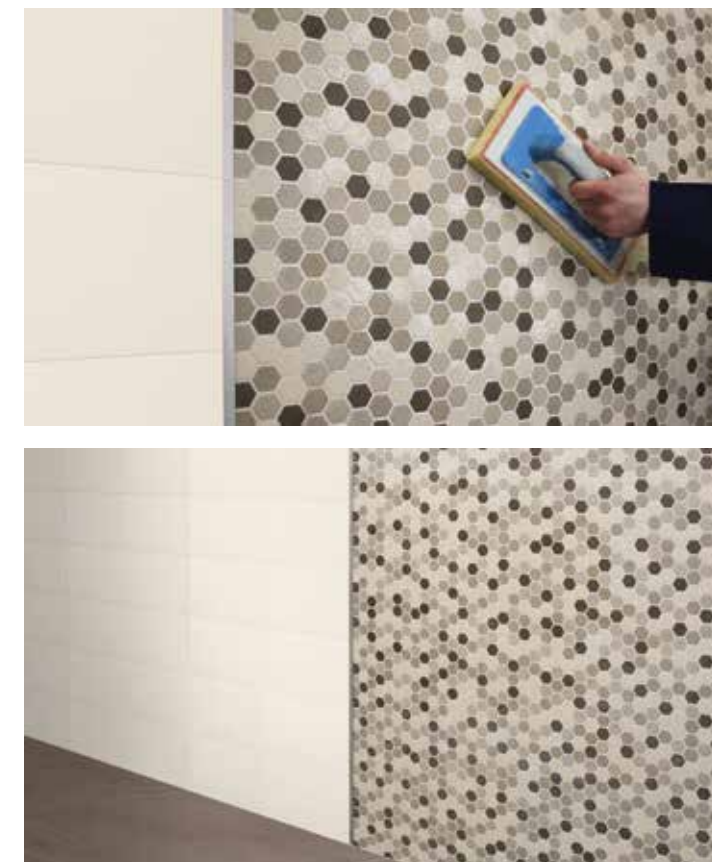

La rimozione dello stucco in eccesso deve avvenire dopo aver atteso il tempo necessario. Questo tempo deve essere calcolato in base alla malta e stucco utilizzato e non deve essere eccessivamente lungo in quanto, durante la pulizia, la sua eliminazione potrebbe graffiare la superficie dello smalto. Quando, dopo 10-20 minuti, la stuccatura perde plasticità e diventa opaca, si procede alla prima pulizia mediante la rimozione dell'eccesso di sigillante con una spugna umida e pulita. In seguito effettuare una pulizia a secco con un panno asciutto o con un feltro. Dopo 36/48 ore sia piastrelle che fughe hanno completato la loro stagionatura e si procede alla pulizia finale mediante lavaggio della superficie con un acido ad azione tamponata. Si deve poi risciacquare con abbondante acqua pulita. Sia per la prima pulizia, che viene eseguita alla fine del lavoro, che per le successive operazioni di manutenzione giornaliera, evitare prodotti acidi e aggressivi.

Remove the excess grout at the end of the required setting time. Calculate how long the setting time has to be based on the mortar and grout used: it should not be too long because this could result in you scratching the surface of the glaze when removing it during cleaning. When the grout becomes less elastic and turns opaque after 10-20 minutes, go ahead with the initial cleaning by removing the excess sealant using a clean, damp sponge. Afterwards, buff up the surface using a dry cloth or felt. The tiles and the grouting will be completely dry after 36/48 hours and you can go ahead and deep clean the surface using an acid-based buffered product. Then rinse with plenty of clean water. Avoid using acidic or harsh cleaning products when cleaning after finishing tiling and for subsequent daily cleaning.



Bizantino Panna / Tortora / Sigaro Tortora

RIVESTIMENTI / WALL

Bizantino

20x20 / 8"x8"

rivestimento e pavimento
in bicottura
double-fired wall
and floor tile



Bizantino Bianco / Panna / Sigaro Panna



Bizantino Bianco / Lilla / Sigaro Lilla



Bizantino Panna / Tortora / Sigaro Tortora



Bizantino Bianco / Tortora / Sigaro Tortora

Bizantino

Bizantino Panna / Verde / Sigaro Verde



Bizantino Bianco / Tortora / Sigaro Tortora





301259 € 30,00 mq ■
Fondo Bizantino Bianco
20x20 35




301261 € 30,00 mq ■
Fondo Bizantino Panna
20x20 35



301263 € 30,00 mq ■
Fondo Bizantino Tortora
20x20 35



301267 € 30,00 mq ■
Fondo Bizantino Verde
20x20 35



301265 € 30,00 mq ■
Fondo Bizantino Lilla
20x20 35



301260 € 30,00 mq ■
Mosaico Bizantino Bianco
20x20 35



301262 € 30,00 mq ■
Mosaico Bizantino Panna
20x20 35



301264 € 30,00 mq ■
Mosaico Bizantino Tortora
20x20 35



301268 € 30,00 mq ■
Mosaico Bizantino Verde
20x20 35



301266 € 30,00 mq ■
Mosaico Bizantino Lilla
20x20 35



201417 € 4,00 pz □
Sigaro Bizantino Bianco
1,1x20 50



201418 € 4,00 pz □
Sigaro Bizantino Panna
1,1x20 50



201420 € 4,00 pz □
Sigaro Bizantino Tortora
1,1x20 50



201422 € 4,00 pz □
Sigaro Bizantino Verde
1,1x20 50




201421 € 4,00 pz □
Sigaro Bizantino Lilla
1,1x20 50

pavimento satinato in bicottura / satin double-fired floor tile



301269 € 30,00 mq ■
Pavimento Bizantino Bianco
20x20 35



301270 € 30,00 mq ■
Pavimento Bizantino Panna
20x20 35



301271 € 30,00 mq ■
Pavimento Bizantino Tortora
20x20 35



301273 € 30,00 mq ■
Pavimento Bizantino Verde
20x20 35



301272 € 30,00 mq ■
Pavimento Bizantino Lilla
20x20 35



pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/eurol box/eurol boites/eurol ktn/eurol	mq/eurol sqm/eurol m/eurol qm/eurol	kg/eurol kg/eurol kg/eurol kg/eurol
20x20	7,2 mm	35	1,400	18,00	85	119,00	1555
Mosaico 20x20	7,2 mm	35	1,400	18,00	85	119,00	1555
Sigaro 1,1x20	7,2 mm	50		2,10			
Pavimento 20x20	7,2 mm	35	1,400	18,00	85	119,00	1555

note / notes

Per abbinamento con Apache Orso Bruno vedere pag. 23-28.
For combinations with Apache Orso Bruno, see at page 23-28.

caratteristiche tecniche / technical features

Caratteristiche tecniche conforme alla norma UNI EN 14411 BIII (ISO 13006) GL Allegato L
Technical features compliant with standards UNI EN 14411 BIII (ISO 13006) GL Annex L

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norms	Valore richiesto dalle norme Required standards		Bizantino
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width	± 0,5%	Conforme Corresponding
		Spessore Thickness	± 10%	
		Ortogonalità Rectangularity	± 0,50%	
		Planarità Lenght and width	- 0.30% + 0.50%	
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	> 10		15%
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	15 N/mm² 12 N/mm²		≤ 7,5 mm > 7,5 mm
Coefficiente espansione termica lineare Thermal expansion coefficient	UNI EN ISO 10545-8			Conforme Corresponding
Resistenza al cavillo Crazing resistance	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested		Conforme Corresponding
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-9			Conforme Corresponding
Resistenza agli acidi Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by the producer		
Resistenza alle macchie Staining resistance	UNI EN ISO 10545-14	Classe 3 Class 3		



Bizantino Bianco / Tortora / Sigaro Tortora

tabella impieghi
uses table



interni
interiors



esterni
outdoors



abitazioni
housing



alberghi
hotels



ristoranti
restaurants



negozi
shops



aeroporti
airports



Listado Verde

RIVESTIMENTI / WALL

Listado

20x20 / 8"x8"

rivestimento e pavimento
in bicottura
double-fired wall
and floor tile



Listado Beige



Listado Beige



Listado Tabacco



Listado Tabacco



Listado Antracite



Listado Antracite



Listado Grigio



Listado Grigio



Listado Cemento

Listado

Listado Tortora





301274 € 28,00 mq ■
Listado Tortora
20x20 32



300949 € 28,00 mq ■
Listado Beige
20x20 32



300952 € 28,00 mq ■
Listado Tabacco
20x20 32



300946 € 28,00 mq ■
Listado Antracite
20x20 32



300955 € 28,00 mq ■
Listado Cemento
20x20 32



300958 € 28,00 mq ■
Listado Grigio
20x20 32



301275 € 28,00 mq ■
Listado Lilla
20x20 32



301276 € 28,00 mq ■
Listado Verde
20x20 32



301277 € 28,00 mq ■
Mosaico 27 Tortora
20x20 32



300950 € 28,00 mq ■
Mosaico 27 Beige
20x20 32



300953 € 28,00 mq ■
Mosaico 27 Tabacco
20x20 32




300947 € 28,00 mq ■
Mosaico 27 Antracite
20x20 32




300956 € 28,00 mq ■
Mosaico 27 Cemento
20x20 32



300959 € 28,00 mq ■
Mosaico 27 Grigio
20x20 32



301278 € 28,00 mq ■
Mosaico 27 Lilla
20x20 32



301279 € 28,00 mq ■
Mosaico 27 Verde
20x20 32



301280 € 28,00 mq ■
Fondo Tortora
20x20 32



300948 € 28,00 mq ■
Fondo Beige
20x20 32



300951 € 28,00 mq ■
Fondo Tabacco
20x20 32



300945 € 28,00 mq ■
Fondo Antracite
20x20 32




300954 € 28,00 mq ■
Fondo Cemento
20x20 32



300957 € 28,00 mq ■
Fondo Grigio
20x20 32



301281 € 28,00 mq ■
Fondo Lilla
20x20 32



301282 € 28,00 mq ■
Fondo Verde
20x20 32

note / notes

Si consiglia di posare il materiale accostato senza alcun distanziatore.
Si consiglia di miscelare lo stucco con additivo (tipo Fugolastic di Mapei), o similari al posto dell'acqua, per aumentare il potere aggrappante della fuga.

Prima pulizia: quando, dopo 10-20 minuti, la stuccatura perde plasticità e diventa opaca si proceda alla rimozione dell'eccesso di sigillante con una spugna umida e pulita. Si deve poi effettuare una pulizia a secco con un panno asciutto o con un feltro.
Pulizia finale: dopo 36/48 ore sia piastrelle che fughe hanno completato la loro stagionatura, si deve procedere al lavaggio della superficie con un acido ad azione tamponata. Si deve poi risciacquare con abbondante acqua pulita, da rimuovere con una aspira-liquidi.

We recommend laying the material side-by-side, without spacers.
We also recommend mixing the putty with an additive (such as Fugolastic by Mapei) or similar product instead of water to increase the gripping power of the joint.

Initial cleaning: about 10-20 minutes after grouting will lose its plasticity and become opaque: any excess sealant should then be removed using a clean, damp sponge. The tiles must then be wiped clean using a dry cloth or felt.
Final cleaning: after 36/48 hours both the tiles and the joints will have dried completely: the surface must then be washed using a buffered acid solution. The tiles must then be rinsed using plenty of clean water, which must then be removed using a liquid vacuum.

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x20	8 mm	32	1,280	18,00	85	108,80	1555
Mosaico 27 20x20	8 mm	32	1,280	18,00	85	108,80	1555
Fondo 20x20	8 mm	32	1,280	18,00	85	108,80	1555



Listado Lilla

caratteristiche tecniche / technical features

Caratteristiche tecniche conforme alla norma UNI EN 14411 BIII (ISO 13006) GL Allegato L
Technical features compliant with standards UNI EN 14411 BIII (ISO 13006) GL Annex L

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norms	Valore richiesto dalle norme Required standards		Listado
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width	± 0,5%	Conforme Corresponding
		Spessore Thickness	± 10%	
		Ortogonalità Rectangularity	± 0,50%	
		Planarità Lenght and width	- 0.30% + 0,50%	
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	> 10		15%
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	15 N/mm² 12 N/mm²		≤ 7,5 mm > 7,5 mm
Coefficiente espansione termica lineare Thermal expansion coefficient	UNI EN ISO 10545-8			Conforme Corresponding
Resistenza al cavillo Crazing resistance	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested		Conforme Corresponding
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-9			Conforme Corresponding
Resistenza agli acidi Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by the producer		
Resistenza alle macchie Staining resistance	UNI EN ISO 10545-14	Classe 3 Class 3		



Listado Cemento

tabella impieghi
uses table



interni
interiors



esterni
outdoors



abitazioni
housing



alberghi
hotels



ristoranti
restaurants



negozi
shops



aeroporti
airports



Ottagonina Grigia

RIVESTIMENTI / WALL

Arlecchino

20x20 / 8”x8”

rivestimento in bicottura
double-fired wall tile

Le Cucine Classiche

20x20 / 8”x8”


rivestimento in bicottura
double-fired wall tile

Arlecchino

20x20 / 8"x8"

rivestimento in bicottura / double-fired wall tile


Arlecchino Matt




TR9023 € 18,00 mq
Bianco Matt
20x20 35



EE1052 € 18,00 mq
Beige Matt
20x20 35



EE1055 € 23,00 mq
Celeste Matt
20x20 35




EE1054 € 23,00 mq
Verde Matt
20x20 35



EE1057 € 28,00 mq
Nero Matt
20x20 35



EE1053 € 23,00 mq
Giallo Matt
20x20 35



EE1056 € 23,00 mq
Blu Matt
20x20 35



EE1051 € 23,00 mq
Grigio Matt
20x20 35

Arlecchino Lux



TR9022 € 18,00 mq
Bianco Lux
20x20 35



EE1058 € 23,00 mq
Beige Lux
20x20 35



EE1062 € 23,00 mq
Celeste Lux
20x20 35



EE1061 € 23,00 mq
Verde Lux
20x20 35



TR9020 € 18,00 mq
Ondulato Bianco
20x20 35



EE1060 € 23,00 mq
Giallo Lux
20x20 35



EE1063 € 23,00 mq
Blu Lux
20x20 35



EE1058 € 23,00 mq
Grigio Lux
20x20 35



EE1064 € 28,00 mq
Rosso Lux
20x20 35

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/euopal box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/euopal sqm/euopal m/euopal qm/euopal	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
20x20	7,2 mm	35	1,40	15,00	76	106,40	1160

Le Cudine Classiche

20x20

8"x8" rivestimento in bicottura / double-fired wall tile



TRSOO1 € 24,80 mq
Riquadro
20x20 32



T00714 € 16,00 pz
Decoro Verdura (2 pz misti)
20x20 12



T00713 € 16,00 pz
Decoro Estense (2 pz misti)
20x20 12



TRL001 € 24,80 mq
Leuca
20x20 33



000026 € 12,00 pz
Decoro Frutti A
20x20 18



000027 € 12,00 pz
Decoro Frutti B
20x20 18



300842 € 26,00 mq
Ottagonina Grigia
20x20 32



300841 € 26,00 mq
Ottagonina Gialla
20x20 32



300843 € 26,00 mq
Ottagonina Cotto
20x20 32



300846 € 26,00 mq
Spinato Grigio
20x20 32



300844 € 26,00 mq
Spinato Giallo
20x20 32



300845 € 26,00 mq
Spinato Cotto
20x20 32

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/euopal box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/euopal sqm/euopal m/euopal qm/euopal	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo Riquadro 20x20	8 mm	32	1,28	17,70	85	108,80	1530
Fondo Leuca 20x20	8,5 mm	33	1,32	16,23	85	112,20	1380
Decoro Leuca 20x20	8,5 mm	12		10,40			
Decoro Riquadro 20x20	8 mm	12		7,00			
Ottagonina / Spinato 20x20	8 mm	32	1,28	17,70	85	108,80	1530

Arlecchino / Le Cucine Classiche

20x20 / 8"x8"

Ottagonina Gialla

caratteristiche tecniche / technical features

Caratteristiche tecniche conforme alla norma UNI EN 14411 BIII (ISO 13006) GL Allegato L
Technical features compliant with standards UNI EN 14411 BIII (ISO 13006) GL Annex L

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norms	Valore richiesto dalle norme Required standards		Arlecchino Le Cucine Classiche
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width	± 0,5%	Conforme Corresponding
		Spessore Thickness	± 10%	
		Ortogonalità Rectangularity	± 0,50%	
		Planarità Lenght and width	- 0,30% + 0,50%	
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	> 10		15%
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	15 N/mm² 12 N/mm²		≤ 7,5 mm > 7,5 mm
Coefficiente espansione termica lineare Thermal expansion coefficient	UNI EN ISO 10545-8			Conforme Corresponding
Resistenza al cavillo Crazing resistance	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested		Conforme Corresponding
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-9			Conforme Corresponding
Resistenza agli acidi Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by the producer		
Resistenza alle macchie Staining resistance	UNI EN ISO 10545-14	Classe 3 Class 3		



Spinato Giallo

tabella impieghi
uses table



interni
interiors



esterni
outdoors



abitazioni
housing



alberghi
hotels



ristoranti
restaurants



negozi
shops



aeroporti
airports



Spinato Cotto

Arlecchino
Le Cucine

TRIALCERAMICA



87

1. Lavaggio dopo posa

Il lavaggio dopo posa è **un una fase di fondamentale importanza** per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione.

Con il lavaggio acido dopo posa si eliminano i residui di posa e il normale sporco di cantiere come: malta, colla, pittura, sporco da cantiere di varia natura... È bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere è dovuto ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio con detergente acido dopo posa.

Per questa operazione **Fila** propone **Deterdek**, detergente disincrostante acido che non sviluppa fumi nocivi e non agredisce le fughe. Rimuove lo sporco da cantiere - malta, stucco, incrostazioni di varia natura. **Fila Deterdek** unisce all'azione disincrostante anche una efficace azione pulente. La pulizia di fine cantiere si esegue a completa stagionatura dello stucco cementizio (almeno 36-48 ore), attenendosi scrupolosamente ai consigli di seguito riportati:

- Utilizzare **Fila Deterdek** diluito 1:5 (1 litro di **Detredek** in 5 di acqua possibilmente calda)
- Spazzare bene il pavimento quindi distribuire uniformemente la soluzione di **Detredek** diluito, utilizzando un normale spazzettone, mop-lavapavimenti (mocio) o uno straccio ruvido per ambienti residenziali oppure frizionando con monospazzola dotata di dischi con tampone di colore verde per grandi superfici;
- Lasciare agire per qualche minuto, in funzione dell'intensità dello sporco;
- Intervenire energicamente con spugna abrasiva tipo verde oppure con spazzolone con setole in nylon o nel caso di grandi superfici con monospazzola munita di disco verde e aspira liquidi.
- Raccogliere il residuo con stracci oppure con aspiraliquidi.

Resa: 1 litro/40 m² – diluizione 1:5.

Per rimuovere i residui di stucco epossidico consigliamo di utilizzare lo specifico detergente **Fila CR10**.

Prima di eseguire la pulizia con il **Fila CR10** attendere i tempi di messa in esercizio del fugante utilizzato, attenendosi scrupolosamente ai consigli di seguito riportati:

- Stendere direttamente sulla superficie da pulire con una pennellessa, coprendo perfettamente tutti i residui di stucco;
- Lasciare agire per circa 30 minuti;
- Strofinare con spugna abrasiva o eventualmente spatola sui residui più consistenti. Per l'applicazione a pavimento è possibile intervenire con monospazzola utilizzando il disco più opportuno
- Risciacquare con cura.
- Nel caso di residui più tenaci ripetere l'applicazione seguendo le stesse modalità e lasciando agire più a lungo il prodotto.

2. Protezione tipo levigato

Con la protezione si:

- Impermeabilizza la superficie, rendendola antimacchia
- Impermeabilizza le fughe, rendendole antimacchia
- Facilita la manutenzione ordinaria

La migliore protezione si realizza con **Fila MP/90**, un protettivo liquido antimacchia che penetra in profondità proteggendo il pavimento senza generare pellicole superficiali, per questo motivo **Fila MP/90** non altera il colore della superficie e la sua efficacia rimane inalterata per diversi anni.

- Stendere puro a pavimento asciutto e pulito (almeno 4 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa, rullo o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- A pavimento asciutto (dopo circa 4-8 ore) togliere la parte in eccesso che si è seccata ed è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto, lucidatrice o monospazzola con disco beige. I residui tenaci si possono rimuovere utilizzando un panno pulito imbevuto di **Fila MP/90**.

Resa: 1 litro/30 m² circa.

FILA Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018 San Martino di Lupari - Padova - ITALY - T +39 049 94 67 300 - F +39 049 94 60 753
www.filachim.com - info@filachim.com

3. Protezione tipo lappato

Con la protezione si:

- Impermeabilizza la superficie, rendendola antisporco
- Ridona lucentezza superficiale
- Facilita la manutenzione ordinaria

La migliore protezione si realizza con **Fila PD15**, un protettivo liquido antisporco che penetra in profondità proteggendo il pavimento senza generare pellicole superficiali, per questo motivo **Fila PD15** non altera il colore della superficie e la sua efficacia rimane inalterata nel tempo e resiste agli agenti chimici.

- Stendere il prodotto puro a pavimento perfettamente asciutto e pulito (almeno 4-8 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- Massaggiare accuratamente il prodotto in fase di stesura in modo da farlo penetrare bene e di eliminare completamente i residui di prodotto dalla superficie.
- Entro 10 minuti dall'applicazione di **Fila PD15** bisogna togliere la parte in eccesso che si eventualmente è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto o della semplice carta tipo scottex.

Resa: 1 litro/70 m² circa.

4. Protezione tipo naturale-strutturato

Nel caso di superfici rustiche lo sporco si deposita negli interstizi del materiale, rendendo difficile la manutenzione.

In questo caso, per pavimentazioni interne ed esterne si consiglia di utilizzare **Fila STOP DIRT** che protegge il pavimento dallo sporco rendendo più facile la manutenzione ordinaria. Il protettivo **Fila STOP DIRT** protegge il pavimento senza creare pellicole superficiali, non altera il colore della superficie e non modifica l'originale grado di scivolosità (prove eseguite secondo i metodi B.C.R.A. e ASTM C 1028-2007).

- Stendere il prodotto puro a pavimento perfettamente asciutto e pulito (almeno 4-8 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- Massaggiare accuratamente il prodotto in fase di stesura in modo da farlo penetrare bene e di eliminare completamente i residui di prodotto dalla superficie.
- Entro 10 minuti dall'applicazione di **Fila STOP DIRT** bisogna togliere la parte in eccesso che si eventualmente è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto o della semplice carta tipo scottex.

5. Manutenzione per tutte le superfici

Per la pulizia di tutti i giorni

FilaCleaner detergente neutro a basso residuo.

Si diluisce a seconda dello sporco. Ad elevate diluizioni non necessita di risciacquo. Non lascia, sulla superficie lavata, residui cerosi o siliconici in quanto ne è privo.

Si può usare anche con macchine lavasciuga.

Resa: 2.000 m² con 1 litro - diluizione 1:200.

Per sporchi più intensi e per togliere le macchie

Fila PS/87 detergente sgrassante e smacchiatore.

Un prodotto, tante funzioni: detergente, sgrassante, decerante e smacchiatore.

Basta scegliere la diluizione giusta per ottenere l'effetto desiderato.

- Diluito 1:10 in acqua, per rimuovere sporchi intensi
- Puro, lasciandolo agire per circa 20-40 minuti per rimuovere le macchie e residui di stucco epossidico.



1. Washing after laying

Washing after laying is a fundamentally important stage for any subsequent treatment and for maintenance.

Acid washing after laying removes laying residues and normal building site dirt, such as: grout, glue, paint, different kinds of building site dirt. It is a good thing to know that over 90% of site complaints are due to poor, or even inexistent, washing with acid detergent after laying. For this operation, Fila suggests **Deterdek**, the acid-based descaling detergent that does not emit harmful fumes and does not harm the grouting. It removes building-site dirt - grout, plaster, different kinds of encrusted dirt.

Fila Deterdek combines descaling with effective cleaning.

The site must be cleaned on completion, when the concrete grouting is completely dry (at least 36-48 hours), closely following the instructions given below:

- Use **Fila Deterdek** diluted 1:5 (1 litre of Deterdek in 5 of water, preferably hot)
- Brush the floor thoroughly, then evenly apply the solution of diluted **Deterdek** using a normal flat brush, floor mop or a rough household floor cloth or rubbing with a single-brush machine, fitted with discs with green buffer for large surfaces;
- Leave for a few minutes, depending on how dirty the surface is;
- Rub hard with a green abrasive sponge or flat brush with nylon bristles or, for large areas, a single-brush machine fitted with green disc and liquid vacuum cleaner;
- Remove residues with cloths or a liquid vacuum cleaner.

Coverage: 1 litre/40 m² – dilution 1:5

To remove residues of epoxy grouting we recommend using the specific **Fila CR10** detergent.

Before cleaning with **Fila CR10** wait until the grouting product applied is ready for use, closely following the instructions given below:

- Apply directly to the surface to be cleaned using a large flat paintbrush, perfectly covering all residues of plaster.
- Leave for about 30 minutes
- Rub with an abrasive sponge or even a spatula to remove larger residues. A single-brush machine fitted with the most appropriate disc can be used for floors
- Rinse thoroughly
- For more stubborn residues, repeat the same procedure, leaving the product to work for longer.

2. Polished protection

Protection:

- Waterproofs the surface, making it stain proof
- Waterproofs grouting, making it stain proof
- Makes ordinary maintenance easier

The best protection is offered by **Fila MP/90**, a stain-proofing liquid protector that penetrates deep down. **Fila MP/90** protects the floor without forming a surface film and therefore does not alter the surface colour and its effectiveness remains unaltered for several years.

- On a clean dry floor and at least 4 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush, roller or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.
- When dry (after about 4-8 hours), remove any dried excess from the surface with a clean dry cotton cloth, machine polisher or single-brush machine with beige disc. Stubborn residues can be removed with a clean cloth soaked in **Fila MP/90**.

Coverage: 1 litre/30 m² approx.

3. Lappato protection

Protection:

- Waterproofs the surface, making it dirt proof
- Restores surface sheen
- Makes ordinary maintenance easier

The best protection is offered by **Fila PD15**, a dirt-proofing liquid protector that penetrates deep down. **Fila PD15** protects the floor without forming a surface film and therefore does not alter the surface colour and its effectiveness remains unaltered over time and resists chemical agents.

- On a perfectly clean dry floor and at least 4-8 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.
- Rub thoroughly when applying to make the product penetrate well and completely remove product residues from the surface.
- 10 minutes after applying, any excess residues of **Fila PD15** MUST be removed from the surface, with a clean dry cotton cloth or simple kitchen roll.

Coverage: 1 litre/70 m² approx.

4. Natural-textured protection

Dirt gets stuck in the uneven surface of rough-finish floors, making maintenance difficult.

In this case, we recommend using **Fila STOP DIRT** for indoor and outdoor floors and paving. It protects the surface from dirt and makes everyday cleaning easier.

Fila STOP DIRT protects the floor or paving without forming a surface film and does not alter the surface colour or the original skid resistance of the material (tests carried out using B.C.R.A. and ASTM C 1028-2007 methods).

- On a perfectly clean dry floor and at least 4-8 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.
- Rub thoroughly when applying to make the product penetrate well and completely remove product residues from the surface.
- 10 minutes after applying, any excess residues of **Fila STOP DIRT** MUST be removed from the
- surface, with a clean dry cotton cloth or simple kitchen roll.

5. Maintenance for all surfaces

For everyday cleaning

FilaCleaner low-residue neutral detergent.

Dilute depending on the dirt. When highly diluted it does not need rinsing.

It does not leave waxy or silicon residues on the washed surface as it does not contain them.

It can also be used with washing and drying machines.

Coverage: 2,000 m² with 1 litre – dilution 1:200

For more intense dirt and for removing stains

Fila PS/87 degreasing detergent and stain remover.

One product, lots of uses: detergent, degreaser, wax remover and stain remover.

Just choose the right dilution to give the desired effect.

- Diluted 1:10 in water to remove intense dirt
- Undiluted, left to work for around 20-40 minutes to remove stains and residues of epoxy grouting.


Merchandising

TRIALCERAMICA



culle / expo

tabelle tablets cm 62x68 - 51x86

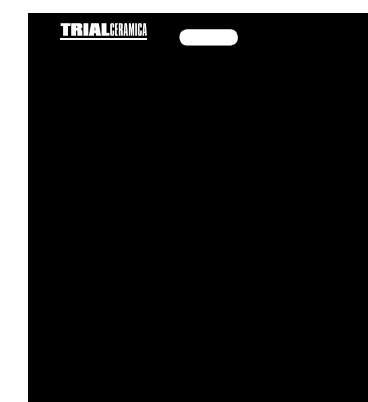

Portacartelle

Dimensioni cm 55x70x81 h

Peso totale Portacartelle

kg 20,00



Base Culla

Dimensioni cm 50x70x28 h

Peso totale Culla

kg 5,00



Culla Serie Extra
Dimensioni cm 95x50x165 h
Peso totale Culla kg 70,00



Culla Serie Tribù
Dimensioni cm 45x53x165 h
Peso totale Culla kg 40,00



Culla Serie Apache
Dimensioni cm 55x70x102 h
Peso totale Culla kg 55,00



Culla Serie Indios
Dimensioni cm 55x70x102 h
Peso totale Culla kg 55,00



Culla Serie Oxford e Cambridge
Dimensioni cm 50x62x160 h
Peso totale Culla kg 40,00




Culla Serie Geografica
Dimensioni cm 50x70x102 h
Peso totale Culla kg 20,00



Culla Serie Alterego
Dimensioni cm 45x62x145 h
Peso totale Culla kg 40,00


pannelli / panels cm 100,5x200,5

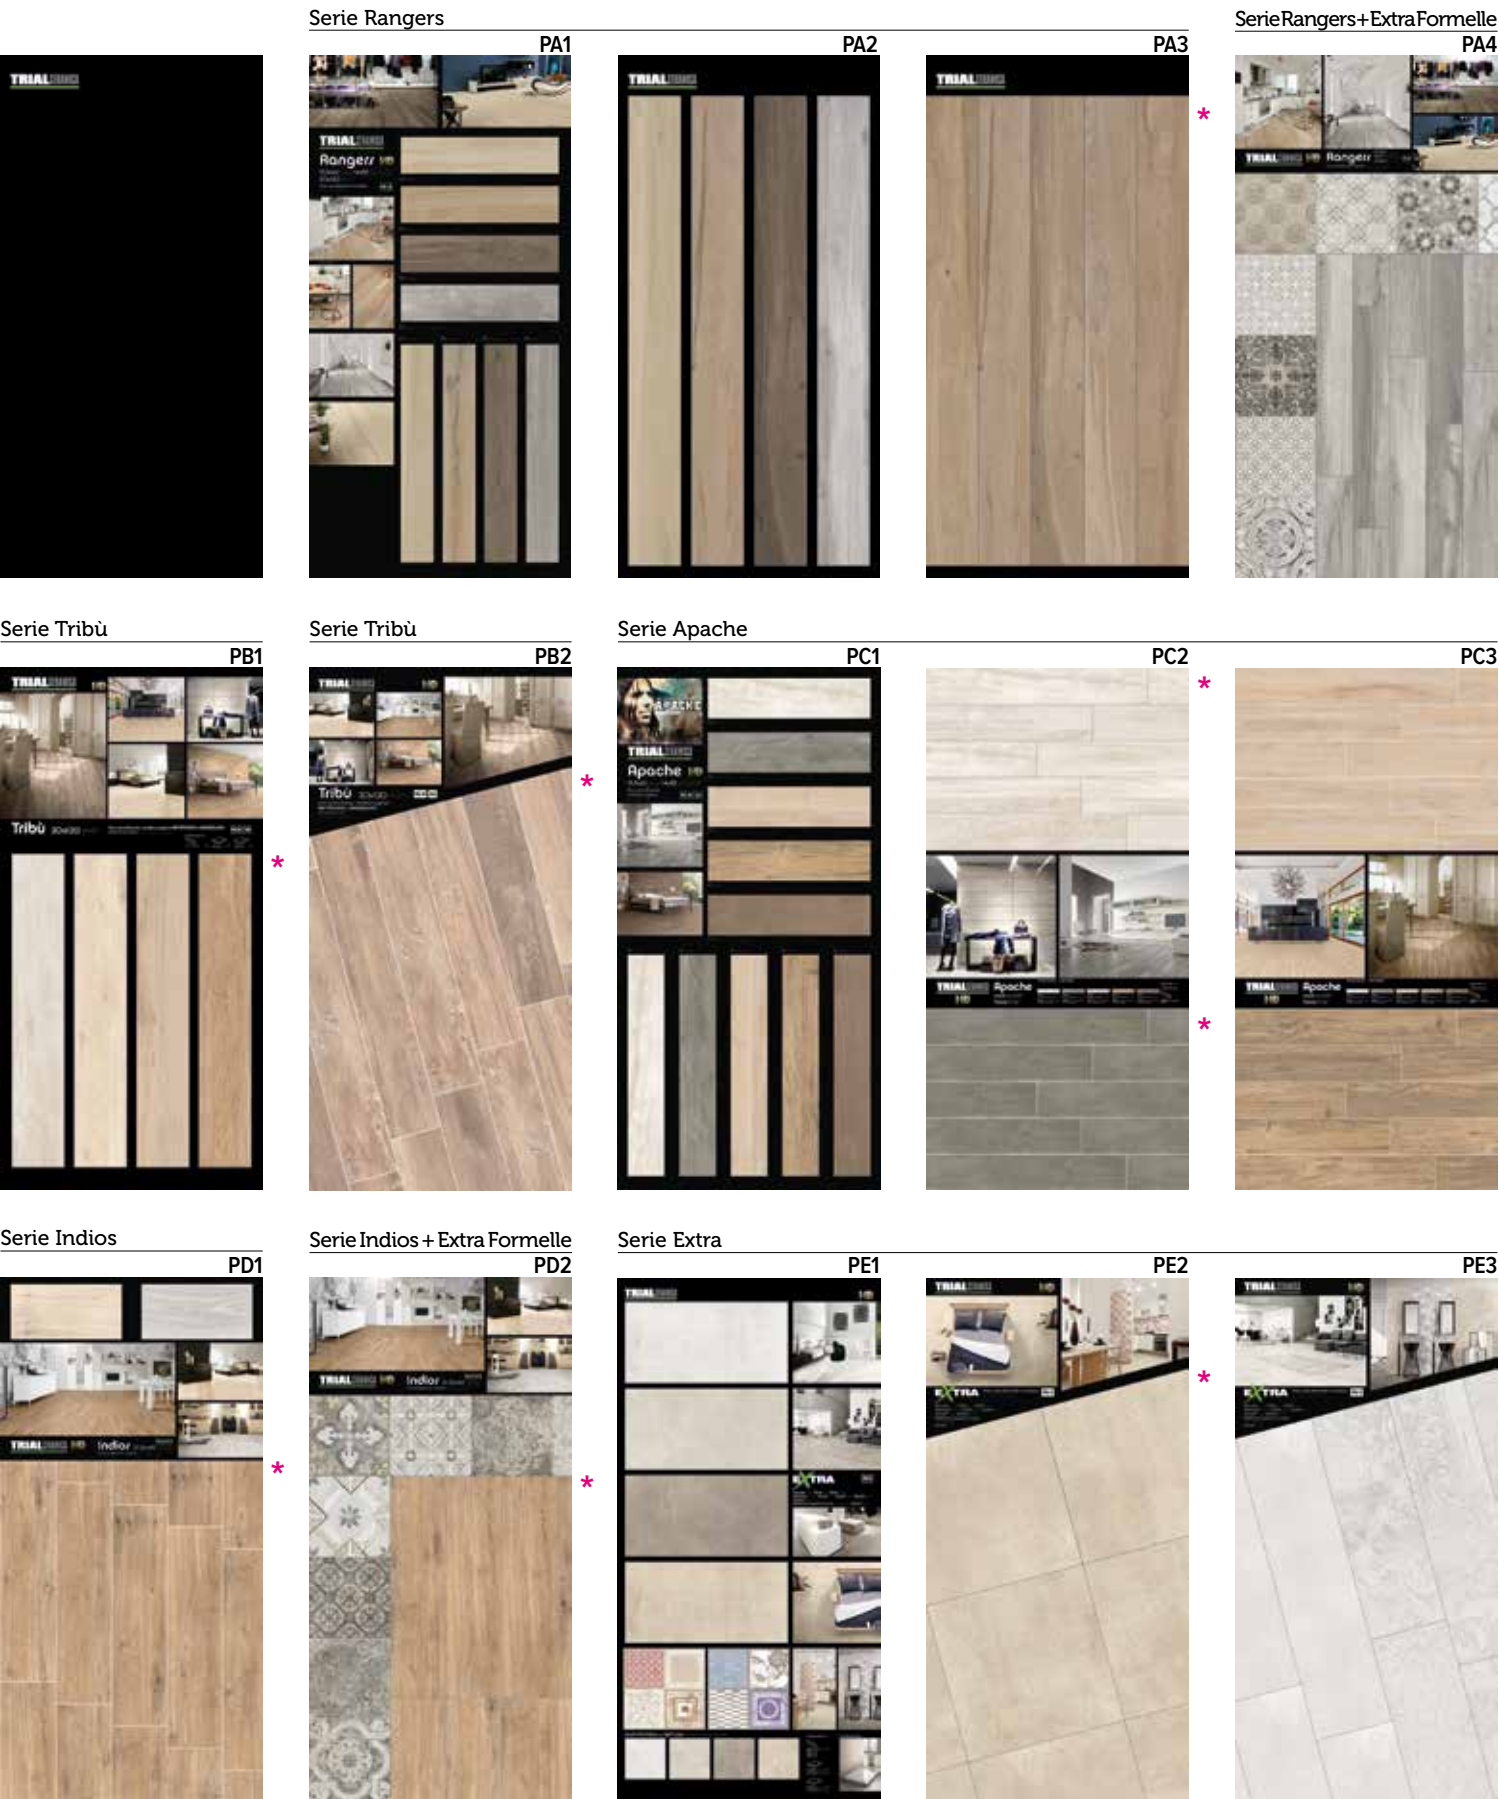

* Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa, se diverso da quello nella foto.


Valore Pannelli 100,5x200,5
€ 110,00 cad

pannelli / panels cm 100,5x200,5

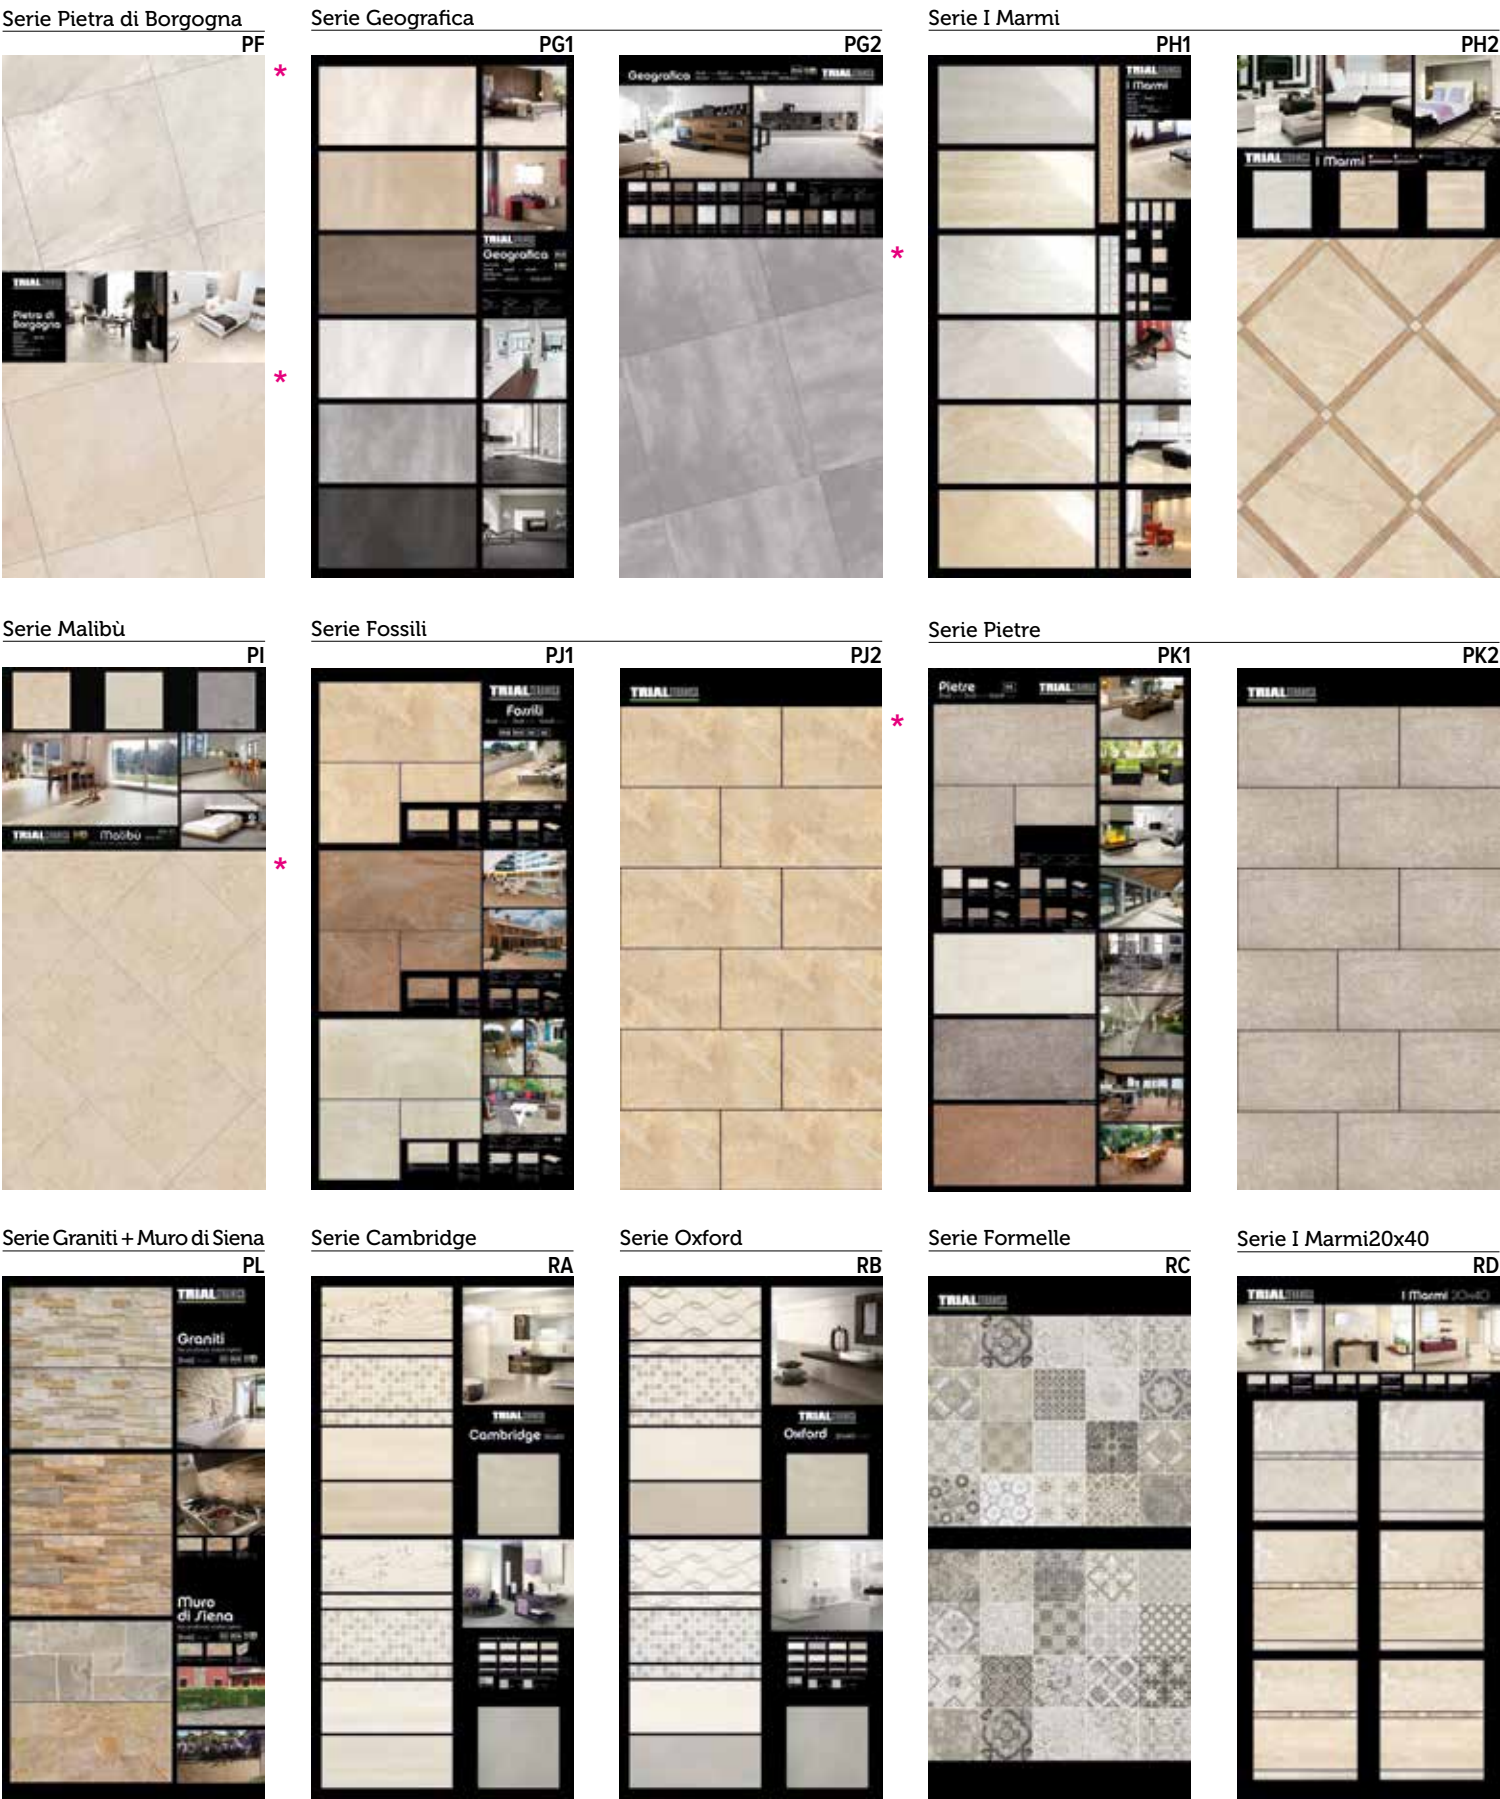

* With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/color that has to be laid, if different from the one in the picture.

pannelli / panels cm 100,5x200,5

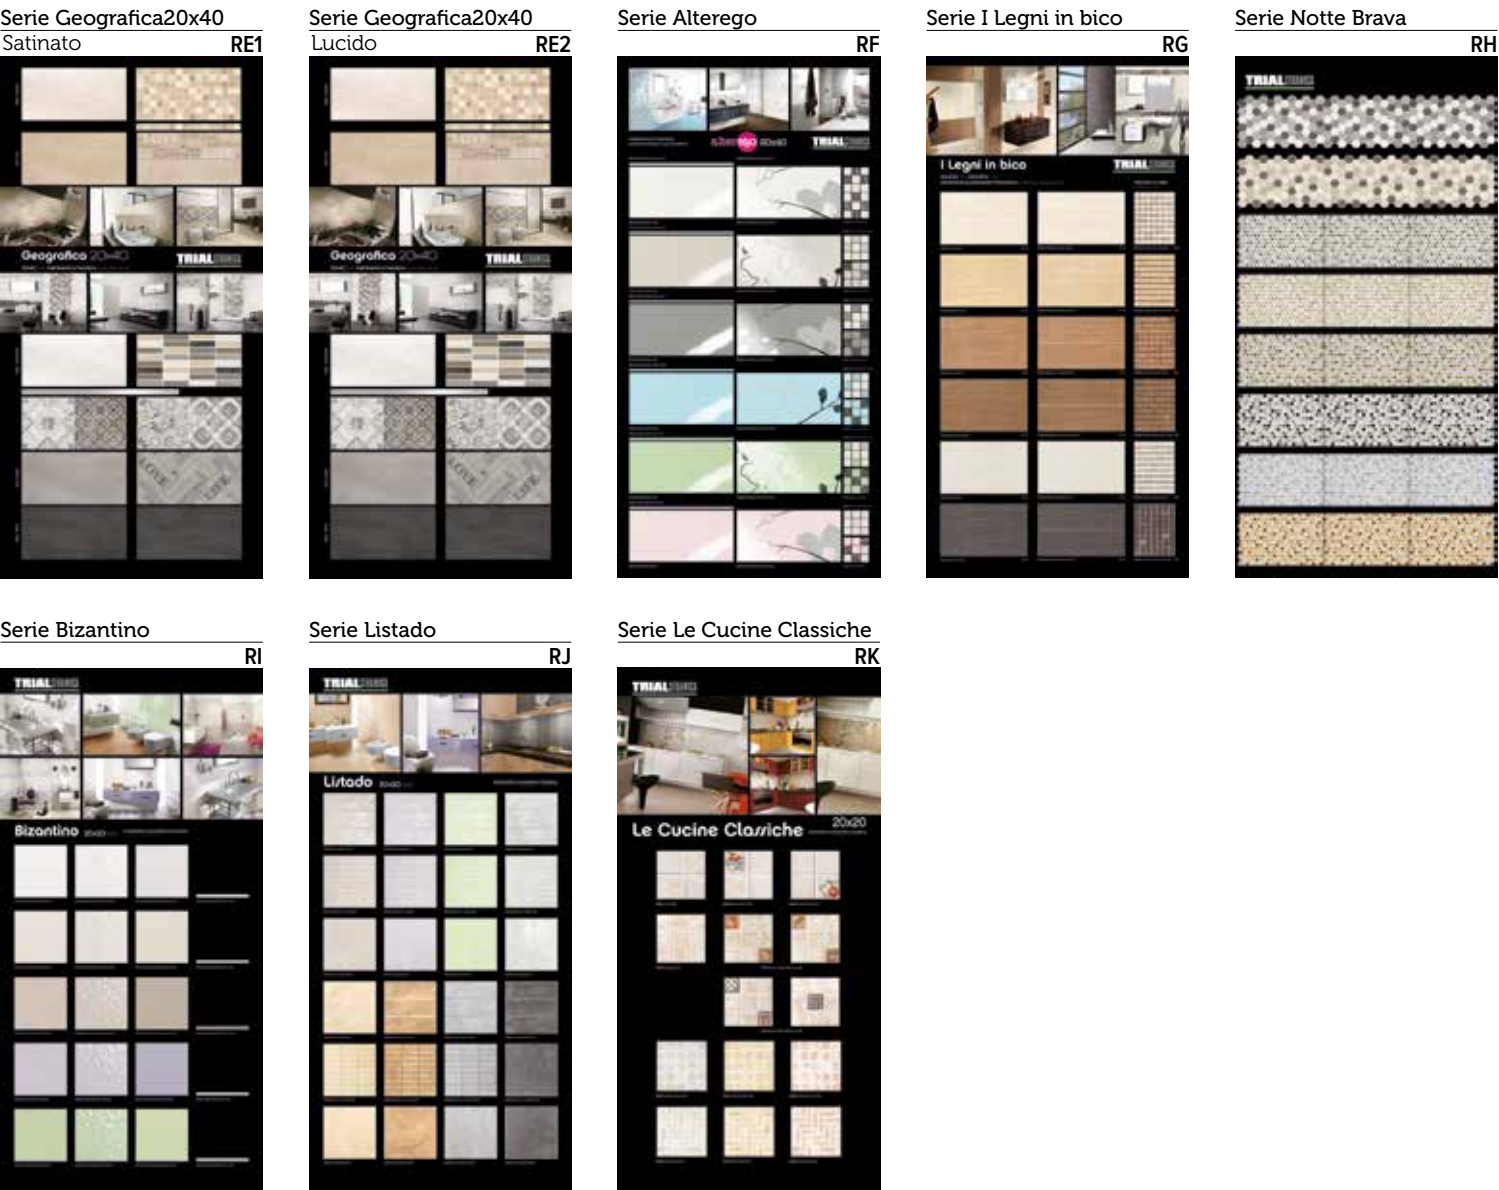

espositore Concept e BOOK 12 / exhibitor Concept and BOOK 12

pannelli / panels cm 100,5x200,5



TT0582	
Espositore scorrevole Concept a 12 alloggi	
225x105x226 cm	1
Pannelli 100,5x200,5 cm	12
Peso espositore esclusi pannelli	kg 130,00
Valore espositore completo	€ 2.500,00

Espositore a libro Book 12 a 12 alloggi	
216x114x234,5 cm	1
Pannelli 100,5x200,5 cm	12
Peso espositore esclusi pannelli	kg 186,00
Valore espositore completo	€ 2.300,00

OGGETTO DELLA FORNITURA. La fornitura comprende esclusivamente quanto indicato nella conferma d'ordine. Eventuali caratteristiche e dati risultanti da cataloghi o illustrazioni sono sempre approssimativi ed è quindi facoltà della Venditrice apportare quelle variazioni che si ritenessero opportune senza obbligo di preavviso.

ORDINI. Sono sempre impegnativi per il Compratore: la Venditrice sarà vincolata solo dopo la conferma scritta. S'intende comunque che ogni ordine viene fatto con la completa accettazione da parte del Compratore di tutte le condizioni generali stabilite dalla Venditrice. Nell'ordinazione dovranno essere contemplati soltanto articoli di produzione corrente: non saranno comunque oggetto di conferma quei materiali per i quali la Venditrice in dipendenza di esigenze interne o di mercato, ha ritenuto opportuno sospendere la produzione. Ogni ordine deve essere inoltrato per iscritto, anche se, per ragioni di urgenza dovesse essere preceduto da comunicazione telefonica.

TRATTATIVE. Quanto contemplato nella conferma della Venditrice annulla eventuali accordi o trattative che non siano riportati nella conferma stessa.

TERMINE DI CONSEGNA. Decorre dalla data della conferma d'ordine e deve intendersi come approssimativo: esso non costituisce comunque condizione essenziale e può essere prorogato del diritto dalla Venditrice per cause indipendenti dalla propria volontà.

SPEDIZIONE. La spedizione si intende effettuata al momento in cui la fornitura viene messa a disposizione dell'acquirente o all'atto della consegna al vettore.

Sono ammesse spedizioni anche parziali senza che ciò debba costituire per il Cliente causa di ritardo.

TRASPORTO. La merce, salvo specifico patto contrario scritto, è sempre venduta franco Stabilimento Trial srl e viaggia a rischio e pericolo del Compratore anche se la Venditrice si fosse assunta l'onere della consegna a domicilio. Il Compratore è tenuto a precisare al momento dell'ordine dettagliate modalità di trasporto: la Venditrice spedisce la merce col mezzo ritenuto più opportuno qualora mancassero preventive indicazioni al riguardo, senza che ciò costituisca per il Compratore motivo di reclamo.

ASSICURAZIONE. Se richiesta è sempre a carico dell'acquirente.

IMBALLO. Salvo accordi diversi, preventivamente accettati dalla Venditrice, l'imballo sarà sempre in cartoni: avvenuta la consegna all'acquirente o al vettore senza reclami o riserve, cessa ogni responsabilità della venditrice.

RECLAMI. I reclami relativi ad eventuali ammanchi o rotture dovranno essere fatti esclusivamente al vettore: qualunque altro reclamo relativo alla natura e caratteristiche del materiale dovrà essere tempestivamente inoltrato alla Venditrice a mezzo lettera raccomandata, non oltre in ogni caso 10 gg. dal ricevimento della merce. **TRASCORSO TALE TERMINE SI INTENDE CHE LA MERCE È STATA VISTA ED ACCETTATA** nello stato in cui si trova.

CARATTERISTICHE MATERIALI. Le tonalità dei colori campionati hanno carattere puramente indicativo, così come la possibilità di ripetere tonalità precedentemente fornite, non rappresenta impegno per la fornitrice e motivo di reclamo per l'acquirente.

GARANZIA. La Venditrice garantisce la qualità di quanto fornito conformemente alla scelte richieste dal Compratore: si impegna a sostituire in pari quantità quei materiali che, a suo insindacabile giudizio, dovessero presentare difetti tali da non essere considerati conformi all'ordine, senza peraltro essere tenuta a risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi ragione. La garanzia non è trasferibile ed è valida soltanto nei confronti dell'acquirente cui è intestata la fattura di vendita.

CONTESTAZIONI. Nel modo più assoluto non saranno presi in esame i reclami riferentisi a materiali già in opera. In ogni caso, anche qualora il Compratore ritenesse di poter vantare reclami o diritti, non sono ammissibili ritardi o sospensioni di pagamento in corso.

INADEMPIENZE E INSOLVENZE. In caso di mancato o ritardato pagamento totale o parziale, sarà facoltà della Venditrice risolvere in tutto o in parte qualsiasi contratto in atto, facendo valere ogni suo diritto.

PREZZI. Si intendono sempre riferiti al listino in vigore al momento della conferma della Venditrice. Sono sempre relativi a merce franco stabilimento e non comprendono quindi altri oneri come I.V.A. bolli o tasse di qualsiasi natura, che saranno sempre a carico del Compratore.

PAGAMENTI. I pagamenti dovranno essere effettuati come indicati nella conferma d'ordine: a tutti gli effetti il luogo del pagamento resta fissato nella sede della Trial srl anche se effettuati a mezzo di personale autorizzato, rimessa diretta, tratte autorizzate o effetti.

La Venditrice ha facoltà di porre in circolazione i titoli ricevuti in pagamento, i quali si intendono sempre accettati prosolvendo e salvo buon fine.

L'inosservanza dei termini di pagamento dà diritto alla Venditrice:

- di esigere gli interessi di mora al tasso commerciale corrente più le spese;
- di emettere tratte ritenendole autorizzate in luogo dei pagamenti pattuiti per rimessa diretta;
- di sospendere ogni evasione di ordini in corso;
- in caso di protesti di esigere a vista l'importo totale dovuto.

SPESE TRATTE. Gli oneri relativi al bollo delle tratte emesse dalla Venditrice sono a carico dell'acquirente e saranno conteggiate in fattura e comprese nella tratta stessa.

FORO. Qualsiasi controversia dipendente o conseguente da contratti con Trial srl, anche se riferibili ad affari trattati da propri dipendenti o incaricati fuori dalla propria Sede, unico Foro competente è quello di Reggio Emilia.

RISERVA DI PROPRIETÀ - La merce resta di proprietà della Trial srl fino a suo completo pagamento.

SUBJECT OF THE SUPPLY. The supply only includes that indicated in the order confirmation. Features and information given in catalogues or illustrations are always approximate and it is therefore the seller's right to make any variations considered necessary without advance warning.

ORDERS. These are always binding for the purchaser: the seller shall only be committed after written confirmation. It is, however, understood that each order is placed with the purchaser's full acceptance of all general conditions established by the seller.

Only articles of current production shall be contemplated in the order: those materials the production of which the seller has considered it advisable to suspend owing to internal or market requirements shall not therefore be subject to confirmation.

Every order shall be made in writing although this can be preceded by a telephone call in the event of urgent need.

NEGOTATIONS. Everything indicated in the seller's confirmation voids an agreement or negotiation which may not be included in the confirmation itself.

DELIVERY TERM. This runs from the date of the order confirmation and shall be considered as approximate; it shall not, in any case, be considered an essential condition and may be extended by the seller in the event of unforeseen circumstances.

DISPATCH. Dispatch is understood to have been made the moment in which the goods are placed at the purchaser's disposal on deliver to the carrier. Partial dispatches are also permitted without this being considered by the customer as cause of delay.

TRANSPORT. Excepting specific agreement in writing to the contrary, the goods are always understood as having been sold ex works Trial srl and travel at the purchaser's risk even when the seller has assumed the charge of delivery at the purchaser's.

The purchaser undertakes to live details about the means of transport when placing the order: failing this, the seller shall dispatch the goods via the means considered most opportune without this entitling the purchaser to make claims.

INSURANCE. If requested and always at the purchaser's charge.

PACKING. Excepting different agreements accepted by the seller packing shall always be in cartons: all responsibilities of the seller shall cease once delivery has been made to the purchaser or carrier without claims or reserves.

CLAIMS. Claims pertaining to missing goods or breakages shall only be made to the carrier. Any other claim concerning the nature or features of the material shall be immediately forwarders to the seller by means of registered letter no later than 10 days following receipt of the goods themselves.

Once this terms has elapsed the goods shall be understood to have been examined and accepted as they are.

FEATURES OF THE MATERIALS. The shades of the sample

colours are purely indicative while the possibility of repeating previously supplied colour tones shall not be binding for the seller and shall not entitle the purchaser to make claims.

GUARANTEE. The seller guarantees the quality of the supplied materials according to the grades requested by the purchaser: the seller undertakes to replace in equal quantities those materials which, according to his final judgement, present defects as to be considered not in compliance with the order, without, moreover, being obliged to reimbursement of direct or indirect damages for any reason whatsoever.

The guarantee cannot be transferred and shall only be valid for the purchaser to whom the sales invoice is made out.

DISPUTES. In no case shall claims pertaining to already laid materials be considered.

Moreover, in no case shall delays or suspensions of payments in progress be permitted even if the purchaser considers himself entitled to make claims.

UNFULMIMENTS AND INSOLVENCIES. In the case of total or partial unfulfilled or delayed payment the seller shall have the right to completely or partly withdraw from a contract in progress and to demand all his rights.

PRICES. These are always understood to refer to the price list in force at the moment of the seller's confirmation.

They always pertain to goods delivered ex works and do not, therefore, include other charges such as VAT, stamps or taxes of any nature which shall be at the purchaser's charge.

PAYMENTS. Payments shall always be fulfilled as indicated on the order confirmation: in any case, the place of payment shall always be the registered offices of Trial srl even if made through authorized personnel direct remittance, authorized drafts or bills.

The seller has the rights to circulate the instruments received in payment which shall always be understood to have been accepted pro solvendo and subject to collection.

Failure to comply with the terms of payment entitles the seller to:

- exact the arrears interests at the current commercial rate, plus expenses;
- issue drafts, considering them authorized in place of the agreed payments by direct remittance;
- suspend fulfilment of orders in progress;
- in the event of protests, to exact the total due sum on sight

DRAFT EXPENSES. Charges pertaining to the stamps on the drafts issued by the seller shall be at the Purchaser's charge, shall be calculated in future and included in the draft itself.


COMPETENT COURT. The only competent court shall be that of Bologna for all disputes resulting from or following contracts with Trial srl even when they concern business negotiated by employees of the company or authorized persons outside the registered offices.

RESERVE OF PROPERTY. All goods shall remain the property of Trial srl until payment is made in full.

PAVIMENTI 20x180 / 8”x71” FLOOR - **RANGERS** pag. 7

	
RANG023 Scozzese Frassino 20x180 PAG. 14	RANG021 Canadese Noce Scuro 20x180 PAG. 14
	
RANG020 Americano Avana 20x180 PAG. 14	RANG022 Inglese Grigio 20x180 PAG. 14


PAVIMENTI 60x120 RTT / 24”x47” FLOOR - **EXTRA** pag. 33

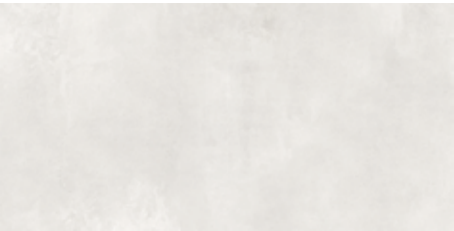		
EX1101 Extra White 60x120 RTT PAG. 34	EX1103 Extra Grey 60x120 RTT PAG. 36	EX1102 Extra Fumè 60x120 RTT PAG. 38
		
EX1100 Extra Beige 60x120 RTT PAG. 40		


PAVIMENTI 60x120 RTT / 24”x47” FLOOR - **EXTRA TAPPETO** pag. 33

		
EX6013 Extra Tappeto White 60x120 RTT PAG. 34	EX6011 Extra Tappeto Grey 60x120 RTT PAG. 36	EX6012 Extra Tappeto Fumè 60x120 RTT PAG. 38
		
EX6010 Extra Tappeto Beige 60x120 RTT PAG. 40		

PAVIMENTI 30x120 RTT / 12”x47” FLOOR - **EXTRA** pag. 33

		
EX5003 Extra White 30x120 RTT PAG. 34	EX5001 Extra Grey 30x120 RTT PAG. 36	EX5002 Extra Fumè 30x120 RTT PAG. 38
		
EX5000 Extra Beige 30x120 RTT PAG. 40		

PAVIMENTI 30x120 RTT / 12”x47” FLOOR - **EXTRA TAPPETO** pag. 33

		
EX6003 Extra Tappeto White 30x120 RTT PAG. 34	EX6001 Extra Tappeto Grey 30x120 RTT PAG. 36	EX6002 Extra Tappeto Fumè 30x120 RTT PAG. 38
		
EX6000 Extra Tappeto Beige 30x120 RTT PAG. 40		

PAVIMENTI 20x120 RTT SPAZZOLATO / 8”x47” FLOOR - **TRIBÚ** pag. 17

		
TRI001 Tribù Aquila Bianca RTT SPAZZOLATO 20x120 PAG. 20	TRI002 Tribù Bianco Leggendaro RTT SPAZZOLATO 20x120 PAG. 20	TRI003 Tribù Bisonte Dorato RTT SPAZZOLATO 20x120 PAG. 20
		
TRI004 Tribù Falco Beige RTT SPAZZOLATO 20x120 PAG. 20	TRI005 Tribù Moro Affascinante RTT SPAZZOLATO 20x120 PAG. 20	

PAVIMENTI 21,25x85 / 8”x33,5” FLOOR - **INDIOS** pag. 29

		
TP4000 Bianco Leggendaro	TP4003 Moro Affascinante	TP4001 Grigio Imperiale
21,25x85 PAG. 30	21,25x85 PAG. 30	21,25x85 PAG. 30

PAVIMENTI 14x85 / 5,5”x33,5” FLOOR - **RANGERS** pag. 7

			
RANG013 Scozzese Frassino	RANG010 Americano Avana	RANG011 Canadese Noce Scuro	RANG012 Inglese Grigio
14x85 PAG. 12	14x85 PAG. 12	14x85 PAG. 12	14x85 PAG. 12

PAVIMENTI 14x85 / 5,5”x33,5” FLOOR - **APACHE** pag. 23

			
TP4301 Aquila Bianca	TP4300 Bisonte Dorato	TP4303 Falco Beige	TP4304 zOrso Bruno
14x85 PAG. 26	14x85 PAG. 26	14x85 PAG. 26	14x85 PAG. 26



TP4302 Lupo Grigio
14x85 PAG. 26

PAVIMENTI 15,5x62 / 6”x24” FLOOR - **RANGERS** pag. 7


			
RANG004 Scozzese Frassino	RANG001 Americano Avana	RANG002 Canadese Noce Scuro	RANG003 Inglese Grigio
15,5x62 PAG. 12	15,5x62 PAG. 12	15,5x62 PAG. 12	15,5x62 PAG. 12

PAVIMENTI 15,5x62 / 6”x24” FLOOR - **APACHE** pag. 23

			
TP4306 Apache Aquila Bianca	TP4305 Apache Bisonte Dorato	TP4308 Apache Falco Beige	TP4309 Apache Orso Bruno
15,5x62 PAG. 26	15,5x62 PAG. 26	15,5x62 PAG. 26	15,5x62 PAG. 26



TP4307 Apache Lupo Grigio
15,5x62 PAG. 26

PAVIMENTI 31x62 / 12”x24” FLOOR - **EXTRA** pag. 33

				
EX3003 Extra White	EX3001 Extra Grey	EX3002 Extra Fumè	EX3000 Extra Beige	EX4004 Extra Formelle White (misto 21 pz)
31x62 PAG. 34	31x62 PAG. 36	31x62 PAG. 38	31x62 PAG. 40	31x62 PAG. 42

PAVIMENTI 31x62 / 12”x24” FLOOR - **GEOGRAFICA** pag. 45

		
TP4109 Beige - America	TP4108 Gold - Asia	TP4143 Moka - Antartide
31x62 PAG. 50	31x62 PAG. 50	31x62 PAG. 50

		
TP4106 White - Oceania	TP4107 Grey - Europa	TP4105 Black - Africa
31x62 PAG. 51	31x62 PAG. 51	31x62 PAG. 51

PAVIMENTI 31x62 / 12”x24” FLOOR - **I MARMI** pag. 59

		
TP23O0 Onice Perla	TP2O00 Onice Sabbia	TP11O0 Travertino Beige
31x62 PAG. 62	31x62 PAG. 62	31x62 PAG. 66

		
TP22O0 Onice Argento	TP21O0 Onice Noce	TP1O00 Travertino Grigio
31x62 PAG. 62	31x62 PAG. 62	31x62 PAG. 66

PAVIMENTI 31x62 / 12”x24” FLOOR - **PIETRE - R10** pag. 81

		
TP9O00 Barcellona	TP93O0 Madrid	TP92O0 Siviglia
31x62 PAG. 86	31x62 PAG. 86	31x62 PAG. 87


TP91O0 Bilbao
31x62 PAG. 87

FOSSILI - R10 pag. 73

	
TP3O20 Fossili Giallo	TP346O Fossili Ruggine
31x62 PAG. 78	31x62 PAG. 78


TP312O Fossili Grigio
31x62 PAG. 78


GRANITI pag. 89

	
O02646 Granito Beige	O02645 Granito Grigio
31x62 PAG. 90	31x62 PAG. 90


MURO di SIENA pag. 93

	
002941 Muro di Siena Beige	002942 Muro di Siena Gold
31x62 PAG. 94	31x62 PAG. 94


PAVIMENTI 30,5x61 / 12”x24” FLOOR - SALE e PEPE - R9 pag. 97

			
SG1006 Sale e Pepe Silver 30,5x61 PAG. 98	SG1008 Sale e Pepe Graphite 30,5x61 PAG. 98	SG1007 Sale e Pepe Beige 30,5x61 PAG. 98	SG1009 Sale e Pepe Brown 30,5x61 PAG. 98

PAVIMENTI 30x60 RTT / 12”x24” FLOOR - EXTRA pag. 33

			
EX4003 Extra White 30x60 RTT PAG. 34	EX4001 Extra Grey 30x60 RTT PAG. 36	EX4002 Extra Fumè 30x60 RTT PAG. 38	EX4000 Extra Beige 30x60 RTT PAG. 40
			
EX8001 Extra Minimal Grey 30x60 RTT PAG. 34	EX8000 Extra Minimal Beige 30x60 RTT PAG. 40		

PAVIMENTI 30x60 RTT / 12”x24” FLOOR - GEOGRAFICA pag. 45

		
TP4124 Beige - America 30x60 RTT PAG. 50	TP4123 Gold - Asia 30x60 RTT PAG. 50	TP4145 Moka - Antartide 30x60 RTT PAG. 50
		
TP4121 White - Oceania 30x60 RTT PAG. 51	TP4122 Grey - Europa 30x60 RTT PAG. 51	TP4120 Black - Africa 30x60 RTT PAG. 51

PAVIMENTI 30x60 LAPP RTT / 12”x24” FLOOR - I MARMI pag. 59

		
TP2310 Onice Perla 30x60 LAPP RTT PAG. 64	TP2010 Onice Sabbia 30x60 LAPP RTT PAG. 64	TP1110 Travertino Beige 30x60 LAPP RTT PAG. 66
		
TP2210 Onice Argento 30x60 LAPP RTT PAG. 64	TP2110 Onice Noce 30x60 LAPP RTT PAG. 64	TP1010 Travertino Grigio 30x60 LAPP RTT PAG. 66

PAVIMENTI 31x31 / 12”x12” FLOOR - I MARMI pag. 59

			
TP2330 Onice Perla 31x31 PAG. 62	TP2030 Onice Sabbia 31x31 PAG. 62	TP1130 Travertino Beige 31x31 PAG. 66	TP1030 Travertino Grigio 31x31 PAG. 66

PAVIMENTI 31x31 - R10 / 12”x12” FLOOR - FOSSILI pag. 73

		
TP3006 Fossili Giallo 31x31 PAG. 78	TP3406 Fossili Ruggine 31x31 PAG. 78	TP3100 Fossili Grigio 31x31 PAG. 78


PAVIMENTI 31x31 - R12 / 12”x12” FLOOR - FOSSILI pag. 73

		
TP3000 Fossili Giallo 31x31 PAG. 78	TP3406 Fossili Ruggine 31x31 PAG. 78	TP3100 Fossili Grigio 31x31 PAG. 78


PAVIMENTI 31x31 / 12”x12” FLOOR - PIETRE - R10 pag. 81

			
TP9050 Barcellona 31x31 PAG. 86	TP9350 Madrid 31x31 PAG. 86	TP9250 Siviglia 31x31 PAG. 87	TP9150 Bilbao 31x31 PAG. 87


PAVIMENTI 31x31 / 12”x12” FLOOR - CEMENTI pag. 120-126


301751 Cementi Grey 31x31 PAG. 120-126

PAVIMENTI 31x31 / 12”x12” FLOOR - HR pag. 120-126-152-153

					
RO2446 Cristallo HR 31x31 PAG. 152	RO2548 Tortora HR 31x31 PAG. 120-126-152	RO2442 Ghisa HR 31x31 PAG. 152	RO2440 Fuxia HR 31x31 PAG. 153	RO2441 Turchese HR 31x31 PAG. 153	RO1944 Muschio HR 31x31 PAG. 153

PAVIMENTI 30,5x30,5 / 12”x12” FLOOR - SALE e PEPE - R9 pag. 97

	SG0006 Sale e Pepe Silver	30,5x30,5 PAG. 98		SG0010 Sale e Pepe Grey	30,5x30,5 PAG. 98		SG0008 Sale e Pepe Graphite	30,5x30,5 PAG. 98		SG0007 Sale e Pepe Beige	30,5x30,5 PAG. 98		SG0009 Sale e Pepe Brown	30,5x30,5 PAG. 98
---	------------------------------	----------------------	---	----------------------------	----------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	-----------------------------	----------------------	---	-----------------------------	----------------------

PAVIMENTI 30,5x30,5 / 12”x12” FLOOR - ROCCIA - R10 pag. 97

	301742 Roccia Silver	30,5x30,5 PAG. 99		301744 Roccia Graphite	30,5x30,5 PAG. 99		301743 Roccia Beige	30,5x30,5 PAG. 99		301741 Roccia Brown	30,5x30,5 PAG. 99
---	-------------------------	----------------------	---	---------------------------	----------------------	---	------------------------	----------------------	---	------------------------	----------------------

PAVIMENTI 30x30 LAPP RTT / 12”x12” FLOOR - I MARMI pag. 59

	TP2320 Onice Perla	30x30 LAPP RTT PAG. 64		TP2020 Onice Sabbia	30x30 LAPP RTT PAG. 64		TP1120 Travertino Beige	30x30 LAPP RTT PAG. 66		TP1020 Travertino Grigio	30x30 LAPP RTT PAG. 66
---	-----------------------	---------------------------	---	------------------------	---------------------------	---	----------------------------	---------------------------	--	-----------------------------	---------------------------

PAVIMENTI 15,3x31 / 6”x12” FLOOR - FOSSILI - R10 pag. 73

	TP3202 Fossili Giallo	15,3x31 PAG. 78		TP3407 Fossili Ruggine	15,3x31 PAG. 78		TP3302 Fossili Grigio	15,3x31 PAG. 78
---	--------------------------	--------------------	---	---------------------------	--------------------	---	--------------------------	--------------------

PAVIMENTI 15,3x31 / 6”x12” FLOOR - FOSSILI - R12 pag. 73

	TP3200 Fossili Giallo	15,3x31 PAG. 78		TP3407 Fossili Ruggine	15,3x31 PAG. 78		TP3300 Fossili Grigio	15,3x31 PAG. 78
---	--------------------------	--------------------	---	---------------------------	--------------------	---	--------------------------	--------------------



PAVIMENTI 15,3x31 / 6”x12” FLOOR - PIETRE - R10 pag. 81

	TP9060 Barcellona	15,3x31 PAG. 86		TP9360 Madrid	15,3x31 PAG. 86		TP9260 Siviglia	15,3x31 PAG. 87		TP9160 Bilbao	15,3x31 PAG. 87
---	----------------------	--------------------	---	------------------	--------------------	---	--------------------	--------------------	---	------------------	--------------------

PAVIMENTI 62x62 / 24”x24” FLOOR - EXTRA pag. 33

	EX1003 Extra White	62x62 PAG. 34		EX1001 Extra Grey	62x62 PAG. 36		EX1002 Extra Fumé	62x62 PAG. 38		EX1000 Extra Beige	62x62 PAG. 40
---	-----------------------	------------------	---	----------------------	------------------	---	----------------------	------------------	---	-----------------------	------------------

PAVIMENTI 62x62 / 24”x24” FLOOR - GEOGRAFICA pag. 45

	TP4104 Beige - America	62x62 PAG. 48		TP4103 Gold - Asia	62x62 PAG. 48		TP4142 Moka - Antartide	62x62 PAG. 48
	TP4101 White - Oceania	62x62 PAG. 49		TP4102 Grey - Europa	62x62 PAG. 49		TP4100 Black - Africa	62x62 PAG. 49

PAVIMENTI 62x62 / 24”x24” FLOOR - PIETRA di BORGOGNA pag. 53

	TP3614 Borgogna Grigio	62x62 PAG. 56		TP3615 Borgogna Giallo	62x62 PAG. 56
---	---------------------------	------------------	---	---------------------------	------------------


PAVIMENTI **61x61** / 24”x24” FLOOR - **MONOLITICO18** [pag. 101](#)

				
301787 Scout Beige 61x61 PAG. 106	301788 Scout White 61x61 PAG. 106	301789 Scout Smoke 61x61 PAG. 106	301790 Scout Fog 61x61 PAG. 106	301786 Scout Black 61x61 PAG. 106
				
301827 Ultra Wood 61x61 PAG. 107	301794 Ultra Beige 61x61 PAG. 107	301793 Ultra Grey 61x61 PAG. 107	301792 Ultra Antracite 61x61 PAG. 107	301791 Ultra Black 61x61 PAG. 107

PAVIMENTI **60x60 RTT** / 24”x24” FLOOR - **MONOLITICO18** [pag. 101](#)

				
301801 Scout Beige 60x60 RTT PAG. 106	301805 Scout White 60x60 RTT PAG. 106	301804 Scout Smoke 60x60 RTT PAG. 106	301803 Scout Fog 60x60 RTT PAG. 106	301802 Scout Black 60x60 RTT PAG. 106
				
301826 Ultra Wood 60x60 RTT PAG. 107	301809 Ultra Beige 60x60 RTT PAG. 107	301808 Ultra Grey 60x60 RTT PAG. 107	301807 Ultra Antracite 60x60 RTT PAG. 107	301806 Ultra Black 60x60 RTT PAG. 107

PAVIMENTI **60x60 RTT** / 24”x24” FLOOR - **EXTRA** [pag. 33](#)

			
EX2003 Extra White 60x60 RTT PAG. 34	EX2001 Extra Grey 60x60 RTT PAG. 36	EX2002 Extra Fumè 60x60 RTT PAG. 38	EX2000 Extra Beige 60x60 RTT PAG. 40


PAVIMENTI **60x60 RTT LAPP in CRESTA** / 24”x24” FLOOR - **EXTRA** [pag. 33](#)

			
EX2004 Extra White 60x60 RTT/LAPP PAG. 34	EX2007 Extra Grey 60x60 RTT/LAPP PAG. 36	EX2006 Extra Fumè 60x60 RTT/LAPP PAG. 38	EX2005 Extra Beige 60x60 RTT/LAPP PAG. 40


PAVIMENTI **60x60 RTT** / 24”x24” FLOOR - **GEOGRAFICA** [pag. 45](#)

		
TP4119 Beige - America 60x60 RTT PAG. 48	TP4118 Gold - Asia 60x60 RTT PAG. 48	TP4144 Moka - Antartide 60x60 RTT PAG. 48
		
TP4116 White - Oceania 60x60 RTT PAG. 49	TP4117 Grey - Europa 60x60 RTT PAG. 49	TP4115 Black - Africa 60x60 RTT PAG. 49

PAVIMENTI **60x60 RTT** / 24”x24” FLOOR - **PIETRA di BORGOGNA** [pag. 53](#)

	
TP3616 Borgogna Grigio 60x60 RTT PAG. 57	TP3617 Borgogna Giallo 60x60 RTT PAG. 57


PAVIMENTI **60x60 RTT LAPP in CRESTA** / 24”x24” FLOOR - **PIETRA di BORGOGNA** [pag. 53](#)

	
TP3623 Borgogna Grigio 60x60 RTT/LAPP PAG. 57	TP3622 Borgogna Giallo 60x60 RTT/LAPP PAG. 57

PAVIMENTI 45x45 / 18”x18” FLOOR - GEOGRAFICA pag. 45

											
TP4134 Beige - America	45x45 PAG. 48	TP4133 Gold - Asia	45x45 PAG. 48	TP4146 Moka - Antartide	45x45 PAG. 48	TP4131 White - Oceania	45x45 PAG. 49	TP4132 Grey - Europa	45x45 PAG. 49	TP4130 Black - Africa	45x45 PAG. 49


PAVIMENTI 45x45 / 18”x18” FLOOR - PIETRA di BORGOGNA pag. 53

	
TP3601 Borgogna Grigio	TP3600 Borgogna Giallo
45x45 PAG. 56	45x45 PAG. 56

PAVIMENTI 45x45 / 18”x18” FLOOR - I MARMI pag. 59

		
TP2340 Onice Perla	TP2040 Onice Sabbia	TP1140 Travertino Beige
45x45 PAG. 63	45x45 PAG. 63	45x45 PAG. 66

PAVIMENTI 45x45 / 18”x18” FLOOR - MALIBÚ pag. 69

		
002860 Topanga Beige	002862 Lagoon Grigio	002861 Zuma Cemento
45x45 PAG. 70	45x45 PAG. 70	45x45 PAG. 70

PAVIMENTI 44,25x44,25 RTT / 18”x18” FLOOR - GEOGRAFICA pag. 45

					
TP4139 44,25x44,25 RTT Beige - America PAG. 48	TP4138 44,25x44,25 RTT Gold - Asia PAG. 48	TP4147 44,25x44,25 RTT Moka - Antartide PAG. 48	TP4136 44,25x44,25 RTT White - Oceania PAG. 49	TP4137 44,25x44,25 RTT Grey - Europa PAG. 49	TP4135 44,25x44,25 RTT Black - Africa PAG. 49




PAVIMENTI 44,25x44,25 LAPP RTT / 18”x18” FLOOR - I MARMI pag. 59

		
TP2350 44,25x44,25 LAPP RTT Onice Perla PAG. 65	TP2050 44,25x44,25 LAPP RTT Onice Sabbia PAG. 65	TP1150 44,25x44,25 LAPP RTT Travertino Beige PAG. 66



RIVESTIMENTI 20x50 / 8”x20” WALL - CAMBRIDGE pag. 117

	CAM001 Cambridge Perla 20x50 PAG. 120		CAM002 Cambridge Grey 20x50 PAG. 120		CAM004 Cambridge Beige 20x50 PAG. 121		CAM005 Cambridge Tortora 20x50 PAG. 121
	CAM003 Mosaico Cambridge Perla + Grey 20x50 PAG. 120		CAM009 Dec. Floreale Cambridge Perla + Grey 20x50 PAG. 120		CAM006 Mosaico Cambridge Beige + Tortora 20x50 PAG. 121		CAM010 Dec. Floreale Cambridge Beige + Tortora 20x50 PAG. 121



RIVESTIMENTI 20x50 / 8”x20” WALL - OXFORD pag. 123

	OXF001 Oxford Perla 20x50 PAG. 126		OXF003 Oxford Grey 20x50 PAG. 126		OXF002 Oxford Beige 20x50 PAG. 127		OXF004 Oxford Tortora 20x50 PAG. 127
	OXF005 Mosaico Oxford Perla + Grey 20x50 PAG. 126		OXF009 Decoro Onda Oxford Perla + Grey 20x50 PAG. 126		OXF006 Mosaico Oxford Beige + Tortora 20x50 PAG. 127		OXF010 Decoro Onda Oxford Beige + Tortora 20x50 PAG. 127

RIVESTIMENTI 20x40 SATINATO / 8”x16” WALL - GEOGRAFICA20x40 pag. 135

	TRG001 Beige - America 20x40 Satinato PAG. 138		TRG002 Gold - Asia 20x40 Satinato PAG. 138		TRG006 Blanc - Groenlandia 20x40 Satinato PAG. 139		TRG004 Grey - Europa 20x40 Satinato PAG. 139		TRG005 Black - Africa 20x40 Satinato PAG. 139
	TRG011 Preinciso L2 Beige - America 20x40 Satinato PAG. 138		TRG012 Preinciso L2 Gold - Asia 20x40 Satinato PAG. 138		TRG016 Preinciso L2 Blanc - Groenlandia 20x40 Satinato PAG. 139		TRG014 Preinciso L2 Grey - Europa 20x40 Satinato PAG. 139		TRG015 Preinciso L2 Black - Africa 20x40 Satinato PAG. 139
	GEO013 Decoro Beige - America 20x40 Satinato PAG. 138		GEO015 Decoro Gold - Asia 20x40 Satinato PAG. 138		GEO023 Decoro Blanc - Groenlandia 20x40 Satinato PAG. 139		GEO003 Decoro Grey - Europa 20x40 Satinato PAG. 139		GEO005 Decoro Black - Africa 20x40 Satinato PAG. 139
	GEO017 Decoro L2 Beige - America 20x40 Satinato PAG. 138		GEO019 Decoro L2 Gold - Asia 20x40 Satinato PAG. 138		GEO021 Decoro L2 Blanc - Groenlandia 20x40 Satinato PAG. 139		GEO009 Decoro L2 Grey - Europa 20x40 Satinato PAG. 139		GEO011 Decoro L2 Black - Africa 20x40 Satinato PAG. 139
	301831 Mosaico Geografica 32 20x40 Satinato PAG. 140								

RIVESTIMENTI 20x40 LUCIDO / 8”x16” WALL - GEOGRAFICA20x40 pag. 135

	TRGL01 Beige - America 20x40 Lucido PAG. 138		TRGL02 Gold - Asia 20x40 Lucido PAG. 138		TRGL06 Blanc - Groenlandia 20x40 Lucido PAG. 139		TRGL04 Grey - Europa 20x40 Lucido PAG. 139		TRGL05 Black - Africa 20x40 Lucido PAG. 139
	TRGL11 Preinciso L2 Beige - America 20x40 Lucido PAG. 138		TRGL12 Preinciso L2 Gold - Asia 20x40 Lucido PAG. 138		TRGL16 Preinciso L2 Blanc - Groenlandia 20x40 Lucido PAG. 139		TRGL14 Preinciso L2 Grey - Europa 20x40 Lucido PAG. 139		TRGL15 Preinciso L2 Black - Africa 20x40 Lucido PAG. 139
	GEO014 Decoro Beige - America 20x40 Lucido PAG. 138		GEO016 Decoro Gold - Asia 20x40 Lucido PAG. 138		GEO024 Decoro Blanc - Groenlandia 20x40 Lucido PAG. 139		GEO004 Decoro Grey - Europa 20x40 Lucido PAG. 139		GEO006 Decoro Black - Africa 20x40 Lucido PAG. 139
	GEO018 Decoro L2 Beige - America 20x40 Lucido PAG. 138		GEO020 Decoro L2 Gold - Asia 20x40 Lucido PAG. 138		GEO022 Decoro L2 Blanc - Groenlandia 20x40 Lucido PAG. 139		GEO010 Decoro L2 Grey - Europa 20x40 Lucido PAG. 139		GEO012 Decoro L2 Black - Africa 20x40 Lucido PAG. 139
	301832 Mosaico Geografica 32 20x40 Lucido PAG. 140								

RIVESTIMENTI 20x40 SATINATO e LUCIDO / 8”x16” WALL - FORMELLE pag. 129

	
TRFO01 Formelle (misto 21 pz) 20x40 Satinato PAG. 132	TRFO02 Formelle (misto 21 pz) 20x40 Lucido PAG. 132

RIVESTIMENTI 20x40 SATINATO / 8”x16” WALL - I MARMI20x40 pag. 143

		
TOP001 Onice Perla 20x40 Satinato PAG. 144	TOS001 Onice Sabbia 20x40 Satinato PAG. 144	TB0001 Travertino Beige 20x40 Satinato PAG. 145
		
TP2053 Decoro Ricciolo Onice Perla 20x40 Satinato PAG. 144	TP2054 Decoro Ricciolo Onice Sabbia 20x40 Satinato PAG. 144	TP2045 Decoro Ricciolo Travertino Beige 20x40 Satinato PAG. 145
		
TP2044 Mosaico Onice Perla 20x40 PAG. 144	TP2047 Mosaico Onice Sabbia / Travertino Beige 20x40 PAG. 144-145	

RIVESTIMENTI 20x40 LUCIDO / 8”x16” WALL - I MARMI20x40 pag. 143

		
TOPL01 Onice Perla 20x40 Lucido PAG. 144	TOSL01 Onice Sabbia 20x40 Lucido PAG. 144	TBL001 Travertino Beige 20x40 Lucido PAG. 145
		
TPL053 Decoro Ricciolo Onice Perla 20x40 Lucido PAG. 144	TPL054 Decoro Ricciolo Onice Sabbia 20x40 Lucido PAG. 144	TPL045 Decoro Ricciolo Travertino Beige 20x40 Lucido PAG. 145



RIVESTIMENTI 20x40 / 8”x16” WALL - ALTEREGO pag. 147

					
301293 Alterego Bianco 20x40 PAG. 150	301292 Alterego Tortora 20x40 PAG. 150	301295 Alterego Grigio 20x40 PAG. 150	301297 Alterego Rosa 20x40 PAG. 151	301294 Alterego Celeste 20x40 PAG. 151	301296 Alterego Verde 20x40 PAG. 151
					
001077 Mix Alterego Bianco (2 comp x 4 pz = 8 pz) 20x40 PAG. 152	001076 Mix Alterego Tortora (2 comp x 4 pz = 8 pz) 20x40 PAG. 152	001079 Mix Alterego Grigio (2 comp x 4 pz = 8 pz) 20x40 PAG. 152	001081 Mix Alterego Rosa (2 comp x 4 pz = 8 pz) 20x40 PAG. 153	001078 Mix Alterego Celeste (2 comp x 4 pz = 8 pz) 20x40 PAG. 153	001080 Mix Alterego Verde (2 comp x 4 pz = 8 pz) 20x40 PAG. 153





RIVESTIMENTI 20x33,3 / 8”x13” WALL - I LEGNI in BICO pag. 155

			
301059 Avorio 20x33,3 PAG. 158	301062 Paglierino 20x33,3 PAG. 158	301063 Ciliegio 20x33,3 PAG. 158	301065 Testa di Moro 20x33,3 PAG. 159
			
301061 Grigio 20x33,3 PAG. 159	301064 Antracite 20x33,3 PAG. 159		
			
302001 Preinciso L2 Avorio 20x33,3 PAG. 158	302002 Preinciso L2 Paglierino 20x33,3 PAG. 158	302004 Preinciso L2 Ciliegio 20x33,3 PAG. 158	302005 Preinciso L2 Testa di Moro 20x33,3 PAG. 159
			
302003 Preinciso L2 Grigio 20x33,3 PAG. 159	302006 Preinciso L2 Antracite 20x33,3 PAG. 159		






RIVESTIMENTI 20x33,3 / 8”x13” WALL - NOTTE BRAVA pag. 161

			
302775 Jive Mix Grigio 20x33,3 PAG. 162	302776 Jive Mix Beige 20x33,3 PAG. 162	302760 Jive Mix Tortora 20x33,3 PAG. 162	302759 Jive Mix Nero 20x33,3 PAG. 162
			
302761 Jive Mix Lilla 20x33,3 PAG. 162	302762 Jive Mix Arancio 20x33,3 PAG. 162		
			
302772 Lambada Mix Grey 20x33,3 PAG. 162	302773 Lambada Mix Sand 20x33,3 PAG. 162		



RIVESTIMENTI 20x20 / 8”x8” WALL - BIZANTINO pag. 169

	20x20 301259 Fondo Bianco PAG. 172		20x20 301261 Fondo Panna PAG. 172		20x20 301263 Fondo Tortora PAG. 172		20x20 301267 Fondo Verde PAG. 173		20x20 301265 Fondo Lilla PAG. 173
	20x20 301260 Mosaico Bianco PAG. 172		20x20 301262 Mosaico Panna PAG. 172		20x20 301264 Mosaico Tortora PAG. 172		20x20 301268 Mosaico Verde PAG. 173		20x20 301266 Mosaico Lilla PAG. 173
	20x20 301260 Pavimento Satinato Bianco PAG. 172		20x20 301270 Pavimento Satinato Panna PAG. 172		20x20 301271 Pavimento Satinato Tortora PAG. 172		20x20 301273 Pavimento Satinato Verde PAG. 173		20x20 301272 Pavimento Satinato Lilla PAG. 173


RIVESTIMENTI 20x20 / 8”x8” WALL - LISTADO pag. 175

	20x20 300958 Listado Grigio PAG. 179		20x20 300955 Listado Cemento PAG. 179		20x20 300946 Listado Antracite PAG. 178		20x20 301275 Listado Lilla PAG. 179		20x20 301276 Listado Verde PAG. 179
	20x20 301274 Listado Tortora PAG. 178		20x20 300949 Listado Beige PAG. 178		20x20 300952 Listado Tabacco PAG. 178				
	20x20 300959 Mosaico 27 Grigio PAG. 179		20x20 300956 Mosaico 27 Cemento PAG. 179		20x20 300947 Mosaico 27 Antracite PAG. 178		20x20 301278 Mosaico 27 Lilla PAG. 179		20x20 301279 Mosaico 27 Verde PAG. 179
	20x20 301277 Mosaico 27 Tortora PAG. 178		20x20 300950 Mosaico 27 Beige PAG. 178		20x20 300953 Mosaico 27 Tabacco PAG. 178				
	20x20 300957 Fondo Grigio PAG. 179		20x20 300954 Fondo Cemento PAG. 179		20x20 300945 Fondo Antracite PAG. 178		20x20 301281 Fondo Lilla PAG. 179		20x20 301282 Fondo Verde PAG. 179
	20x20 301280 Fondo Tortora PAG. 178		20x20 300948 Fondo Beige PAG. 178		20x20 300951 Fondo Tabacco PAG. 178				

RIVESTIMENTI 20x20 MATT / 8”x8” WALL - ARLECCHINO pag. 181

	20x20 TR9023 Bianco Matt PAG. 182		20x20 EE1052 Beige Matt PAG. 182		20x20 EE1055 Celeste Matt PAG. 182		20x20 EE1054 Verde Matt PAG. 182
	20x20 EE1057 Nero Matt PAG. 182		20x20 EE1053 Giallo Matt PAG. 182		20x20 EE1056 Blu Matt PAG. 182		20x20 EE1051 Grigio Matt PAG. 182



RIVESTIMENTI 20x20 LUX / 8”x8” WALL - ARLECCHINO pag. 181

	20x20 TR9022 Bianco Lux PAG. 182		20x20 EE1058 Beige Lux PAG. 182		20x20 EE1062 Celeste Lux PAG. 182		20x20 EE1061 Verde Lux PAG. 182		
	20x20 TR9020 Ondulato Bianco PAG. 182		20x20 EE1060 Giallo Lux PAG. 182		20x20 EE1063 Blu Lux PAG. 182		20x20 EE1058 Grigio Lux PAG. 182		20x20 EE1064 Rosso Lux PAG. 182

RIVESTIMENTI 20x20 / 8”x8” WALL - LE CUCINE CLASSICHE pag. 181

	20x20 TRSOO1 Riquadro PAG. 183		20x20 T00714 Decoro Verdura (2 pz misti) PAG. 183		20x20 T00713 Decoro Estense (2 pz misti) PAG. 183
	20x20 TRL001 Leuca PAG. 183		20x20 000026 Decoro Frutti A PAG. 183		20x20 000027 Decoro Frutti B PAG. 183
	20x20 300842 Ottagonina Grigia PAG. 183		20x20 300841 Ottagonina Gialla PAG. 183		20x20 300843 Ottagonina Cotto PAG. 183
	20x20 300846 Spinato Grigio PAG. 183		20x20 300844 Spinato Giallo PAG. 183		20x20 300845 Spinato Cotto PAG. 183

MOSAICO SU RETE 33,3x33,3 / 13”x13” MOSAIC ON NET - I MARMI pag. 59

	33,3x33,3 PAG. 62-64		33,3x33,3 PAG. 62-64		33,3x33,3 PAG. 62-64		33,3x33,3 PAG. 62-64
TP2312 Onice Perla		TP2012 Onice Sabbia		TP2212 Onice Argento		TP2112 Onice Noce	
	33,3x33,3 PAG. 67		33,3x33,3 PAG. 67				
TP1012 Travertino Grigio		TP1112 Travertino Beige					

MOSAICO SU RETE 31x31 / 12”x12” MOSAIC ON NET - EXTRA pag. 33

	31x31 PAG. 34		31x31 PAG. 36		31x31 PAG. 38		31x31 PAG. 40
EX7003 5x5 White		EX7001 5x5 Grey		EX7002 5x5 Fumè		EX7000 5x5 Beige	




MOSAICO SU RETE 31x31 / 12”x12” MOSAIC ON NET - GEOGRAFICA pag. 45

	31x31 PAG. 50		31x31 PAG. 51
TP4141 5x5 Beige + Gold		TP4140 5x5 White + Grey	

MOSAICO SU RETE 15,3x31 / 6”x12” MOSAIC ON NET - FOSSILI - R12 pag. 73

	15,3x31 PAG. 79		15,3x31 PAG. 79		15,3x31 PAG. 79
TP3003 Mosaico Mattoncino Giallo		TP3403 Mosaico Mattoncino Ruggine		TP3103 Mosaico Mattoncino Grigio	

MOSAICO SU RETE 33,3x33,3 / 13”x13” MOSAIC ON NET - I LEGNI in BICO pag. 155

	33,3x33,3 PAG. 158		33,3x33,3 PAG. 158		33,3x33,3 PAG. 158
MAV001 Mosaico Avorio		MP0001 Mosaico Paglierino		MC0001 Mosaico Ciliegio	
	33,3x33,3 PAG. 159		33,3x33,3 PAG. 159		33,3x33,3 PAG. 159
MTM001 Mosaico Testa di Moro		MG0001 Mosaico Grigio		MA0001 Mosaico Antracite	

MOSAICO SU RETE 20x40 / 8”x16” MOSAIC ON NET - ALTEREGO pag. 147

	20x40 PAG. 150		20x40 PAG. 150		20x40 PAG. 151		20x40 PAG. 151		20x40 PAG. 151
301304 Mosaico Random Bianco-Tortora		301308 Mosaico Random Bianco-Grigio		301307 Mosaico Random Bianco-Rosa		301305 Mosaico Random Bianco-Celeste		301306 Mosaico Random Bianco-Verde	
	20x40 PAG. 150		20x40 PAG. 150		20x40 PAG. 151		20x40 PAG. 151		20x40 PAG. 151
301298 Mosaico Alterego Platino Tortora		301301 Mosaico Alterego Platino Grigio		301303 Mosaico Alterego Platino Rosa		301300 Mosaico Alterego Platino Celeste		301302 Mosaico Alterego Platino Verde	
	20x40 PAG. 150								
301299 Mosaico Alterego Platino Bianco									

Prodotti

CAM007 5x50	CAM008 5x50	CAM011 5x50	CAM012 5x50
<u>Listello Mosaico Cambridge</u>	<u>Listello Mosaico Cambridge</u>	<u>Listello Floreale Cambridge</u>	<u>Listello Floreale Cambridge</u>
Perla + Grey PAG. 120	Beige + Tortora PAG. 121	Perla + Grey PAG. 120	Beige + Tortora PAG. 121

OXF007 5x50	OXF008 5x50	OXF011 5x50	OXF012 5x50
Listello Mosaico Oxford	Listello Mosaico Oxford	Listello Onda Oxford	Listello Onda Oxford
Perla + Grey PAG. 126	Beige + Tortora PAG. 127	Perla + Grey PAG. 126	Beige + Tortora PAG. 127

301834 5x40	301833 5x40
Listello Mosaico 8	Listello Mosaico 8
Satinato PAG. 140	Lucido PAG. 140

TP2049	3,8x40	TP2052	3,8x40	TP2046	3,8x40
Listello Classic Onice Perla		Listello Classic Onice Sabbia		Listello Classic Travertino Beige	
Satinato	PAG. 144	Satinato	PAG. 144	Satinato	PAG. 145

TPL049	3,8x40	TPL052	3,8x40	TPL046	3,8x40
Listello Classic Onice Perla		Listello Classic Onice Sabbia		Listello Classic Travertino Beige	
Lucido	PAG. 144	Lucido	PAG. 144	Lucido	PAG. 145

TP2041 2,5x40	TP2043 2,5x40
Listello Mosaico Onice Sabbia / Travertino Beige PAG. 140-144	Listello Mosaico Onice Perla PAG. 140-144

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Trial srl si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Trial srl can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes.

Trial Catalogo Generale

coordinamento marketing Trial

progetto G&CO grafica e colore

stampa Grafiche Pioppi

Si ringrazia per la concessione delle locations:

Arcom srl • pag 45 (sx), pag 135

Artceram srl • pag 35

BMT srl • pag 43, 134, 147 (sx), pag 148 (img 3 - 8)

Ceramica Globo spa • pag 149 (img 6), pag 171 (sopra dx), pag 173

Disegno Ceramica • pag 133, 136 (sotto), pag 164

Duebi Italia srl • pag 143, 145, 146

Eurobagno srl • pag 148 (img 1 - 2 - 4)

Galassia spa • pag 129, 137 (sopra), pag 141 (sotto)

GB Group srl • pag 155

Hidra Ceramica srl • pag 44 (sx), pag 121, 131 (sopra), pag 141 (sopra), pag 167

Iotti by Menozzi Bagno srl • pag 118/119, 122

Mastro Fiore • pag 46 (sotto)

md house • pag 7, 46 (sopra)

Morassutti Arredamenti - Play srl • pag 31, 47 (sopra), pag 54 (sotto), pag 54 (sopra dx)

Nova Linea srl • pag 117

Q'IN Vetreria Gobbini srl • pag 147 (dx), pag 149

RAB arredobagno srl • pag 136 (sopra), pag 163 (basso)

Santarossa spa • pag 27, 47 (sotto)

Scandola Mobili srl • pag 21, 24, 29

Stefano Cosatto srl • pag 18/19, 25, 45 (dx)

Tenda Dorica • pag 44 (dx), pag 127, 157 (sotto)

Vitruvit spa • pag 123, 124/125, 128

TRIALCERAMICA

Trial srl

Via Radici In Piano 116 42014 Castellarano RE Italy Tel +39 0536 851626 Fax +39 0536 851118

www.ceramicatrial.it info@ceramicatrial.it